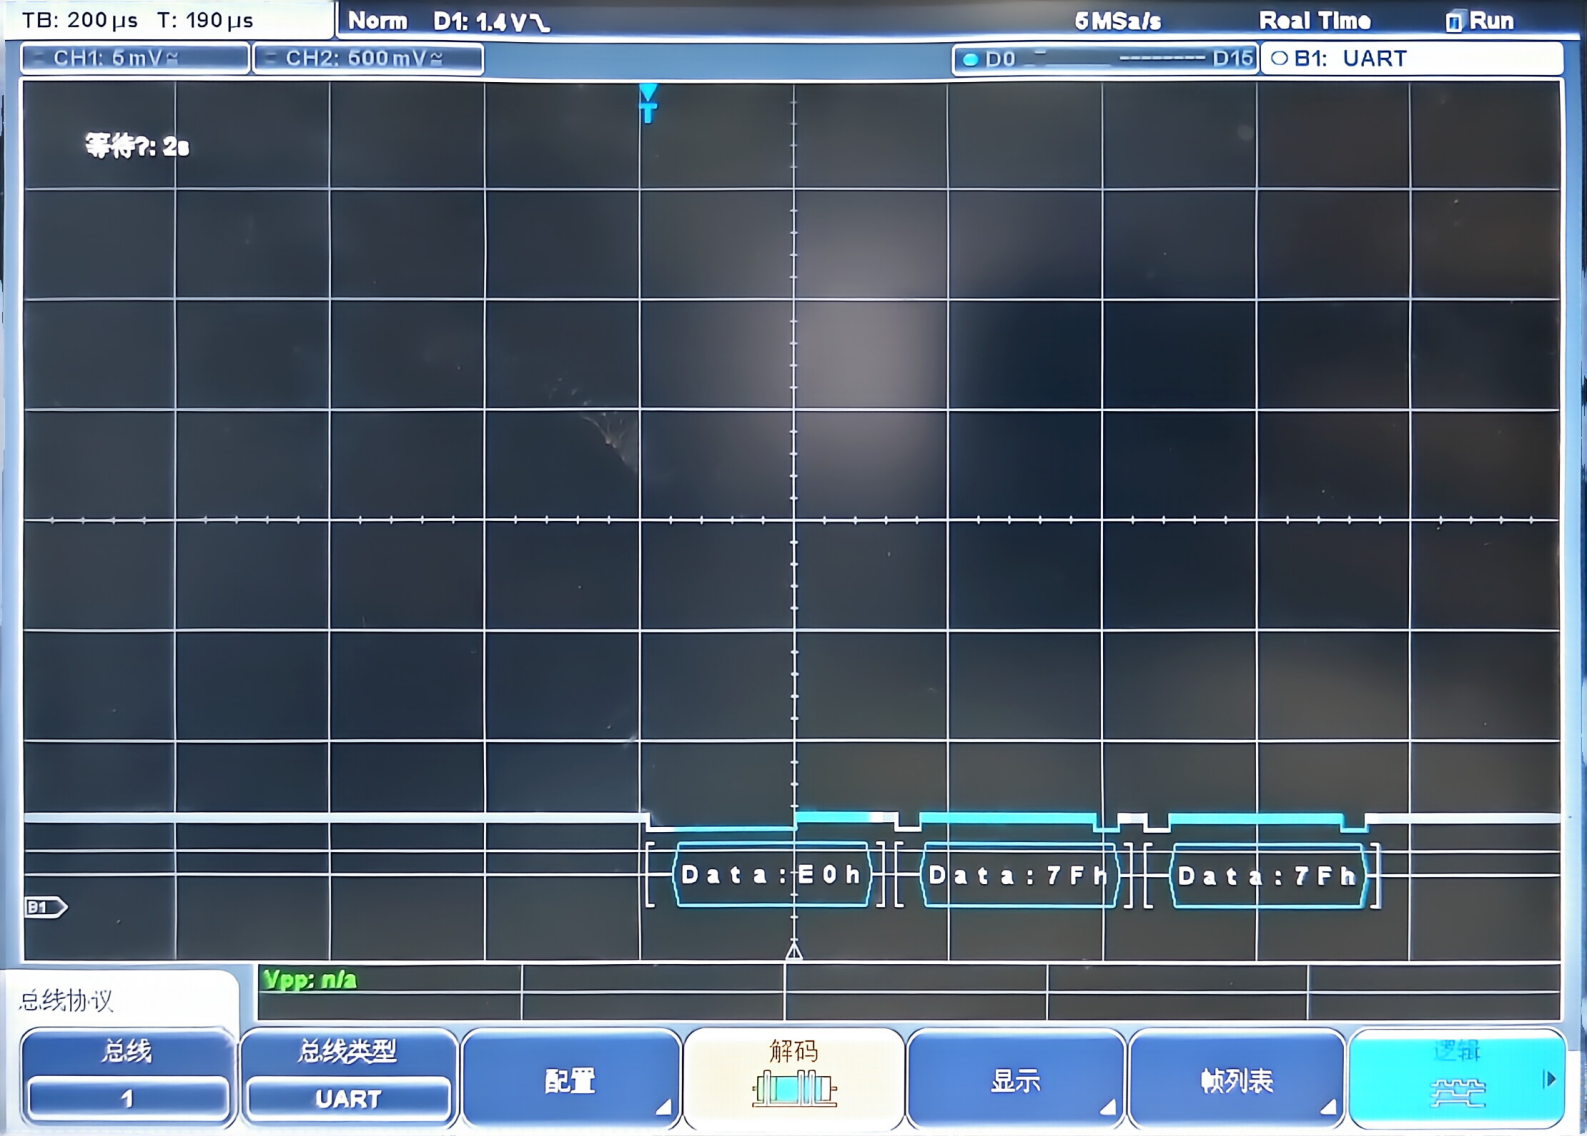

TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
Data: E0h
Data: 00h
Data: 6Eh
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 190 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV≃
CH2: 500 mV≃
D0 D15
B1: UART
等待?: 2s
Data:E0h
Data:7Fh
Data:7Fh
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 190 µs
Norm D1: 1.4 V
6 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:E0h
Data:00h
Data:00h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 190 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
Data: E0h
Data: 00h
Data: 11h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑