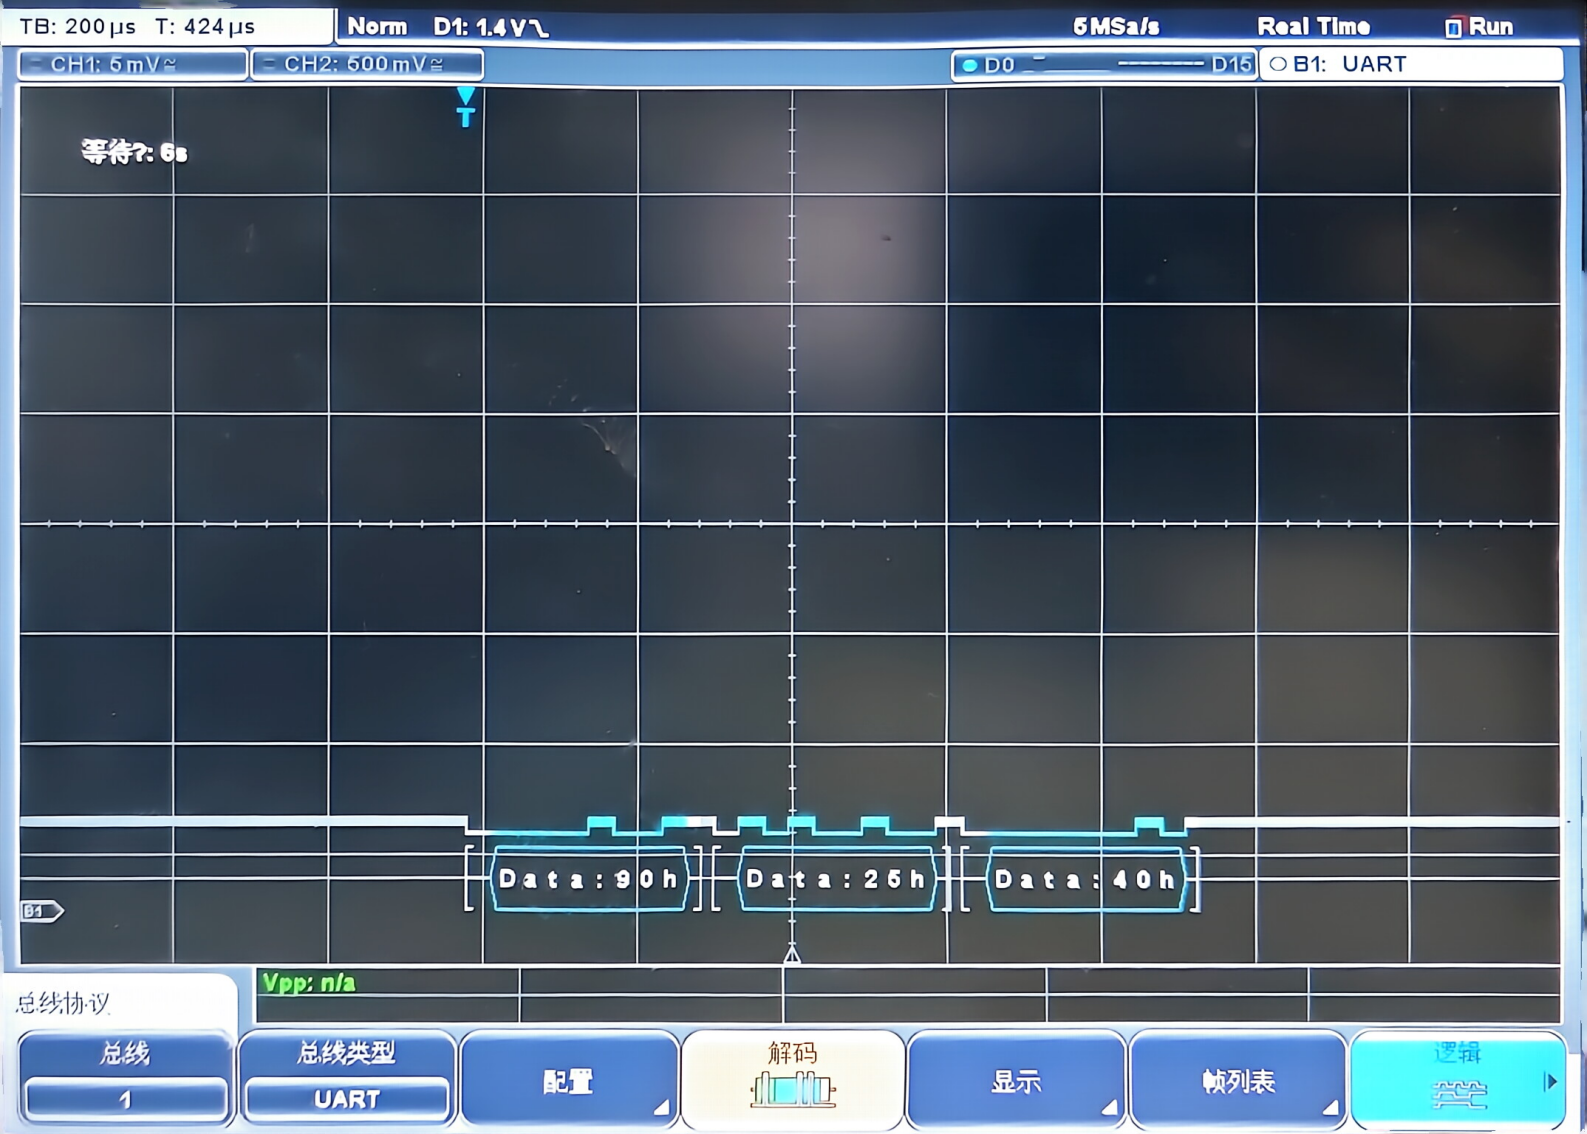
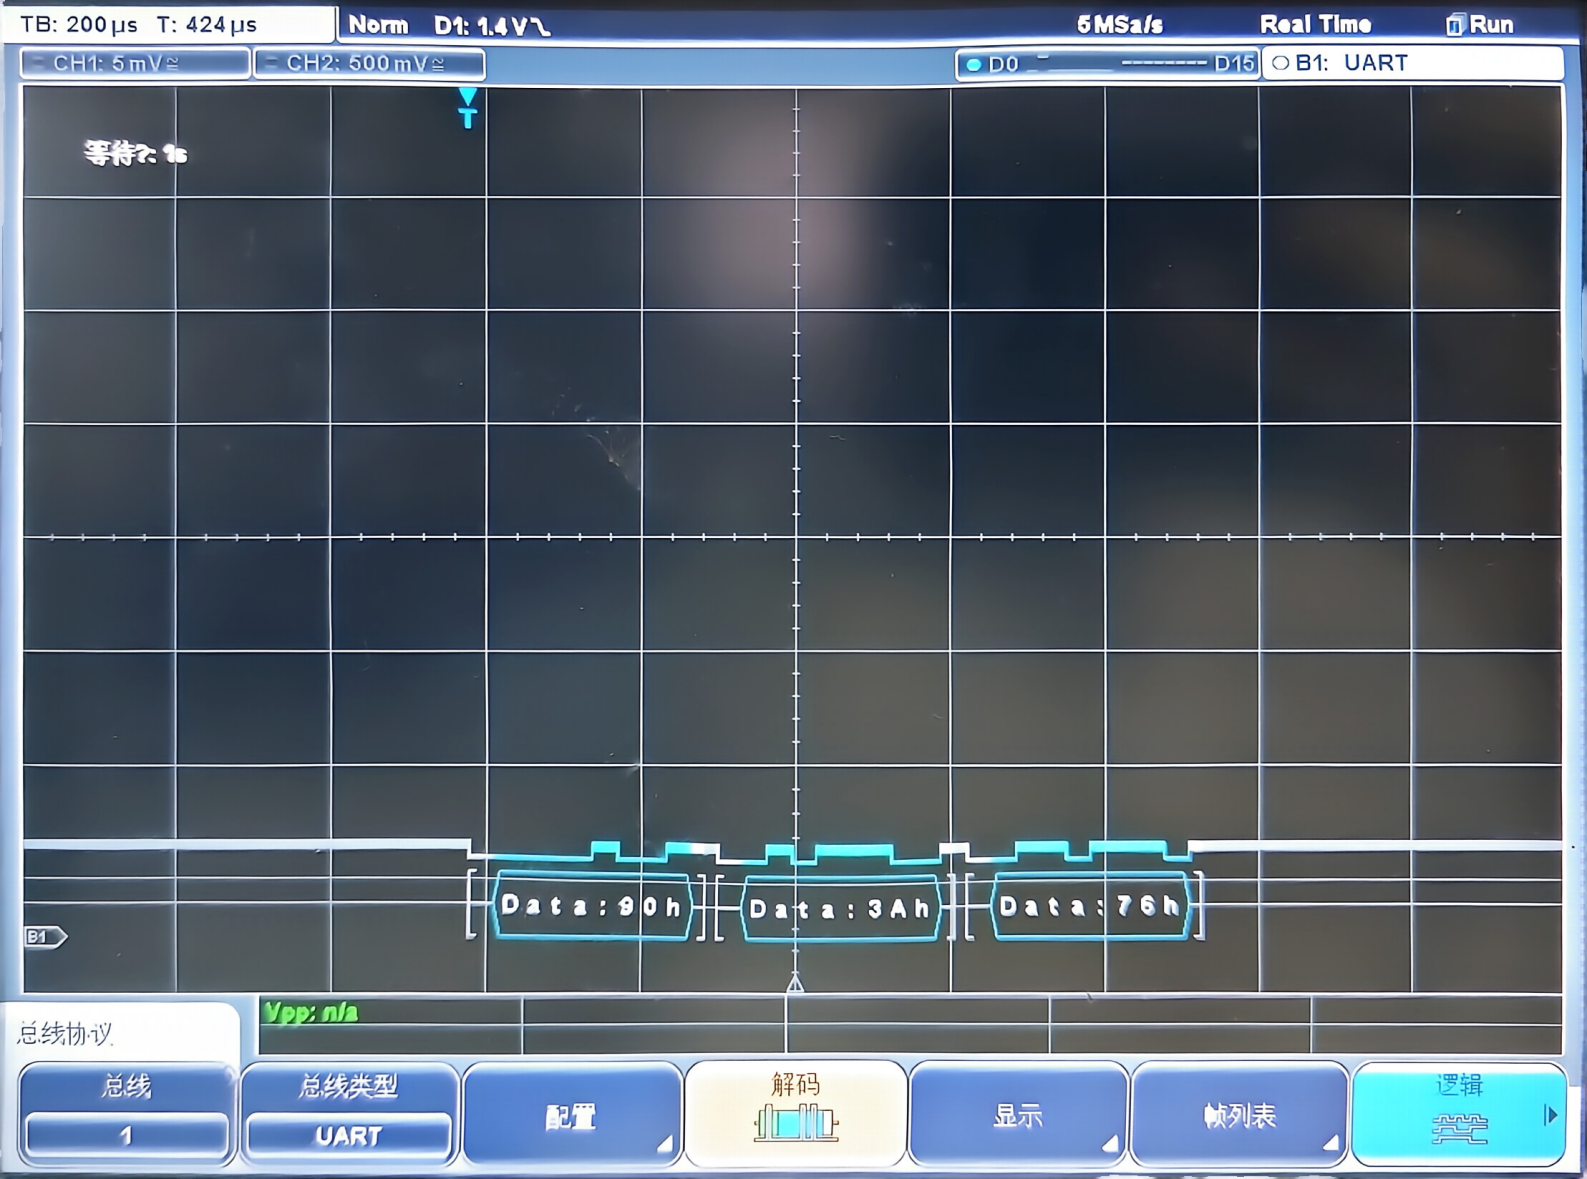
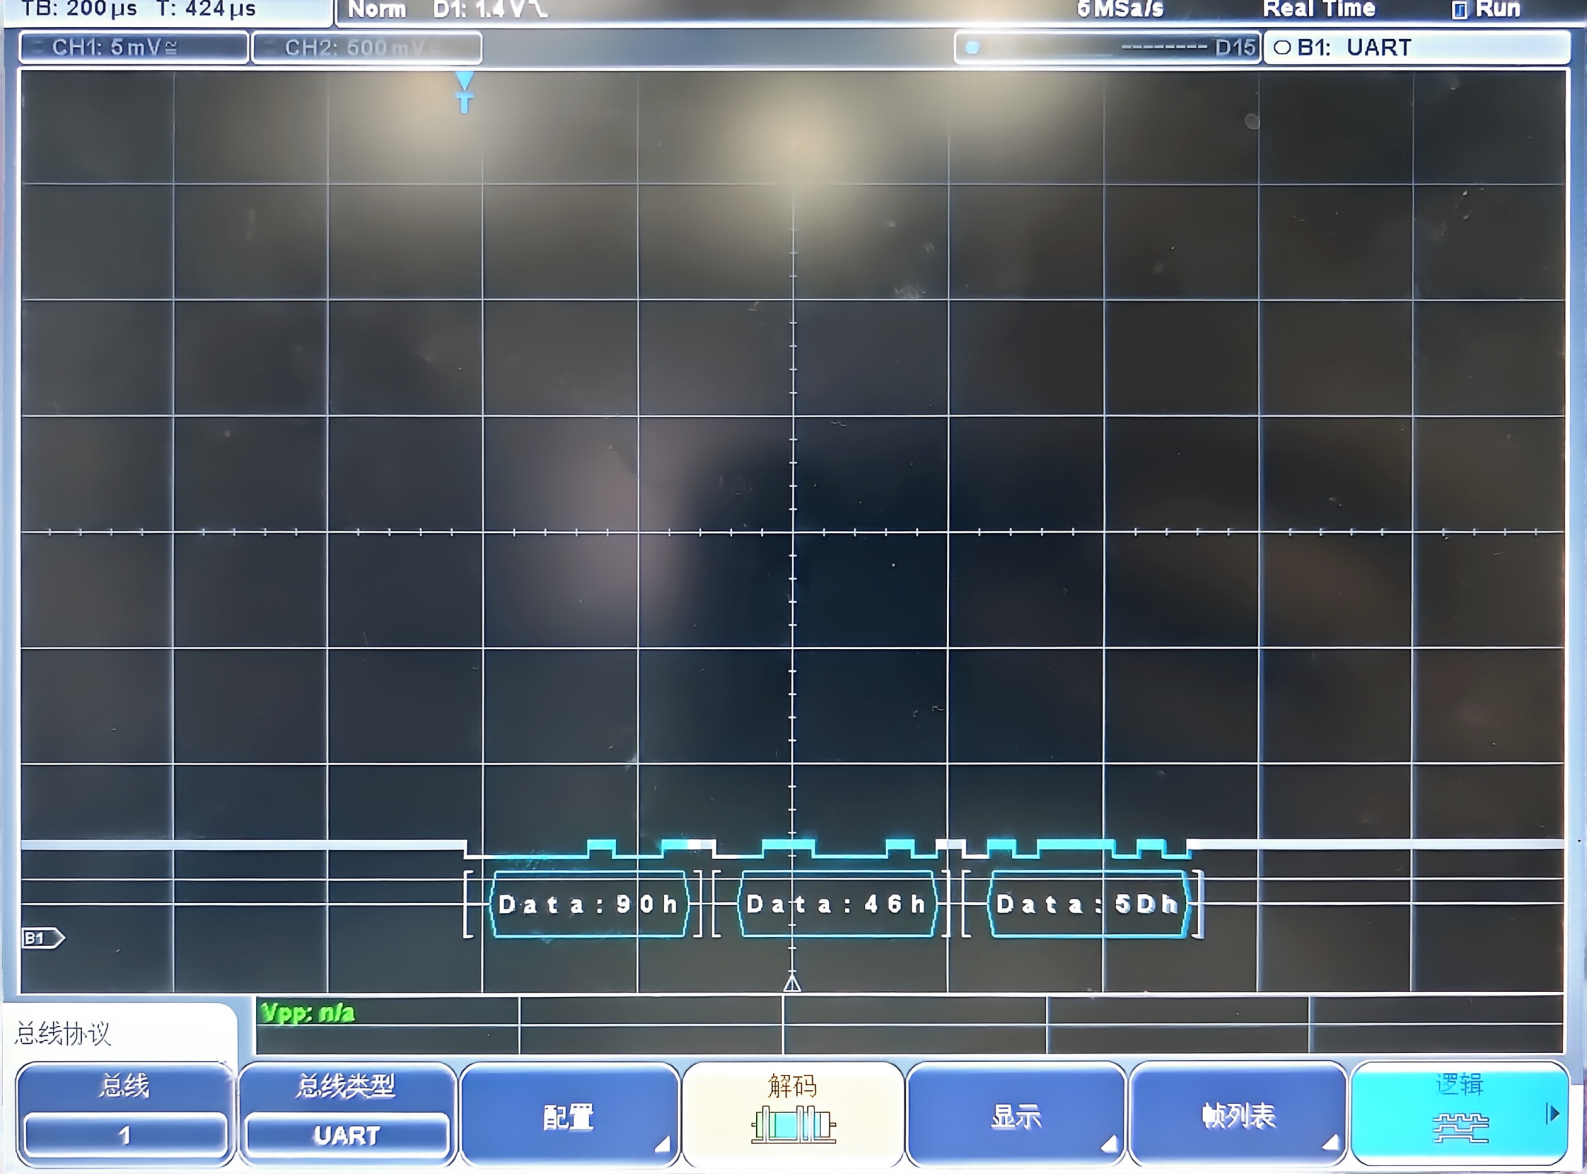

TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
等待?: 6s
Data:90h
Data:25h
Data:40h
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:90h
Data:27h
Data:63h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:90h
Data:2Eh
Data:71h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
Data:90h
Data:3Ah
Data:76h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV≃
CH2: 500 mV≃
D0 D15
B1: UART
Data: 90h
Data: 42h
Data: 71h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D15
B1: UART
Data: 90h
Data: 46h
Data: 5Dh
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
Data: 90h
Data: 4Bh
Data: 5Dh
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 424 µs
Norm D1: 1.4 V
5MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
零待2: 16
Data: 90h
Data: 52h
Data: 60h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑