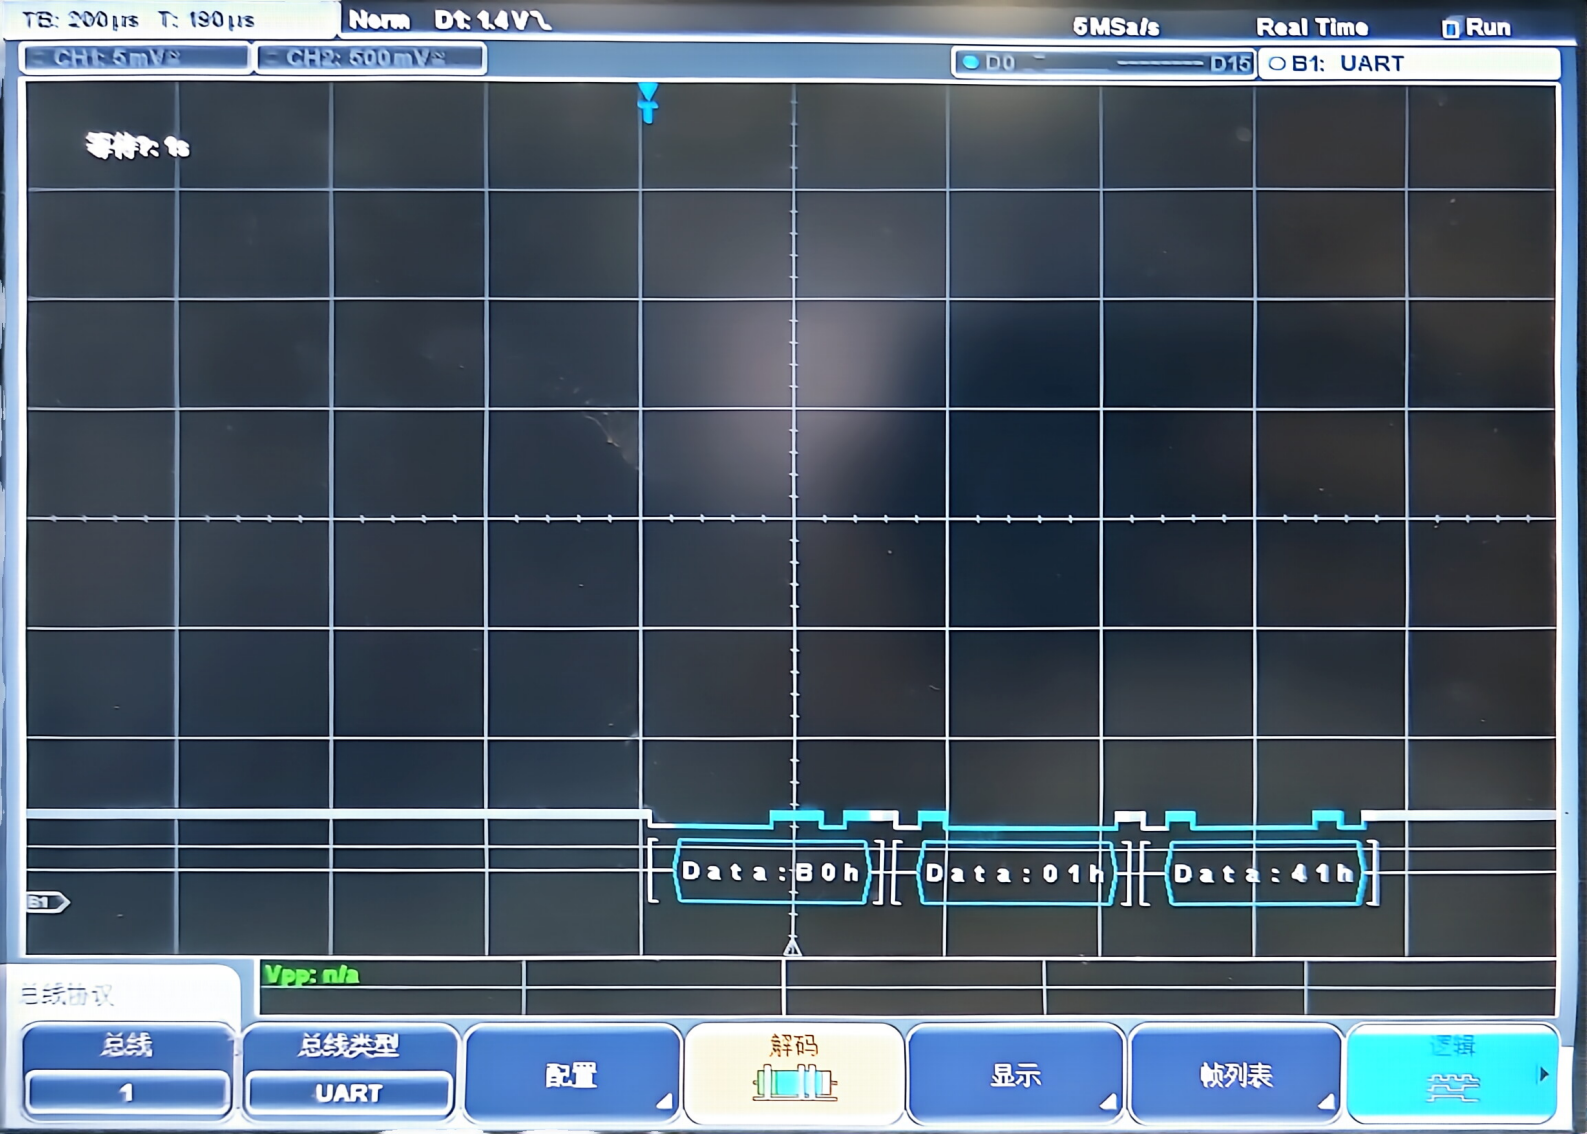

TB: 200 µs T: 190 µs
Norm Dt: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
Data: B0h
Data: 01h
Data: 41h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 500 µs T: 50 µs
Norm D1: 1.4 V
2 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
等待?: 12s
0
0
4A
B0h
01
4B
B0
01
4C
B0
01
4Dh
B0
01
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 238 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:B0h
Data:01h
Data:2Ah
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 200 µs T: 238 µs
Norm D1: 1.4 V
5 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
等待?: 2s
Data:B0h
Data:01h
Data:0Ah
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑