

班 级 220101

学 号 2200000000

西安电子科技大学

本科毕业设计论文



题 目 佐佐木希职业发展

与跨媒介形象分析

学 院 机电工程学院

专 业 机械工程

学生姓名 张三

导师姓名 李四

摘要

传统媒体与网络平台的交替发展，使艺人的职业路径与公众形象呈现出跨媒介变化。本文以佐佐木希为主题，构造一个覆盖 2002 年至 2025 年的虚构纵向案例，围绕职业阶段划分、媒介形象编码与公众情感变化建立分析流程。将职业轨迹划分为时尚模特、影视转型、多领域拓展、职业稳定与新媒体重塑五个阶段，结合人物图片讨论视觉表达，再采用加权情感得分与编码一致性指标，对四个时间窗口的模拟评论进行分析。

模拟分析得到的四个情感得分依次为 0.25、0.40、0.10 和 0.55，反映职业重塑阶段内部的评价波动。分析表明，长期职业定位与短期互动反馈应在不同时间尺度上解释，图片中的视觉风格也需要结合媒介场景理解。本文的时间线、事件、样本与数值均为教学设定，不构成对真实人物经历或公众评价的事实结论。后续研究可通过跨平台抽样、独立编码与多案例比较检验分析框架的适用性。

关键词：佐佐木希 职业发展 跨媒介形象 情感分析

ABSTRACT

The shift between traditional media and online platforms changes how entertainers develop their careers and present their public images. This thesis constructs a fictional longitudinal case themed around Nozomi Sasaki from 2002 to 2025. It organizes the analysis around career stages, media image coding, and changes in public sentiment. The case is divided into fashion modeling, transition to acting, diversification, career stabilization, and digital reinvention. Portrait materials inform the discussion of visual expression, while weighted sentiment scores and coding agreement are used to analyze simulated comments across four time windows.

The four simulated sentiment scores are 0.25, 0.40, 0.10, and 0.55, indicating variation within the reinvention stage. Long-term career positioning and short-term audience feedback require different time scales, while visual style should be interpreted in relation to its media setting. All timelines, events, samples, and numerical results are teaching assumptions and make no factual claims about the real person's career or public reception. Future work could examine the framework through sampling across platforms, independent coding, and comparison with additional cases.

Keywords: Nozomi Sasaki career development cross-media image sentiment analysis

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题与分析视角	1
1.3 研究目标与论文结构	2
第二章 案例设计与分析方法	3
2.1 职业阶段与材料组织	3
2.2 研究流程	3
2.3 情感得分与编码一致性	4
第三章 模拟结果与讨论	5
3.1 跨媒介形象的材料呈现	5
3.2 模拟评论的情感变化	5
3.3 结果解释与适用边界	6
第四章 总结与展望	7
4.1 研究总结	7
4.2 后续研究方向	7
致谢	9
参考文献	11
附录 A 模拟数据与编码复核清单	13
附录 B 机械模型与公式排版示例	15
B.1 模型假设	15
B.2 评价指标	15
B.3 参数分析	15
B.3.1 计算结果	15
B.3.2 结果解释与局限	15

第一章 绪论

1.1 研究背景

时尚杂志、影视作品与网络平台为艺人提供了不同的形象呈现空间。同一人物在平面摄影中可以突出造型与视觉风格，在影视作品中可以通过角色塑造展现职业能力，在网络平台上则可以借助持续更新建立日常交流。媒介形式发生变化时，职业定位与公众印象也可能随之调整。

本文以佐佐木希为主题构造纵向案例，观察人物从平面摄影、影视表达向网络互动转变时的职业定位。文中的职业阶段、转型事件和评论数据均为虚构设定，人物照片仅用于配图与视觉材料组织，不据此推断真实经历、性格或公众态度。

1.2 研究问题与分析视角

本文关注三个问题：如何用统一的时间尺度描述职业转型，如何组织不同媒介中的形象材料，以及如何比较转型前后的模拟情感变化。自我呈现的分析视角有助于讨论人物在不同场景中的形象表达^[1]。在本例中，该视角用于组织观察维度，具体阶段与结果由教学情境设定。

图1.1作为平面摄影材料，呈现服饰、姿态与背景共同形成的视觉表达。柔和的背景与带有花纹的服饰使画面重心集中于人物，适合从造型和构图两个维度进行记录；后续将图片与文本分别编码，使两类材料可以在同一阶段内比较。



图 1.1 平面摄影材料中的造型与视觉表达

1.3 研究目标与论文结构

本文尝试建立职业阶段、媒介表达与情感反馈之间的分析框架，明确材料分类、指标计算和结果解释的对应关系。第二章定义模拟案例与分析方法；第三章展示模拟结果并讨论解释边界；第四章总结分析流程。附录给出数据复核清单，并保留机械模型的公式与图表，便于其他专业参考。

第二章 案例设计与分析方法

2.1 职业阶段与材料组织

依据媒介重心与职业定位的变化，设定时尚模特、影视转型、多领域拓展、职业稳定与新媒体重塑五个阶段。为使每条记录只归属一个阶段，本文采用互不重叠的年份区间，见表2.1。这些区间是模拟编码规则，不是经核验的真实履历。

表 2.1 虚构案例的职业阶段与观察维度

阶段	时间区间	设定的主要媒介	观察维度
时尚模特期	2002–2007	杂志与平面摄影	造型与视觉风格
影视转型期	2008–2009	影视与宣传报道	角色与职业定位
多领域拓展期	2010–2016	影视与综艺	媒介组合
职业稳定期	2017–2019	综合媒体	形象一致性
新媒体重塑期	2020–2025	视频与社交平台	互动与内容更新

每条记录包含年份、媒介类型、阶段编号与内容标签。图片记录保留画面形式与使用场景，文本记录保留主题与情感类别。本文选取两张人物图片作为视觉观察材料，分别记录服饰、姿态、构图和背景；由于缺少经核验的拍摄时间与媒介来源，不将这两张图片用于判定职业阶段。

2.2 研究流程

分析按材料整理、阶段编码、指标计算与结果解释四步进行，见图2.1。先统一记录格式，再划分阶段与时间窗口，随后计算情感得分并复核编码一致性，最后结合情境设定解释差异。

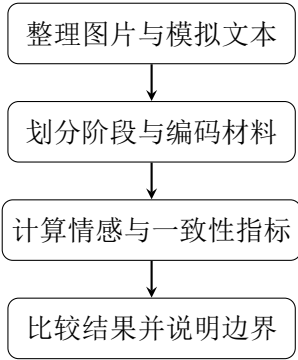


图 2.1 虚构职业发展案例的分析流程

2.3 情感得分与编码一致性

将评论编码为正向、中性与负向三类，分别赋值为 +1、0 与 -1。时间窗口 t 的加权情感得分定义为

$$S(t) = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} w_i s_i(t)}{\sum_{i=1}^{N_t} w_i}, \quad w_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{N_t} w_i > 0. \quad (2-1)$$

其中， N_t 为窗口内评论数， w_i 为评论权重， $s_i(t)$ 为情感编码。式(2-1)将得分限制在 $[-1, 1]$ ，避免权重规模改变得分范围。为便于复算，本例全部取 $w_i = 1$ ，于是

$$S(t) = \frac{n_+(t) - n_-(t)}{N_t}, \quad N_t = n_+(t) + n_0(t) + n_-(t). \quad (2-2)$$

两位编码者对同一批模拟文本独立判断，用观察一致率 p_o 与偶然一致率 p_e 计算

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}. \quad (2-3)$$

本例设定 $p_o = 0.90$ 、 $p_e = 1/3$ ，则 $\kappa = 0.85$ 。这只是公式计算示例；实际研究应由双方完整编码结果计算 p_o 与 p_e 。

第三章 模拟结果与讨论

3.1 跨媒介形象的材料呈现

在虚构案例中，平面摄影阶段重点观察视觉风格，影视转型阶段观察角色标签，新媒体阶段观察内容更新与交流方式。图3.1采用纵向构图，服饰细节与人物姿态在画面中占据较大比例；图1.1则通过横向空间呈现人物与背景的关系。两张图片的画幅与造型不同，可以用于比较视觉表达，但照片外观本身无法证明职业阶段发生转变。



图 3.1 人像材料中的服饰与构图特征

在材料编码时，同一主题可在多种媒介中出现。例如，模拟文本中的“职业探索”标签可以对应宣传报道与视频内容，但两种媒介的表达方式应分别记录。职业阶段描述长期变化，时间窗口则用于比较某次设定事件前后的短期变化，两种分析尺度分别保留。

3.2 模拟评论的情感变化

在新媒体重塑阶段设定四个观察窗口：转型前、内容试水、调整期和稳定更新期。每个窗口均使用 120 条模拟评论，按式(2-2)计算得分，结果见表3.1。

例如，稳定更新期的得分为 $(78 - 12)/120 = 0.55$ 。调整期与稳定更新期的差值为 0.45，反映本例设置的评论构成变化。由于各窗口样本量相同且全部使用等

表 3.1 四个时间窗口的模拟评论与情感得分

设定窗口	正向	负向	中性	$S(t)$
转型前	60	30	30	0.25
内容试水	70	22	28	0.40
调整期	48	36	36	0.10
稳定更新期	78	12	30	0.55

权重，差异可以直接复算。

3.3 结果解释与适用边界

按教学情境，内容试水期与稳定更新期获得较多正向评论，调整期的负向评论比例相对增加。这种变化提示，同一职业阶段内部仍可能出现短期波动，单张照片或单次曝光无法概括整个职业轨迹。

表3.1由预先设定的计数生成，不能用于证明某种转型策略有效，也不能用于推断真实粉丝态度。开展实际研究时，需要说明抽样范围、平台差异、重复评论处理与编码误差；若比较多个窗口，还需检查样本是否可比。

第四章 总结与展望

4.1 研究总结

本文以佐佐木希为主题，构建了覆盖五个职业阶段的分析框架，并从视觉材料与模拟评论两方面讨论跨媒介形象。阶段划分用于描述长期职业定位，情感指标用于比较短期反馈，二者共同形成纵向分析的基本结构。

在所设定的情境中，模拟评论在四个窗口呈现不同的情感构成，稳定更新期得分最高，调整期得分最低。由于结果来自预设样本，这一趋势只反映案例内部的计算关系。图片分析还表明，服饰、姿态与构图可以形成不同的视觉表达，但其与职业定位之间的关系仍需要同期文本支持。

4.2 后续研究方向

将本例发展为真实课题时，可先收集经核验的公开资料，明确时间边界与抽样方法，再开展独立编码与误差分析。不同平台与不同个案的比较，有助于检验阶段划分和情感指标的适用范围。

本例的时间线、事件与数值均为教学设定。附录A提供复核清单，后续附录保留机械模型、带导数的运动方程与参数表，展示其他专业使用同一模板时的公式排版方式。

致 谢

感谢指导教师在案例组织、材料编码与论文写作方面的指导，感谢同学在图片、表格和公式排版检查中的帮助。此段为致谢示例，请根据实际贡献修改。

参考文献

- [1] GOFFMAN E. The Presentation of Self in Everyday Life[M]. Garden City, New York: Doubleday, 1959.
- [2] BUDYNAS R G, NISBETT J K. Shigley's Mechanical Engineering Design[M]. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- [3] RAO S S. Mechanical Vibrations[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011.

附录 A 模拟数据与编码复核清单

1. 标注每条材料的时间、媒介类型、阶段编号与情感类别。
2. 将本例的模拟材料与真实研究数据分开，保留参数和生成规则。
3. 核对每个时间窗口的样本总数以及正向、负向和中性评论数量。
4. 检查加权情感得分的分母，记录权重定义与零权重的处理方式。
5. 复核两位编码者的一致率，记录分歧及其处理过程。

附录 B 机械模型与公式排版示例

本附录保留机械工程公式、示意图与参数表的排版示例。机械设计与振动分析的基本方法可参见相关教材^[2-3]；本附录与正文的艺人职业发展分析分别使用独立模型。

B.1 模型假设

将传动机构等效为质量为 m 、刚度为 k 、黏性阻尼为 c 的单自由度系统。位移为 $x(t)$ ，外载荷为 $F(t)$ ，各参数在分析区间内保持常数。运动方程为

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t). \quad (\text{B-1})$$

图B1示意模型中的连接关系，不对应实际设备的结构尺寸。

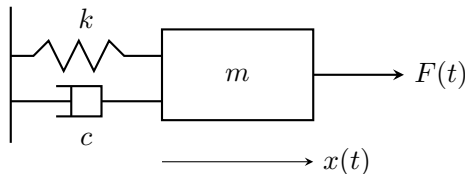


图 B1 单自由度等效模型

B.2 评价指标

由式(B-1)得到无阻尼固有频率 f_n 和阻尼比 ζ ：

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (\text{B-2})$$

参数分别以 kg、N/m 和 N s/m 为单位，频率以 Hz 表示。小位移、线性刚度与黏性阻尼假设限定了模型的适用范围^[3]。

B.3 参数分析

B.3.1 计算结果

取 $m = 10 \text{ kg}$ 、 $c = 20 \text{ N s/m}$ ，按式(B-2)计算三组刚度下的指标，结果见表B1。

B.3.2 结果解释与局限

质量不变时，刚度增大使固有频率按平方根关系增加；阻尼系数不变时，阻尼比降低。实际系统中的间隙、摩擦与柔性连接可能偏离这些假设。因此，工程应用还应结合尺寸设计、载荷工况和测量结果复核^[2]。

表 B1 不同刚度下的模型计算结果

$k/(\text{N/m})$	f_n/Hz	ζ
1000	1.59	0.100
2000	2.25	0.071
4000	3.18	0.050