

仿真下载器升级指引

STEP 1:


安装Flash Loader Demonstrator_V1.1.1_Setup.exe，一直点击NEXT安装即可，安装完后如下图所示。



备注：如电脑之前已安装有Flash Loader Demonstrator_V1.1.1，可省略STEP1，从STEP2开始。

STEP 2:


如下图所示，短路红色标注处的两小孔(贴0R电阻)，然后插入电脑。

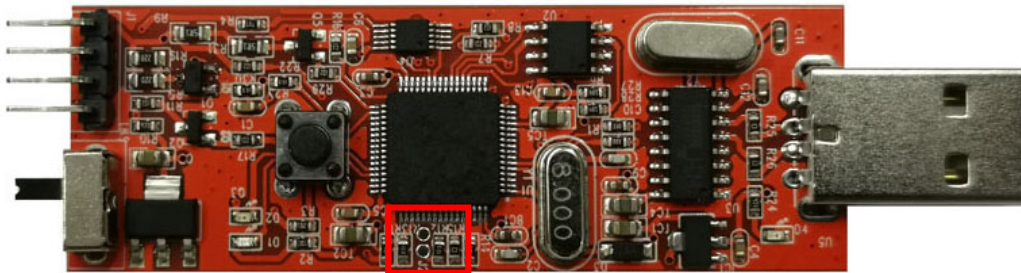

STEP3 :




打开Flash Loader Demo，出现以下界面，选择COM，其它选项默认即可，点击“NEXT”。

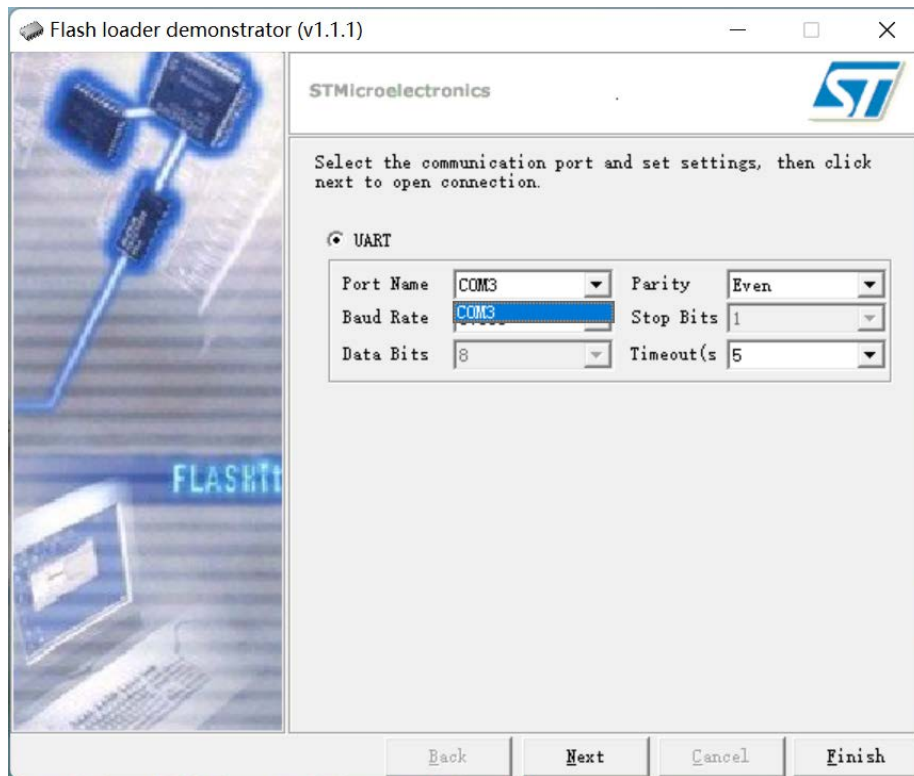


STEP 4:

一直点击 “NEXT”，直到出现以下界面，选择 “Download to device”，加载“ CACHIP仿真下载器固件_vXX.hex”，再点击 “NEXT” 开始下载。

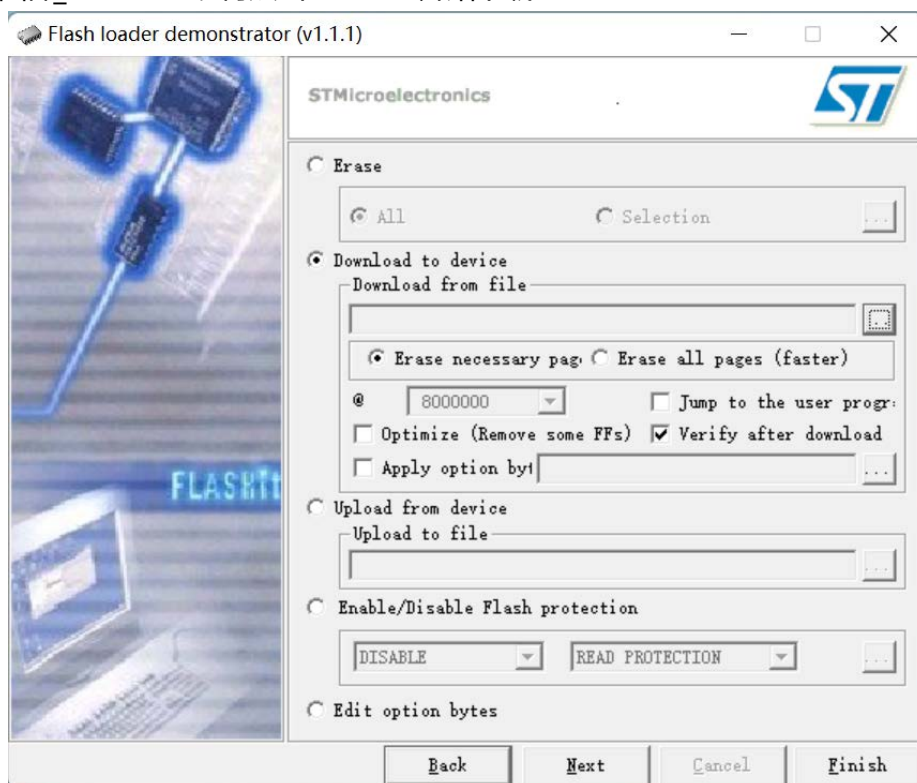

STEP 5:

升级界面如下图所示，待升级完成。

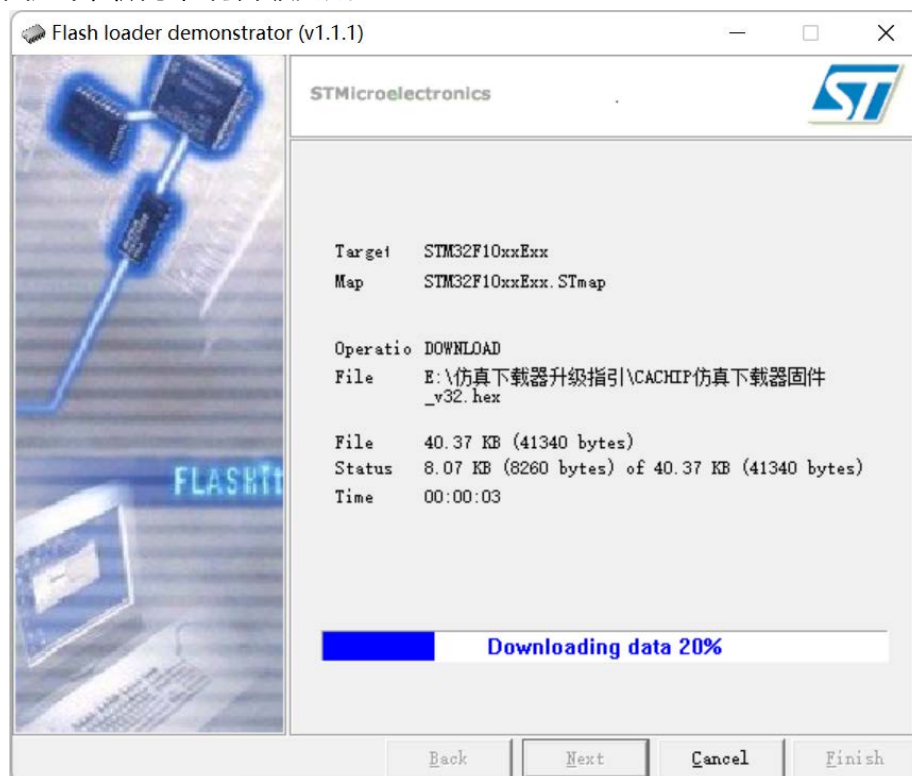


STEP 6:

升级结束后如下图所示,点击“Finish”退出升级界面。拔出仿真下载器，取掉STEP2中所焊接的OR电阻。至此，下载仿真器固件升级完成！



升级故障说明

故障1：如下图所示，请检查STEP2提到的两个小孔是否已短路，或电脑的USB接口是否能正常使用。

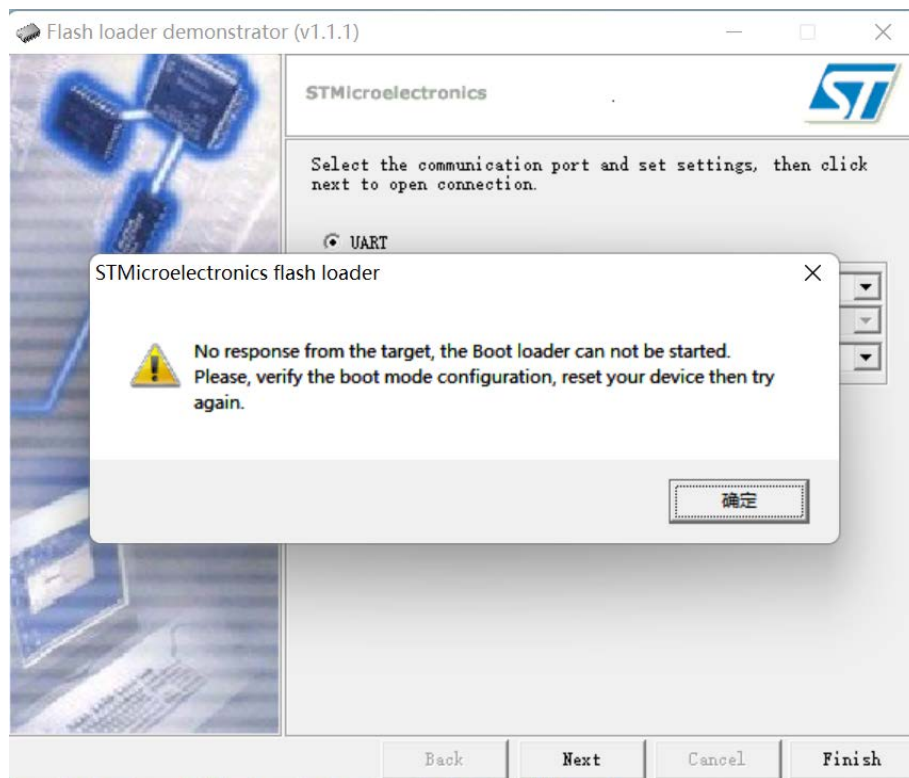

故障2：如下图所示，请检查COM端口是否选择正确，或是否被其它设备占用。

