




触摸屏接口 - RS232

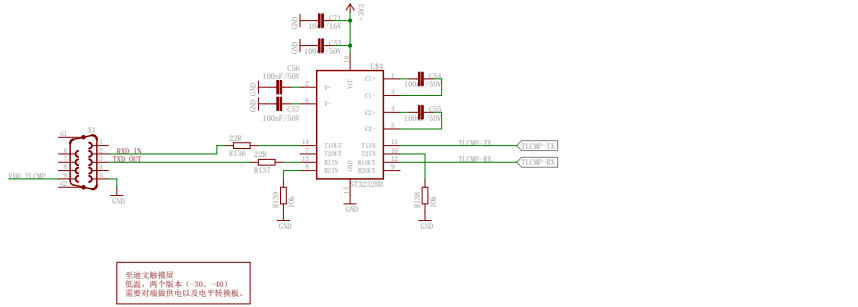

气象仪接口 - RS485

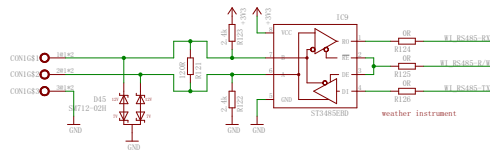

以太网

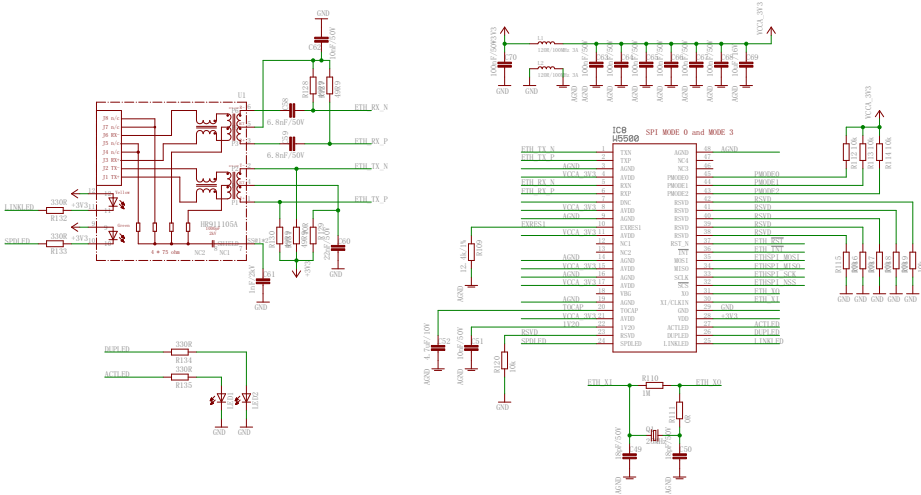

绿行：长亮 代表100M； 不亮 代表10M
黄行：长亮 代表无数据收发； 闪烁 代表有数据收发


网络连接指示灯 (Link LED)
显示当前连接状态：
低电平：连接成功；
高电平：未连接；

全/半双工指示灯 (Duplex LED)
显示当前连接的双工状态：
低电平：全双工状态；
高电平：半双工状态；

活动状态指示灯 (Active LED)
显示数据收发活动时，物理介质子层的数据传输情况：
低电平：无物理介质子层的数据传输信号；
高电平：有物理介质子层的数据传输信号；

网络速度指示灯 (Speed LED)
显示当前连接的网络速度状态：
低电平：100Mbps；高电平：1Gbps

ADCIN[0..11], DIN[1..19], DOUT[1..24]

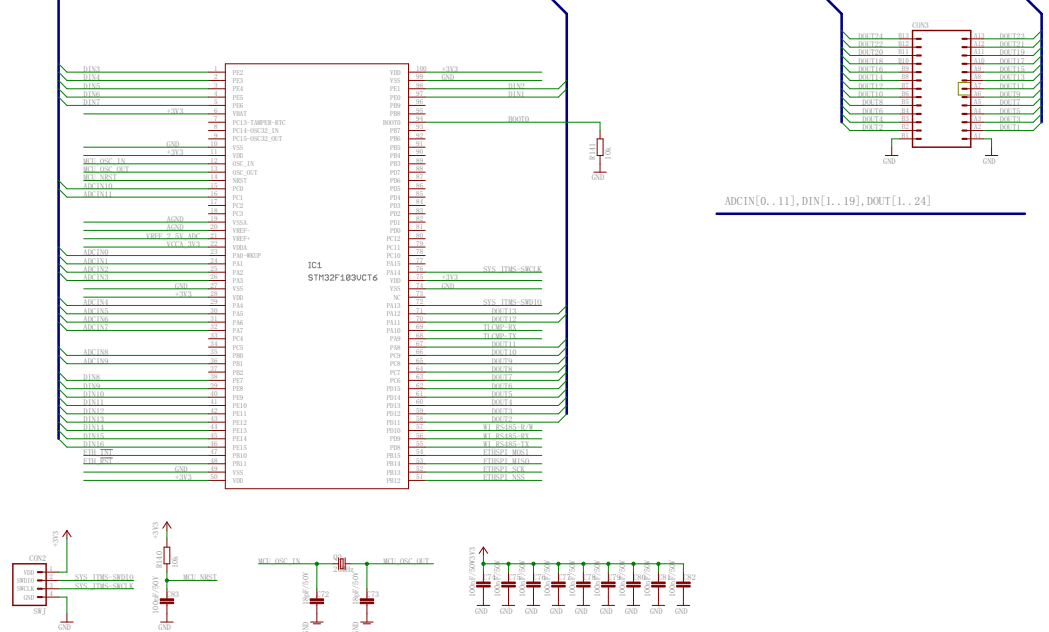

SY-LOGO

TITLE: SnowMaker_V1.0	
Document Number:	REV:
Date: 2017/9/13 16:58	Sheet: 1/5

