

piSOFTGRIP® 50-3



- Kostengünstige, vakuumbetriebene, sanfte Greiflösung.
- Ist je nach Modell mit zwei, drei oder vier „Silikonfingern“ verfügbar.
- Geeignet für empfindliche und leichte Objekte mit ungewöhnlichen Geometrien und/oder einer ungewöhnlichen Oberfläche.
- Vakuumsaugnapf, wodurch er staubsicher ist.
- Schnell einsatzbereit - so einfach zu steuern und zu installieren wie ein Saugnapf. Klemmkraft wird durch Vakuumniveau eingestellt.
- Fügt nur wenig zusätzliches Gewicht zur Anwendung hinzu.
- Kompakte Abmessungen, perfekt für Multimode-Anwendungen.
- Das Silikonmaterial ist nachweisbar und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (gemäß den Verordnungen FDA 21 CFR und EU 1935/2004).
- Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen
- Kompatibel mit normalen Piab piGRIP®-Befestigungen.

Klemmkraft

Beschreibung	20 -kpa	40 -kpa	60 -kpa
Klemmkraft	0.6 N	2.1 N	3.3 N

Technische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Empfohlene maximale Objektgröße	mm	62.0
Empfohlene max. Nutzlast	g	250
Anzahl der Finger	-	3
Vakuum	-kPa	20-60
Gewicht	g	55
Innenvolumen	cm ³	19.6

Materialspezifikationen

Beschreibung	Material	Farbe	Temperatureinsatzbereich (°C)	Härtegrad °Shore A	Detectable
Greifer	Silicone	Blau	-40-200 °C	70	Ja
Stütze	TPE	Transparent (farblos)	-20-60/100* °C	80	Nein
Befestigung	Al, NBR	Schwarz	-20-90 °C	-	Nein

* Max. Temperatur bei kurzzeitigem Kontakt, <10 Sek. und 50 % Unterbrechung, Umgebungstemperatur 15-30 °C, mechanische Eigenschaften beginnen sich zu verschlechtern.


Befestigungsspezifikation

Beschreibung	Wert
Befestigungsgröße	1/4"
Befestigungsstil	Außengewinde
Befestigungstyp	G-Gewinde
Befestigungsoption	Ohne Option

Materialeigenschaften – Silikon, SIL

Beschreibung	Wert
Alkohol	Sehr gut
Konzentrierte Säuren	Ungeeignet
Ethanol	N/A
Hydrolyse	Sehr gut
Methanol	N/A
Öle	Gut
Oxidation	Ausgezeichnet
Benzin	Gut
Verschleißfestigkeit	Ausgezeichnet
Wetter & Ozon	Ausgezeichnet

Maßzeichnung

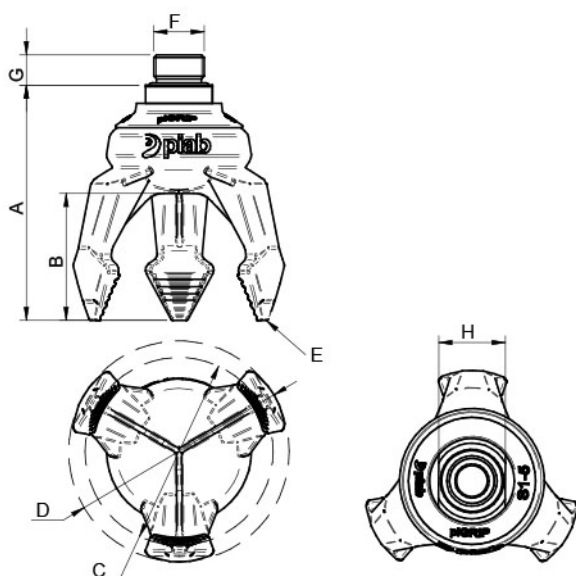

Pos.	Beschreibung	Einheit	Wert
A	Bauhöhe (mit Befestigung)	mm [inch]	77.7 [3.06"]
B	Tiefe	mm [inch]	42 [1.65"]
C	Innendurchmesser	mm [inch]	62.0 [2.44"]
D	Max. Durchmesser weicher Greifer	mm [inch]	73.0 [2.87"]
E	Anzahl der Finger	-	3
F	Gewinde	-	G1/4"
G	Gewinde/Einstecklänge	mm [inch]	10.0 [0.39"]
H	Schlüssel-Greifer	mm	SW 22

Bestellbezeichnung - Aktuelle Konfiguration

Beschreibung piSOFTGRIP®	Produkt-Code SG.S53DS70.SDS70.F.G14M.00
Greifertyp	Fest, Größe 50 mm, 3 Finger
Greifermaterial	Nachweisbares Silikon, 70° Shore A
Fingertyp	Kurz
Fingermaterial	Nachweisbares Silikon, 70° Shore A
Befestigungstyp	G-Gewinde
Befestigungsgröße	1/4"
Befestigungsstil	Außengewinde

Bestellinformation, Ersatzteile

Beschreibung	Art. Nr.
piSOFTGRIP 50-3 DS	0216632

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte werden getestet bei (sofern nicht anders angegeben):

- Raumtemperatur (20°C ± 3°C).
- Standardatmosphäre (101,3 kPa [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Relative Luftfeuchtigkeit 20-70%.
- Druckluftqualität gemäß DIN ISO 8573-1 Klasse 4.

Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung zu erhalten:

