


## VUE DE BOUT (profil du vé)

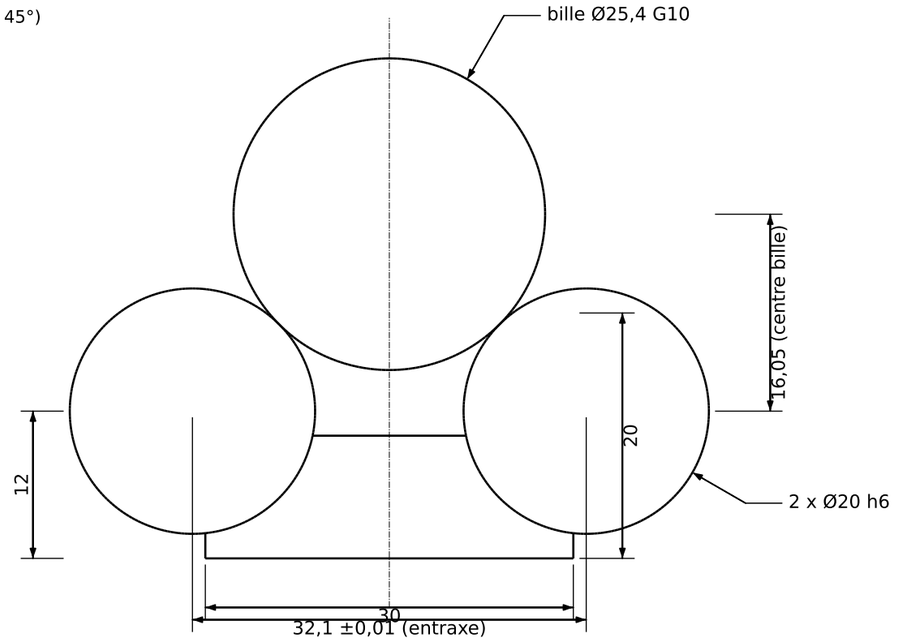


## VUE DE FACE

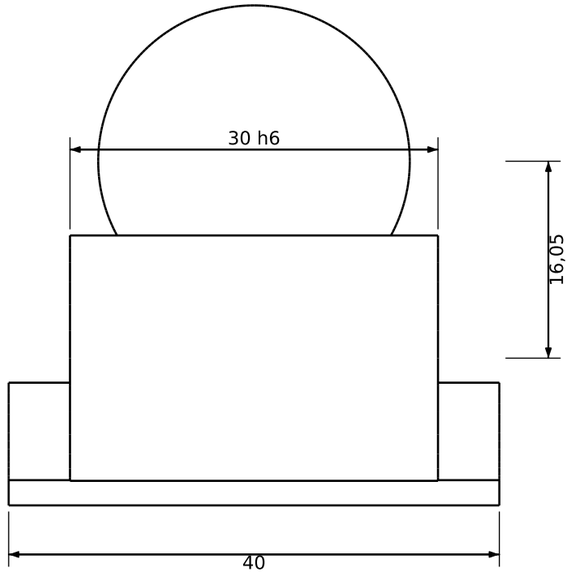


## VUE DE DESSUS

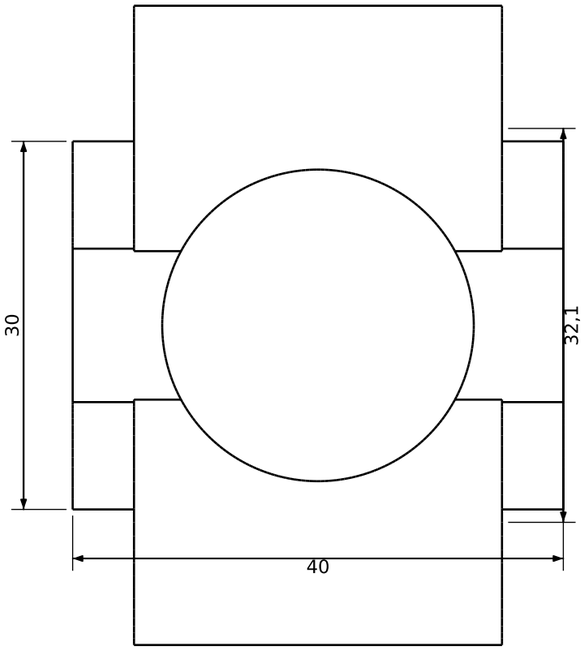


**NOTES**

1. Bloc 40 x 30 x 20 : sièges cylindriques usinés pour les rouleaux ; creux central dégageant la bille.
2. Rouleaux Ø20 x 30 h6 trempés, axes parallèles à l'axe du vé ; entraxe 32,1 ; axes à 12 de la base du bloc.
3. Centre de bille à 16,05 au-dessus des axes ; bille Ø25,4 G10 collée dans la plaque (siège Ø25,4 H8 ↧10,7).
4. Axes de vé (depuis +x) : P0 -90°, P1 151,9°, P2 28,1° (vers le barycentre (0 ; -16,2)).
5. P0 : bloc posé sur une rehausse fixe de 45 ; P1, P2 : bloc posé sur la tête du vérin à coin.
6. Parallélisme des axes de rouleaux / axe du vé et rectitude des sièges : à spécifier avec la note 03 (valeurs à valider).

# Appui en vé (bloc + 2 rouleaux + bille)

| | | |
|---|---|---|
| Bille Ø25,4 sur 2 rouleaux Ø20, vé à 90° (appuis Maxwell) | | Méthode E |
| Matière : Acier trempé (à confirmer) | Masse : 0,278 kg | |
| Tolérances générales : ISO 2768-mK | Échelle : 2:1 | Unités : mm |
| Réf. TAB-APP-VEE  Ind. A | Ra 0,8 (portées) ; Ra 3,2 sinon | CAO (CadQuery) - à valider |