


DIFFUSEUR CONIQUE (coupe)

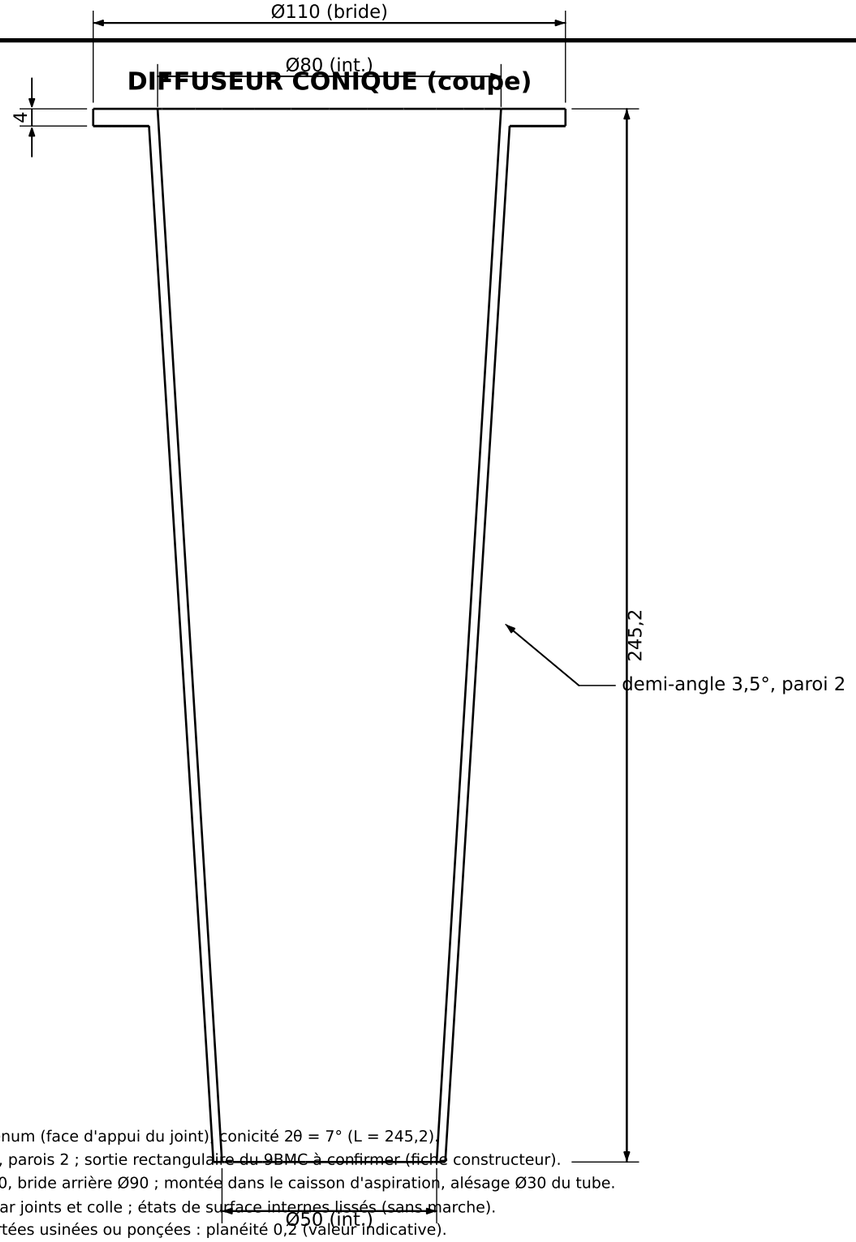


ADAPTATEUR (coupe)

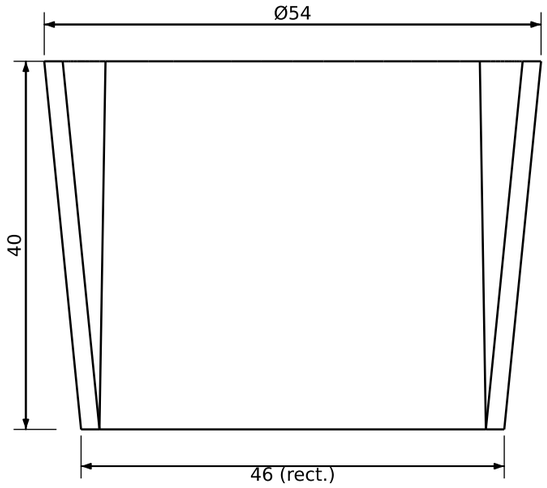

ADAPTATEUR (dessus)

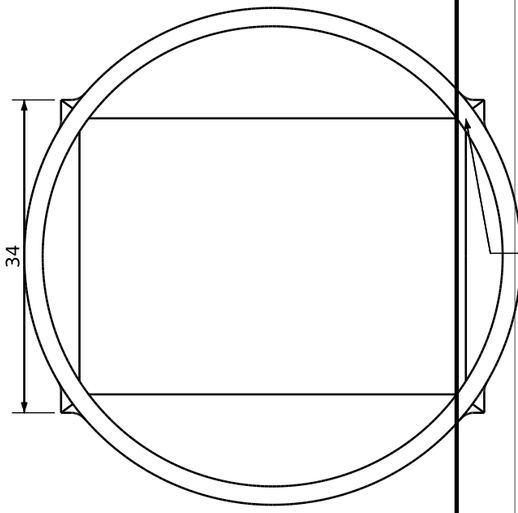

BUSE COL Ø30 (coupe)

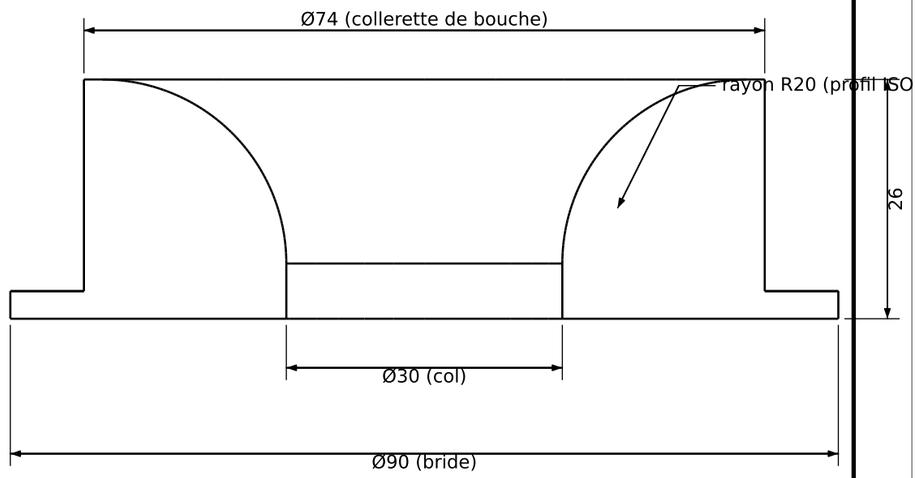

NOTES

1. Diffuseur : bride Ø110 x 4 côté plenum (face d'appui du joint) ; conicité 2θ = 7° (L = 245,2).
2. Adaptateur : loft rectangle -> Ø50, parois 2 ; sortie rectangulaire du 9BMC à confirmer (fiche constructeur).
3. Buse : col Ø30, bouche évasée R20, bride arrière Ø90 ; montée dans le caisson d'aspiration, alésage Ø30 du tube.
4. Étanchéité entre étages assurée par joints et colle ; états de surface internes lissés (sans marche).
5. Tolérances d'impression ±0,3 ; portées usinées ou ponçées : planéité 0,2 (valeur indicative).

Pièces aérauliques imprimées : diffuseur, adaptateur, buse

Diffuseur 2θ = 7° Ø50 -> Ø80 ; adaptateur ; buse col Ø30		Méthode E
Matière : Impression 3D (PA12 ou ABS, à choisir) ; masse CAO à 1240 kg/m³	Masse : 0,283 kg	
Tolérances générales : ISO 2768-mK (usinage des brides) ; pièces brutes d'impression ±0,3	Échelle : 1:1,5	Unités : mm
Réf. TAB-AER-001 Ind. A	Ra 6,3 (brut) ; portées de joint Ra 3,2	CAO (CadQuery) - à valider