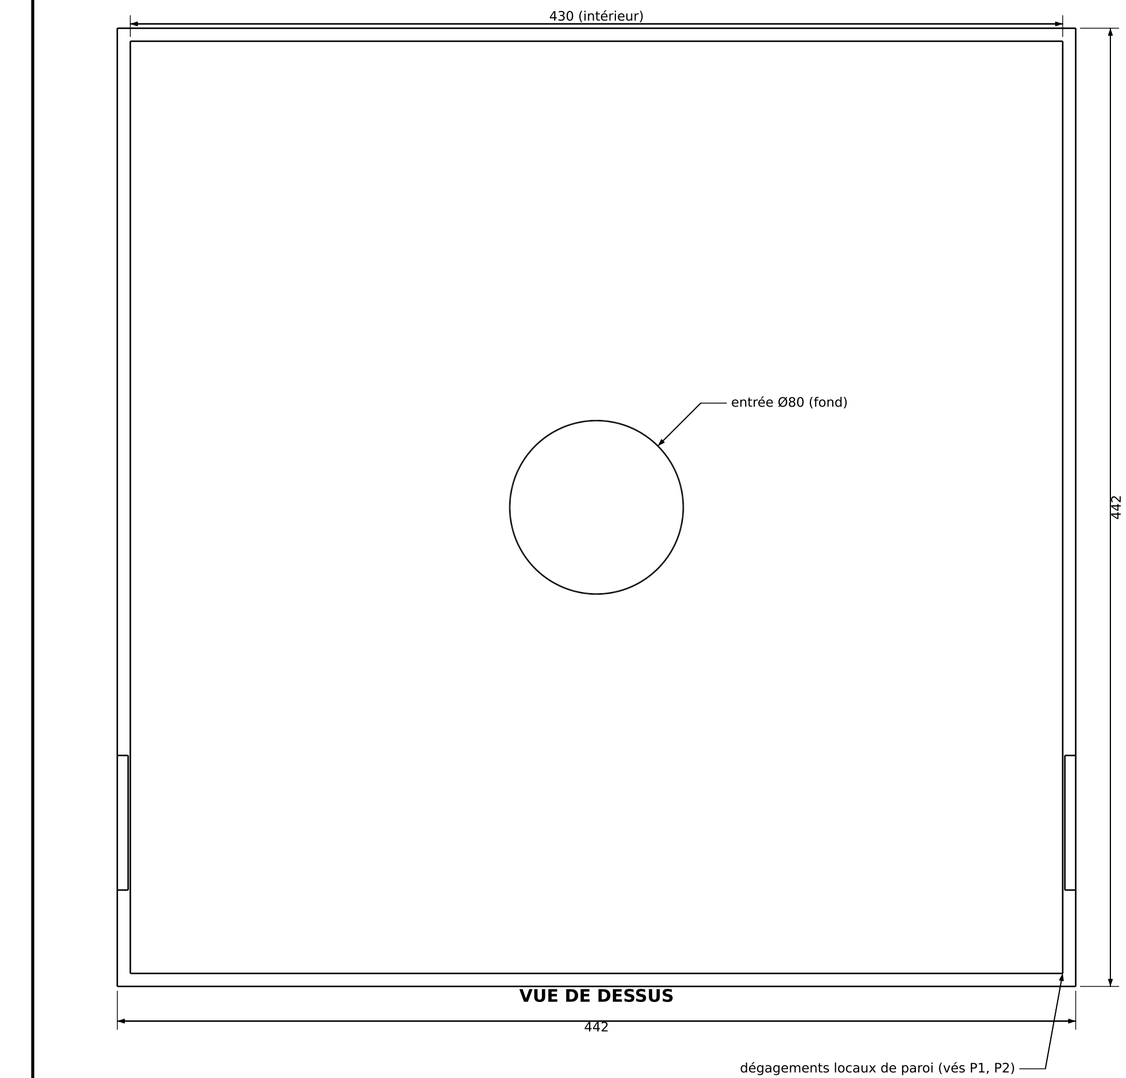

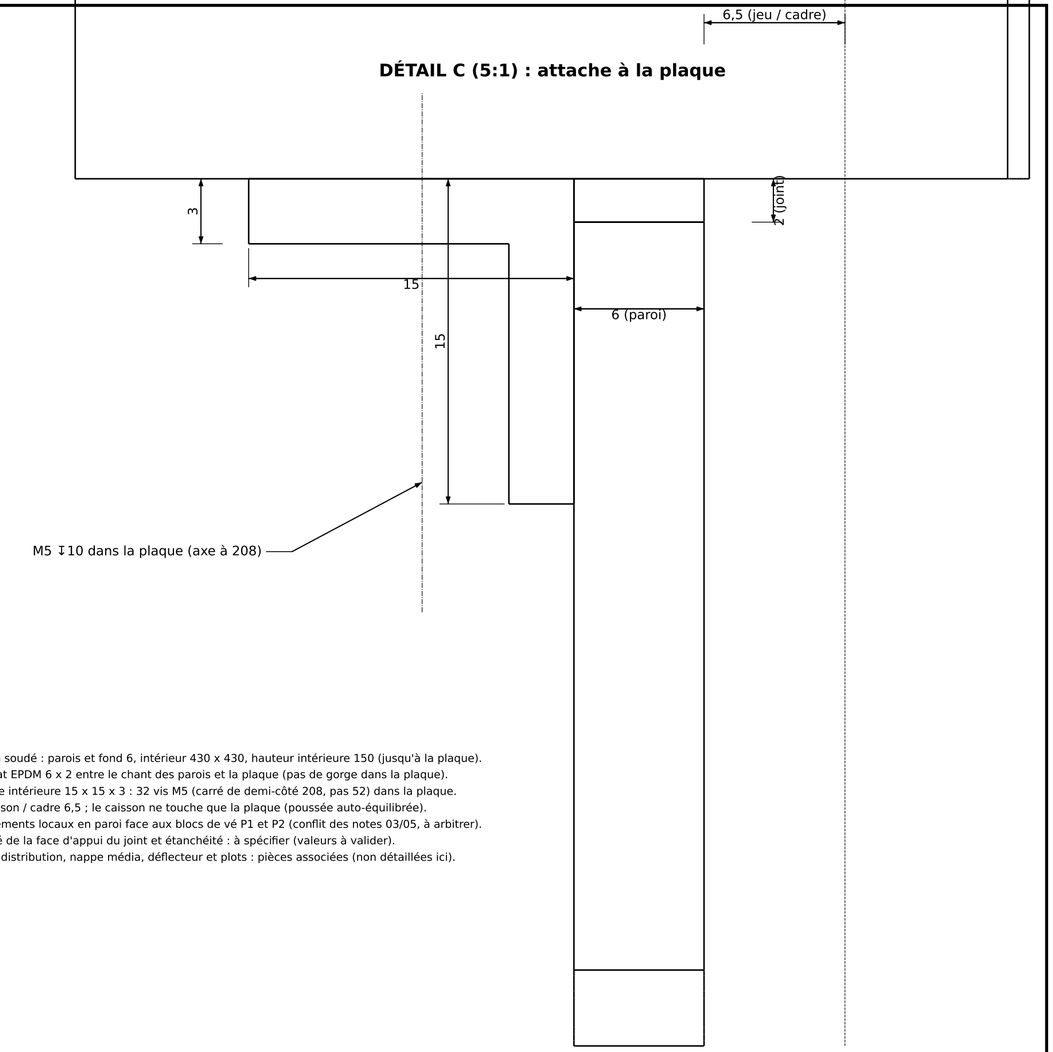

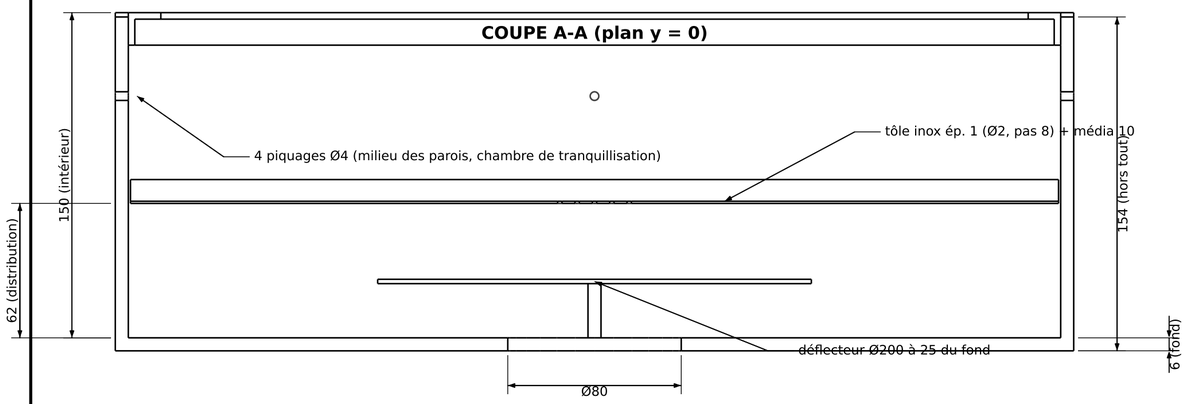

NOTES

1. Caisson soudé : parois et fond 6, intérieur 430 x 430, hauteur intérieure 150 (jusqu'à la plaque).
2. Joint plat EPDM 6 x 2 entre le chant des parois et la plaque (pas de gorge dans la plaque).
3. Cornière intérieure 15 x 15 x 3 : 32 vis M5 (carré de demi-côté 208, pas 52) dans la plaque.
4. Jeu caisson / cadre 6,5 ; le caisson ne touche que la plaque (poussée auto-équilibrée).
5. Dégagements locaux en paroi face aux blocs de vé P1 et P2 (conflit des notes 03/05, à arbitrer).
6. Planéité de la face d'appui du joint et étanchéité : à spécifier (valeurs à valider).
7. Tôle de distribution, nappe média, déflecteur et plots : pièces associées (non détaillées ici).

Caisson de plenum suspendu à la plaque		
Caisson 430 x 430 x 150 int., parois et fond 6, joint EPDM 6 x 2, cornière 15 x 15 x 3		Méthode E
Matière : Tôle aluminium 6 mm soudée (nuance à confirmer)	Masse : 7,601 kg	
Tolérances générales : ISO 2768-mK	Échelle : 1:2 ; 5:1	Unités : mm
Réf. TAB-PLN-001 Ind. A	Ra 3,2 ; face d'appui du joint Ra 1,6	CAO (CadQuery) - à valider