VUE DE DESSUS (axe de vis selon x)

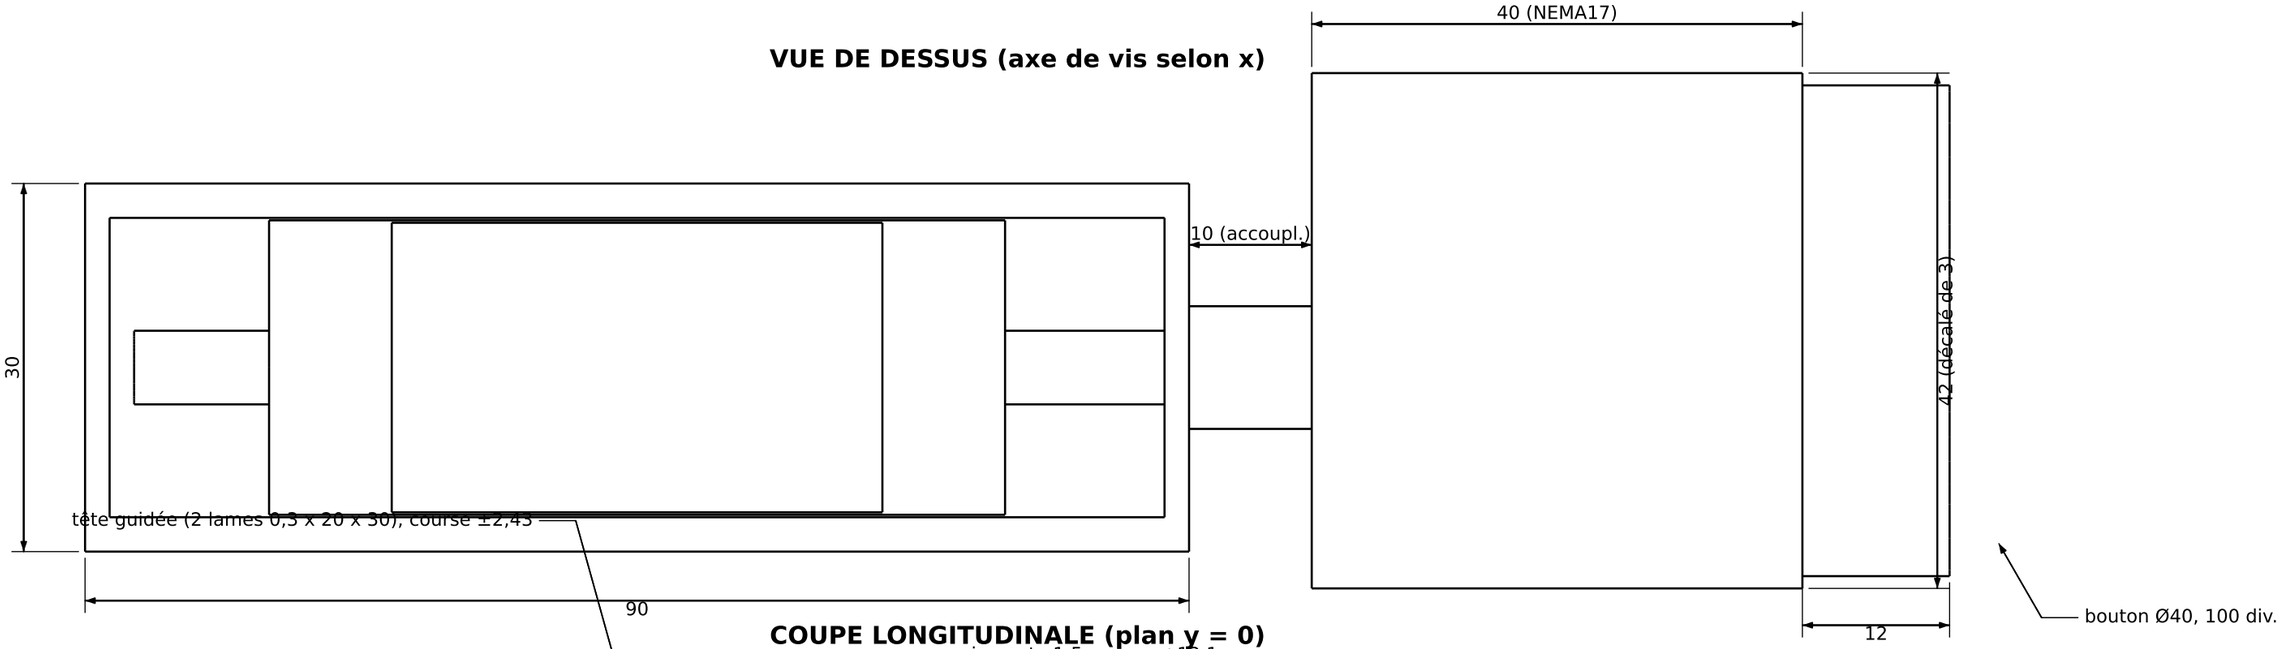

COUPE LONGITUDINALE (plan y = 0)

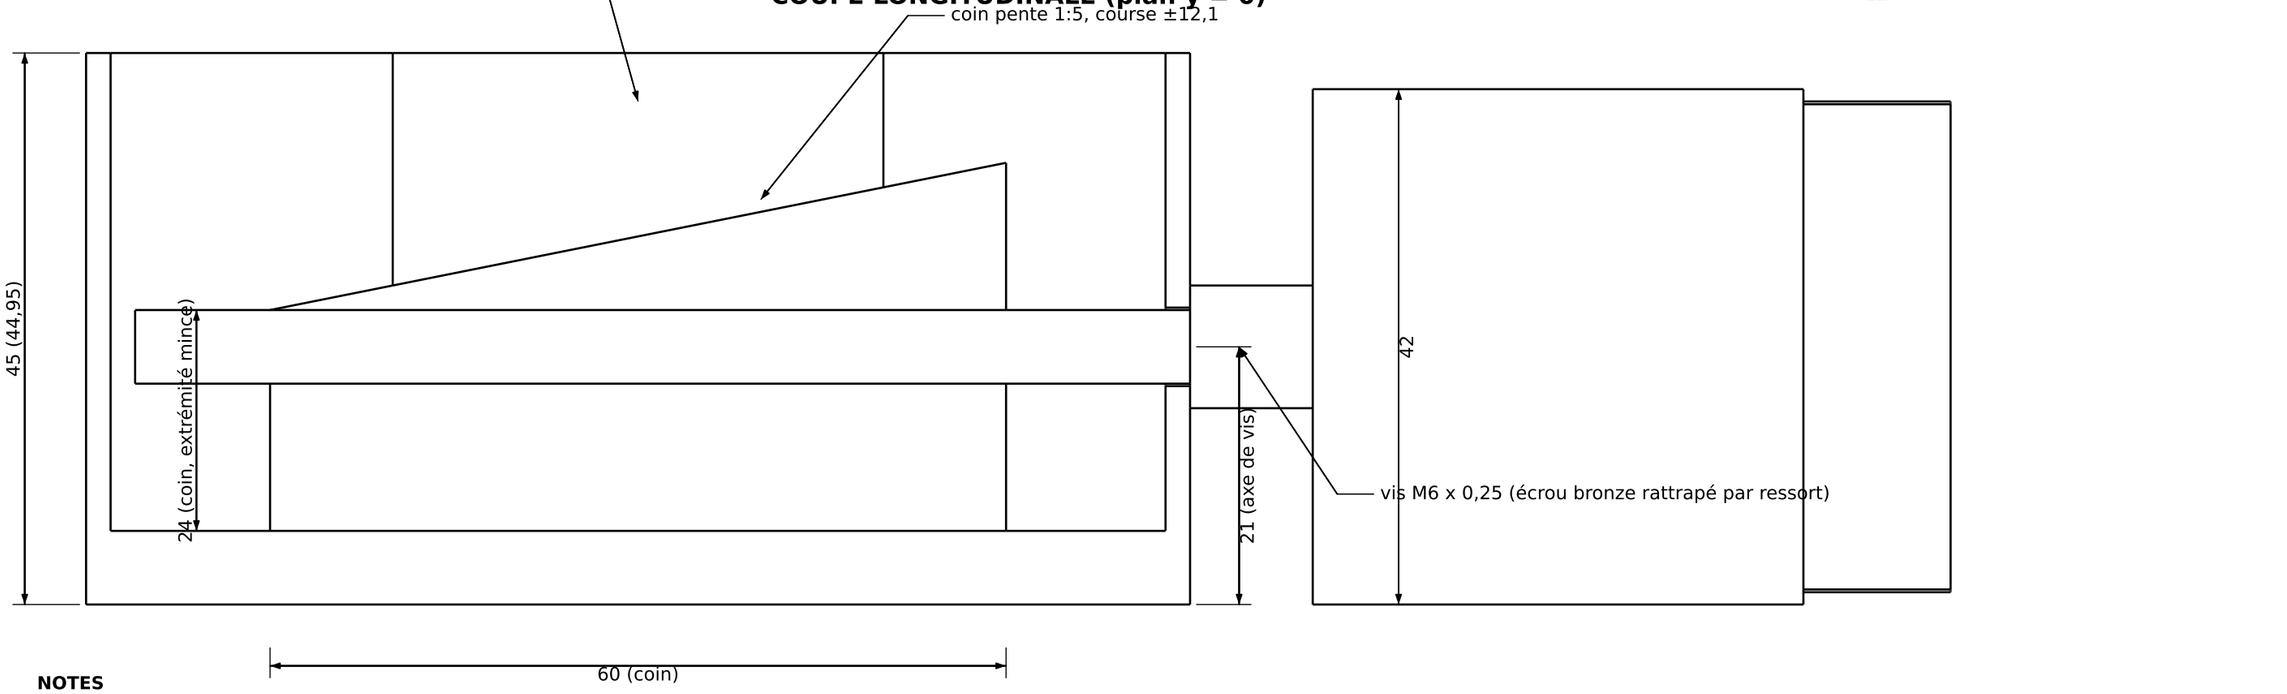

NOTES

1. Boîtier 90 x 30 x 45 (tête à mi-course), posé sur le cadre ; moteur en bout, posé sur le cadre.
2. Coin 60 x 24, pente 1:5 (tan = 0,2), course ±12,1 mm -> tête ±2,43 mm ; cage à aiguilles entre coin et tête.
3. Tête guidée en translation verticale par 2 lames flexibles 0,3 x 20 x 30 (non modélisées).
4. NEMA17 200 pas/tr double arbre (42 x 42 x 40) : arbre avant -> accouplement -> vis ; arbre arrière -> bouton gradué Ø40.
5. Moteur et bouton décalés de 3 mm vers le cadre (jeu >= 3 mm avec le caisson) : accouplement type Oldham.
6. Planéité des portées coin/tête et jeu de glissement : à spécifier (valeurs à valider, note 05).

Vérin à coin 1:5 (P1, P2)

Course verticale ±2,43 mm, vis M6 x 0,25, 0,64 µrad/pas moteur		Méthode E
Matière : Acier (boîtier, coin, tête) ; NEMA17 du commerce	Masse : 1,025 kg	
Tolérances générales : ISO 2768-mK	Échelle : 2:1	Unités : mm
Réf. TAB-NIV-VERIN Ind. A	Ra 0,8 (coin, tête) ; Ra 3,2 sinon	CAO (CadQuery) - à valider