VUE DE DESSUS (capot retiré ; capot en traits mixtes)

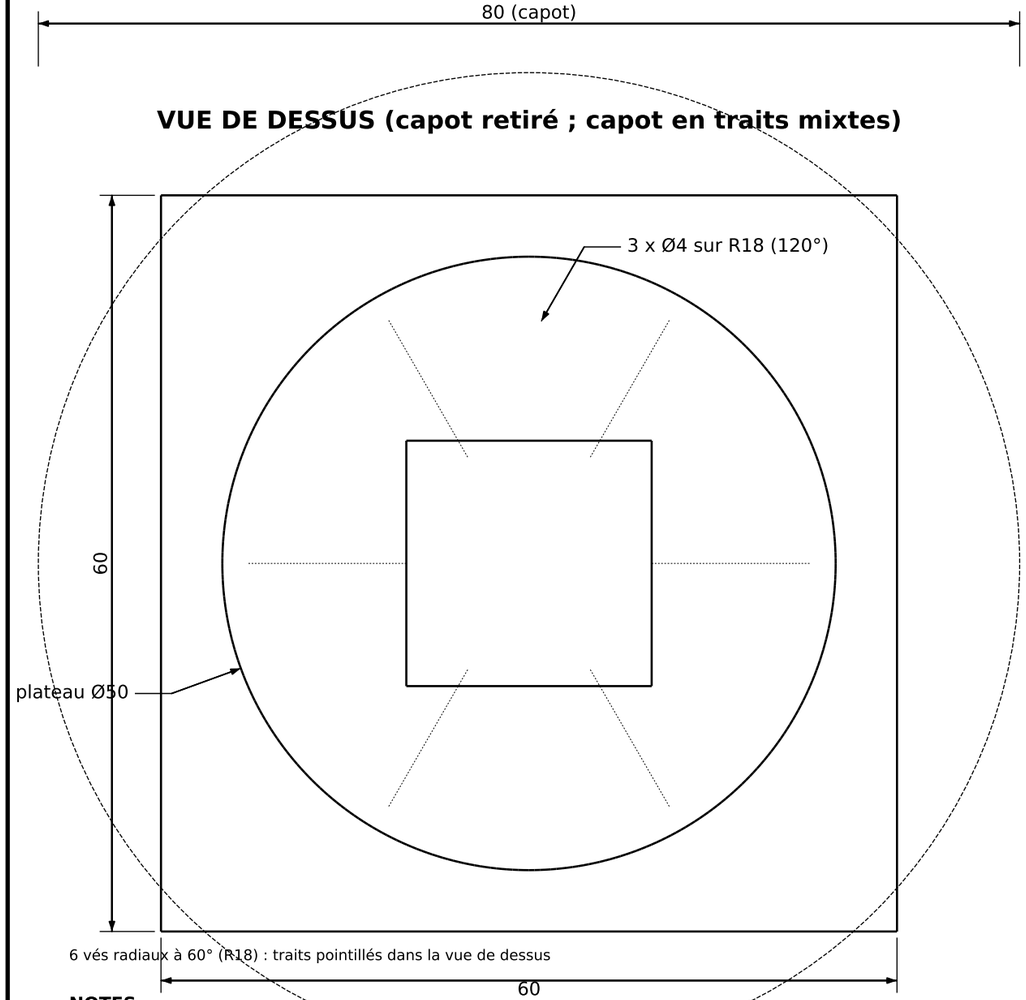

6 vés radiaux à 60° (R18) : traits pointillés dans la vue de dessus

COUPE (plan y = 0)

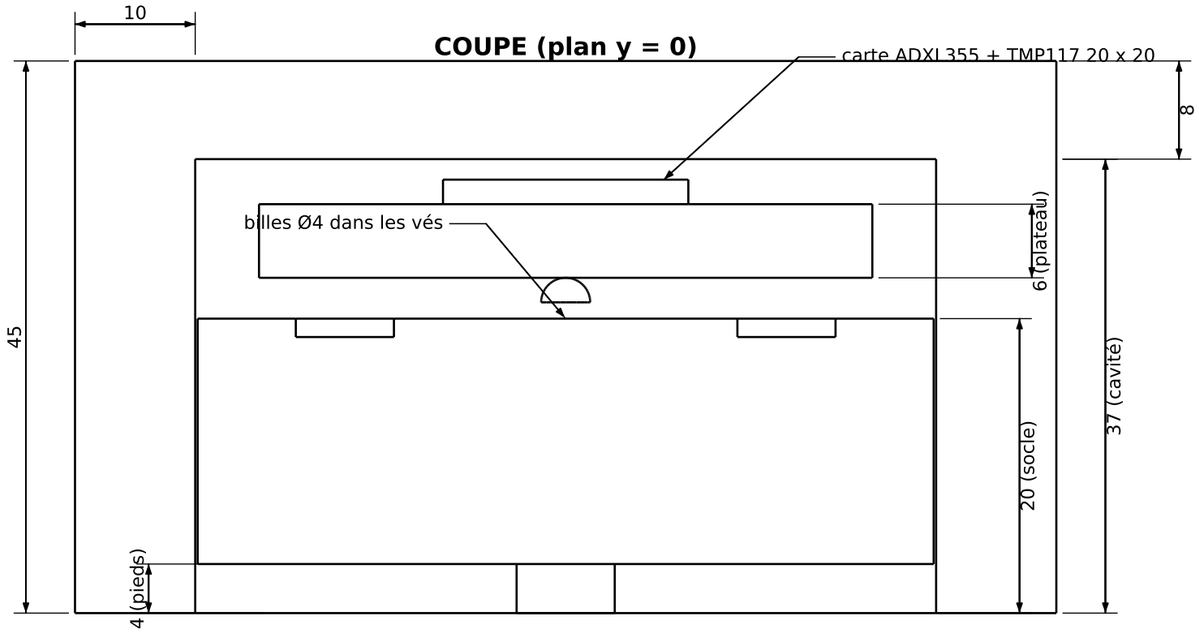

NOTES

1. Capot XPS 80 x 80 x 45, parois 10, plafond 8 : posé sur la plaque, sans contact avec le socle (jeu 0,2).
2. Socle 60 x 60 x 20 sur 3 pieds Ø8 x 12 (8 dans la plaque : M4 sur Ø40 à 120°, un trou vers l'extérieur).
3. Plateau Ø50 x 6 sur 3 billes Ø4 (R18) dans 3 des 6 vés à 60° : indexation à 0° / 180°.
4. Alignement des vés et planéité du socle : valeurs à spécifier avec la note 05 (non chiffrées).
5. Pièces usinées : socle et plateau (alliage d'aluminium isotherme) ; capot XPS découpé.

Embase isotherme ADXL355

4 embases en (±220 ; ±220) ; plateau rotatif Ø50 : retournement 180° (3 billes / 6 vés)		Méthode E
Matière : Alliage d'alu (socle, plateau) ; capot XPS	Masse : 0,243 kg	
Tolérances générales : ISO 2768-mK	Échelle : 2:1	Unités : mm
Réf. TAB-CAP-ADXL Ind. A	Ra 0,8 (vés, plateau) ; Ra 3,2 sinon	CAO (CadQuery) - à valider