
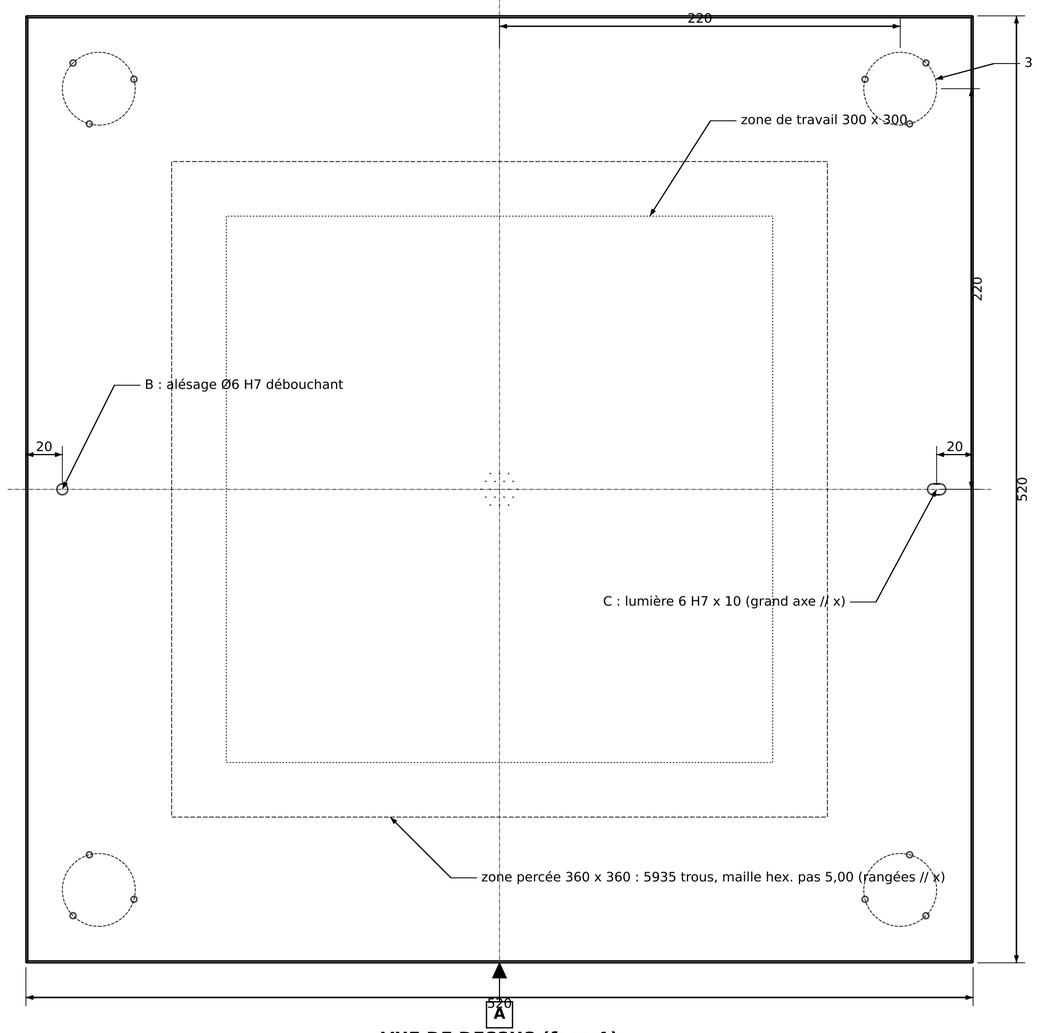


VUE DE DESSUS (face A)

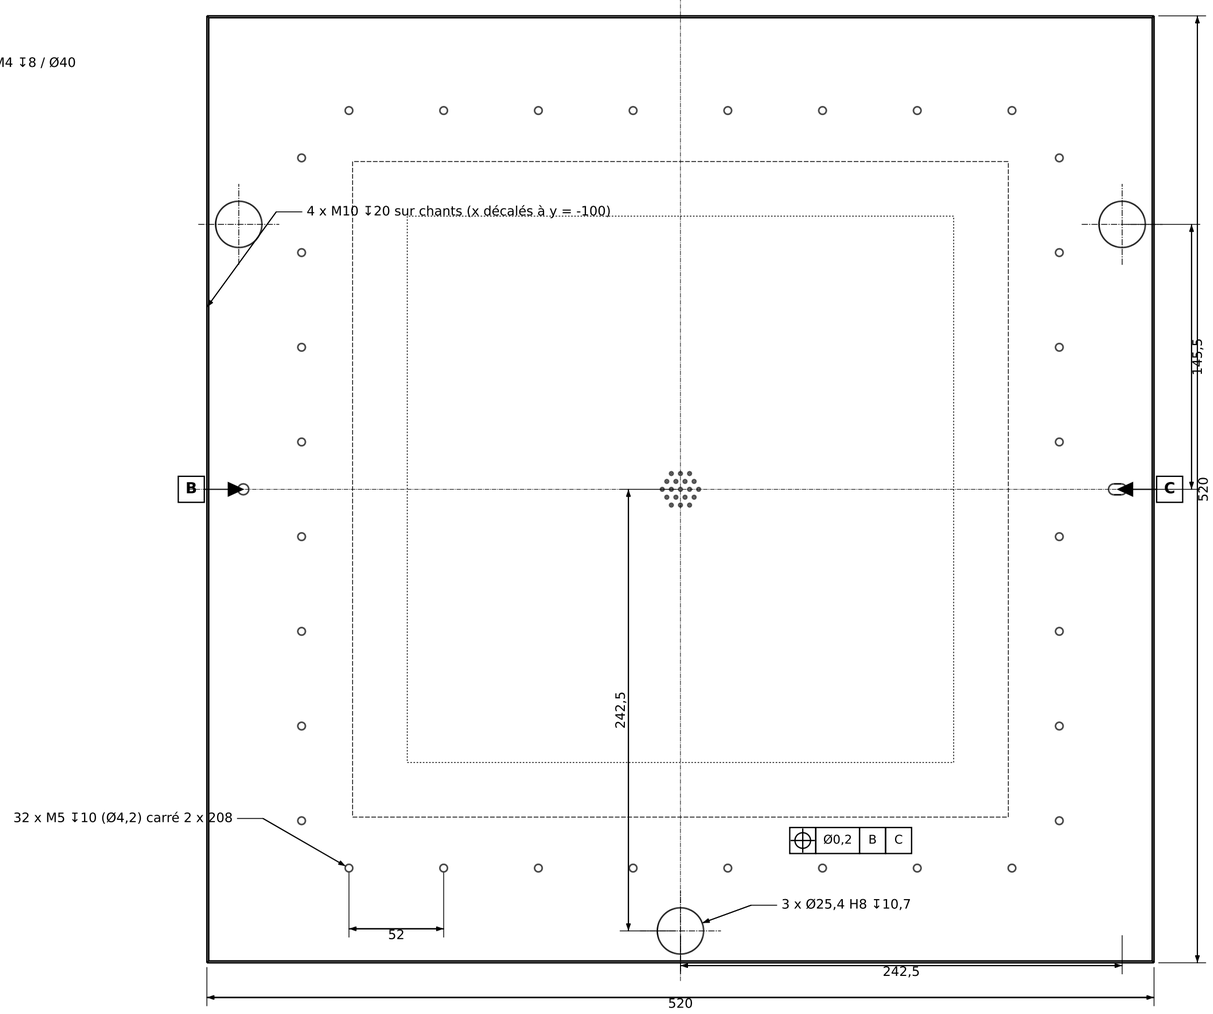


VUE DE DESSOUS (image miroir en y)


▱	0,0028	360 x 360
▱	0,00053	/ 100 x 100

(face A ; valeurs lues dans params/design.toml)

COUPE A-A (plan y = 0)

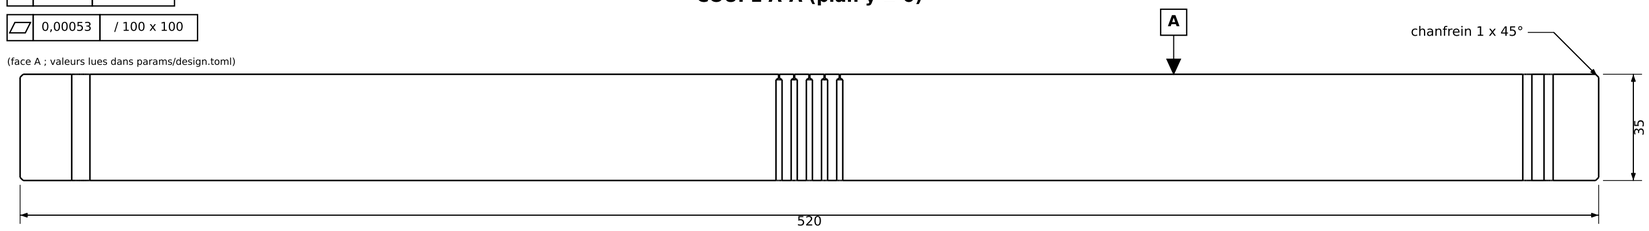

DÉTAIL B (16:1) : orifice

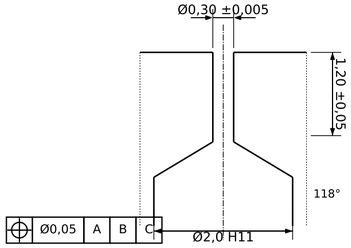

orifices ; lamages ⊕ Ø0,2 | A | B | C
arête de sortie vive, sans bavure (ISO 13715 : -0,02/0)

NOTES

1. Matière : EN AW-5083 coulée, détensionnée ; face A = zone de travail 300 x 300 (référence primaire).
2. Planéité face A : 0,0028 sur 360 x 360, 0,00053 sur tout carré 100 x 100 ; pente locale (base 50) <= 30 µrad.
3. Orifices Ø0,30 ±0,005, voile 1,20 ±0,05 ; lamage Ø2,0 H11 depuis la face inférieure, fond conique 118°, ép. - 1,2.
4. Position des orifices ⊕ Ø0,05 | A | B | C ; pas cumulé ±0,1 sur 360 ; 5935 trous (liste : plaque_centres_trous.csv, plaque_trous.dxf).
5. Références : A face supérieure ; B alésage Ø6 H7 en (-240 ; 0) ; C lumière 6 H7 x 10 en (+240 ; 0).
6. Sièges de billes Ø25,4 H8 ↧10,7 en (0 ; 242,5), (242,5 ; -145,5), (-242,5 ; -145,5), ⊕ Ø0,2 | B | C ; bille Ø25,4 G10 collée.
7. Attache du caisson : 32 x M5 ↧10 de bas en haut, carré de demi-côté 208 ; embases ADXL355 : 4 x 3 x M4 ↧8 sur Ø40.
8. Manutention 4 x M10 ↧20 : les deux de l'axe x décalés à y = -100 (conflit avec B/C à arbitrer).
9. Chanfreins 1 x 45° ; ébavurer ; protéger la face A. Ra face A 0,4 (diamant < 0,1), face inférieure Ra 1,6.

Plaque de travail perforée

Plaque 520 x 520 x 35, 5935 orifices Ø0,30		Méthode E
Matière : EN AW-5083 coulée détensionnée	Masse : 23,434 kg	
Tolérances générales : ISO 2768-mK	Échelle : 1:2,4 ; 16:1	Unités : mm
Réf. TAB-PLQ-001 Ind. A	Ra 0,4 (face A) ; 1,6 (autres)	CAO (CadQuery) - à valider