© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.


mcmurdo

an Orolia brand


FAST FIND 220 PLB

USER MANUAL

This manual is applicable to the FAST FIND 220 PLB.

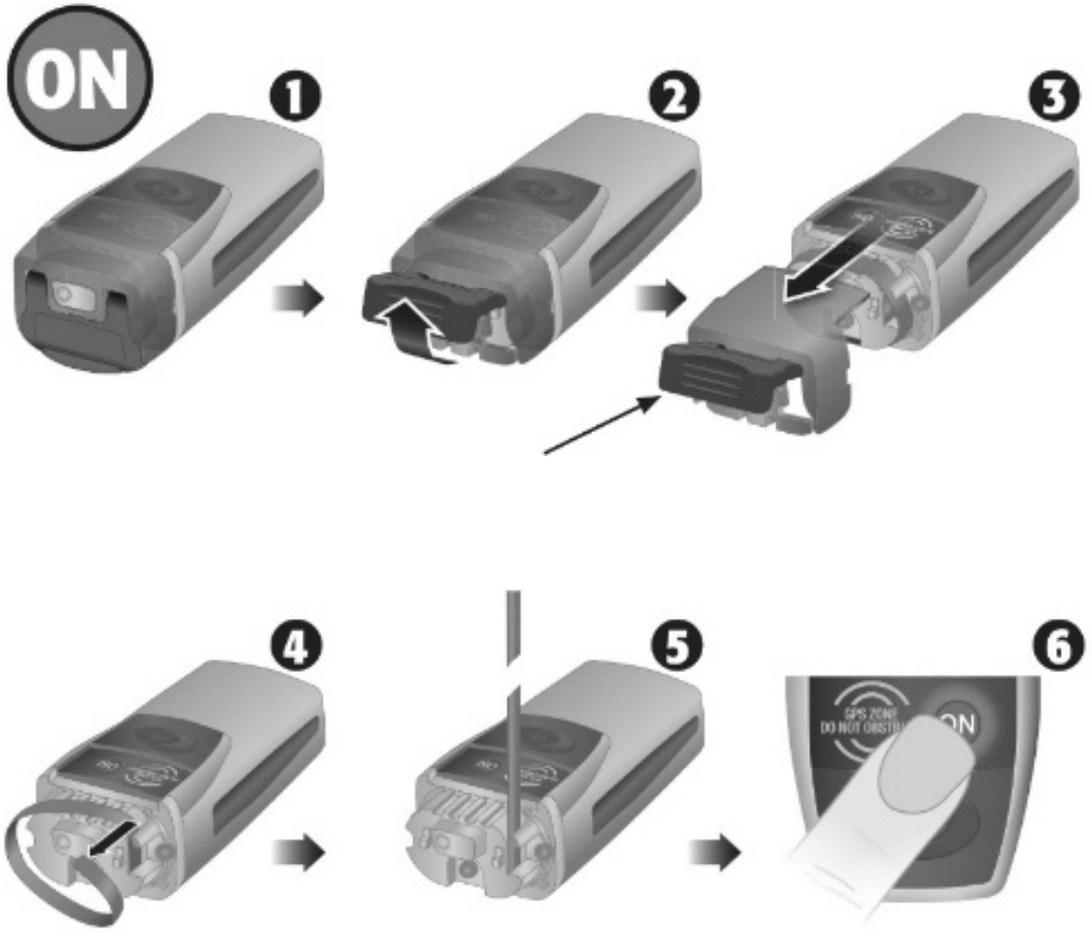ONLY IN EMERGENCY FALSE ALERTS ENDANGER LIVES	**SOS** **ONLY IN EMERGENCY**
ONLY PULL IN AN EMERGENCY Pulling breaks the plastic anti-tamper seal that cannot be reset by the user. **TIRER UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE** Le fait de tirer brise un dispositif plastique de sécurité que l'utilisateur ne peut pas réarmer. **TIRAR SOLAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA** Al tirar se rompe el precinto anti-manipulación prohibida de plástico que no puede ser reseteado por el usuario.	

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

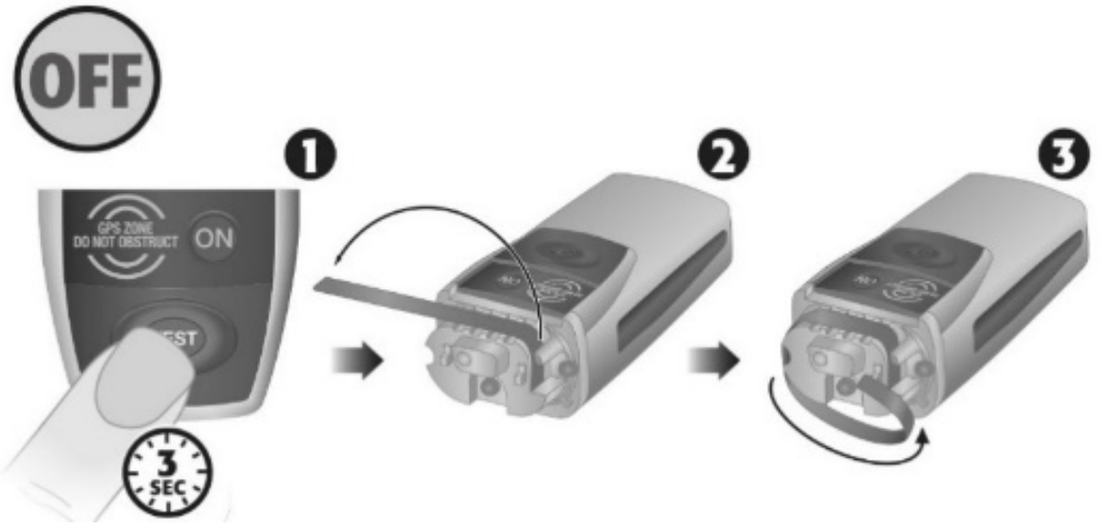HOLD **MAINTENEZ LE DECLENCHEUR** **MANTENER**	
ORDER NEW CAP **COMMANDEZ UN NOUVEAU CAPOT** **PIDA UNA NUEVA TAPA**	

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.


TABLE DES MATIERES

1. Introduction 11
2. Consignes de Sécurité 12
3. Flash de Repérage 13
4. Attention 14
5. Auto-diagnostic 15
6. Test d'acquisition du Signal GNSS 16
7. Caractéristiques Techniques 17
8. Enregistrement de la Balise 18
9. Accessoires 19
10. Transport 19
11. Déclaration de Conformité UE 20
12. Conditions de Mise au Rebut 20

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

1. INTRODUCTION

La Balise de Détresse Personnelle (PLB) Fast Find 220 est l'assurance d'un dernier recours en cas d'incidents potentiellement mortels qui peuvent subvenir partout dans le monde. Isolé dans un endroit reculé sans autre système de communication d'urgence, en mer ou à terre, votre balise Fast Find 220 permet d'appeler à l'aide.

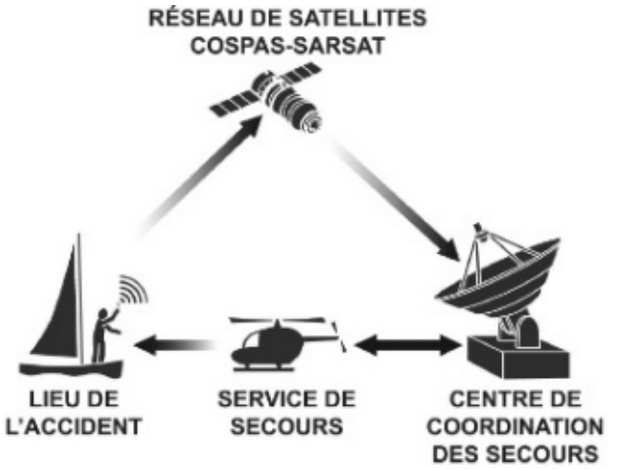


Au déclenchement, la Fast Find 220 transmet un code d'identification au système satellite Cospas-Sarsat MEOSAR qui determine votre position partout à la surface du globe, en général en quelques minutes mais parfois jusqu'à 45 minutes selon la couverture satellite. Le centre de coordination de sauvetage (RCC) transmet ensuite les données de la situation d'urgence aux services locaux de recherche et de sauvetage (SAR) appropriés.

Etanche jusqu'à 10 mètres de profondeur, la Fast Find 220 dispose d'un récepteur GPS et GALILEO intégré capable de calculer votre position à quelques mètres près. La densité de la canopée ou la profondeur d'un canyon peut parfois entraver l'acquisition du récepteur GPS-GALILEO. En pareil cas, les satellites calculent néanmoins votre position approximative et l'émetteur secondaire de radioralliement intégré à la balise permet aux équipes SAR, une fois arrivés sur zone, de se guider vers votre position exacte. La balise est équipée d'un flash SOS pour faciliter le repérage visuel.

La batterie au lithium offre une autonomie minimale de 24 heures de fonctionnement continu et une durée de stockage de 6 ans.

Veuillez lire l'intégralité du présent manuel avant d'utiliser la Fast Find 220 car il contient des informations importantes sur son utilisation et son entretien.

IMPORTANT: Ce manuel utilisateur concerne uniquement la FastFind 220, numéro de modèle Z423. Le numéro de modèle est inscrit sur l'étiquette au dos de la balise. Pour tout autre numéro de modèle, se référer au manuel d'origine livré avec la balise.

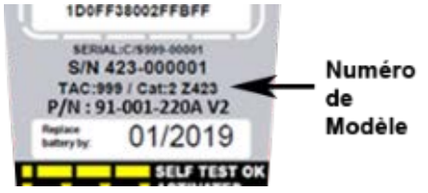

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.


2. CONSIGNES DE SECURITE

Il est recommandé d'effectuer un auto-diagnostic de la balise une fois par mois dans la limite de 10 tests par an - les tests inutiles réduisent l'autonomie de la batterie en cas d'urgence. Renvoyez la balise à un centre de SAV pour le remplacement de la batterie dès que son niveau de charge descend en dessous du seuil minimal (un seul flash lumineux en mode auto diagnostic). Vérifiez que la date de péremption indiquée sur la batterie correspond à la durée d'utilisation prévue.

Le premier message d'urgence est émis 50 secondes après l'activation de la balise. En cas d'activation intempestive, ce délai permet d'éteindre la balise avant d'alerter les secours inutilement



- Pour une émission optimale, l'antenne doit être en permanence orientée vers le haut.
- Ne tenez pas la balise par l'antenne.
- Passez la dragonne dans l'œillet en bas de la balise et fixez-la soigneusement à votre vêtement.
- La balise ne flotte pas sans son étui flottant fourni.
- La balise n'est pas conçue pour flotter en position verticale ni pour émettre une alarme de détresse quand elle flotte sur l'eau. Une fois activée, la Balise doit être maintenue hors de l'eau afin de conserver une portée maximale d'émission.
- Assurez-vous que la zone marquée "GPS Zone" n'est ni obstruée ni masquée d'une quelconque façon et qu'elle dispose toujours d'une vision dégagée du ciel.
- Par vent violent, orientez la balise de sorte que le flash de repérage pointe dans la direction d'où vient le vent.

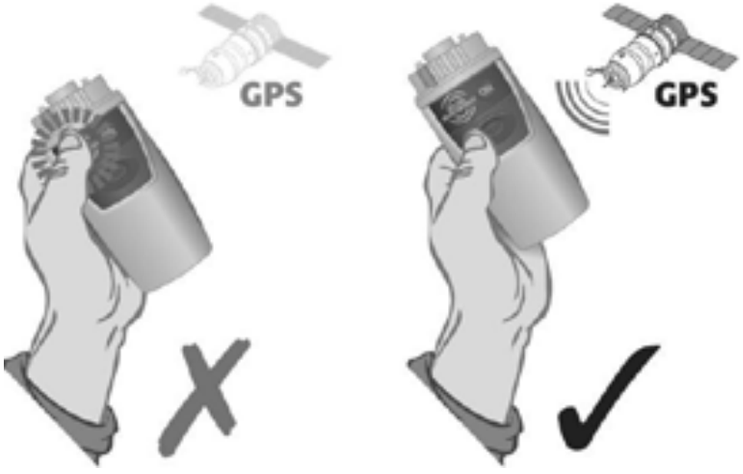

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.


3. FLASH DE REPERAGE

Le flash de repérage clignote dès que la balise est activée :


- Deux flashs par seconde indiquent que la balise est déclenchée et qu'elle tente d'obtenir une position GNSS.



- Un flash à intervalles de 3 secondes indique que la position GNSS a été calculée.

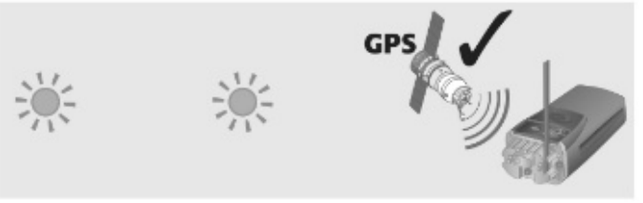

- Une séquence avec un flash long suivi de trois flashs rapides, à intervalles de 50 secondes, indique que la balise a émis un message d'urgence accompagne de la position GNSS actuelle.

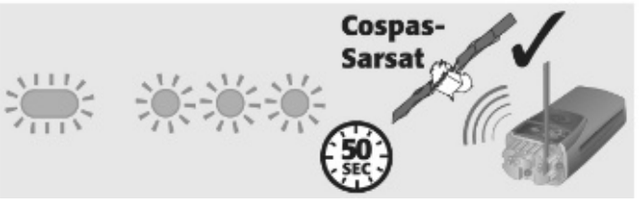

Quand la balise est active, toute nouvelle pression sur la touche **ON** déclenche une séquence d'éclats lumineux émettant le message SOS en code Morse. Cette fonction permet d'attirer plus facilement l'attention par faible luminosité. Le message SOS est répété quatre fois à chaque pression sur la touche **ON**.



REMARQUE : Pour préserver l'autonomie de la batterie, la fonction SOS est automatiquement désactivée après 30 pressions sur **ON.**

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

4. ATTENTION

ACTIVER EN CAS D'URGENCE UNIQUEMENT

- Cette balise ne doit être activée qu'en situation grave et imminente de danger de mort.
- Les fausses alertes mettent des vies humaines en danger et entrainent de coûteuses perturbations aux services de recherche et de sauvetage.
  Toute utilisation abusive de cet appareil peut entrainer des poursuites.
- Antenne à déploiement a ressort. Installez et déployez l'antenne en protégeant vos yeux.
- Ce produit et son pack batterie ne comprennent aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Ne démontez pas le produit.
- Contient des batteries au lithium. Ne pas brûler, poinçonner, déformer, mettre en court-circuit ni recharger.
- N'utilisez pas de solvants chimiques pour le nettoyage de l'appareil au risque d'endommager le boitier.
- Licence radio. Ce produit est un émetteur radio. Bien que les utilisateurs américains et britanniques ne soient pas dans l'obligation d'être titulaires d'une licence radio pour utiliser la balise de détresse personnelle à terre, certaines administrations assujettissent le droit de posséder et d'utiliser cette balise à l'obligation d'être titulaire d'une licence radio.
- En cours d'utilisation ce produit émet de faibles niveaux d'énergie radioélectrique. Evitez de manipuler l'antenne quand la balise est activée.
- La balise ne flotte pas hors de son étui flottant fourni. Assurez impérativement la balise à l'aide de la dragonne en cas d'utilisation à proximité de l'eau.
- Le capot supérieur est équipe d'une fermeture inviolabilité qui est détruite à l'activation de la balise et doit ensuite être remplacée. Ce capot et la batterie doivent être remplacés après toute utilisation autre que l'auto diagnostic ou du test GNSS.
- Conserver l'emballage d'origine pour les interventions à venir du service après vente.
- **Fausse alarme** : En cas de déclenchement accidentel de la balise ou de fin de la situation de détresse avant l'arrivée des secours, désactivez immédiatement la balise et informez dès que possible les services de secours concernés pour fournir les renseignements suivants : code identifiant et la date, l'heure, la durée et la cause de la fausse alerte lors du déclenchement.

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.


5. AUTO-DIAGNOSTIC

La séquence d'auto-diagnostic vérifie les fonctions clés de la balise telles que la durée de vie résiduelle de la batterie et la capacité d'émission.

ATTENTION : AUTO-DIAGNOSTIC UNIQUEMENT PENDANT LES CINQ PREMIERES MINUTES DE L'HEURE.

REMARQUE : La touche **TEST** doit être pressée fermement pour activer - si nécessaire, utilisez un objet pointu comme un crayon.

- Pressez la touche **TEST** pendant 3 secondes et relachez : le flash de repérage clignote une fois.
- Après quelques secondes, un premier flash court indique la transmission de radioralliement de 121.5 MHz puis un long flash indique la transmission du signal de test du 406 MHz.
- A la fin du test, une série de flashs démarre.
- La balise s'éteint automatiquement quand la séquence de test est terminée.

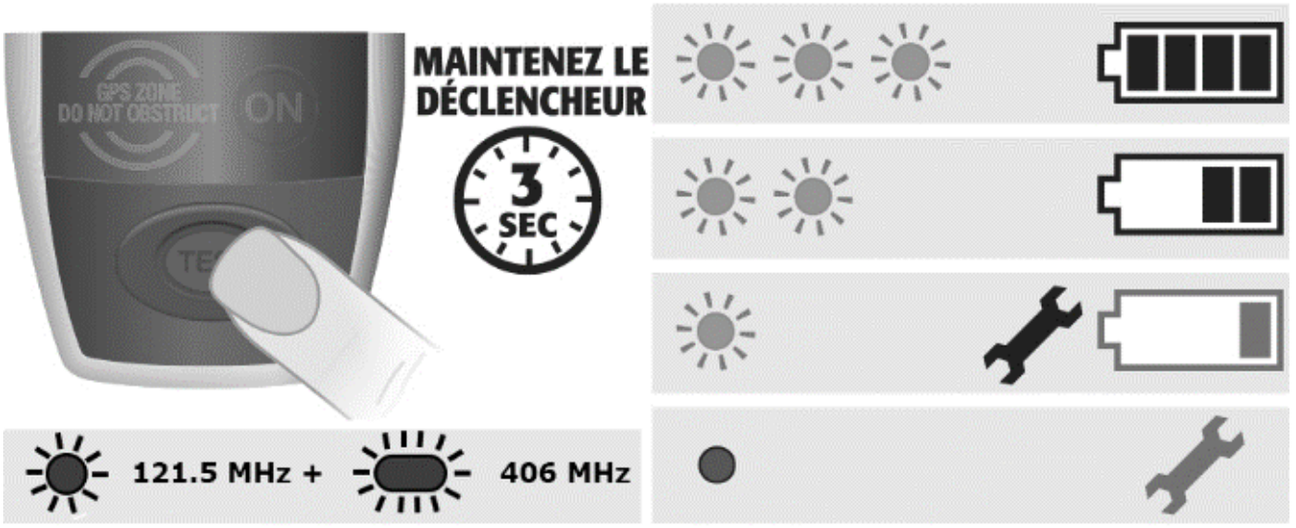


© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

6. TEST D’ACQUISITION DU SIGNAL GNSS

IMPORTANT : **Pour préserver la durée de vie de la batterie, 10 tests GNSS maximums sont autorisés durant les 6 années de durée de vie de chaque batterie, après quoi le test GNSS est interdit jusqu'au remplacement de la batterie.**

- **Démarrez le test à l'intérieur sans vue dégagée du ciel.**
- Pour lancer le test d'acquisition du signal GNSS, appuyez sur la touche **TEST** pendant 15 secondes jusqu'à ce que le flash clignote lentement pour indiquer que le GNSS est à la recherche d'un signal. Puis, relachez la touche **TEST**.
- Sortez à l'extérieur afin que la balise dispose maintenant d'une vue dégagée du ciel.
- Assurez-vous que la "zone GPS" ne soit pas obstruée.
- Le flash clignote lentement jusqu'à l’acquisition d'un point GNSS. Lorsqu'il n'y a plus de test GNSS restant, il se produit un long flash unique et la PLB s'éteint sans effecteur le test GNSS.
- Une série de flashs longs indique l’acquisition réussie de la position GNSS et le nombre restant de tests GNSS.
- Si aucune position GNSS n'est acquise au bout de 5 minutes, le test a échoué et le flash arrête de clignoter.



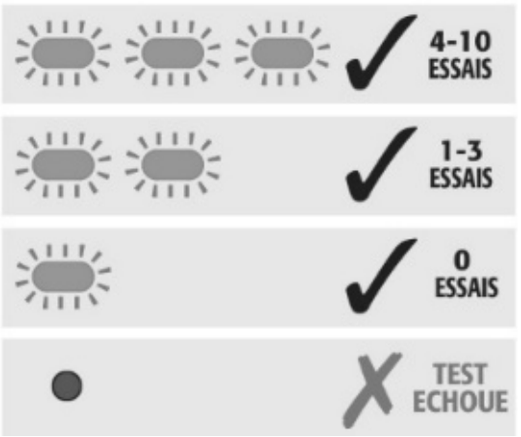

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Normes ..... COSPAS-SARSAT T.001/T.007 classe 2, RTCM 11010.2
..... ETSI EN 302152-1, AS/NZS 4280.2, NSS-PLB11
Etanchéité ..... En immersion à 10 m (30 ft) pendant 5 minutes
Température de fonctionnement ..... -20 à +55 °C (-4 à + 131 °F)
Température de stockage ..... -30 à +70 °C (-22 à +158 °F)
Altitude..... 12 192 m (40,000 ft)
Flottabilité ..... Catégorie 2, ne flotte pas (conserver dans l'étui flottant fourni)
Type de batterie ..... Lithium Manganèse
Durée d'émission ..... > 24 heures @ -20 °C (-4 °F)
Durée de vie de la batterie (stockage) ..... 6 ans
Remplacement de la batterie ..... Par service après-vente agréé
Utilisation de la batterie ..... Enregistré par microprocesseur
Fréquence d'émission..... 406.031 MHz (alerte) / 121.5 MHz (radioralliement)
Puissance d'émission ..... 5 W (alerte) / 50 mW (radioralliement)
Numéro d'identification exclusif ..... Programmation en usine ou par revendeur
Récepteur GNSS .....GPS(L1)+GALILEO(E1), 72 canaux, antenne patch en céramique
Dimensions (P x l x L) ..... 34 x 47 x 106 mm (1.34 x 1.85 x 4.17 in)
Poids..... 152 g (5.36 oz)
Flash de repérage ..... Flash à LED haute luminosité
Flash SOS ..... Flash avec message SOS en code Morse, 30 utilisations
Activation ..... Manuelle en 3 étapes
Auto diagnostic ..... Test d'émission, de batterie et de flash
Distance standard de sécurité du compas ..... 1 m (3 ft)
Garantie.....1 an (+ 4 ans avec enregistrement en ligne)

Cette balise de détresse personnelle ne flotte pas à moins d'être insérée dans son étui flottant fourni. Une PLB n'est pas une ELT ou une EPIRB et ne répond pas aux normes régissant les ELTs et EPIRBs.

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.


8. ENREGISTREMENT DE LA BALISE

Il est obligatoire d'enregistrer la balise auprès de l'administration nationale compétente. Pour plus d'informations sur les contraintes d'enregistrement spécifiques à votre pays, consultez les informations contenues dans le formulaire d'enregistrement fourni avec la balise, ainsi que l'annexe en fin de ce manuel.

Certaines administrations nationales fournissent à l'utilisateur une étiquette d'enregistrement à apposer sur la face arrière de la balise comme preuve d'enregistrement.

Le défaut d'enregistrement de la balise est illégal et peut retarder les opérations de recherche et de sauvetage.

Dans certains pays, l'enregistrement doit être effectué par courrier ou télécopie. Ailleurs il peut être effectué en ligne. Pour plus d'informations, consultez la base de données IRBD d'enregistrement des balises de détresse à l'adresse *www.406registration.com* ou visitez le site *www.copsas-sarsat.org*. Les adresses des administrations nationales compétentes sont listées dans l'annexe à la fin de ce manuel.

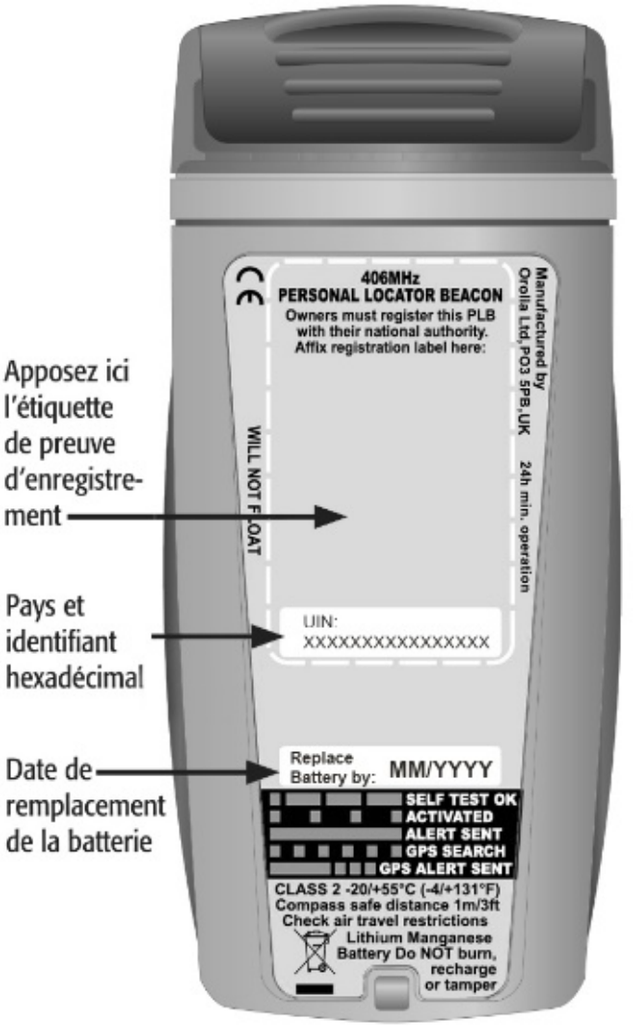

Vente ou transfert : Le nouveau propriétaire doit remplir un nouveau formulaire d'enregistrement. En cas de changement de pays auprès duquel le nouvel enregistrement est effectué, la balise doit être reprogrammée par un service après-vente agrée.

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

9. ACCESSOIRES

Votre balise Fast Find 220 inclut :

- Une poche flottante
- Un cordon tour de cou (non à l'échelle)
- Une pochette universelle



10. TRANSPORT

- Ce produit contient une batterie métallique au lithium (quantité de lithium supérieure à 2 g et poids net total de 0.068 kg). Il relève de la réglementation sur le transport de marchandise dangereuse pour catégorie Classe 9 : UN3091 Batteries et piles au lithium métal contenues dans un équipement.
- **Transport aérien** : Ce produit ne peut être transporté à bord des aéronefs de passagers ni en bagage cabine, ni en bagage enregistré. Pour le fret aérien, il doit être emballé et expédié par un transporteur spécialisé en marchandises dangereuses. L'instruction d'emballage P970 Section 1 s'applique.
- **Transport maritime** : Ce produit peut être transporté à bord d'un véhicule privé ou en bagage à main - ceci doit être vérifié avec la compagnie maritime avant le voyage. Si cela n'est pas permis, il doit être emballé et expédié par un transporteur agréé marchandises dangereuses. L'instruction d'emballage P903 s'applique.
- **Transport routier** : La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses ne s'applique pas aux objets dans un véhicule privé à usage personnel. Pour le fret routier, les produits doivent être emballés et expédiés par un transporteur agréé marchandises dangereuses. L'instruction d'emballage P903 s'applique.

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

11. DECLARATION DE CONFORMITE UE

Orolia Ltd déclare par la présente que cet appareil de Type Z42X est conforme aux normes essentielles et autres dispositions applicables de la directive RED 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible en ligne à l'adresse *www.mcmurdogroup.com/contact/support/marine-products/*

Orolia Ltd déclare par la présente que tous les matériaux, composants et produits fournis sont conformes aux directives RoHs et D3E.

L'utilisation de cet appareil est soumise à des restrictions d'utilisation et / ou d'autorisation dans les pays de la communauté européenne suivants :

AT	BG	CY	CZ	DE	DK
EL	ES	FI	FR	HR	HU
IS	IT	LI	LU	LV	MT
NL	NO	PL	PT	RO	SI
SK	UK				

12. CONDITIONS DE MISE AU REBUT

- En fin de vie ce produit doit être mis au rebut conformément aux dispositions légales et règlementaires locales et dans tous les cas, séparément des ordures ménagères.
- La batterie doit être enlevée de la balise pour éviter les fausses alertes.
- N'incinérez pas la batterie mais confiez-la à une déchetterie.



© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

France
FMCC
Email: fmcc@cnes.fr
Registration: registre406.cnes.fr

India INMCC/ISTRAC/ISRO
www.406registration.com
Under "Register a new beacon", select the relevant option and follow instruction.

Italy
ITMCC
Tel: +39 080 5341571 (24/24)
Direct Line: 080 5341830 - office hours
Fax: +39 080 5342145
Email: bancadati@cospas-sarsat-italy.it
Registration: www.cospas-sarsat-italy.it

New Zealand
Rescue Co-ordination Centre New Zealand
Tel: +64 4 577 8042
Online registration: www.beacons.org.nz
Owners are asked to notify RCCNZ if they sell their distress beacon or it is lost, stolen or destroyed.
False alert: *In event of a false alert call the RCCNZ at* 0508 472 269

Portugal
Navigation, Transport, Marine inspector
Tel: +351 21 303 5700
Fax: +351 21 303 5702
Email: dgrm@dgrm.mamaot.pt

Greenland (Denmark)
Greenland Telecom
Administration
Tel: +45 299 327 850
Fax: +45 299 328 033
Email: radioforvaltningen@nanoq.gl

Ireland
PLB owners can register their PLB online:
Web:
https://serviceregister.comreg.ie/Account/Login
Email: licensing@comreg.ie
Tel: 01 804 9600


Netherlands
Radio Communications Agency
Tel: +31 50 5877444
Fax: +31 50 5877400
Email: info@agentschaptelecom.nl
Web: www.agentschap-telecom.nl

Norway
Norwegian Communications Authority
Tel: +47 2 2824600
Fax: +47 2 2824890
Email: firmapost@nkom.no

South Africa
SASAR, MRCC Cape Town
Tel: +27 21 9383300
Fax: +27 21 9383309
Email: mrcc.ct@samsa.org.za

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

REGISTRATION UID
ENREGISTREMENT UID
REGISTRO UID

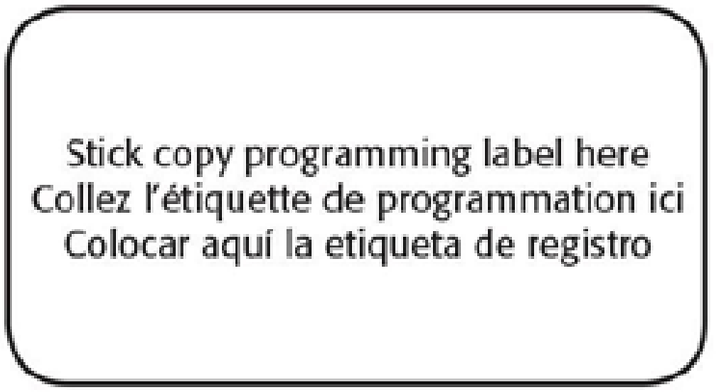

DISCLAIMER

The information and illustrations contained in this publication are to the best of our knowledge correct at the time of going to print. We reserve the right to change specifications, equipment, installation and maintenance instructions without notice as part of our policy of continuous product development and improvement. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, electronic or otherwise without permission in writing from Orolia Limited. No liability can be accepted for any inaccuracies or omissions in the publication, although every care has been taken to make it as complete and accurate as possible.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

L'information et les illustrations contenues dans cette publication sont conformes à notre connaissance au jour de la mise sous presse. Dans le cadre de notre politique permanente de développement et d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ainsi que les instructions d'installation et de maintenance de l'appareil. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de sauvegarde ou transmise sous quelque forme électronique ou autre sans l'autorisation préalable écrite de Orolia Limited. Aucune responsabilité ne peut être liée aux imprécisions ou omissions éventuellement décelées dans cette publication, bien que tout ait été mis en œuvre pour la rendre aussi complète et précise que possible.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Entendemos que la información y las ilustraciones contenidas en esta publicación son correctas en el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones, el equipo y las instrucciones de instalación y mantenimiento sin previo aviso, como parte de nuestra política de continuo desarrollo y mejora. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en forma alguna, ya sea electrónica u otra, sin la autorización por escrito de Orolia Limited. No se acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que pueda contener esta publicación, si bien se han adoptado todas las precauciones para que resulte lo más completa y precisa posible.

© 2018 Orolia Ltd

© 2018 OROLIA GROUP AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS ARE STRICTLY RESERVED.

Orolia Ltd
Silver Point
Airport Service Road
Portsmouth PO3 5PB
United Kingdom

Phone: +44 (0)23 9262 3900
Fax: +44 (0)23 9262 3998
Email: sales@mcmurdogroup.com
Website: www.mcmurdogroup.com

DOC18010A
EN – FR – ES