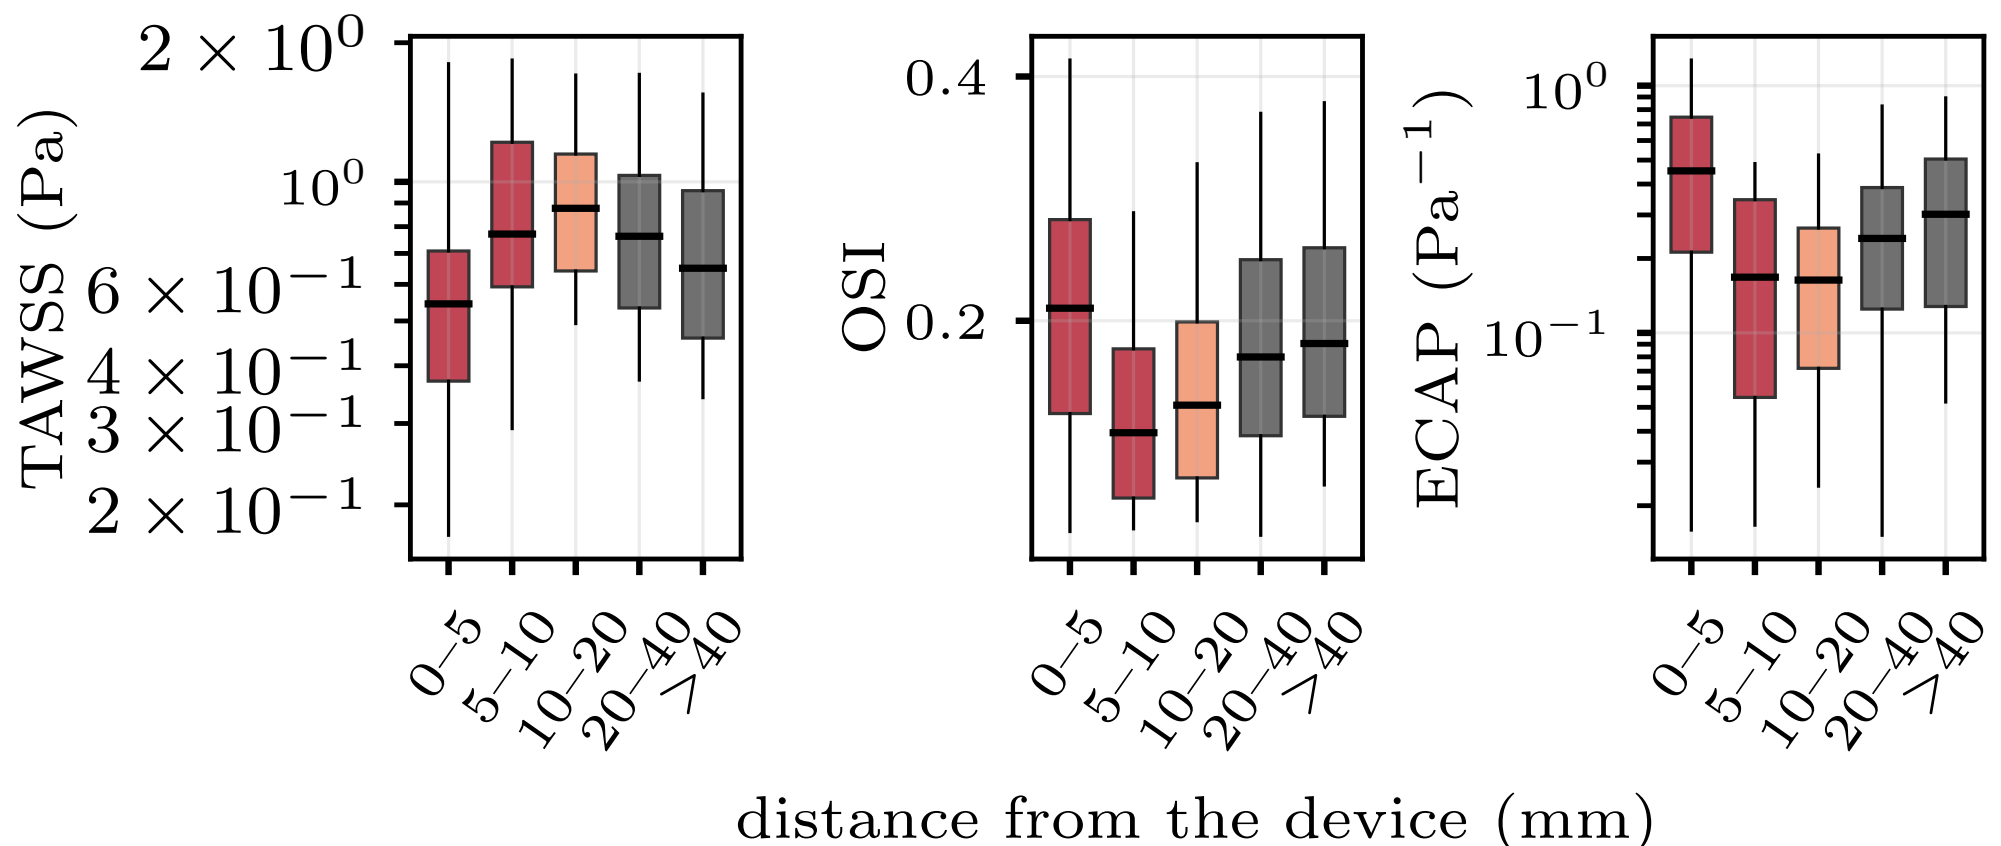

TAWSS (Pa)
2×10^0
10^0
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
OSI
0.4
0.2
ECAP (Pa^{-1})
10^0
10^{-1}
0–5
5–10
10–20
20–40
>40
distance from the device (mm)