CCNA 2 Exploration
Skills Exam


Version 3.3, 2008/2009
lwb310-20089-2E-omSkillsExam-koppla-v33.doc

Skrivtid: 60 minuter

HÖGSKOLAN VÄST

Scenario
Du jobbar hos en internet-levarantör (ISP) och skall koppla upp din hemma-server som står i garderoben till jobbet och internet. Alla routrar använder EIGRP och eftersom det är ditt jobb så konfigurerar du alla routrar själv.

Topologi
Topologin är:

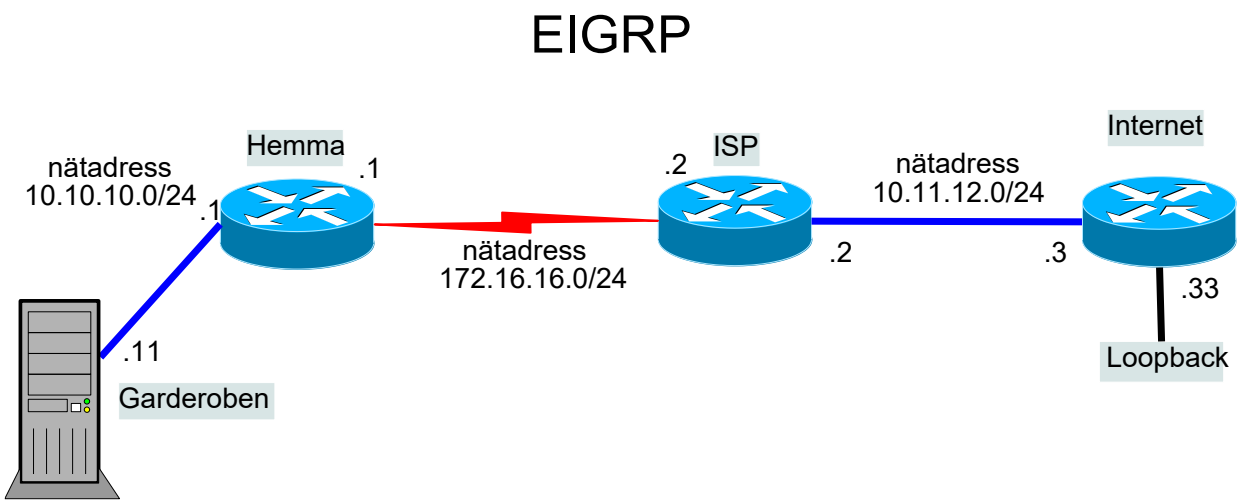

Koppla nät och grundläggande konfiguration
* Koppla enligt topologin: blått är ethernet och rött seriellt.
* Ge alla interface ett IP-nummer.
* Ge alla routrar ett namn.
* Dokumentera genom att ge kommandot *description* på alla interface.

EIGRP konfiguration
1. Starta EIGRP på alla routrar och alla interface.
2. Se till att alla nät annonseras med korrekt nätmask.

Nu skall alla enheter kunna nå alla andra enheter (full connectivity) .

Vägen ut
* Konfigurera en default-route på ”Internet” till loopback-interfacet och skicka denna med EIGRP till de båda andra routrarna.

Redovisning
Räck upp handen när du är klar, så kommer instruktören och bedömer ditt arbete.

Lycka till!