
FieldMind V04 — perçage de la planche 300 × 500 × 5 mm

Vue de dessus, avant en haut, échelle 1:2,5. Coordonnées en page 2 ; gabarit à l'échelle 1 en pages 3 à 6.

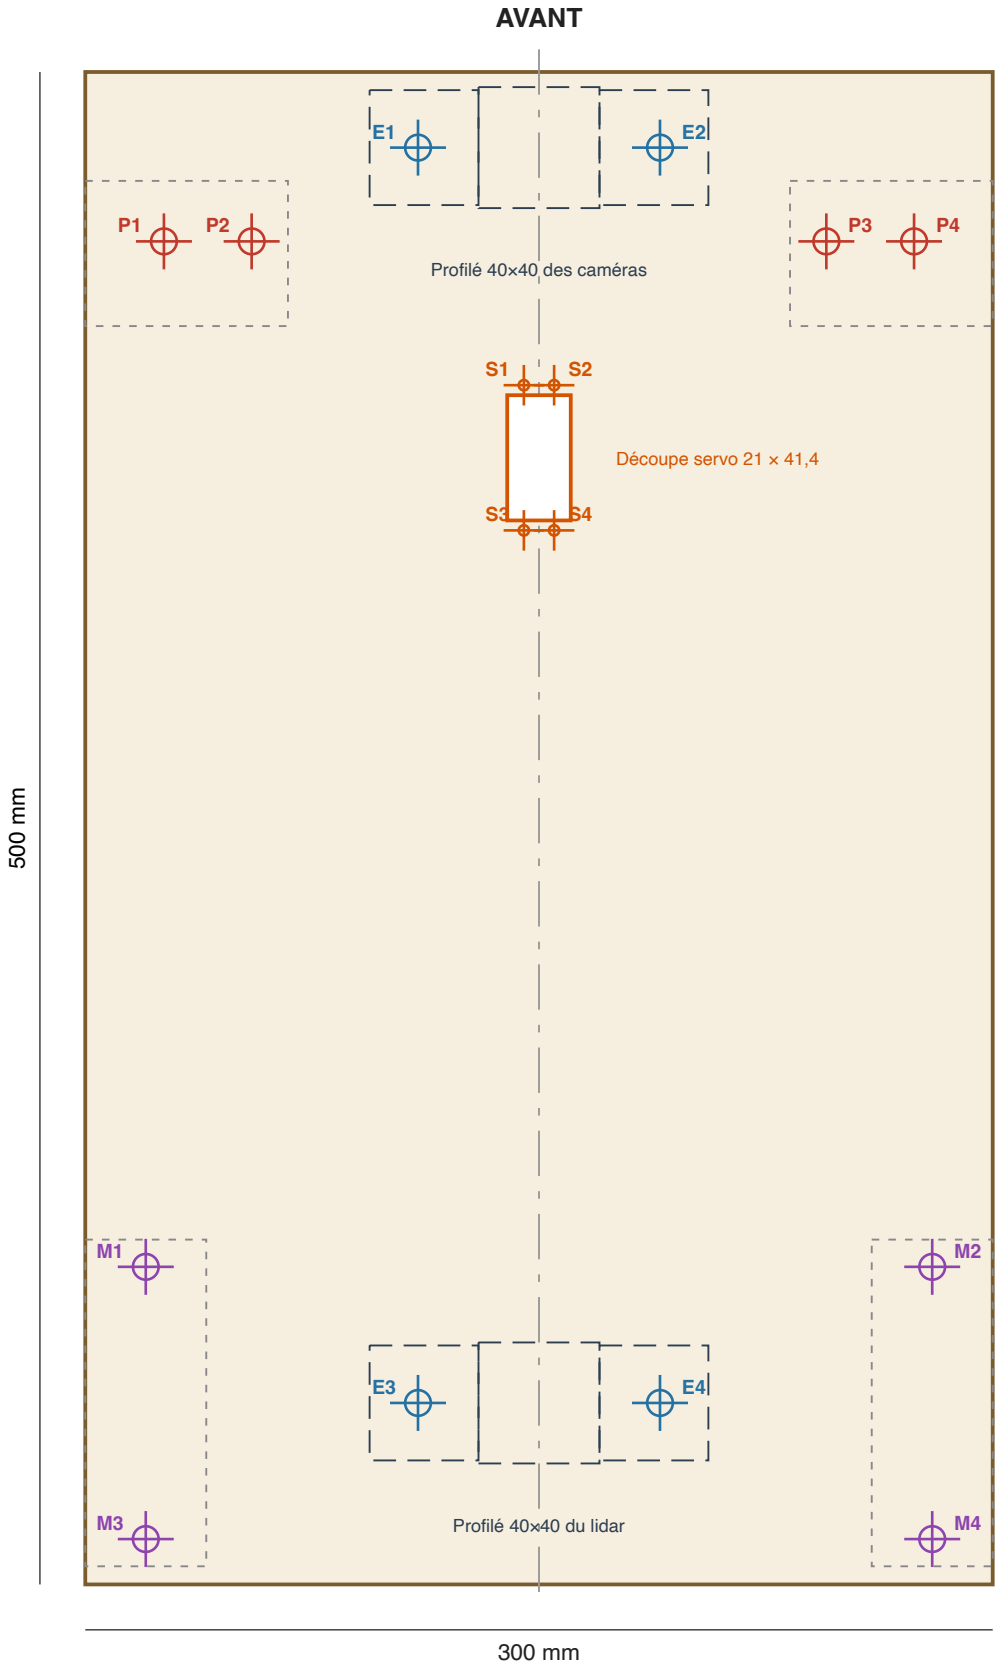

P : Ø8,5 — Supports de pivot

M : Ø8,5 — Supports moteurs arrière

S : Ø3,4 — Oreilles du servo (à pointer avec le servo)

E : Ø8,5 — Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)

Pointillés : profilés et équerres posés sur la planche

Pointillés fins : pièces vissées sous la planche (supports de pivot et moteurs)

Ne pas percer : le Ø26 du modèle au centre de la découpe servo (ancien palonnier rond, inutile).

Coordonnées des trous (mm) — planche vue de dessus, avant en haut

X depuis le bord GAUCHE ; Y depuis le bord AVANT ; X axe = depuis l'axe de la planche (+ à droite).

Trou	Ø	X gauche	Y avant	X axe	Rôle
P1	8,5	26,0	56,0	-124,0	Supports de pivot
P2	8,5	55,0	56,0	-95,0	Supports de pivot
P3	8,5	245,0	56,0	+95,0	Supports de pivot
P4	8,5	274,0	56,0	+124,0	Supports de pivot
M1	8,5	20,0	395,0	-130,0	Supports moteurs arrière
M2	8,5	280,0	395,0	+130,0	Supports moteurs arrière
M3	8,5	20,0	485,0	-130,0	Supports moteurs arrière
M4	8,5	280,0	485,0	+130,0	Supports moteurs arrière
S1	3,4	145,0	103,5	-5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
S2	3,4	155,0	103,5	+5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
S3	3,4	145,0	151,5	-5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
S4	3,4	155,0	151,5	+5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
E1	8,5	110,0	25,0	-40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)
E2	8,5	190,0	25,0	+40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)
E3	8,5	110,0	440,0	-40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)
E4	8,5	190,0	440,0	+40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)

Visserie

P — Vis H M8×20 par-dessous (tête prisonnière dans le support), rondelle + écrou M8 dessus

M — Vis M8×25 traversantes, rondelles + écrous

S — Vis M3×12 + écrous ; entraxe 48 × 10 supposé, à vérifier sur le DT996

E — Vis H M8×20 + rondelles ; écrou M8 sous la planche (trou à 20 mm de la face du profilé)

Profilés 40×40 centrés sur l'axe : caméras de Y 5 à 45, lidar de Y 420 à 460 (axe des roues arrière).

Chaque profilé : une équerre à gauche et une à droite, trous E à 20 mm de la face du profilé (équerre 40 du commerce).


Découpe servo : rectangle de X 139,5 à 160,5 et de Y 106,8 à 148,2 (21 × 41,4).

Contrôle : les trous vont par paires symétriques par rapport à l'axe (même Y, X axe opposés).

Perçage : avant-trou Ø3 partout, planche tenue sur une cale martyre, puis diamètre final.


Feuille A1 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 0→190, Y 0→277 (mm)

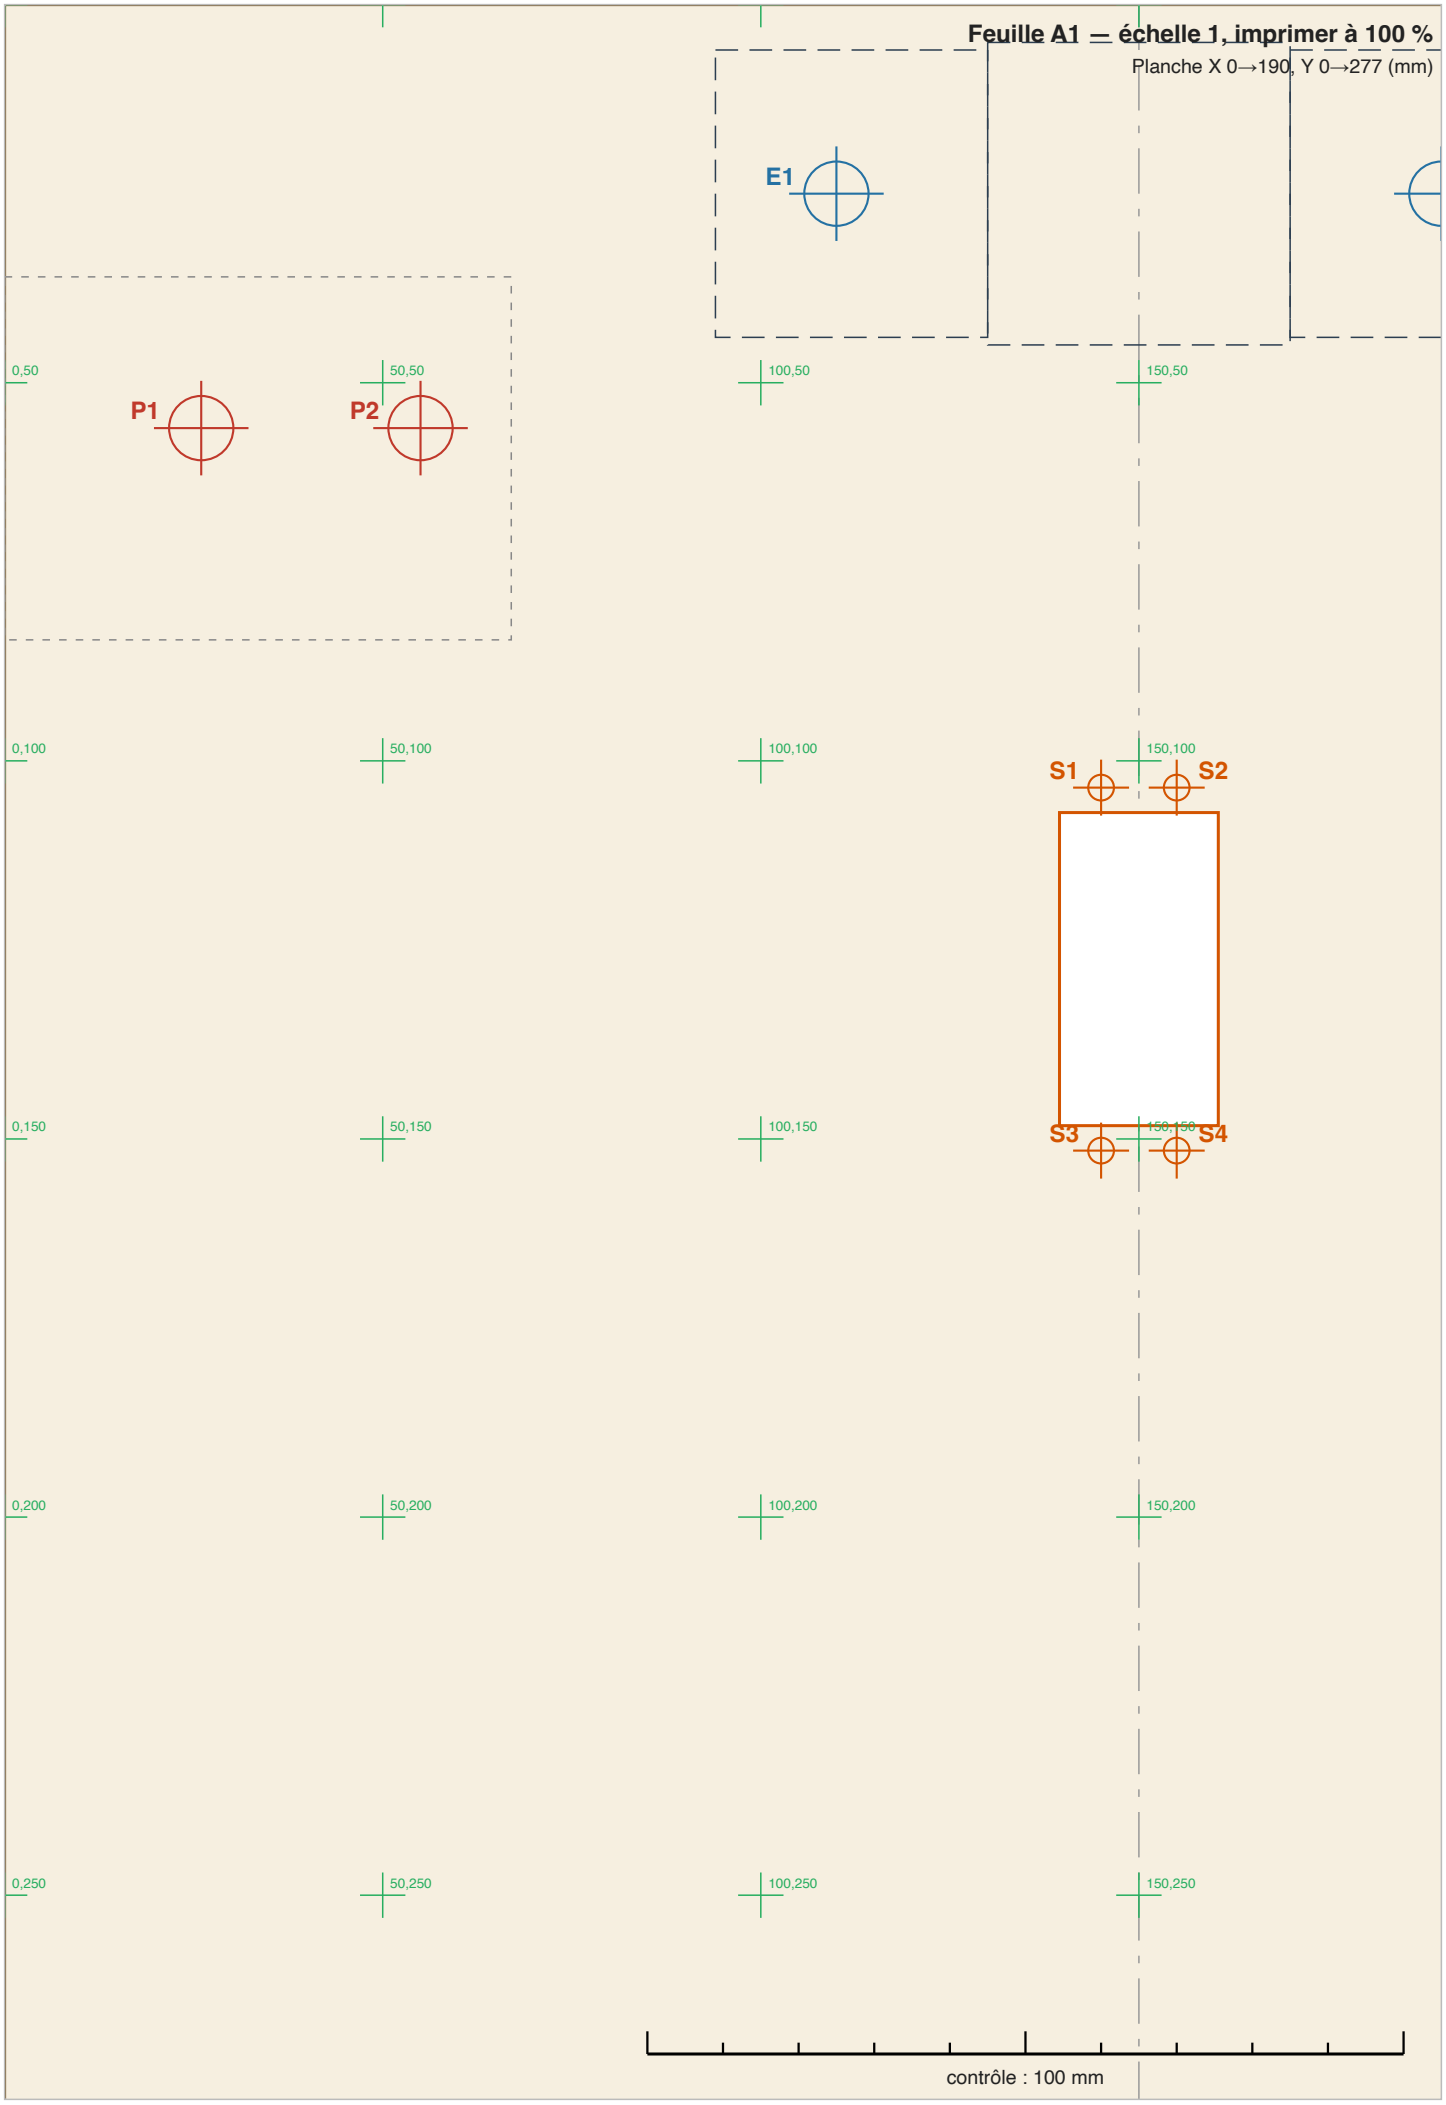


Feuille B1 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 110→300, Y 0→277 (mm)

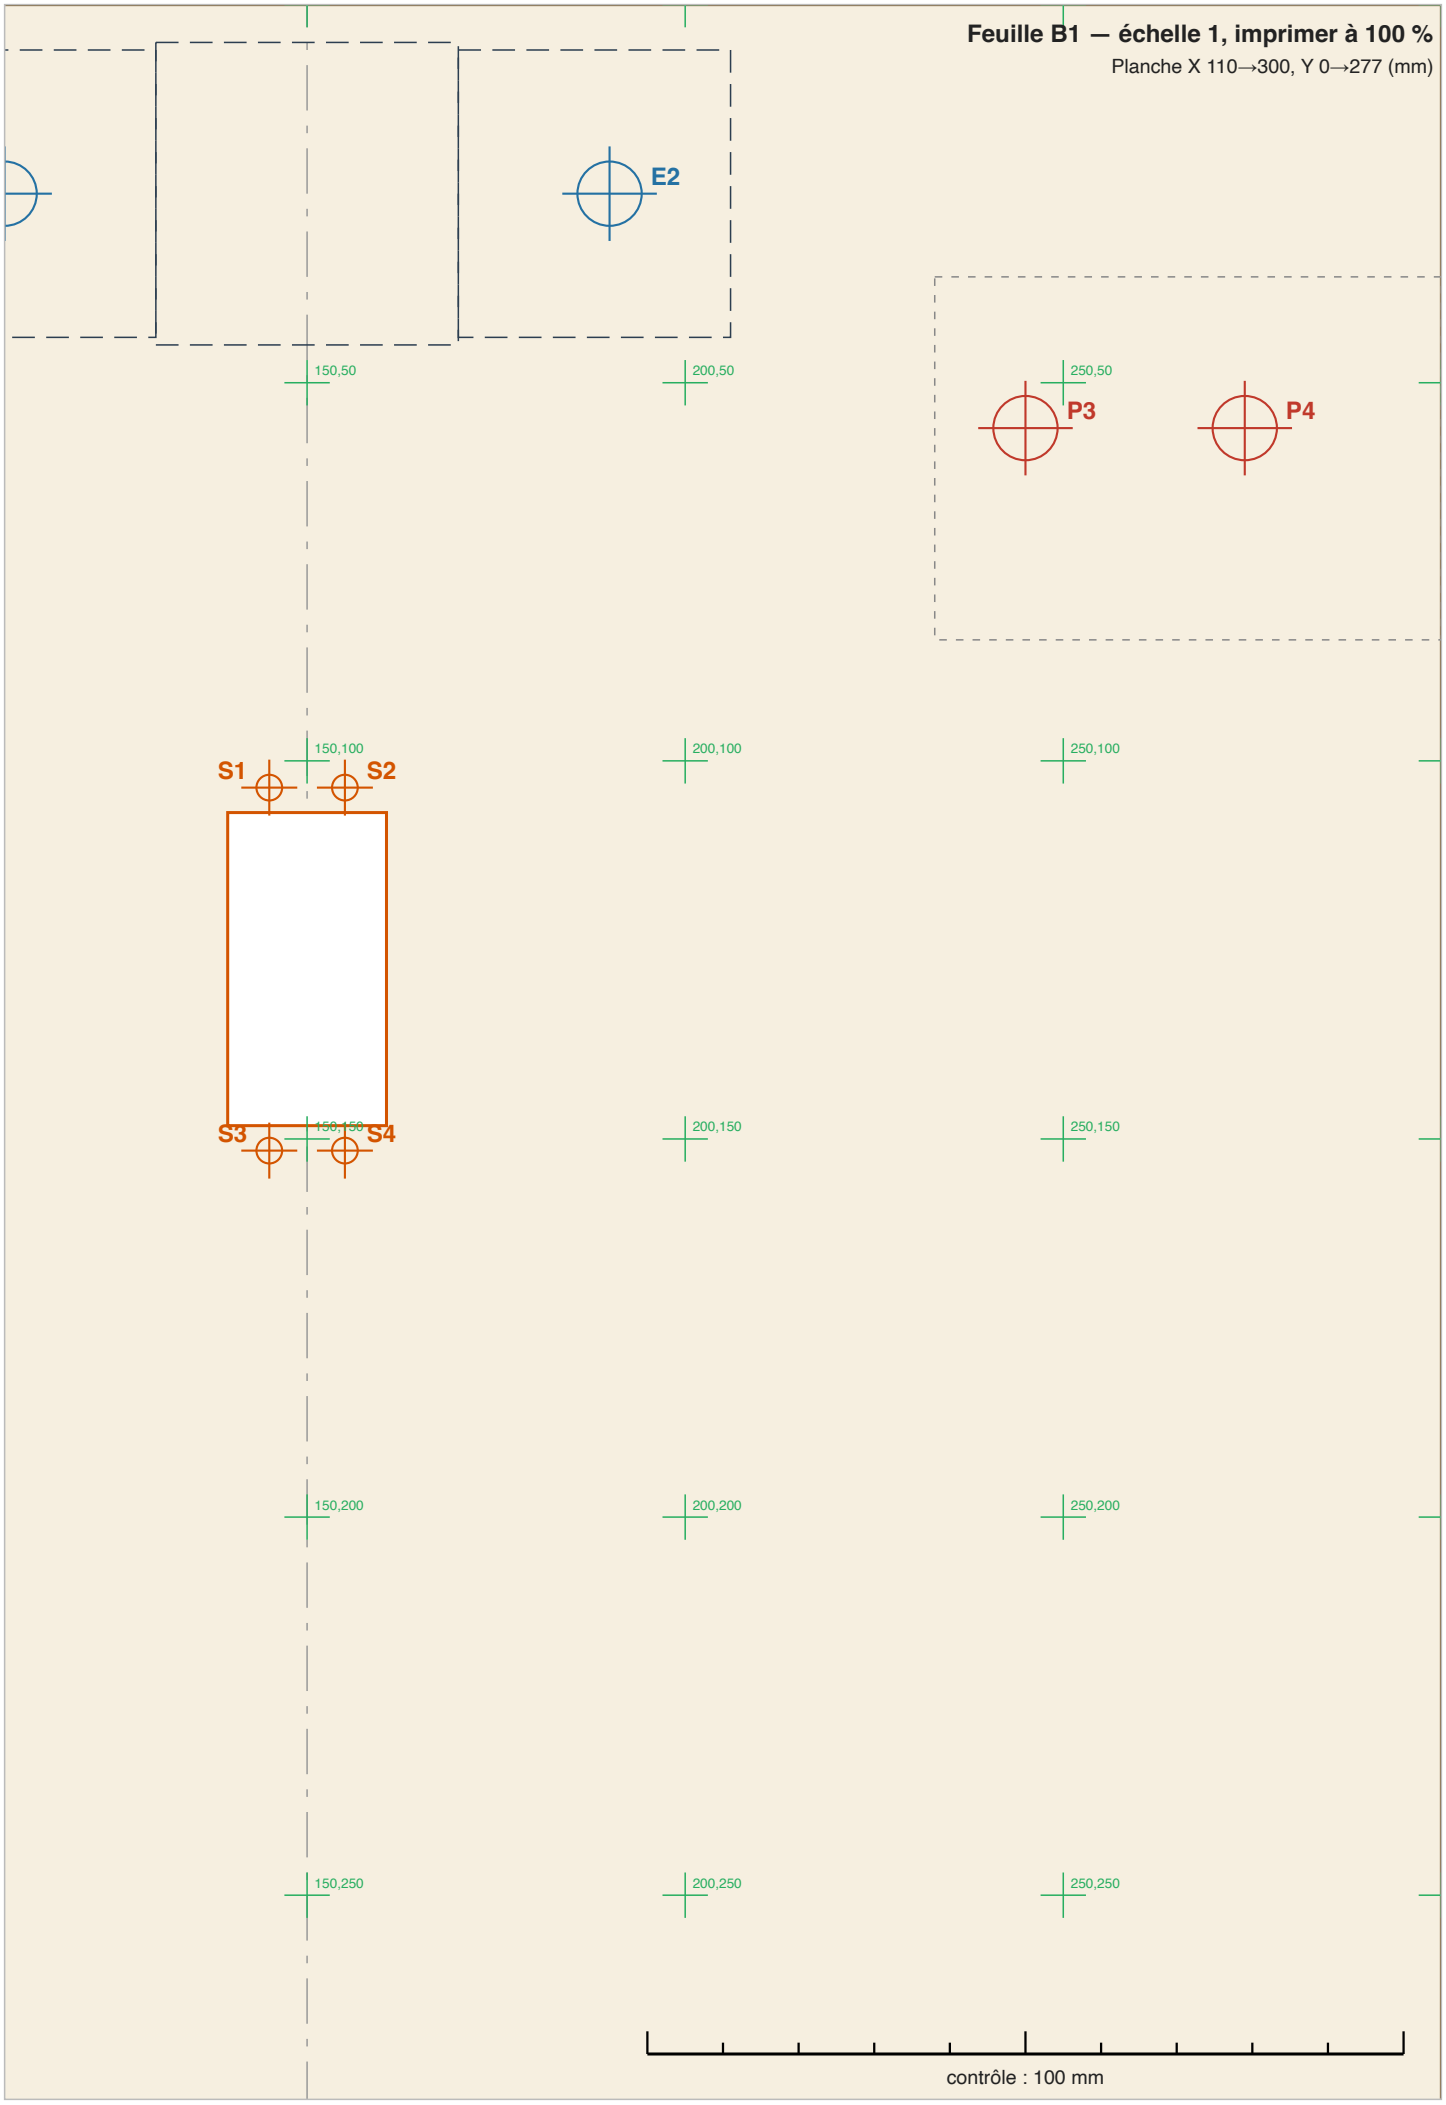

Feuille A2 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 0→190, Y 223→500 (mm)

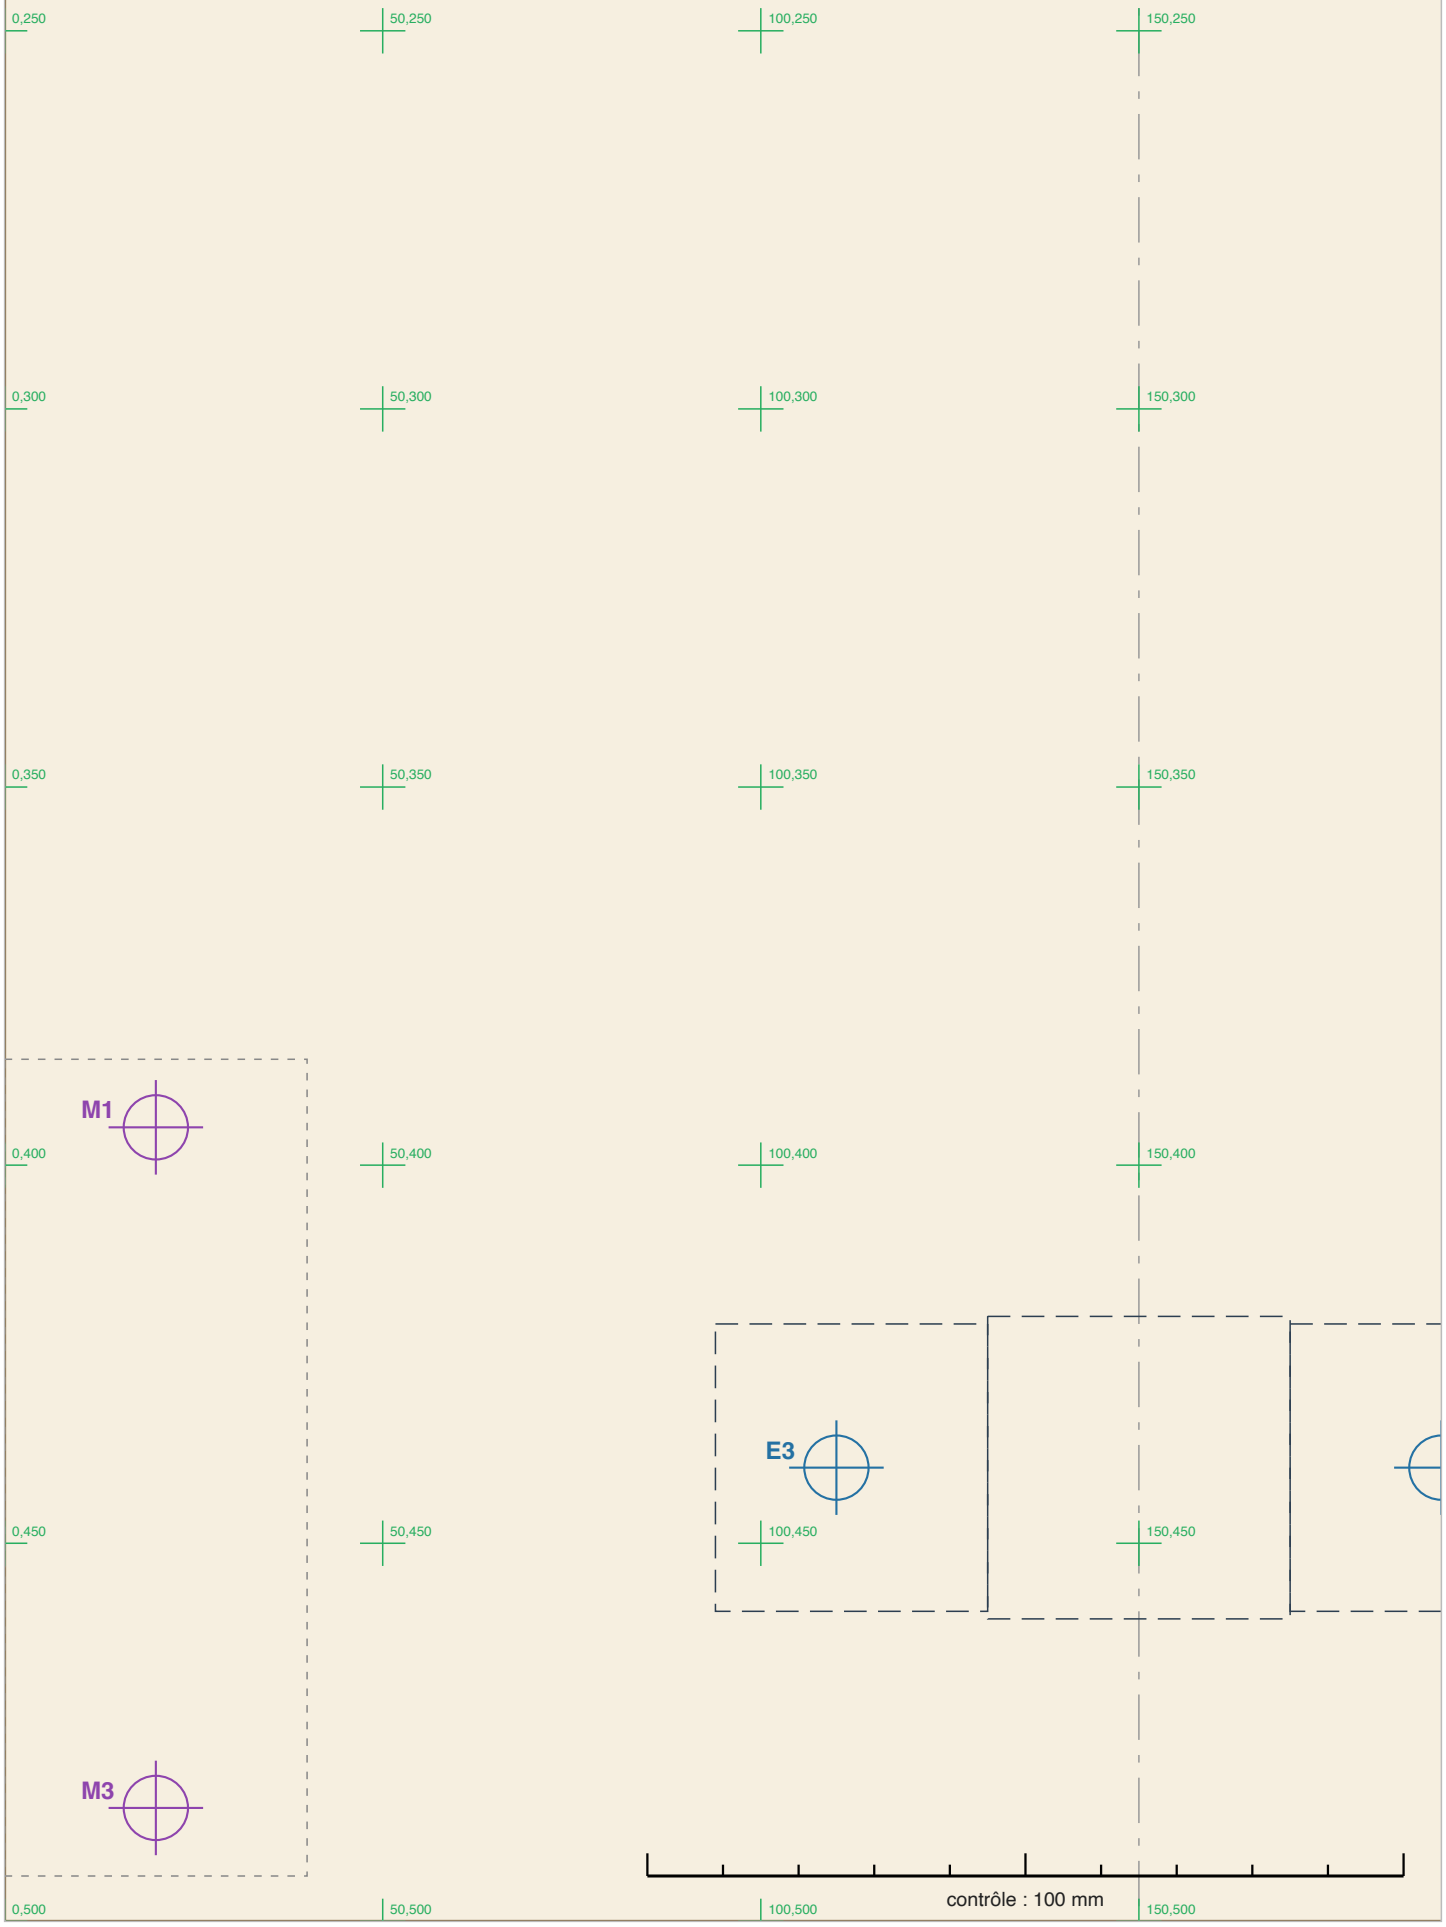

Feuille B2 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 110→300, Y 223→500 (mm)

