
FieldMind prototype final — perçage de la planche 300 × 500 × 10 mm

Vue de dessus, avant en haut, échelle 1:2,5. Coordonnées en page 2 ; gabarit à l'échelle 1 en pages 3 à 6.

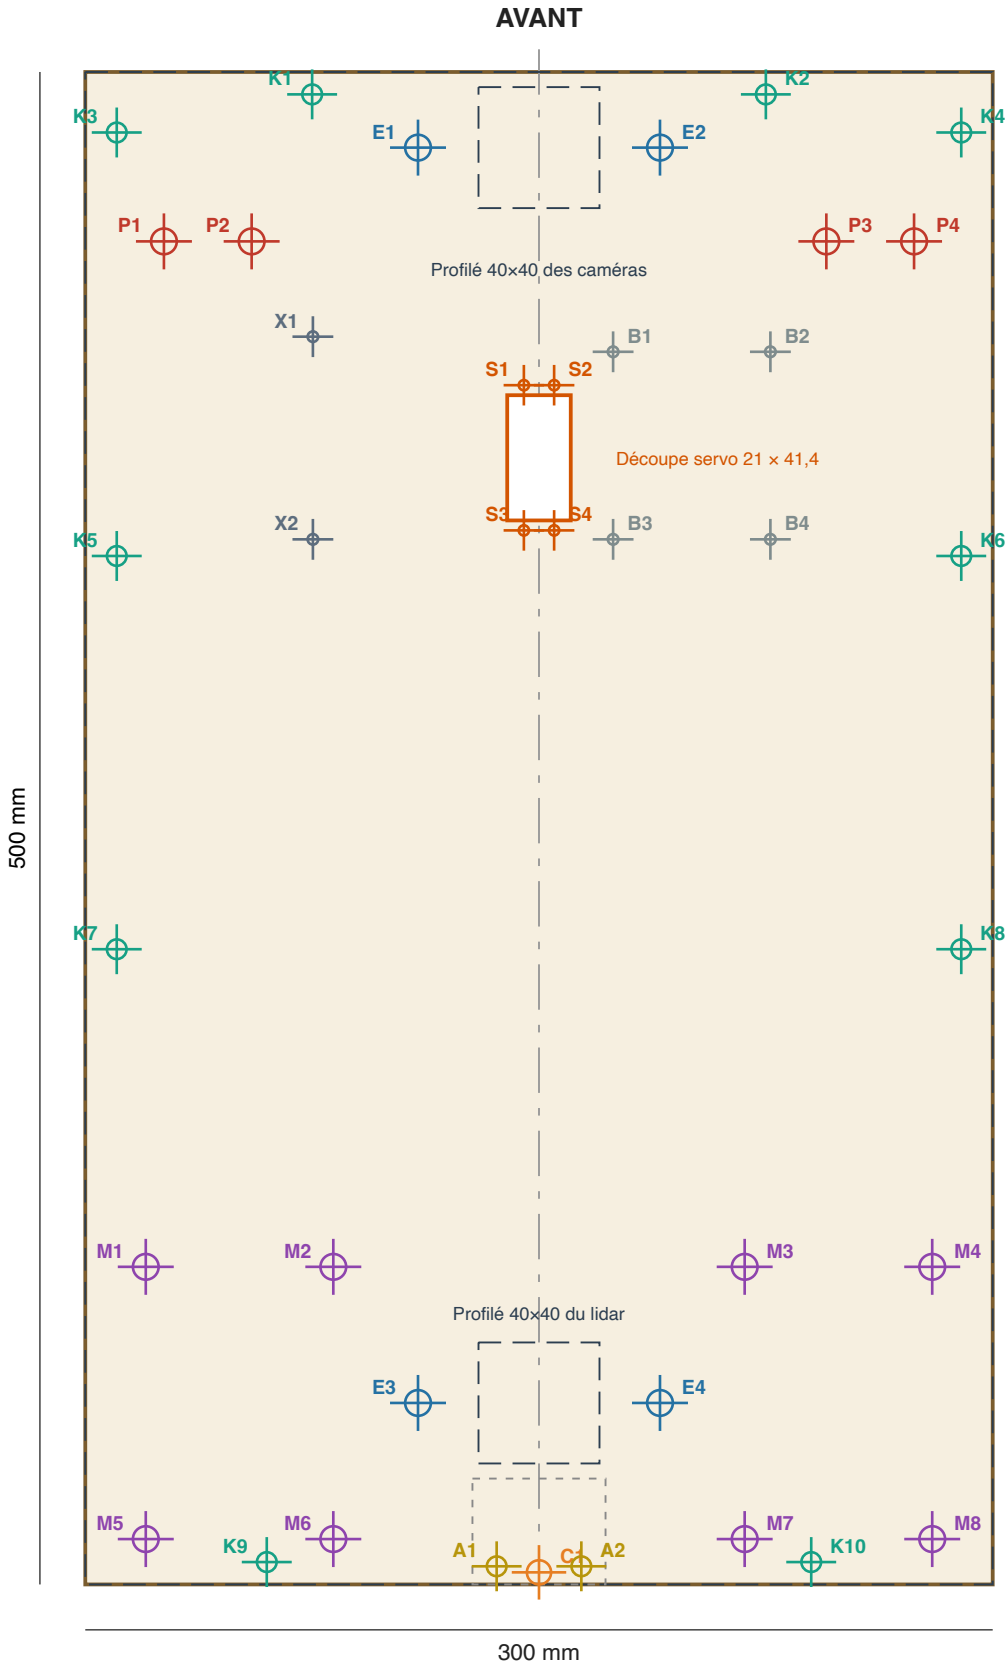

- **P : Ø8,5 — Supports de pivot**
- **M : Ø8,5 — Supports moteurs arrière (4 par support)**
- **S : Ø3,4 — Oreilles du servo (à pointer avec le servo)**
- **E : Ø8,5 — Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)**
- **K : Ø6,5 — Fixation de la coque (M6)**
- **B : Ø3,5 — Berceau de batterie (avant gauche)**
- **X : Ø3,5 — Plaque des deux XL4015 (avant droit)**
- **C : Ø8 — Passage des câbles des volets de la remorque**
- **A : Ø6,5 — Chape d'attelage de la remorque**
- Pointillés : profilés et contour extérieur de la coque

Coordonnées des trous (mm) — planche vue de dessus, avant en haut

X depuis le bord GAUCHE ; Y depuis le bord AVANT ; X axe = depuis l'axe de la planche (+ à droite).

Trou	Ø	X gauche	Y avant	X axe	Rôle
P1	8,5	26,0	56,0	-124,0	Supports de pivot
P2	8,5	55,0	56,0	-95,0	Supports de pivot
P3	8,5	245,0	56,0	+95,0	Supports de pivot
P4	8,5	274,0	56,0	+124,0	Supports de pivot
M1	8,5	20,0	395,0	-130,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
M2	8,5	82,0	395,0	-68,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
M3	8,5	218,0	395,0	+68,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
M4	8,5	280,0	395,0	+130,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
M5	8,5	20,0	485,0	-130,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
M6	8,5	82,0	485,0	-68,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
M7	8,5	218,0	485,0	+68,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
M8	8,5	280,0	485,0	+130,0	Supports moteurs arrière (4 par support)
S1	3,4	145,0	103,5	-5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
S2	3,4	155,0	103,5	+5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
S3	3,4	145,0	151,5	-5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
S4	3,4	155,0	151,5	+5,0	Oreilles du servo (à pointer avec le servo)
E1	8,5	110,0	25,0	-40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)
E2	8,5	190,0	25,0	+40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)
E3	8,5	110,0	440,0	-40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)
E4	8,5	190,0	440,0	+40,0	Équerres des profilés (caméras à l'avant, lidar à l'arrière)
K1	6,5	75,0	7,4	-75,0	Fixation de la coque (M6)
K2	6,5	225,0	7,4	+75,0	Fixation de la coque (M6)
K3	6,5	10,4	20,0	-139,6	Fixation de la coque (M6)
K4	6,5	289,6	20,0	+139,6	Fixation de la coque (M6)
K5	6,5	10,4	160,0	-139,6	Fixation de la coque (M6)
K6	6,5	289,6	160,0	+139,6	Fixation de la coque (M6)
K7	6,5	10,4	290,0	-139,6	Fixation de la coque (M6)
K8	6,5	289,6	290,0	+139,6	Fixation de la coque (M6)
K9	6,5	60,0	492,6	-90,0	Fixation de la coque (M6)
K10	6,5	240,0	492,6	+90,0	Fixation de la coque (M6)
B1	3,5	174,5	92,5	+24,5	Berceau de batterie (avant gauche)
B2	3,5	226,5	92,5	+76,5	Berceau de batterie (avant gauche)
B3	3,5	174,5	154,5	+24,5	Berceau de batterie (avant gauche)
B4	3,5	226,5	154,5	+76,5	Berceau de batterie (avant gauche)
X1	3,5	75,2	87,5	-74,8	Plaque des deux XL4015 (avant droit)
X2	3,5	75,2	154,5	-74,8	Plaque des deux XL4015 (avant droit)
C1	8	150,0	496,0	+0,0	Passage des câbles des volets de la remorque
A1	6,5	136,0	494,0	-14,0	Chape d'attelage de la remorque
A2	6,5	164,0	494,0	+14,0	Chape d'attelage de la remorque


Visserie

P — Vis H M8×25 par-dessous (tête prisonnière dans le support), rondelle + écrou M8 dessus

M — Vis H M8×30 par-dessous (tête sous la semelle), rondelle + écrou sur la planche


S — Vis M3×16 + écrous ; entraxe 48 × 10 supposé, à vérifier sur le DT996

E — Vis H M8×25 + rondelles ; écrou M8 sous la planche (trou à 20 mm de la face du profilé)

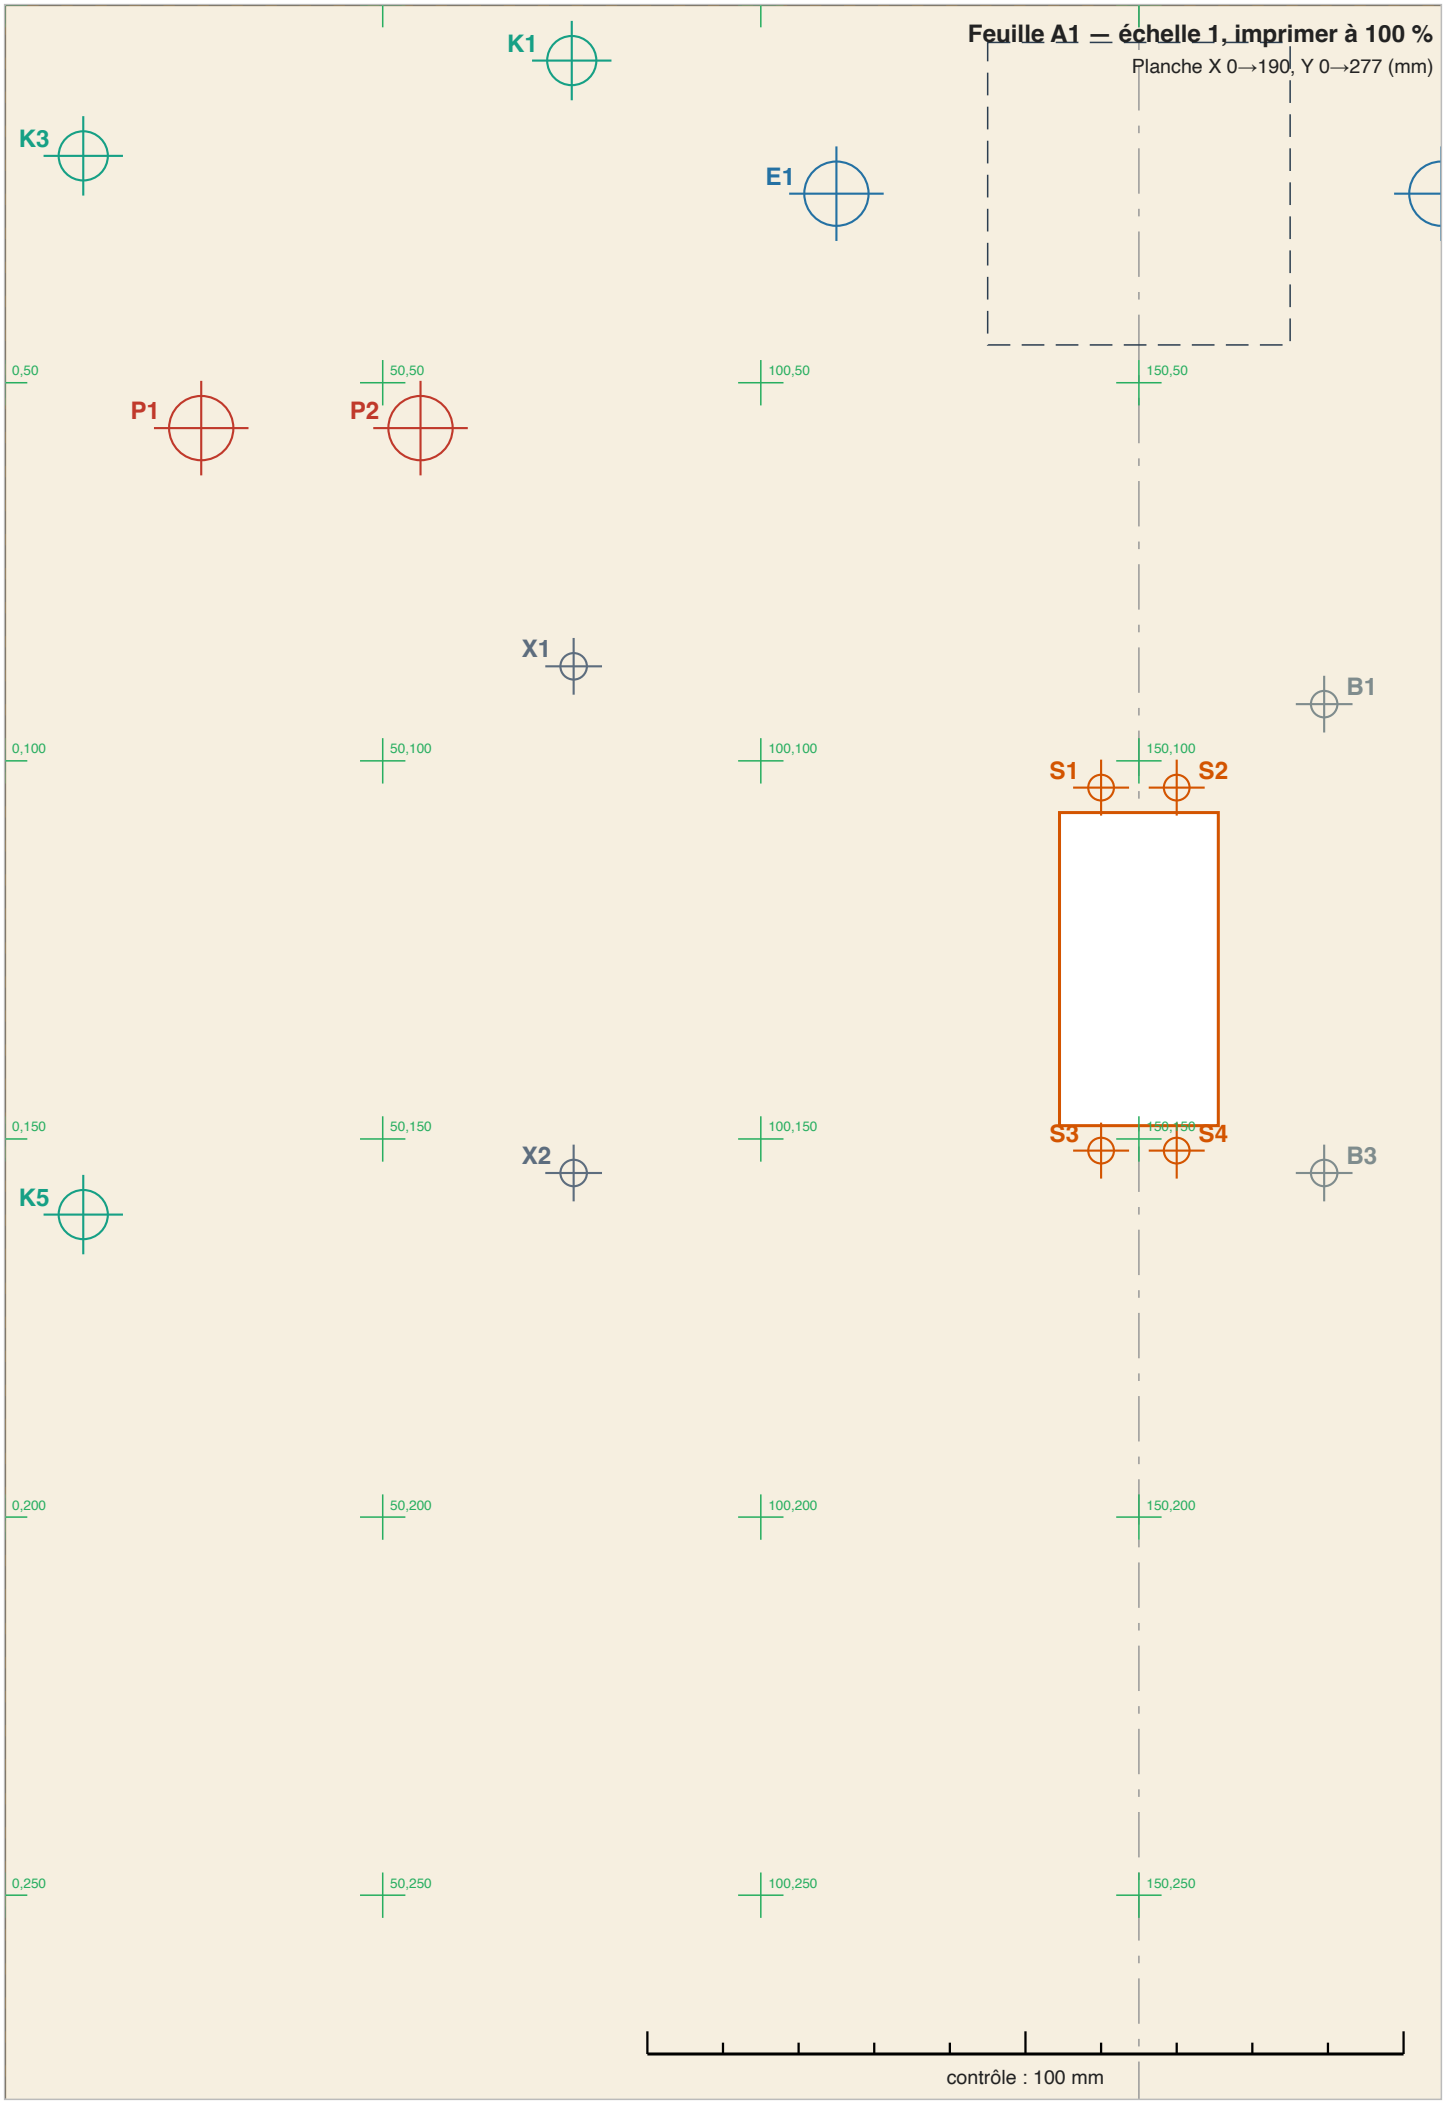
Feuille A1 — échelle 1, imprimer à 100 %
Planche X 0→190, Y 0→277 (mm)
K1
K3
E1
P1
P2
X1
B1
S1
S2
S3
S4
X2
B3
K5
0,50
50,50
100,50
150,50
0,100
50,100
100,100
150,100
0,150
50,150
100,150
150,150
0,200
50,200
100,200
150,200
0,250
50,250
100,250
150,250
contrôle : 100 mm


Feuille B1 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 110→300, Y 0→277 (mm)

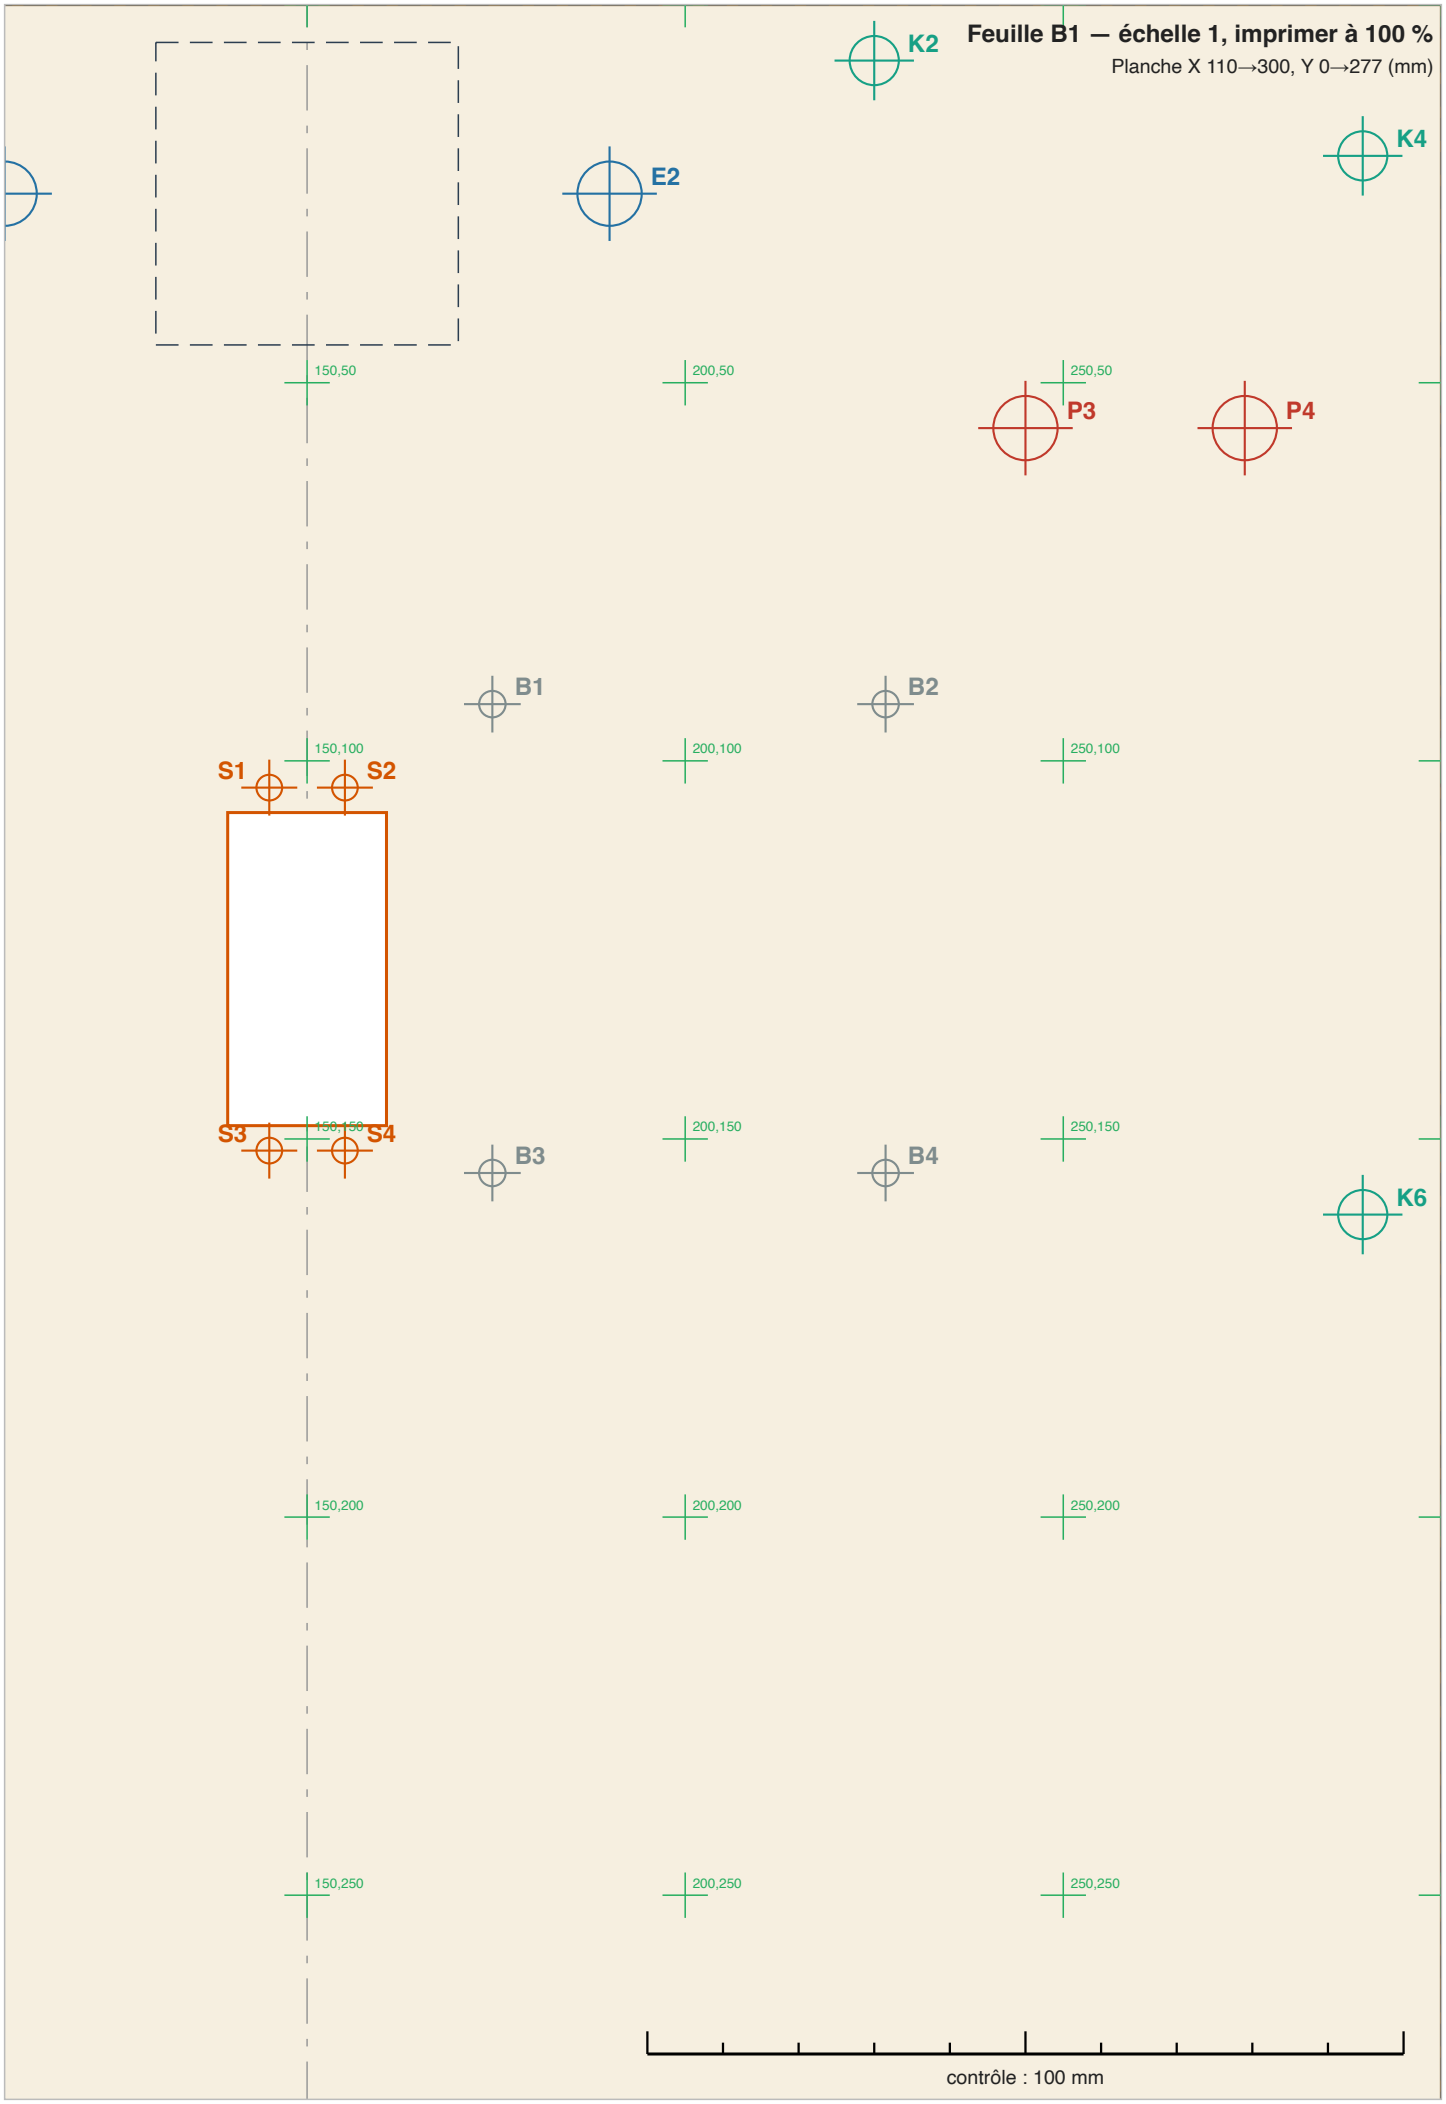

Feuille A2 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 0→190, Y 223→500 (mm)

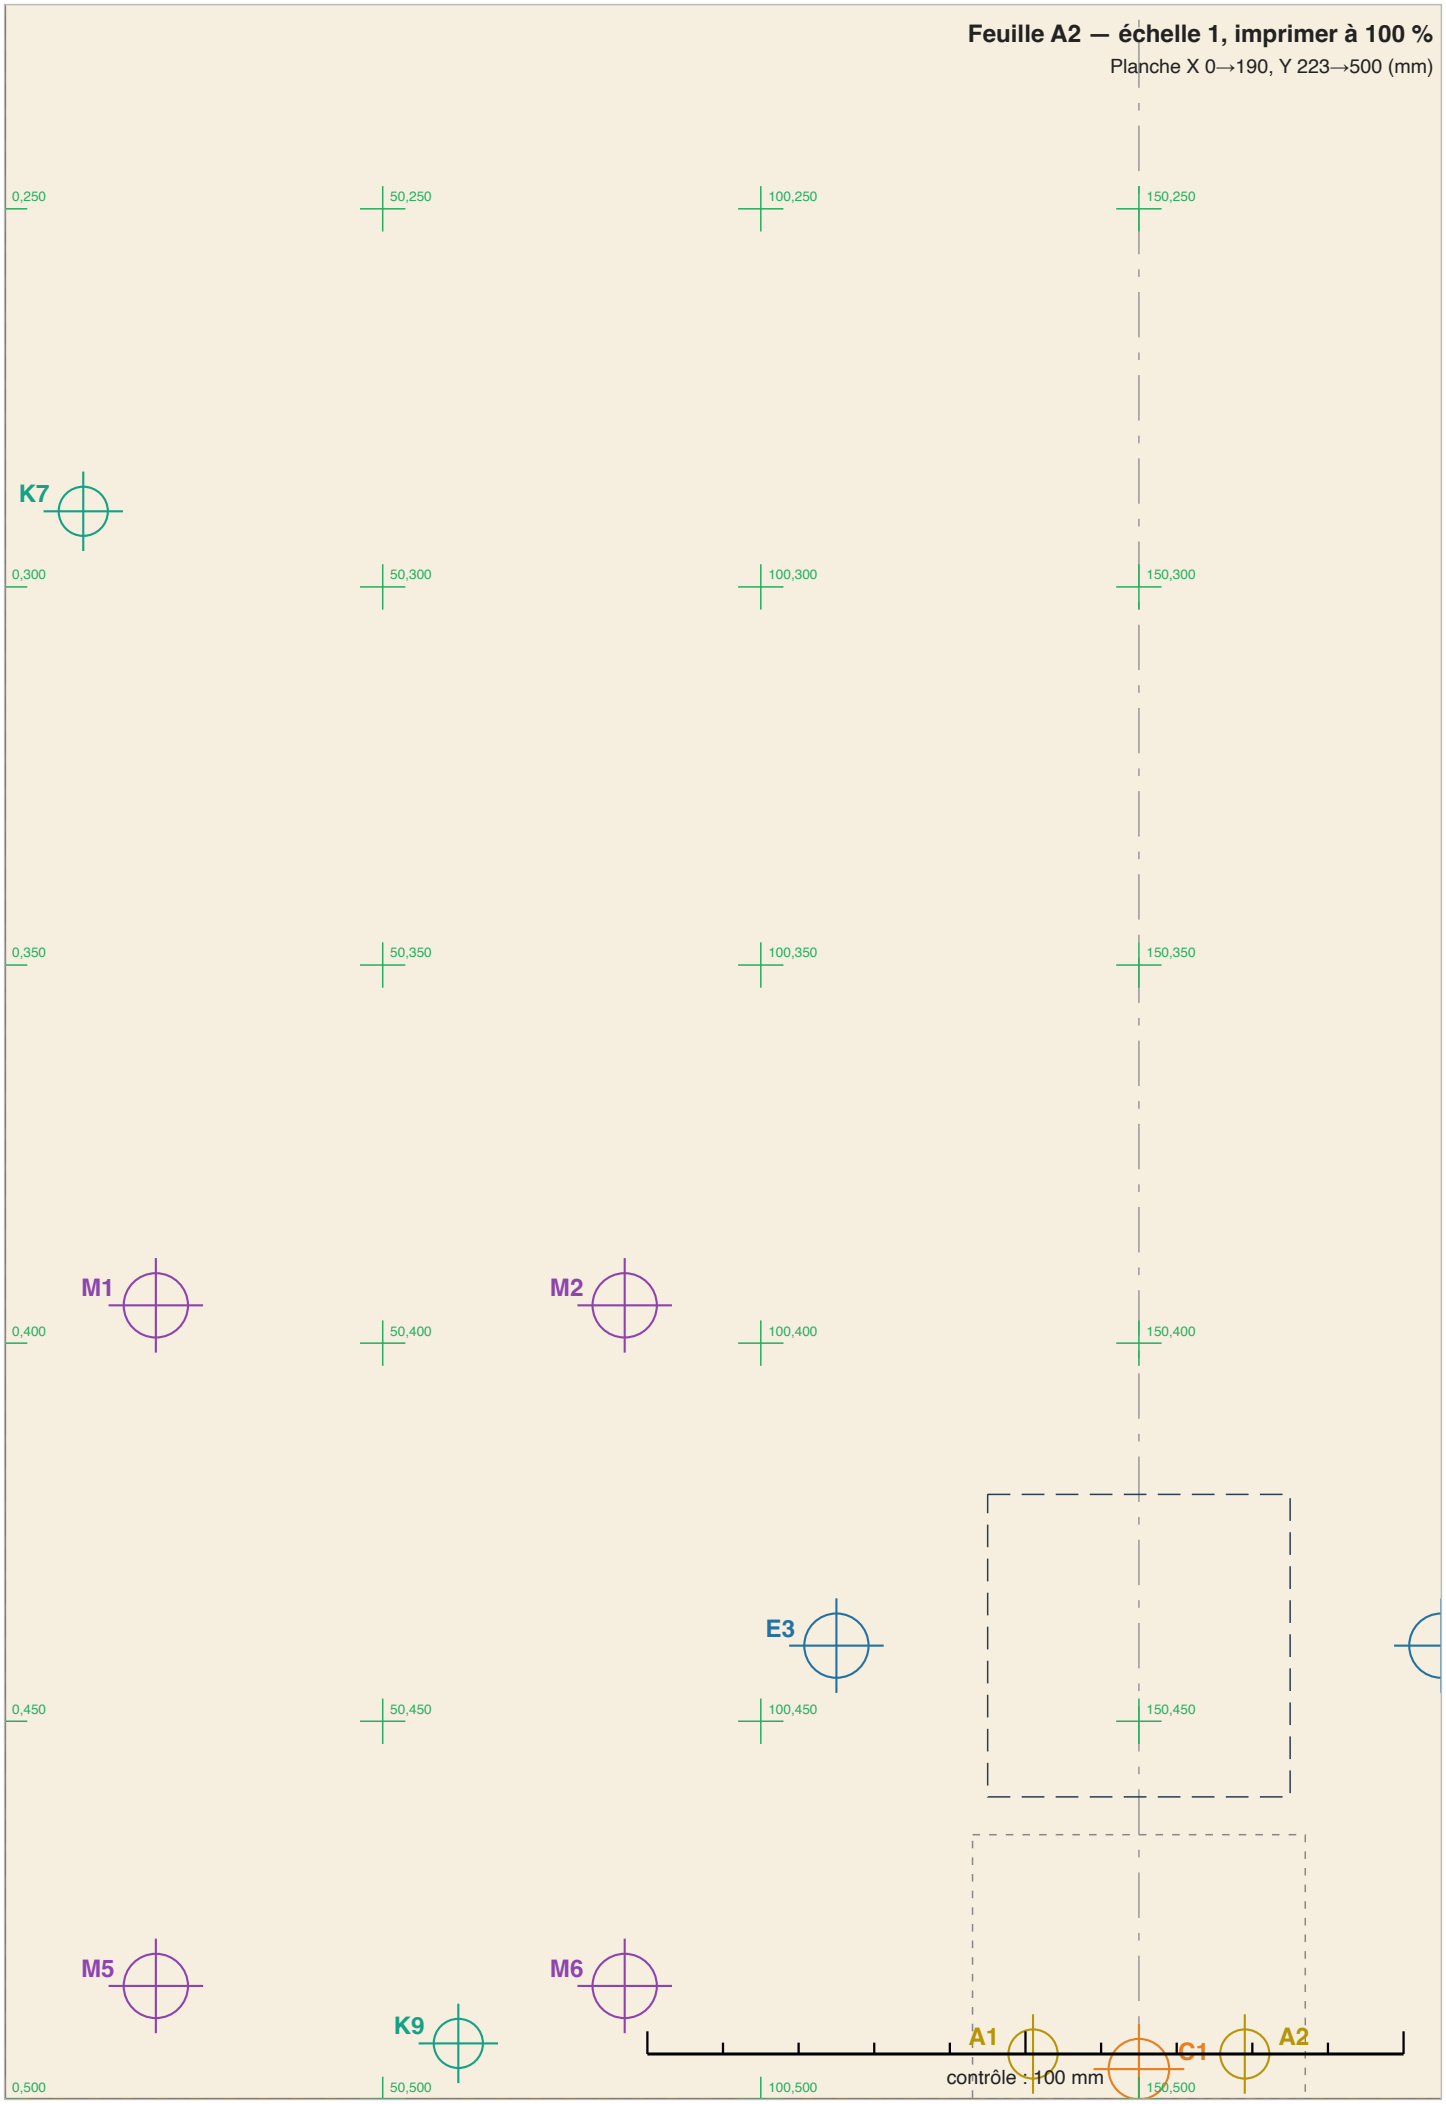

Feuille B2 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 110→300, Y 223→500 (mm)

