
Remorque — découpe du contreplaqué 5 mm

Planche du plateau et deux volets. Cotes en mm, échelle 1:3.

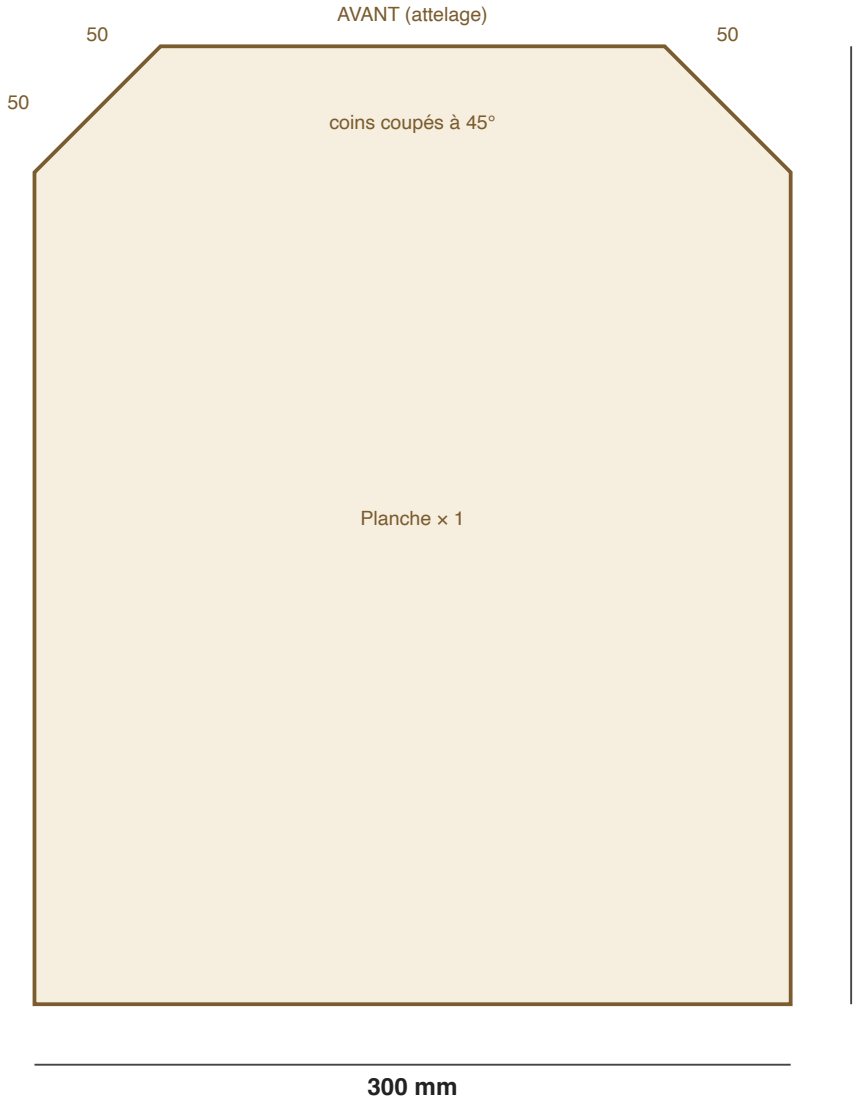

Débit, contreplaqué 5 mm
(même bois que la planche du rover) :

1 planche 300 × 380,
puis les deux coins AVANT
coupés à 45° : 50 mm
le long de chaque bord.


2 volets 110 × 316,5
(rectangles).

Poncer les chants.
Trous : pages suivantes.



Remorque — perçage de la planche (vue de dessus)

Échelle 1:2. Une couleur par taille de trou. Trous droits, aucun fraisage.

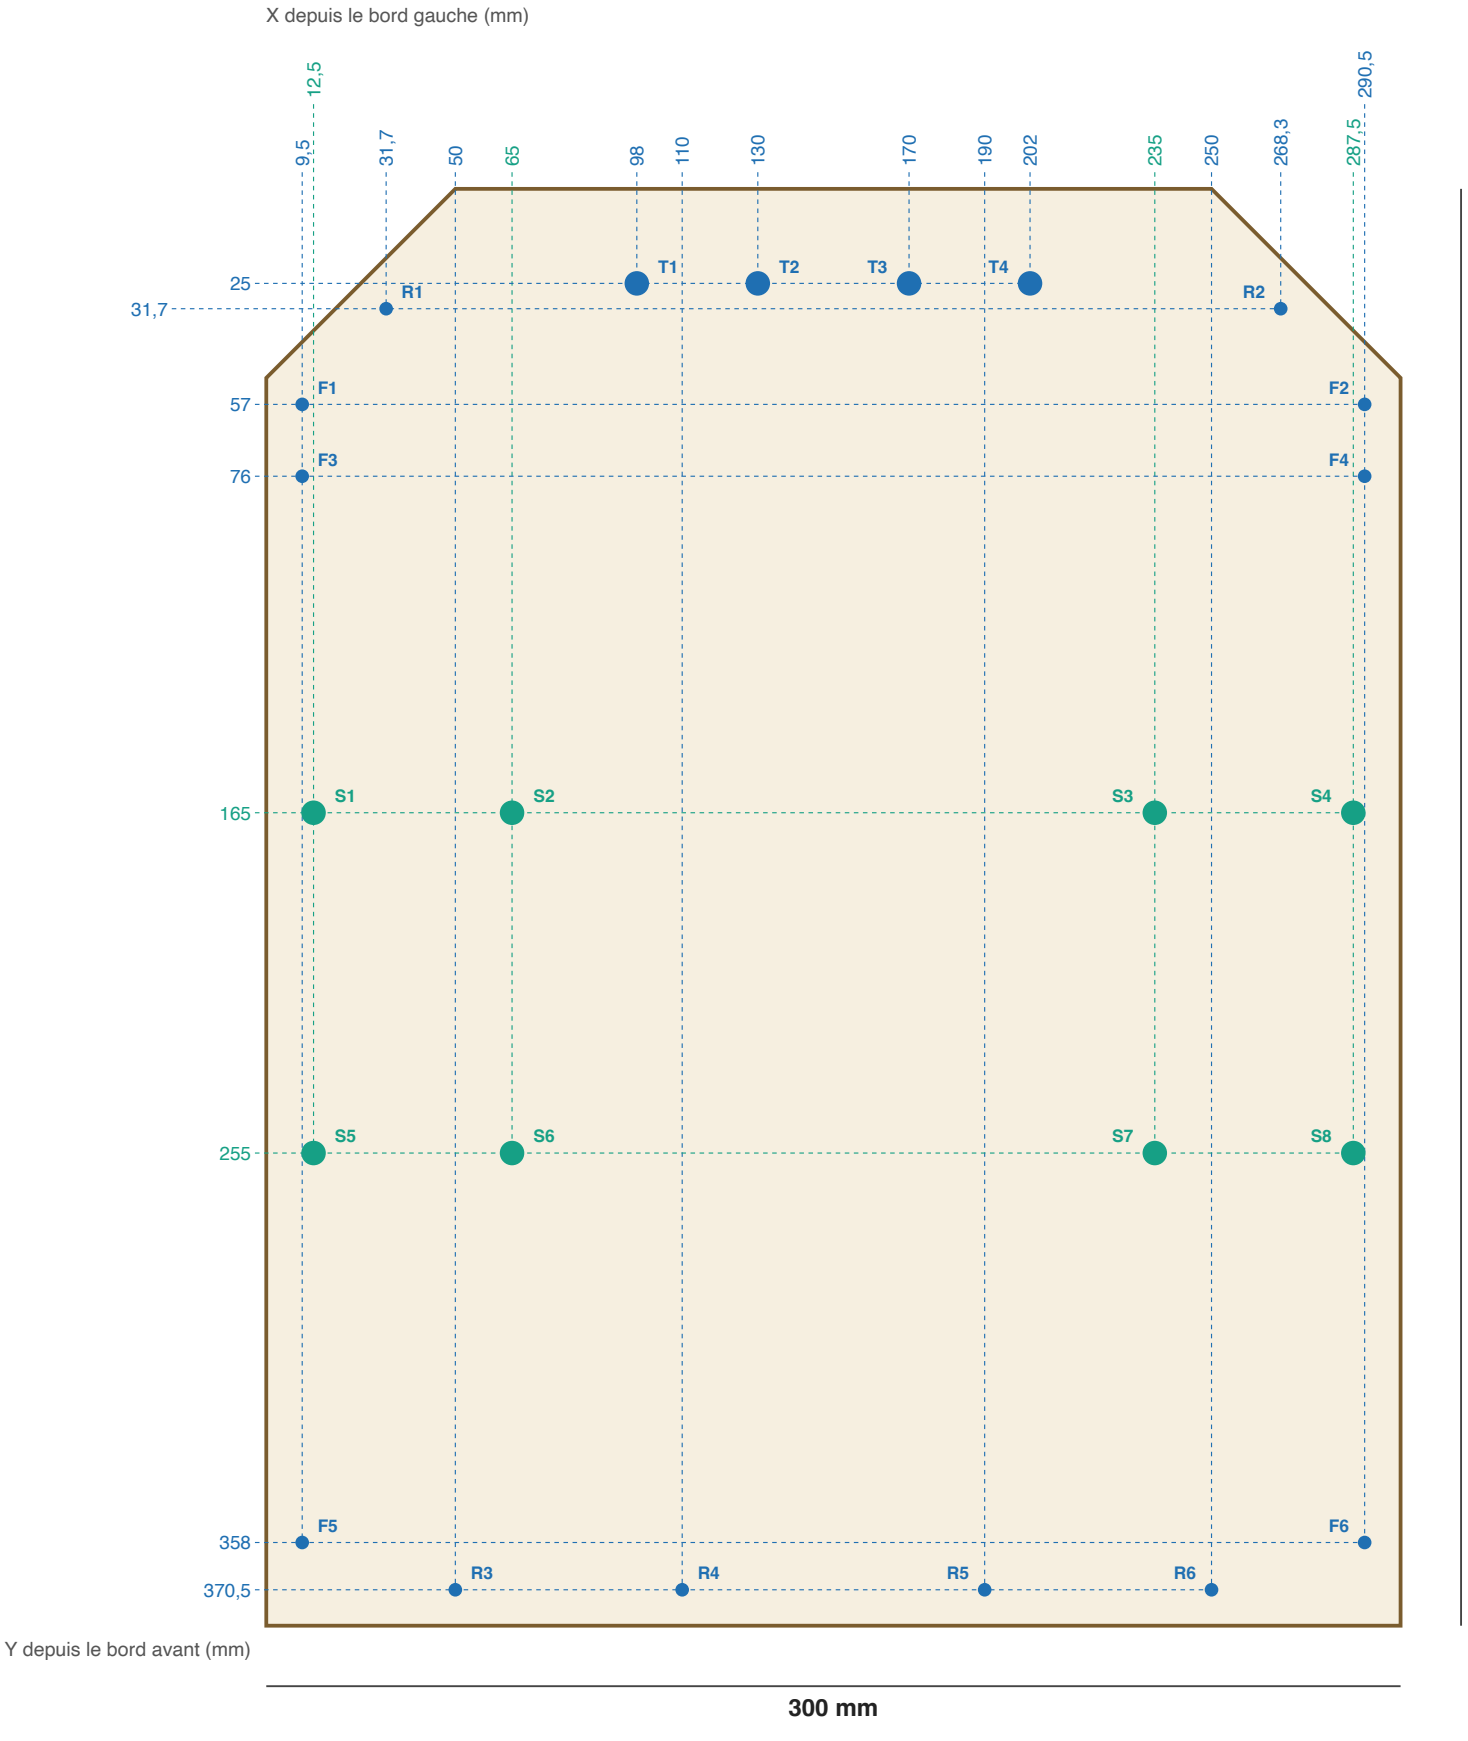

- FORET 4 — vis M3 : 16 trous
- FORET 7 — vis M6 : 8 trous

Remorque — trous de la planche, rangée par rangée

Y depuis le bord avant, X depuis le bord gauche, en mm. Repères du plan de la page précédente.

Y avant	Trous de la rangée : repère et X depuis le bord gauche (mm)			
25	● T1 98	● T2 130	● T3 170	● T4 202
31,7	● R1 31,7	● R2 268,3		
57	● F1 9,5	● F2 290,5		
76	● F3 9,5	● F4 290,5		
165	● S1 12,5	● S2 65	● S3 235	● S4 287,5
255	● S5 12,5	● S6 65	● S7 235	● S8 287,5
358	● F5 9,5	● F6 290,5		
370,5	● R3 50	● R4 110	● R5 190	● R6 250

● **FORET 4 — vis M3 : 16 trous**

● **FORET 7 — vis M6 : 8 trous**

Tous les trous vont par paires symétriques : même Y, X à égale distance des deux bords (X + X' = 300).

Perçage : avant-trou au foret 2 ou 3, planche sur une cale martyre, puis le foret de la couleur. Aucun fraisage.


Vis par le dessus à tête bombée (M3×16 et M6×16) : la tête reste posée sur le bois.

T : timon (vis par-dessous). R : rebords. S : supports de roue. F : boîtiers des servos et blocs arrière.

Gabarit à l'échelle 1 : plan_planche/plan_planche.pdf, pages 3 à 6.

Volets — perçage (vue de dessus, volets dépliés)

Échelle 1:2. 4 trous droits par volet (foret 4), sans fraisage. Les deux volets sont symétriques.

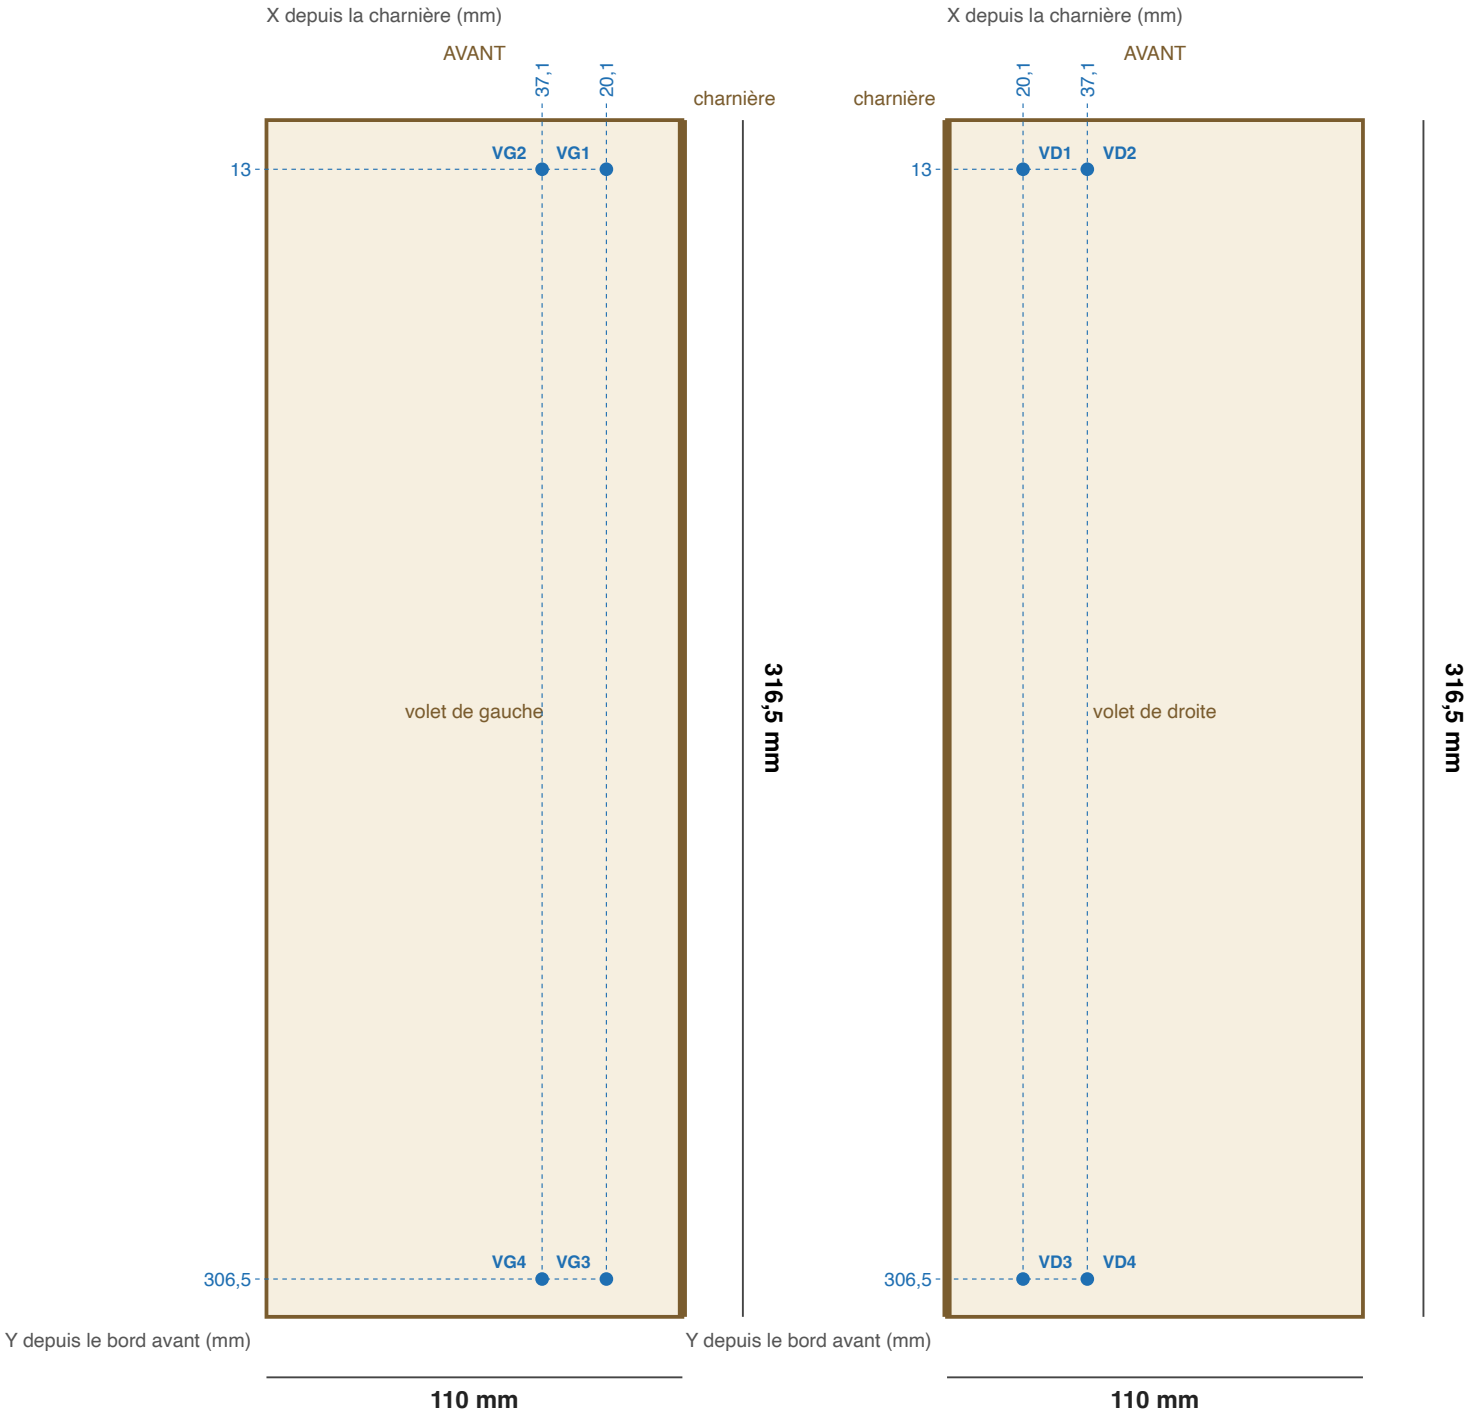

Repères depuis le bord côté charnière et depuis le bout avant :

- 2 trous à 20,1 et 37,1 mm du bord côté charnière, à 13 mm du bout AVANT (ferrure avant, palonnier du servo) ;
- 2 trous aux mêmes distances du bord, à 10 mm du bout ARRIÈRE (ferrure arrière, axe M3).


Le bord côté charnière (trait épais) est celui qui longe la planche. Volets vus comme sur la remorque, avant en haut.

Vis M3×16 à tête bombée par le dessus, écrous noyés sous les ferrures. Aucun fraisage.

● **FORET 4 — vis M3 : 8 trous**

Rover — découpe et perçage de la planche (vue de dessus)

Planche 300 × 500 × 5 mm, avant en haut. Échelle 1:2,7. Une couleur par taille de trou.

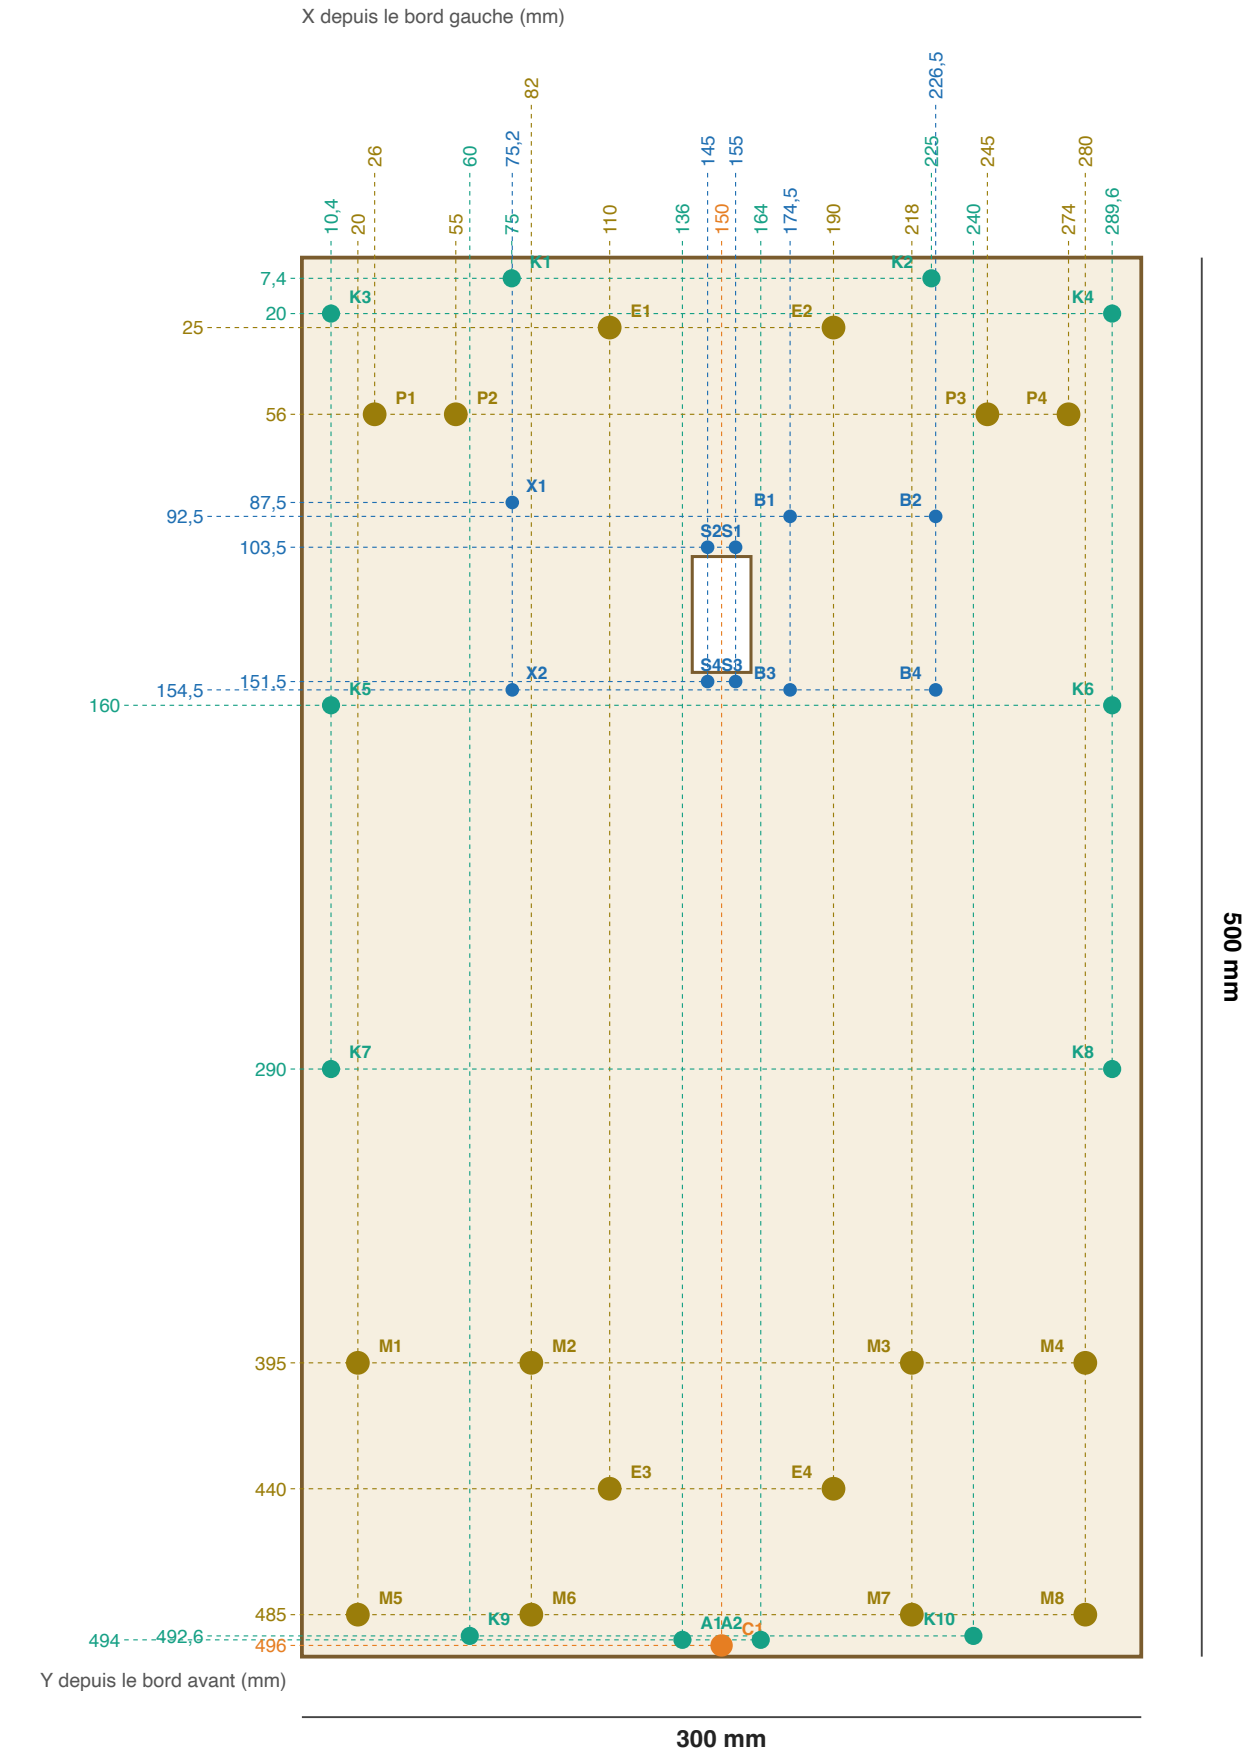

- **FORET 4 — vis M3 : 10 trous**
- **FORET 7 — vis M6 : 12 trous**
- **FORET 9 — vis M8 : 16 trous**
- **FORET 8 — passage de câble : 1 trou**
- **Découpe du servo, 21 × 41,4 : X 139,5 à 160,5, Y 106,8 à 148,2**

Rover — trous de la planche, rangée par rangée

Y depuis le bord avant, X depuis le bord gauche, en mm. Repères du plan de la page précédente.

Y avant	Trous de la rangée : repère et X depuis le bord gauche (mm)			
7,4	● K1 75	● K2 225		
20	● K3 10,4	● K4 289,6		
25	● E1 110	● E2 190		
56	● P1 26	● P2 55	● P3 245	● P4 274
87,5	● X1 75,2			
92,5	● B1 174,5	● B2 226,5		
103,5	● S1 145	● S2 155		
151,5	● S3 145	● S4 155		
154,5	● X2 75,2	● B3 174,5	● B4 226,5	
160	● K5 10,4	● K6 289,6		
290	● K7 10,4	● K8 289,6		
395	● M1 20	● M2 82	● M3 218	● M4 280
440	● E3 110	● E4 190		
485	● M5 20	● M6 82	● M7 218	● M8 280
492,6	● K9 60	● K10 240		
494	● A1 136	● A2 164		
496	● C1 150			

● **FORET 4 — vis M3 : 10 trous**
● **FORET 7 — vis M6 : 12 trous**
● **FORET 9 — vis M8 : 16 trous**
● **FORET 8 — passage de câble : 1 trou**

Tous les trous vont par paires symétriques, sauf C1 et le servo (sur l'axe, X = 150).

P : supports de pivot. M : supports moteurs. E : équerres des mâts. S : oreilles du servo (pointer avec le servo).

K : coque. A : chape d'attelage. B : berceau de batterie. X : plaque des XL4015. C : câble des volets de la remorque.

Découpe du servo : percer un trou dans chaque coin, puis scier entre les trous et limer.

Gabarit à l'échelle 1 : plan_percages/plan_percages.pdf, pages 3 à 6.