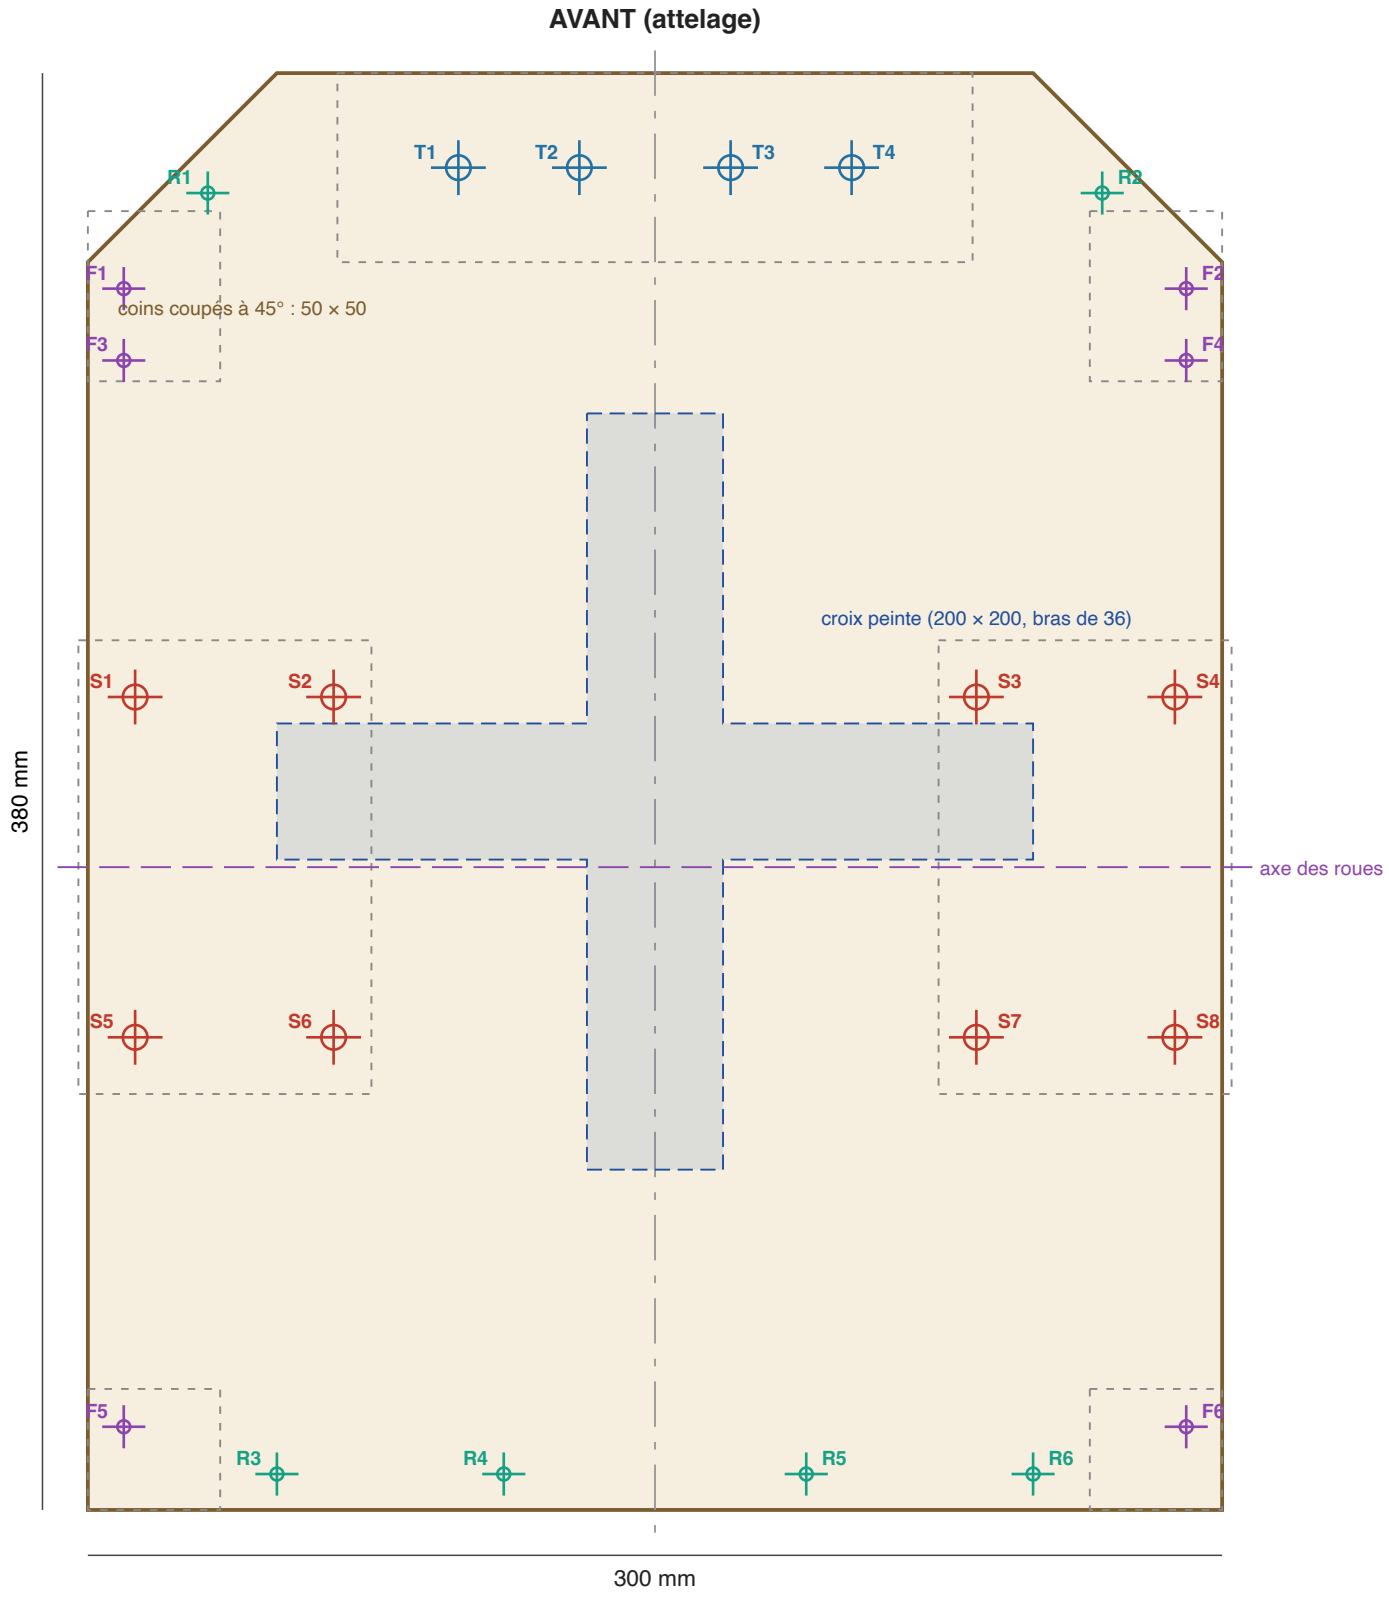
FieldMind remorque — découpe et perçage de la planche 300 × 380 × 5 mm

Vue de dessus, avant (côté rover) en haut, échelle 1:2. Coordonnées en page 2 ; gabarit à l'échelle 1 en pages 3 à 6.



T : Ø6,5 — Timon (attelage), M6 (4 trous)

R : Ø3,4 — Rebords avant et arrière (6 trous)

S : Ø6,5 — Supports de roue, M6 (8 trous)

F : Ø3,4 — Boîtiers des servos et blocs arrière, M3 (6 trous)

Pointillés fins : timon, supports de roue, boîtiers des servos et blocs arrière, sous la planche

Croix d'atterrissage à peindre (dessus)

Coordonnées des trous (mm) — planche vue de dessus, avant en haut

X depuis le bord GAUCHE ; Y depuis le bord AVANT ; X axe = depuis l'axe de la planche (+ à droite).

Trou	Ø	X gauche	Y avant	X axe	Vis	Rôle
T1	6,5	98,0	25,0	-52,0	M6×25	Timon (attelage), M6
T2	6,5	130,0	25,0	-20,0	M6×25	Timon (attelage), M6
T3	6,5	170,0	25,0	+20,0	M6×25	Timon (attelage), M6
T4	6,5	202,0	25,0	+52,0	M6×25	Timon (attelage), M6
R1	3,4	31,7	31,7	-118,3	M3×10	Rebords avant et arrière
R2	3,4	268,3	31,7	+118,3	M3×10	Rebords avant et arrière
R3	3,4	50,0	370,5	-100,0	M3×10	Rebords avant et arrière
R4	3,4	110,0	370,5	-40,0	M3×10	Rebords avant et arrière
R5	3,4	190,0	370,5	+40,0	M3×10	Rebords avant et arrière
R6	3,4	250,0	370,5	+100,0	M3×10	Rebords avant et arrière
S1	6,5	12,5	165,0	-137,5	M6×16	Supports de roue, M6
S2	6,5	65,0	165,0	-85,0	M6×16	Supports de roue, M6
S3	6,5	235,0	165,0	+85,0	M6×16	Supports de roue, M6
S4	6,5	287,5	165,0	+137,5	M6×16	Supports de roue, M6
S5	6,5	12,5	255,0	-137,5	M6×16	Supports de roue, M6
S6	6,5	65,0	255,0	-85,0	M6×16	Supports de roue, M6
S7	6,5	235,0	255,0	+85,0	M6×16	Supports de roue, M6
S8	6,5	287,5	255,0	+137,5	M6×16	Supports de roue, M6
F1	3,4	9,5	57,0	-140,5	M3×16	Boîtiers des servos et blocs arrière, M3
F2	3,4	290,5	57,0	+140,5	M3×16	Boîtiers des servos et blocs arrière, M3
F3	3,4	9,5	76,0	-140,5	M3×16	Boîtiers des servos et blocs arrière, M3
F4	3,4	290,5	76,0	+140,5	M3×16	Boîtiers des servos et blocs arrière, M3
F5	3,4	9,5	358,0	-140,5	M3×16	Boîtiers des servos et blocs arrière, M3
F6	3,4	290,5	358,0	+140,5	M3×16	Boîtiers des servos et blocs arrière, M3

Visserie

T — Vis M6×25 à tête bombée par le dessus, écrou M6 noyé sous le timon

R — Vis M3×10 + rondelle par-dessous, dans l'écrou noyé du rebord

S — Vis M6×16 à tête bombée par le dessus (pas de fraisage), à travers la planche et le bras du support, écrou M6 noyé sous le bras

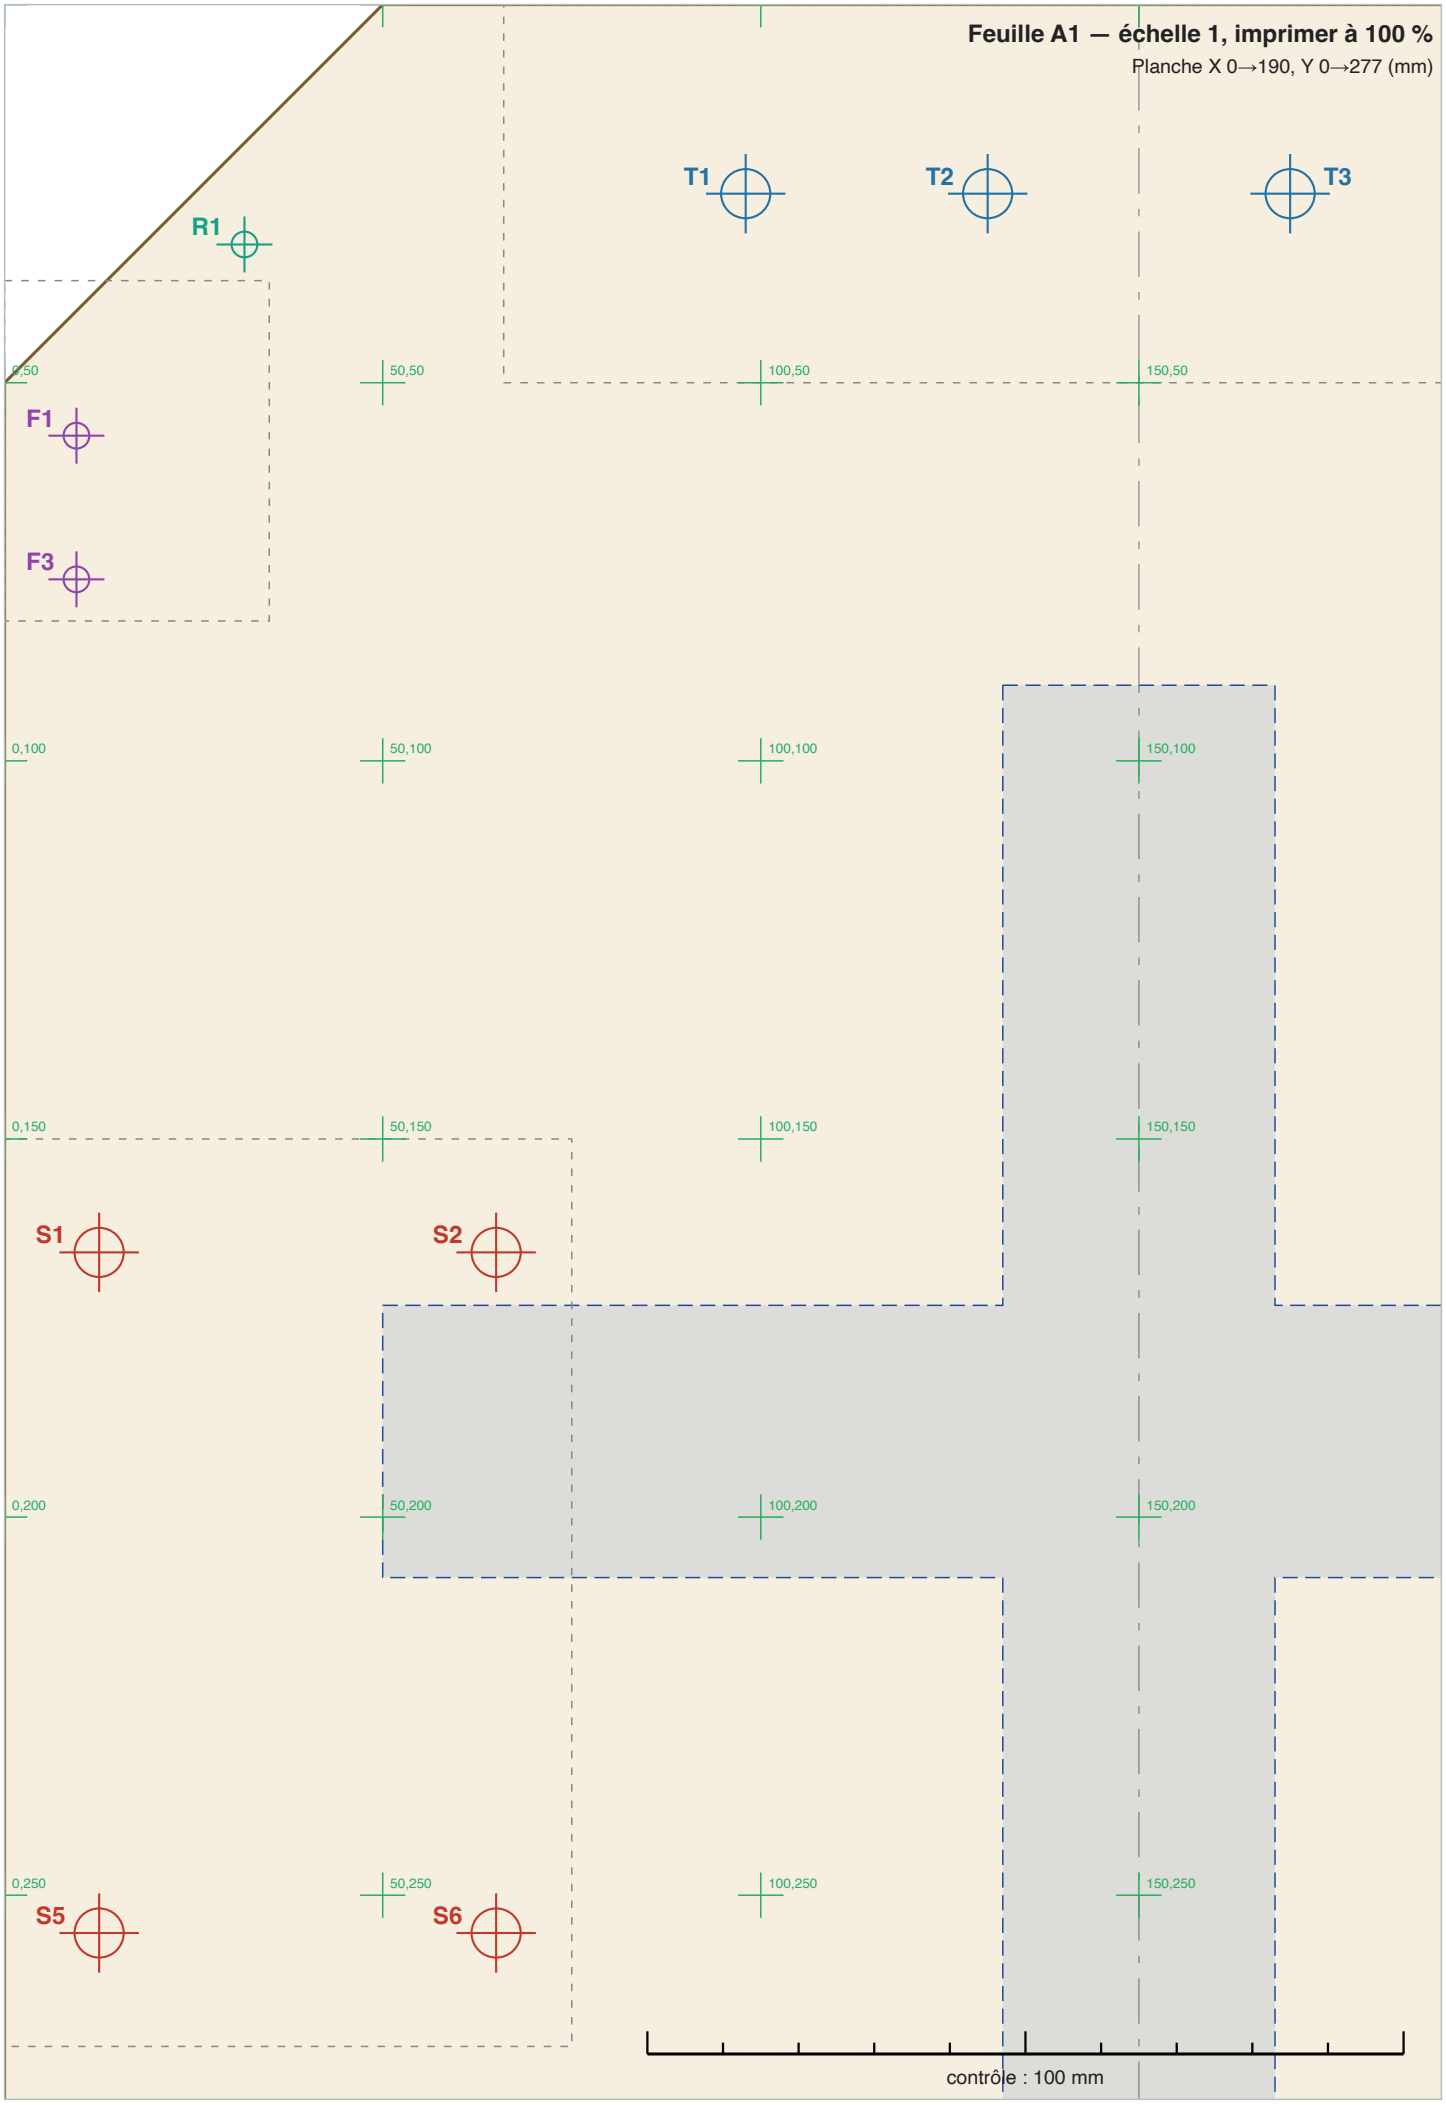
F — Vis M3×16 à tête bombée par le dessus (pas de fraisage), à travers la planche, la semelle de la joue et le bras, écrou noyé sous le bras

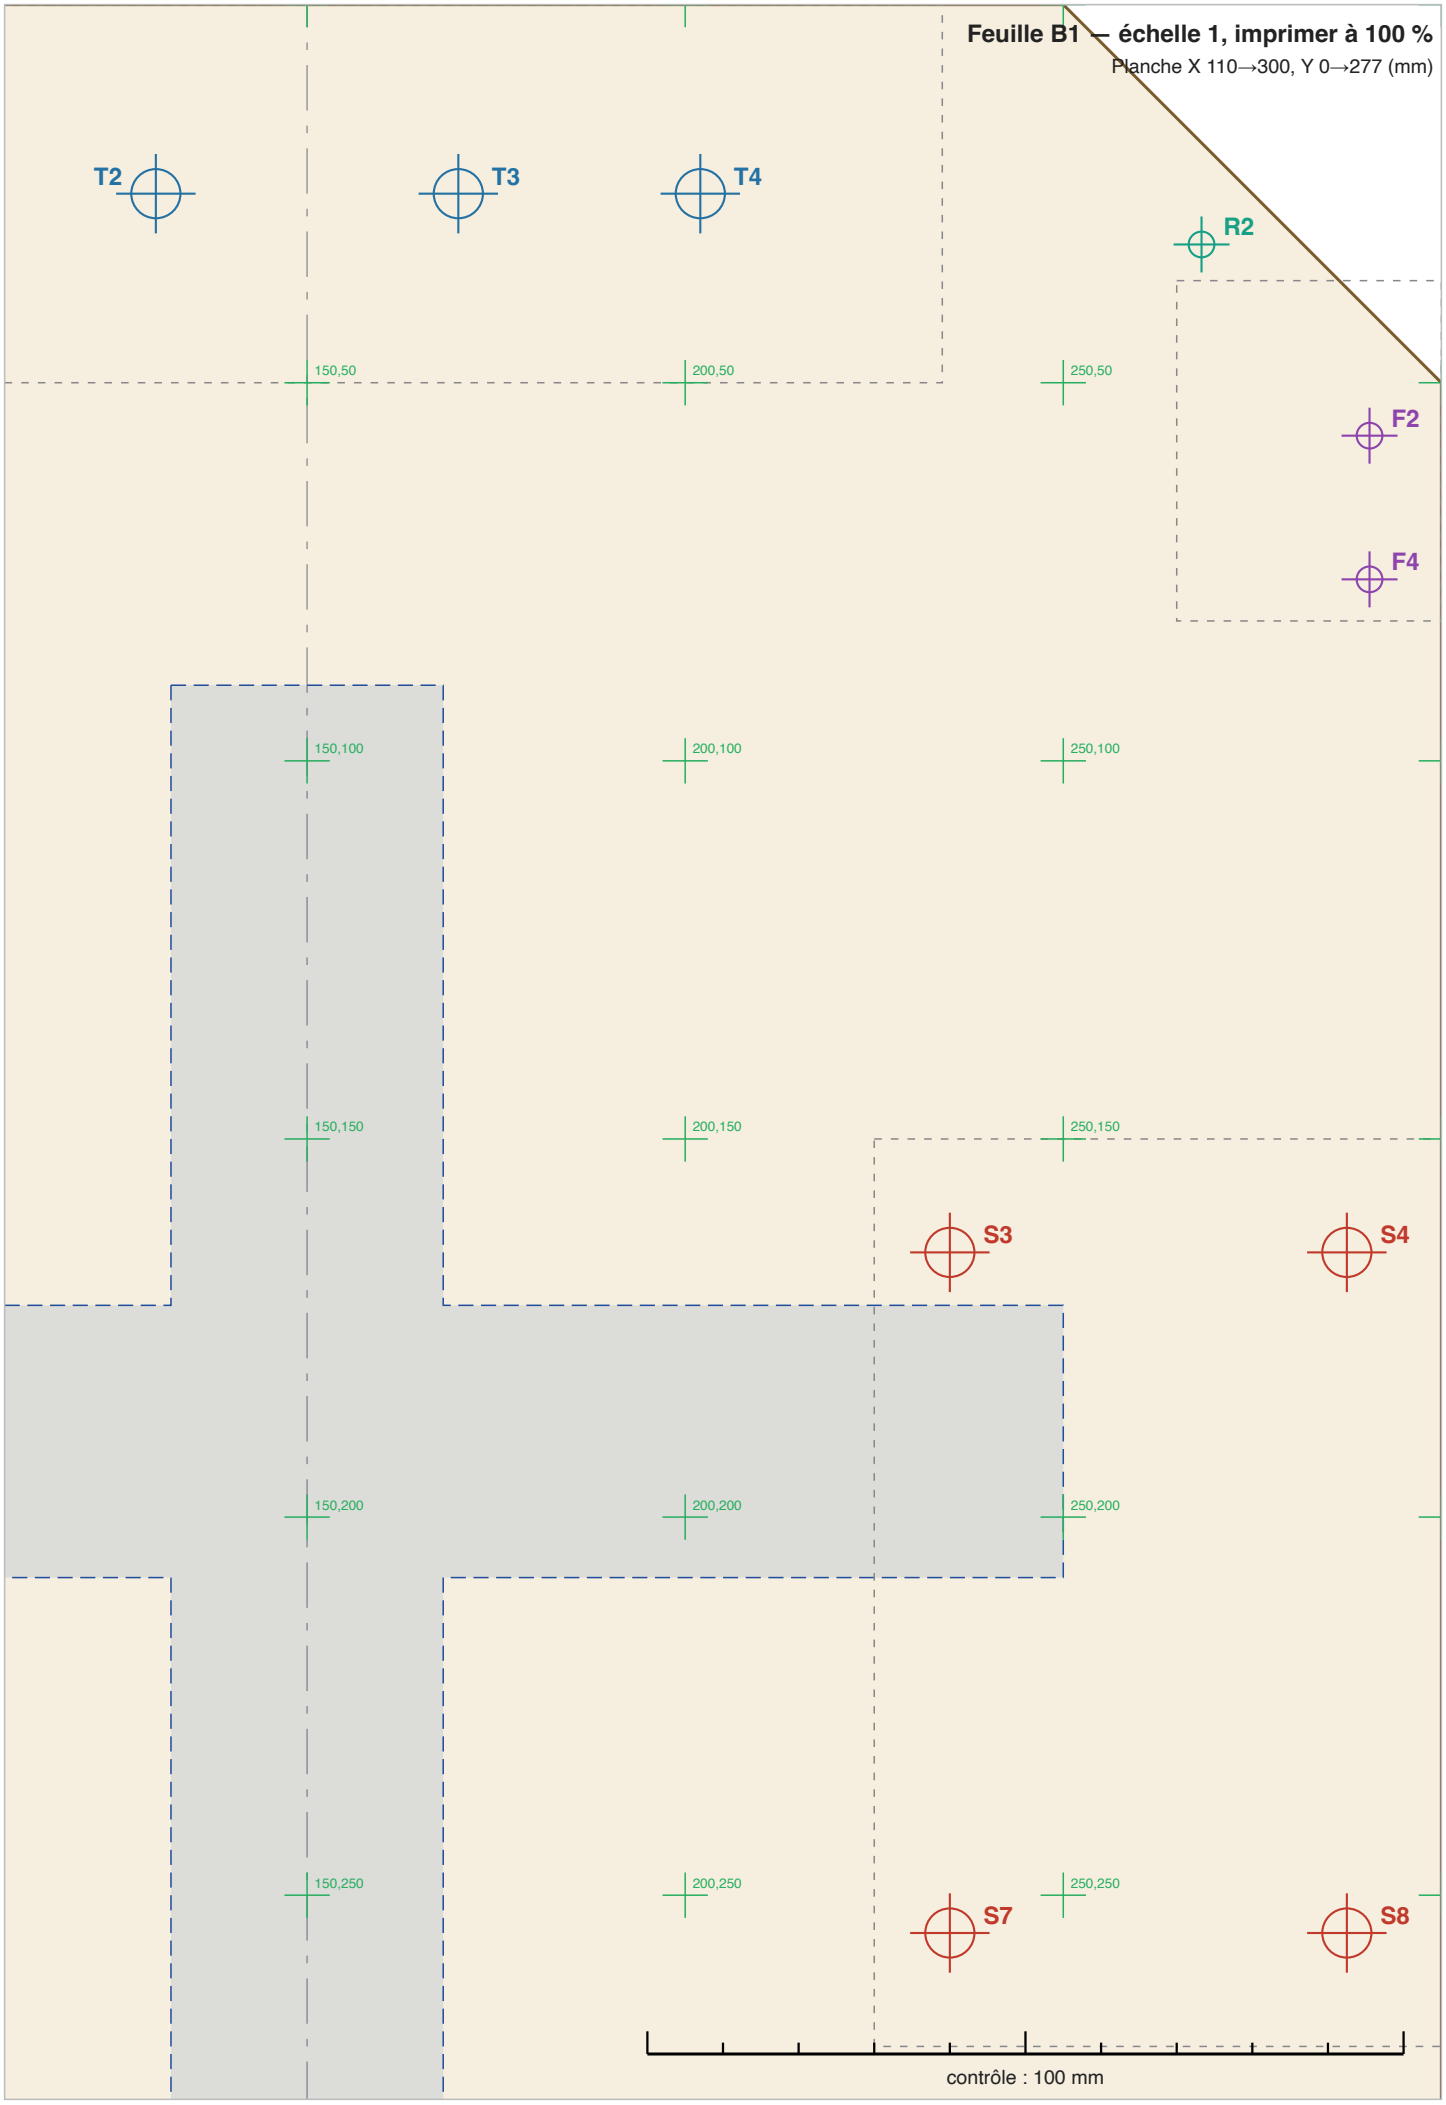
Découpe : planche 300 × 380, puis les deux coins AVANT coupés à 45° sur 50 mm (mesurés le long de chaque bord).

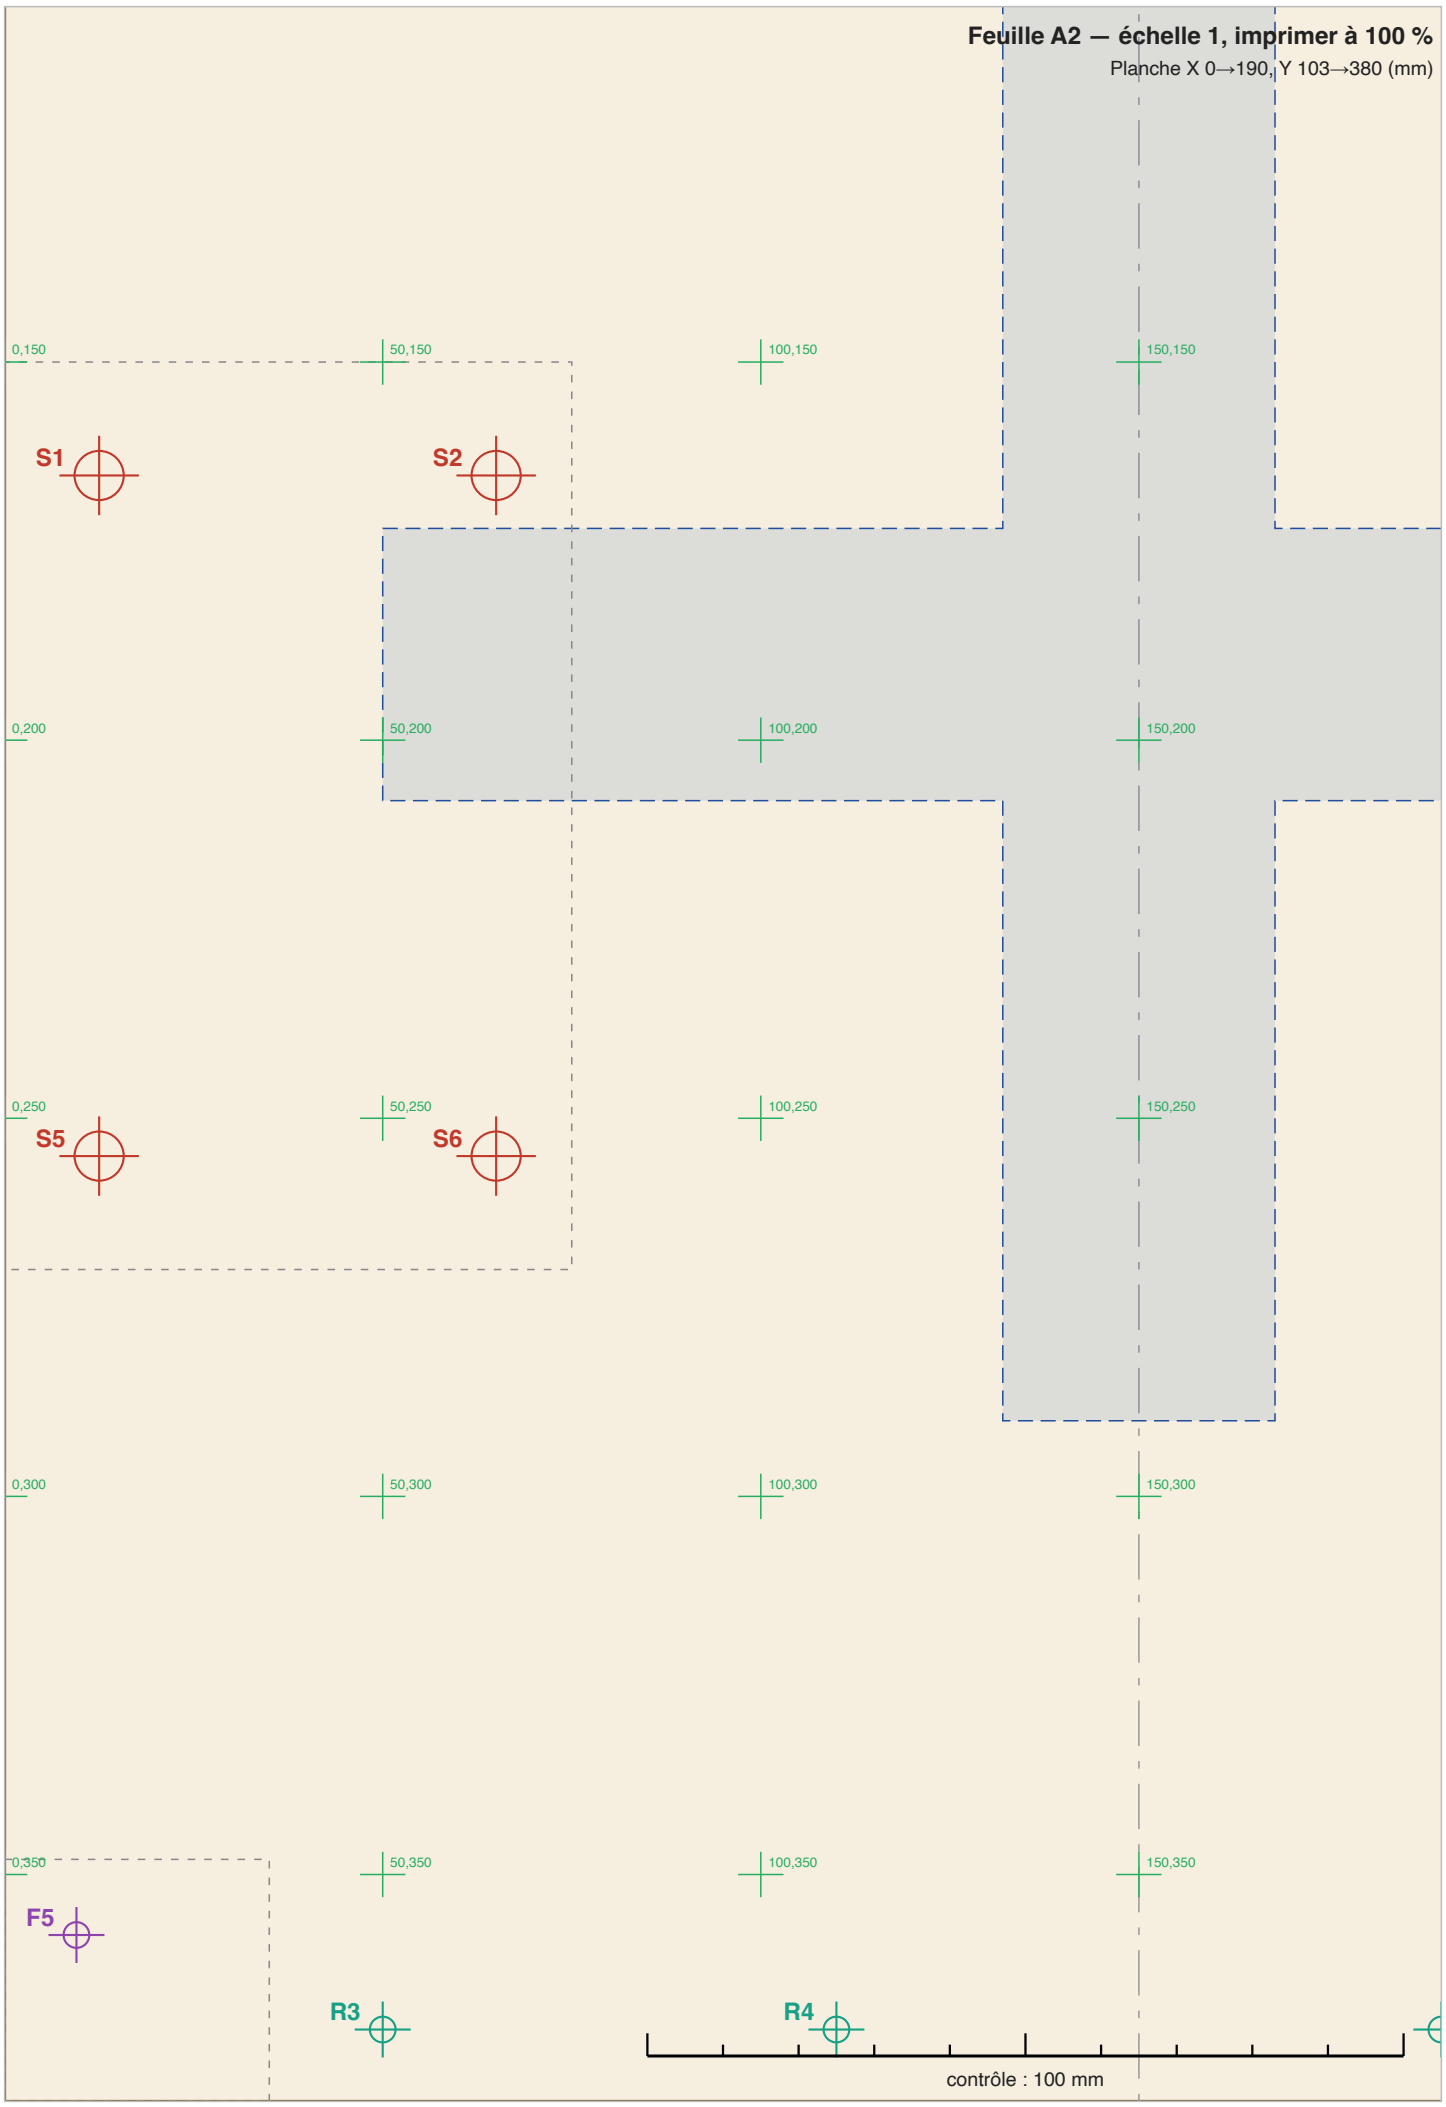
Trous des bords à 9,5 mm du bois (S : 12,5 mm). Aucun fraisage : les vis S et F ont une tête bombée posée sur le bois.

Contrôle : les trous vont par paires symétriques par rapport à l'axe (même Y, X axe opposés).

Perçage : avant-trou Ø2 partout, planche tenue sur une cale martyre, puis Ø3,4 (Ø6,5 pour les trous S).


Feuille A1 — échelle 1, imprimer à 100 %
Planche X 0→190, Y 0→277 (mm)
T1
T2
T3
R1
F1
F3
0,50
50,50
100,50
150,50
0,100
50,100
100,100
150,100
0,150
50,150
100,150
150,150
S1
S2
0,200
50,200
100,200
150,200
0,250
50,250
100,250
150,250
S5
S6
contrôle : 100 mm


Feuille B1 — échelle 1, imprimer à 100 %
Planche X 110→300, Y 0→277 (mm)
T2
T3
T4
R2
F2
F4
150,50
200,50
250,50
150,100
200,100
250,100
150,150
200,150
250,150
S3
S4
150,200
200,200
250,200
150,250
200,250
250,250
S7
S8
contrôle : 100 mm


Feuille A2 — échelle 1, imprimer à 100 %
Planche X 0→190, Y 103→380 (mm)
0,150
50,150
100,150
150,150
S1
S2
0,200
50,200
100,200
150,200
0,250
50,250
100,250
150,250
S5
S6
0,300
50,300
100,300
150,300
0,350
50,350
100,350
150,350
F5
R3
R4
contrôle : 100 mm

Feuille B2 — échelle 1, imprimer à 100 %

Planche X 110→300, Y 103→380 (mm)

