目　录

Contents

产品编码规则、印字信息----------1
5D 系列----------2
5DE2 系列----------3
5DE3 系列----------4
7D 系列----------5
7DE2 系列----------6
7DE3 系列----------7
10D 系列----------8
10DE2 系列----------9
10DE3 系列----------10
14D 系列----------11
14DE2 系列----------12
14DE3 系列----------13
20D 系列----------14
20DE2 系列----------15
20DE3 系列----------16
25D 系列----------17
25R 系列----------18
25S 系列----------19
26R 系列----------20
27R 系列----------21

30S 系列----------22
31S 系列----------23
32D 系列----------24
32R 系列----------25
34S 系列----------26
38R 系列----------27
45R 系列----------28
48R 系列----------29
49R 系列----------30
54R 系列----------31
60D 系列----------32
34SE3 系列----------33
38RE3 系列----------34
45RE3 系列----------35
48RE3 系列----------36
54RE3 系列----------37
产品介绍----------38~39
备注说明----------40~41

产品编码规则

JST — 企业商标

34 — **芯片尺寸** (±1.0mm)
- 20:ϕ20.0
- 25:ϕ25.0
- 32:ϕ32.0
- 21: 21*32
- 22: 22*25
- 34:33.5*33.5
- 38:33.5*37.8
- 48:47.5*33.5
- 54:53.5*33.5

S — **型号系列**
- A: 裸片
- C: 焊接片
- D: 圆片包封片
- S: 方片包封片
- R: 长方形包封片

621 — 压敏电压
- 621=620V
- 102=1000V

U — **电极**
- 空白: 银片
- U: 铜片

D2 — **产品结构**
- 空白: 单片
- D2: 双片
- D3: 三片

E3 — **通流等级**
- 空白: 标准品
- E1: 高能片
- E1: 高通流
- E3: 10/350us

sxxx — 空白或者客户定制代码

产品印字信息

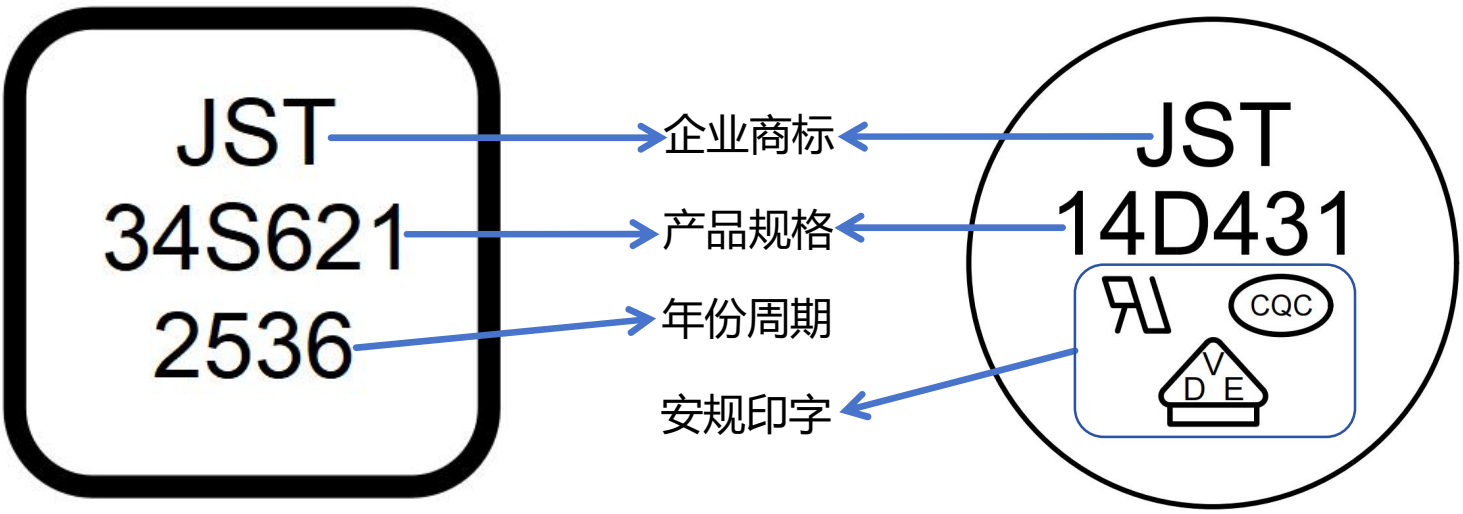

尺寸>20mm 产品

尺寸≤20mm 产品

5D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{5A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST5D180	18(16～20)	11	14	40	100	—	0.01	0.5	2,400
JST5D220	22(20~24)	14	18	48	100	—	0.01	0.7	1,800
JST5D270	27(24~30)	17	22	60	100	—	0.01	0.8	1,500
JST5D330	33(30~36)	20	26	73	100	—	0.01	1	1,200
JST5D390	39(35～43)	25	31	86	100	—	0.01	1.2	1,000
JST5D470	47(42~52)	30	38	104	100	—	0.01	1.5	850
JST5D560	56(50～62)	35	45	123	100	—	0.01	1.8	700
JST5D680	68(61～75)	40	56	150	100	—	0.01	2.1	560
JST5D820	82(74~90)	50	65	145	400	150	0.1	2.5	480
JST5D101	100(90~110)	60	85	175	400	150	0.1	3.2	420
JST5D121	120(108~132)	75	100	210	400	150	0.1	4	360
JST5D151	150(135～165)	95	125	260	400	150	0.1	4.8	280
JST5D181	180(162~198)	115	150	320	400	150	0.1	5.9	200
JST5D201	200(180~220)	130	170	355	400	150	0.1	6.5	160
JST5D221	220(198-242)	140	180	380	400	150	0.1	7	110
JST5D241	240(216~264)	150	200	415	400	150	0.1	8	85
JST5D271	270(243~297)	175	225	475	400	150	0.1	8.5	75
JST5D301	300(270~330)	195	250	525	400	150	0.1	8.5	75
JST5D331	330(297～363)	210	275	575	400	150	0.1	9.2	75
JST5D361	360(324～396)	230	300	620	400	150	0.1	10	70
JST5D391	390(351～429)	250	320	675	400	150	0.1	12	70
JST5D431	430(387～473)	275	350	745	400	150	0.1	13	65
JST5D471	470(423~517)	300	385	810	400	150	0.1	15	55
JST5D511	510(459～561)	320	418	882	400	150	0.1	16	55
JST5D561	560(504～616)	350	460	968	400	150	0.1	18	50
JST5D621	620(558～682)	385	505	1,072	400	150	0.1	18	45
JST5D681	680(612~748)	420	560	1,176	400	150	0.1	18	40
JST5D751	750(675~825)	460	615	1,300	400	150	0.1	18	35

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

5DE2 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{5A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST5D180E2	18(16～20)	11	14	40	250	150	0.01	0.7	2,400
JST5D220E2	22(20~24)	14	18	48	250	150	0.01	1	1,800
JST5D270E2	27(24~30)	17	22	60	250	150	0.01	1.1	1,500
JST5D330E2	33(30~36)	20	26	73	250	150	0.01	1.4	1,200
JST5D390E2	39(35～43)	25	31	86	250	150	0.01	1.7	1,000
JST5D470E2	47(42~52)	30	38	104	250	150	0.01	2.1	850
JST5D560E2	56(50～62)	35	45	123	250	150	0.01	2.5	700
JST5D680E2	68(61～75)	40	56	150	250	150	0.01	2.9	560
JST5D820E2	82(74~90)	50	65	145	800	250	0.1	3.5	480
JST5D101E2	100(90~110)	60	85	175	800	250	0.1	4.5	420
JST5D121E2	120(108~132)	75	100	210	800	250	0.1	5.6	360
JST5D151E2	150(135～165)	95	125	260	800	250	0.1	6.7	280
JST5D181E2	180(162~198)	115	150	320	800	250	0.1	8.5	200
JST5D201E2	200(180~220)	130	170	355	800	250	0.1	10.5	160
JST5D221E2	220(198-242)	140	180	380	800	250	0.1	11.5	110
JST5D241E2	240(216~264)	150	200	415	800	250	0.1	12.5	85
JST5D271E2	270(243~297)	175	225	475	800	250	0.1	14	75
JST5D301E2	300(270~330)	195	250	525	800	250	0.1	16	75
JST5D331E2	330(297～363)	210	275	575	800	250	0.1	17	75
JST5D361E2	360(324～396)	230	300	620	800	250	0.1	18.5	70
JST5D391E2	390(351～429)	250	320	675	800	250	0.1	20	70
JST5D431E2	430(387～473)	275	350	745	800	250	0.1	23	65
JST5D471E2	470(423~517)	300	385	810	800	250	0.1	24.5	55
JST5D511E2	510(459～561)	320	418	882	800	250	0.1	27	55
JST5D561E2	560(504～616)	350	460	968	800	250	0.1	27.5	50
JST5D621E2	620(558～682)	385	505	1,072	800	250	0.1	29.5	45
JST5D681E2	680(612~748)	420	560	1,176	800	250	0.1	31	40
JST5D751E2	750(675~825)	460	615	1,300	800	250	0.1	33	35

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

5DE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{5A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs&1.2/50μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	Vn (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST5D431E3	430(387～473)	275	350	745	800	1KV/0.5KA	0.1	23	65
JST5D471E3	470(423～517)	300	385	810	800	1KV/0.5KA	0.1	24.5	55
JST5D511E3	510(459～561)	320	418	882	800	1KV/0.5KA	0.1	27	55
JST5D561E3	560(504～616)	350	460	968	800	1KV/0.5KA	0.1	27.5	50
JST5D621E3	620(558～682)	385	505	1,072	800	1KV/0.5KA	0.1	29.5	45

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

7D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{10A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST7D180	18(16～20)	11	14	38	250	—	0.02	1.3	3,500
JST7D220	22(20~24)	14	18	43	250	—	0.02	1.7	2,800
JST7D270	27(24~30)	17	22	53	250	—	0.02	2	2,200
JST7D330	33(30~36)	20	26	65	250	—	0.02	2.4	1,800
JST7D390	39(35～43)	25	31	77	250	—	0.02	2.8	1,450
JST7D470	47(42~52)	30	38	93	250	—	0.02	3.5	1150
JST7D560	56(50～62)	35	45	110	250	—	0.02	4.1	1050
JST7D680	68(61～75)	40	56	135	250	—	0.02	5	970
JST7D820	82(74~90)	50	65	135	1200	500	0.25	6	930
JST7D101	100(90~110)	60	85	165	1200	500	0.25	7.4	860
JST7D121	120(108~132)	75	100	200	1.2	500	0.25	8	670
JST7D151	150(135～165)	95	125	250	1200	500	0.25	10	490
JST7D181	180(162~198)	115	150	300	1.2	500	0.25	12	330
JST7D201	200(180~220)	130	170	340	1.2	500	0.25	14	240
JST7D221	220(198-242)	140	180	360	1200	500	0.25	15	190
JST7D241	240(216~264)	150	200	395	1200	500	0.25	16	165
JST7D271	270(243~297)	175	225	455	1200	500	0.25	19	150
JST7D301	300(270~330)	195	250	505	1200	500	0.25	22	135
JST7D331	330(297～363)	210	275	550	1200	500	0.25	24	130
JST7D361	360(324～396)	230	300	595	1200	500	0.25	26	125
JST7D391	390(351～429)	250	320	650	1200	500	0.25	26	105
JST7D431	430(387～473)	275	350	710	1200	500	0.25	29	100
JST7D471	470(423~517)	300	385	775	1200	500	0.25	31	90
JST7D511	510(459～561)	320	418	842	1200	500	0.25	34	80
JST7D561	560(504～616)	350	460	920	1200	500	0.25	34	75
JST7D621	620(558～682)	385	505	1,025	1200	500	0.25	36	70
JST7D681	680(612~748)	420	560	1,120	1200	500	0.25	36	65
JST7D751	750(675~825)	460	615	1,240	1200	500	0.25	39	61
JST7D781	780(702~858)	485	640	1,290	1200	500	0.25	41	54
JST7D821	820(738~902)	510	670	1,355	1200	500	0.25	43	48

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

7DE2 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{10A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST7D180E2	18(16～20)	11	14	38	500	250	0.02	1.8	3,500
JST7D220E2	22(20~24)	14	18	43	500	250	0.02	2.4	2,800
JST7D270E2	27(24~30)	17	22	53	500	250	0.02	2.8	2,200
JST7D330E2	33(30~36)	20	26	65	500	250	0.02	3.4	1,800
JST7D390E2	39(35～43)	25	31	77	500	250	0.02	3.9	1,450
JST7D470E2	47(42~52)	30	38	93	500	250	0.02	4.9	1150
JST7D560E2	56(50～62)	35	45	110	500	250	0.02	5.7	1050
JST7D680E2	68(61～75)	40	56	135	500	250	0.02	7	970
JST7D820E2	82(74~90)	50	65	135	1750	1000	0.25	8.4	930
JST7D101E2	100(90~110)	60	85	165	1750	1000	0.25	10	860
JST7D121E2	120(108~132)	75	100	200	1750	1000	0.25	12	670
JST7D151E2	150(135～165)	95	125	250	1750	1000	0.25	15	490
JST7D181E2	180(162~198)	115	150	300	1750	1000	0.25	19	330
JST7D201E2	200(180~220)	130	170	340	1750	1000	0.25	21	240
JST7D221E2	220(198-242)	140	180	360	1750	1000	0.25	23	190
JST7D241E2	240(216~264)	150	200	395	1750	1000	0.25	25	165
JST7D271E2	270(243~297)	175	225	455	1750	1000	0.25	28	150
JST7D301E2	300(270~330)	195	250	505	1750	1000	0.25	32	135
JST7D331E2	330(297～363)	210	275	550	1750	1000	0.25	34	130
JST7D361E2	360(324～396)	230	300	595	1750	1000	0.25	37	125
JST7D391E2	390(351～429)	250	320	650	1750	1000	0.25	40	105
JST7D431E2	430(387～473)	275	350	710	1750	1000	0.25	46	100
JST7D471E2	470(423~517)	300	385	775	1750	1000	0.25	49	90
JST7D511E2	510(459～561)	320	418	842	1750	1000	0.25	54	80
JST7D561E2	560(504～616)	350	460	920	1750	1000	0.25	55	75
JST7D621E2	620(558～682)	385	505	1,025	1750	1000	0.25	59	70
JST7D681E2	680(612~748)	420	560	1,120	1750	1000	0.25	62	65
JST7D751E2	750(675~825)	460	615	1,240	1750	1000	0.25	66	61
JST7D781E2	780(702~858)	485	640	1,290	1750	1000	0.25	68	54
JST7D821E2	820(738~902)	510	670	1,355	1750	1000	0.25	71	48

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

7DE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{10A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs&1.2/50μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	Vn (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST7D431E3	430(387～473)	275	350	710	1750	2KV/1KA	0.25	46	100
JST7D471E3	470(423~517)	300	385	775	1750	2KV/1KA	0.25	49	90
JST7D511E3	510(459～561)	320	418	842	1750	2KV/1KA	0.25	54	80
JST7D561E3	560(504～616)	350	460	920	1750	2KV/1KA	0.25	55	75
JST7D621E3	620(558～682)	385	505	1,025	1750	2KV/1KA	0.25	59	70
JST7D681E3	680(612~748)	420	560	1,120	1750	2KV/1KA	0.25	62	65
JST7D751E3	750(675~825)	460	615	1,240	1750	2KV/1KA	0.25	66	61
JST7D781E3	780(702~858)	485	640	1,290	1750	2KV/1KA	0.25	68	54
JST7D821E3	820(738~902)	510	670	1,355	1750	2KV/1KA	0.25	71	48

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

10D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{25A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST10D180	18(16～20)	11	14	38	500	—	0.05	2.8	6,500
JST10D220	22(20～24)	14	18	43	500	—	0.05	3.5	5,000
JST10D270	27(24～30)	17	22	53	500		0.05	4.2	4,200
JST10D330	33(30～36)	20	26	65	500	—	0.05	5.2	3,700
JST10D390	39(35～43)	25	31	77	500	—	0.05	6.2	3,300
JST10D470	47(42～52)	30	38	93	500	—	0.05	7.4	2900
JST10D560	56(50～62)	35	45	110	500	—	0.05	8.8	2500
JST10D680	68(61～75)	40	56	135	500	—	0.05	11	2100
JST10D820	82(74～90)	50	65	135	2500	1500	0.4	13	1700
JST10D101	100(90～110)	60	85	165	2500	1500	0.4	16	1500
JST10D121	120(108～132)	75	100	200	2500	1500	0.4	19	1300
JST10D151	150(135～165)	95	125	250	2500	1500	0.4	24	1000
JST10D181	180(162～198)	115	150	300	2500	1500	0.4	28	770
JST10D201	200(180～220)	130	170	340	2500	1500	0.4	32	560
JST10D221	220(198～242)	140	180	360	2500	1500	0.4	35	440
JST10D241	240(216～264)	150	200	395	2500	1500	0.4	38	410
JST10D271	270(243～297)	175	225	455	2500	1500	0.4	43	380
JST10D301	300(270～330)	195	250	505	2500	1500	0.4	47	340
JST10D331	330(297～363)	210	275	550	2500	1500	0.4	52	330
JST10D361	360(324～396)	230	300	595	2500	1500	0.4	57	310
JST10D391	390(351～429)	250	320	650	2500	1500	0.4	61	290
JST10D431	430(387～473)	275	350	710	2500	1500	0.4	68	270
JST10D471	470(423～517)	300	385	775	2500	1500	0.4	74	240
JST10D511	510(459～561)	320	418	842	2500	1500	0.4	74	230
JST10D561	560(504～616)	350	460	920	2500	1500	0.4	74	230
JST10D621	620(558～682)	385	505	1,025	2500	1500	0.4	74	190
JST10D681	680(612～748)	420	560	1,120	2500	1500	0.4	74	170
JST10D751	750(675～825)	460	615	1,240	2500	1500	0.4	75	160
JST10D781	780(702～858)	485	640	1,290	2500	1500	0.4	78	160
JST10D821	820(738～902)	510	670	1,355	2500	1500	0.4	85	160
JST10D911	910(819～1001)	550	745	1500	2500	1500	0.4	93	150
JST10D951	950(855～1045)	580	780	1570	2500	1500	0.4	97	130
JST10D102	1000(900～1100)	625	825	1650	2500	1500	0.4	102	120
JST10D112	1100(990～1210)	680	895	1815	2500	1500	0.4	115	110
JST10D152	1500(1350～1650)	900	1220	2475	2500	1500	0.4	155	100
JST10D182	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	2500	1500	0.4	185	80

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

10DE2 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{25A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST10D180E2	18(16～20)	11	14	38	1000	500	0.05	3.9	6,500
JST10D220E2	22(20～24)	14	18	43	1000	500	0.05	4.9	5,000
JST10D270E2	27(24～30)	17	22	53	1000	500	0.05	5.9	4,200
JST10D330E2	33(30～36)	20	26	65	1000	500	0.05	7.3	3,700
JST10D390E2	39(35～43)	25	31	77	1000	500	0.05	8.7	3,300
JST10D470E2	47(42～52)	30	38	93	1000	500	0.05	10	2900
JST10D560E2	56(50～62)	35	45	110	1000	500	0.05	12	2500
JST10D680E2	68(61～75)	40	56	135	1000	500	0.05	15	2100
JST10D820E2	82(74～90)	50	65	135	3500	1500	0.4	18	1700
JST10D101E2	100(90～110)	60	85	165	3500	1500	0.4	22	1500
JST10D121E2	120(108～132)	75	100	200	3500	1500	0.4	27	1300
JST10D151E2	150(135～165)	95	125	250	3500	1500	0.4	34	1000
JST10D181E2	180(162～198)	115	150	300	3500	1500	0.4	47	770
JST10D201E2	200(180～220)	130	170	340	3500	1500	0.4	52	560
JST10D221E2	220(198～242)	140	180	360	3500	1500	0.4	58	440
JST10D241E2	240(216～264)	150	200	395	3500	1500	0.4	64	410
JST10D271E2	270(243~297)	175	225	455	3500	1500	0.4	67	380
JST10D301E2	300(270～330)	195	250	505	3500	1500	0.4	70	340
JST10D331E2	330(297～363)	210	275	550	3500	1500	0.4	72	330
JST10D361E2	360(324～396)	230	300	595	3500	1500	0.4	76	310
JST10D391E2	390(351～429)	250	320	650	3500	1500	0.4	82	290
JST10D431E2	430(387～473)	275	350	710	3500	1500	0.4	93	270
JST10D471E2	470(423～517)	300	385	775	3500	1500	0.4	99	240
JST10D511E2	510(459～561)	320	418	842	3500	1500	0.4	107	230
JST10D561E2	560(504～616)	350	460	920	3500	1500	0.4	113	230
JST10D621E2	620(558～682)	385	505	1,025	3500	1500	0.4	125	190
JST10D681E2	680(612～748)	420	560	1,120	3500	1500	0.4	128	170
JST10D751E2	750(675～825)	460	615	1,240	3500	1500	0.4	134	160
JST10D781E2	780(702～858)	485	640	1,290	3500	1500	0.4	139	160
JST10D821E2	820(738～902)	510	670	1,355	3500	1500	0.4	146	160
JST10D911E2	910(819～1001)	550	745	1500	3500	1500	0.4	152	150
JST10D951E2	950(855～1045)	580	780	1570	3500	1500	0.4	158	130
JST10D102E2	1000(900～1100)	625	825	1650	3500	1500	0.4	170	120
JST10D112E2	1100(990～1210)	680	895	1815	3500	1500	0.4	180	110
JST10D152E2	1500(1350～1650)	900	1220	2475	3500	1500	0.4	217	100
JST10D182E2	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	3500	1500	0.4	259	80

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

10DE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{25A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs &1.2/50μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	Vn (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST10D431E3	430(387～473)	275	350	710	3500	4KV/2KA	0.4	93	270
JST10D471E3	470(423～517)	300	385	775	3500	4KV/2KA	0.4	99	240
JST10D511E3	510(459～561)	320	418	842	3500	4KV/2KA	0.4	107	230
JST10D561E3	560(504～616)	350	460	920	3500	4KV/2KA	0.4	113	230
JST10D621E3	620(558～682)	385	505	1,025	3500	4KV/2KA	0.4	125	190
JST10D681E3	680(612～748)	420	560	1,120	3500	4KV/2KA	0.4	128	170
JST10D751E3	750(675～825)	460	615	1,240	3500	4KV/2KA	0.4	134	160
JST10D781E3	780(702～858)	485	640	1,290	3500	4KV/2KA	0.4	139	160
JST10D821E3	820(738～902)	510	670	1,355	3500	4KV/2KA	0.4	146	160
JST10D911E3	910(819～1001)	550	745	1500	3500	4KV/2KA	0.4	152	150
JST10D951E3	950(855～1045)	580	780	1570	3500	4KV/2KA	0.4	158	130
JST10D102E3	1000(900～1100)	625	825	1650	3500	4KV/2KA	0.4	170	120
JST10D112E3	1100(990～1210)	680	895	1815	3500	4KV/2KA	0.4	180	110
JST10D152E3	1500(1350～1650)	900	1220	2475	3500	4KV/2KA	0.4	217	100
JST10D182E3	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	3500	4KV/2KA	0.4	259	80

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

14D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{50A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST14D180	18(16～20)	11	14	38	1000	—	0.1	5.7	18,000
JST14D220	22(20～24)	14	18	43	1000	—	0.1	7	15,000
JST14D270	27(24～30)	17	22	53	1000		0.1	8.5	10,000
JST14D330	33(30～36)	20	26	65	1000	—	0.1	10	8,500
JST14D390	39(35～43)	25	31	77	1000	—	0.1	12	7,500
JST14D470	47(42～52)	30	38	93	1000	—	0.1	15	6500
JST14D560	56(50～62)	35	45	110	1000	—	0.1	18	5600
JST14D680	68(61～75)	40	56	135	1000	—	0.1	21	4700
JST14D820	82(74～90)	50	65	135	4500	3000	0.6	26	3900
JST14D101	100(90～110)	60	85	165	4500	3000	0.6	32	3400
JST14D121	120(108～132)	75	100	200	4500	3000	0.6	38	3100
JST14D151	150(135～165)	95	125	250	4500	3000	0.6	47	3000
JST14D181	180(162～198)	115	150	300	4500	3000	0.6	57	1030
JST14D201	200(180～220)	130	170	340	4500	3000	0.6	63	970
JST14D221	220(198～242)	140	180	360	4500	3000	0.6	69	840
JST14D241	240(216～264)	150	200	395	4500	3000	0.6	76	710
JST14D271	270(243~297)	175	225	455	4500	3000	0.6	85	650
JST14D301	300(270～330)	195	250	505	4500	3000	0.6	95	600
JST14D331	330(297～363)	210	275	550	4500	3000	0.6	104	550
JST14D361	360(324～396)	230	300	595	4500	3000	0.6	113	500
JST14D391	390(351～429)	250	320	650	4500	3000	0.6	123	480
JST14D431	430(387～473)	275	350	710	4500	3000	0.6	136	440
JST14D471	470(423～517)	300	385	775	4500	3000	0.6	148	420
JST14D511	510(459～561)	320	418	842	4500	3000	0.6	148	390
JST14D561	560(504～616)	350	460	920	4500	3000	0.6	148	360
JST14D621	620(558～682)	385	505	1,025	4500	3000	0.6	148	320
JST14D681	680(612～748)	420	560	1,120	4500	3000	0.6	148	290
JST14D751	750(675～825)	460	615	1,240	4500	3000	0.6	158	260
JST14D781	780(702～858)	485	640	1,290	4500	3000	0.6	164	230
JST14D821	820(738～902)	510	670	1,355	4500	3000	0.6	172	230
JST14D911	910(819～1001)	550	745	1500	4500	3000	0.6	191	200
JST14D951	950(855～1045)	580	780	1570	4500	3000	0.6	199	190
JST14D102	1000(900～1100)	625	825	1650	4500	3000	0.6	210	180
JST14D112	1100(990～1210)	680	895	1815	4500	3000	0.6	231	150
JST14D152	1500(1350～1650)	900	1220	2475	4500	3000	0.6	312	140
JST14D182	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	4500	3000	0.6	378	120

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

14DE2 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{50A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST14D180E2	18(16～20)	11	14	38	2000	1000	0.1	6.8	18,000
JST14D220E2	22(20～24)	14	18	43	2000	1000	0.1	8.4	15,000
JST14D270E2	27(24～30)	17	22	53	2000	1000	0.1	10	10,000
JST14D330E2	33(30～36)	20	26	65	2000	1000	0.1	12	8,500
JST14D390E2	39(35～43)	25	31	77	2000	1000	0.1	14	7,500
JST14D470E2	47(42～52)	30	38	93	2000	1000	0.1	18	6500
JST14D560E2	56(50～62)	35	45	110	2000	1000	0.1	22	5600
JST14D680E2	68(61～75)	40	56	135	2000	1000	0.1	25	4700
JST14D820E2	82(74～90)	50	65	135	6000	3000	0.6	31	3900
JST14D101E2	100(90～110)	60	85	165	6000	3000	0.6	38	3400
JST14D121E2	120(108～132)	75	100	200	6000	3000	0.6	46	3100
JST14D151E2	150(135～165)	95	125	250	6000	3000	0.6	56	3000
JST14D181E2	180(162～198)	115	150	300	6000	3000	0.6	60	1030
JST14D201E2	200(180～220)	130	170	340	6000	3000	0.6	82	970
JST14D221E2	220(198～242)	140	180	360	6000	3000	0.6	90	840
JST14D241E2	240(216～264)	150	200	395	6000	3000	0.6	98	710
JST14D271E2	270(243~297)	175	225	455	6000	3000	0.6	116	650
JST14D301E2	300(270～330)	195	250	505	6000	3000	0.6	128	600
JST14D331E2	330(297～363)	210	275	550	6000	3000	0.6	140	550
JST14D361E2	360(324～396)	230	300	595	6000	3000	0.6	158	500
JST14D391E2	390(351～429)	250	320	650	6000	3000	0.6	170	480
JST14D431E2	430(387～473)	275	350	710	6000	3000	0.6	185	440
JST14D471E2	470(423～517)	300	385	775	6000	3000	0.6	205	420
JST14D511E2	510(459～561)	320	418	842	6000	3000	0.6	220	390
JST14D561E2	560(504～616)	350	460	920	6000	3000	0.6	240	360
JST14D621E2	620(558～682)	385	505	1,025	6000	3000	0.6	250	320
JST14D681E2	680(612～748)	420	560	1,120	6000	3000	0.6	260	290
JST14D751E2	750(675～825)	460	615	1,240	6000	3000	0.6	270	260
JST14D781E2	780(702～858)	485	640	1,290	6000	3000	0.6	275	230
JST14D821E2	820(738～902)	510	670	1,355	6000	3000	0.6	280	230
JST14D911E2	910(819～1001)	550	745	1500	6000	3000	0.6	295	200
JST14D951E2	950(855～1045)	580	780	1570	6000	3000	0.6	305	190
JST14D102E2	1000(900～1100)	625	825	1650	6000	3000	0.6	335	180
JST14D112E2	1100(990～1210)	680	895	1815	6000	3000	0.6	360	150
JST14D152E2	1500(1350～1650)	900	1220	2475	6000	3000	0.6	375	140
JST14D182E2	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	6000	3000	0.6	450	120

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

14DE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{50A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs &1.2/50μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	Vn (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST14D431E3	430(387～473)	275	350	710	6000	6KV/3KA	0.6	185	440
JST14D471E3	470(423～517)	300	385	775	6000	6KV/3KA	0.6	205	420
JST14D511E3	510(459～561)	320	418	842	6000	6KV/3KA	0.6	220	390
JST14D561E3	560(504～616)	350	460	920	6000	6KV/3KA	0.6	240	360
JST14D621E3	620(558～682)	385	505	1,025	6000	6KV/3KA	0.6	250	320
JST14D681E3	680(612～748)	420	560	1,120	6000	6KV/3KA	0.6	260	290
JST14D751E3	750(675～825)	460	615	1,240	6000	6KV/3KA	0.6	270	260
JST14D781E3	780(702～858)	485	640	1,290	6000	6KV/3KA	0.6	275	230
JST14D821E3	820(738～902)	510	670	1,355	6000	6KV/3KA	0.6	280	230
JST14D911E3	910(819～1001)	550	745	1500	6000	6KV/3KA	0.6	295	200
JST14D951E3	950(855～1045)	580	780	1570	6000	6KV/3KA	0.6	305	190
JST14D102E3	1000(900～1100)	625	825	1650	6000	6KV/3KA	0.6	335	180
JST14D112E3	1100(990～1210)	680	895	1815	6000	6KV/3KA	0.6	360	150
JST14D152E3	1500(1350～1650)	900	1220	2475	6000	6KV/3KA	0.6	375	140
JST14D182E3	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	6000	6KV/3KA	0.6	450	120

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

20D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{100A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST20D180	18(16～20)	11	14	38	2000	—	0.2	11	39,000
JST20D220	22(20～24)	14	18	43	2000	—	0.2	14	32,000
JST20D270	27(24～30)	17	22	53	2000	—	0.2	18	22,000
JST20D330	33(30～36)	20	26	65	2000	—	0.2	23	18,000
JST20D390	39(35～43)	25	31	77	2000	—	0.2	26	16,000
JST20D470	47(42～52)	30	38	93	2000	—	0.2	33	14000
JST20D560	56(50～62)	35	45	110	2000	—	0.2	41	12000
JST20D680	68(61～75)	40	56	135	2000	—	0.2	46	10000
JST20D820	82(74～90)	50	65	135	6500	3000	1	48	5800
JST20D101	100(90～110)	60	85	165	6500	3000	1	52	4800
JST20D121	120(108～132)	75	100	200	6500	3000	1	56	3800
JST20D151	150(135～165)	95	125	250	6500	3000	1	71	3000
JST20D181	180(162～198)	115	150	300	6500	3000	1	86	2600
JST20D201	200(180～220)	130	170	340	6500	3000	1	97	2400
JST20D221	220(198～242)	140	180	360	6500	3000	1	102	2100
JST20D241	240(216～264)	150	200	395	6500	3000	1	110	1950
JST20D271	270(243~297)	175	225	455	6500	3000	1	130	1700
JST20D301	300(270～330)	195	250	505	6500	3000	1	139	1600
JST20D331	330(297～363)	210	275	550	6500	3000	1	153	1400
JST20D361	360(324～396)	230	300	595	6500	3000	1	166	1300
JST20D391	390(351～429)	250	320	650	6500	3000	1	184	1180
JST20D431	430(387～473)	275	350	710	6500	3000	1	194	1100
JST20D471	470(423～517)	300	385	775	6500	3000	1	224	1050
JST20D511	510(459～561)	320	418	842	6500	3000	1	224	1000
JST20D561	560(504～616)	350	460	920	6500	3000	1	224	970
JST20D621	620(558～682)	385	505	1,025	6500	3000	1	224	950
JST20D681	680(612～748)	420	560	1,120	6500	3000	1	235	900
JST20D751	750(675～825)	460	615	1,240	6500	3000	1	260	850
JST20D781	780(702～858)	485	640	1,290	6500	3000	1	269	750
JST20D821	820(738～902)	510	670	1,355	6500	3000	1	288	700
JST20D911	910(819～1001)	550	745	1500	6500	3000	1	316	600
JST20D951	950(855～1045)	580	780	1570	6500	3000	1	328	580
JST20D102	1000(900～1100)	625	825	1650	6500	3000	1	349	500
JST20D112	1100(990～1210)	680	895	1815	6500	3000	1	391	450
JST20D152	1500(1350～1650)	900	1220	2475	6500	3000	1	516	400
JST20D182	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	6500	3000	1	632	220

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

20DE2 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{100A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST20D180E2	18(16～20)	11	14	38	3000	1000	0.2	13	39,000
JST20D220E2	22(20～24)	14	18	43	3000	1000	0.2	17	32,000
JST20D270E2	27(24～30)	17	22	53	3000	1000	0.2	22	22,000
JST20D330E2	33(30～36)	20	26	65	3000	1000	0.2	28	18,000
JST20D390E2	39(35～43)	25	31	77	3000	1000	0.2	31	16,000
JST20D470E2	47(42～52)	30	38	93	3000	1000	0.2	40	14000
JST20D560E2	56(50～62)	35	45	110	3000	1000	0.2	49	12000
JST20D680E2	68(61～75)	40	56	135	3000	1000	0.2	55	10000
JST20D820E2	82(74～90)	50	65	135	10000	5000	1	67	5800
JST20D101E2	100(90～110)	60	85	165	10000	5000	1	73	4800
JST20D121E2	120(108～132)	75	100	200	10000	5000	1	78	3800
JST20D151E2	150(135～165)	95	125	250	10000	5000	1	99	3000
JST20D181E2	180(162～198)	115	150	300	10000	5000	1	152	2600
JST20D201E2	200(180～220)	130	170	340	10000	5000	1	175	2400
JST20D221E2	220(198～242)	140	180	360	10000	5000	1	185	2100
JST20D241E2	240(216～264)	150	200	395	10000	5000	1	198	1950
JST20D271E2	270(243~297)	175	225	455	10000	5000	1	220	1700
JST20D301E2	300(270～330)	195	250	505	10000	5000	1	245	1600
JST20D331E2	330(297～363)	210	275	550	10000	5000	1	268	1400
JST20D361E2	360(324～396)	230	300	595	10000	5000	1	315	1300
JST20D391E2	390(351～429)	250	320	650	10000	5000	1	350	1180
JST20D431E2	430(387～473)	275	350	710	10000	5000	1	380	1100
JST20D471E2	470(423～517)	300	385	775	10000	5000	1	405	1050
JST20D511E2	510(459～561)	320	418	842	10000	5000	1	445	1000
JST20D561E2	560(504～616)	350	460	920	10000	5000	1	475	970
JST20D621E2	620(558～682)	385	505	1,025	10000	5000	1	490	950
JST20D681E2	680(612～748)	420	560	1,120	10000	5000	1	500	900
JST20D751E2	750(675～825)	460	615	1,240	10000	5000	1	525	850
JST20D781E2	780(702～858)	485	640	1,290	10000	5000	1	530	750
JST20D821E2	820(738～902)	510	670	1,355	10000	5000	1	545	700
JST20D911E2	910(819～1001)	550	745	1500	10000	5000	1	595	600
JST20D951E2	950(855～1045)	580	780	1570	10000	5000	1	610	580
JST20D102E2	1000(900～1100)	625	825	1650	10000	5000	1	650	500
JST20D112E2	1100(990～1210)	680	895	1815	10000	5000	1	720	450
JST20D152E2	1500(1350～1650)	900	1220	2475	10000	5000	1	790	400
JST20D182E2	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	10000	5000	1	850	220

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

20DE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		最大限制电压 Maximum Clamping Voltage (V_{100A})	通流容量 Withstanding Surge Current (8/20μs＆1.2/50μs)		静态功率 Rated Wattage	能量耐量 Energy (10/1000μs)	静态电通量 (参考值)
		U_{AC}(V)	U_{DC}(V)		Imax (A)	In (A)	(W)	(J)	1KHz (PF)
JST20D431E3	430(387～473)	275	350	710	10000	10KV/5KA	1	380	1100
JST20D471E3	470(423～517)	300	385	775	10000	10KV/5KA	1	405	1050
JST20D511E3	510(459～561)	320	418	842	10000	10KV/5KA	1	445	1000
JST20D561E3	560(504～616)	350	460	920	10000	10KV/5KA	1	475	970
JST20D621E3	620(558～682)	385	505	1,025	10000	10KV/5KA	1	490	950
JST20D681E3	680(612～748)	420	560	1,120	10000	10KV/5KA	1	500	900
JST20D751E3	750(675～825)	460	615	1,240	10000	10KV/5KA	1	525	850
JST20D781E3	780(702～858)	485	640	1,290	10000	10KV/5KA	1	530	750
JST20D821E3	820(738～902)	510	670	1,355	10000	10KV/5KA	1	545	700
JST20D911E3	910(819～1001)	550	745	1500	10000	10KV/5KA	1	595	600
JST20D951E3	950(855～1045)	580	780	1570	10000	10KV/5KA	1	610	580
JST20D102E3	1000(900～1100)	625	825	1650	10000	10KV/5KA	1	650	500
JST20D112E3	1100(990～1210)	680	895	1815	10000	10KV/5KA	1	720	450
JST20D152E3	1500(1350～1650)	900	1220	2475	10000	10KV/5KA	1	790	400
JST20D182E3	1800(1620～1980)	1000	1465	2970	10000	10KV/5KA	1	850	220

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

25D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST25D820	82	74~90	50	65	20	10	/	24.6~25.2
JST25D101	100	90~110	60	85	20	10	/	
JST25D121	120	108~132	75	100	20	10	/	
JST25D151	150	135~165	95	125	20	10	/	
JST25D181	180	162~198	115	150	20	10	/	
JST25D201	200	180~220	130	170	20	10	/	
JST25D221	220	198~242	140	180	20	10	/	
JST25D241	240	216~264	150	200	20	10	/	
JST25D271	270	243~297	175	225	20	10	/	
JST25D301	300	270~330	195	300	20	10	/	
JST25D331	330	297~363	210	320	20	10	/	
JST25D361	360	324~396	230	300	20	10	/	
JST25D391	390	351~429	250	320	20	10	/	
JST25D431	430	387~473	275	350	20	10	/	
JST25D471	470	423~517	300	385	20	10	/	
JST25D511	510	459~561	320	420	20	10	/	
JST25D521	520	468~572	330	435	20	10	/	
JST25D561	560	504~616	350	460	20	10	/	
JST25D621	620	558~682	385	505	20	10	/	
JST25D681	680	612~748	420	560	20	10	/	
JST25D711	710	639~781	440	585	20	10	/	
JST25D751	750	675~825	460	615	20	10	/	
JST25D781	780	702~858	485	650	20	10	/	
JST25D821	820	738~902	510	670	20	10	/	
JST25D911	910	819~1001	550	745	20	10	/	
JST25D931	930	837~1023	570	760	20	10	/	
JST25D102	1000	900~1100	625	825	20	10	/	
JST25D112	1100	990~1210	680	895	20	10	/	
JST25D122	1200	1080~1320	750	990	20	10	/	
JST25D132	1300	1170~1430	810	1050	20	10	/	
JST25D142	1400	1260~1540	880	1120	20	10	/	
JST25D152	1500	1350~1650	950	1200	20	10	/	
JST25D162	1600	1440~1760	1000	1320	20	10	/	
JST25D182	1800	1620~1980	1100	1485	20	10	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

25R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST25R820	82	74~90	50	65	20	10	/	22×25
JST25R101	100	90~110	60	85	20	10	/	
JST25R121	120	108~132	75	100	20	10	/	
JST25R151	150	135~165	95	125	20	10	/	
JST25R181	180	162~198	115	150	20	10	/	
JST25R201	200	180~220	130	170	20	10	/	
JST25R221	220	198~242	140	180	20	10	/	
JST25R241	240	216~264	150	200	20	10	/	
JST25R271	270	243~297	175	225	20	10	/	
JST25R301	300	270~330	195	300	20	10	/	
JST25R331	330	297~363	210	320	20	10	/	
JST25R361	360	324~396	230	300	20	10	/	
JST25R391	390	351~429	250	320	20	10	/	
JST25R431	430	387~473	275	350	20	10	/	
JST25R471	470	423~517	300	385	20	10	/	
JST25R511	510	459~561	320	420	20	10	/	
JST25R521	520	468~572	330	435	20	10	/	
JST25R561	560	504~616	350	460	20	10	/	
JST25R621	620	558~682	385	505	20	10	/	
JST25R681	680	612~748	420	560	20	10	/	
JST25R711	710	639~781	440	585	20	10	/	
JST25R751	750	675~825	460	615	20	10	/	
JST25R781	780	702~858	485	650	20	10	/	
JST25R821	820	738~902	510	670	20	10	/	
JST25R911	910	819~1001	550	745	20	10	/	
JST25R931	930	837~1023	570	760	20	10	/	
JST25R102	1000	900~1100	625	825	20	10	/	
JST25R112	1100	990~1210	680	895	20	10	/	
JST25R122	1200	1080~1320	750	990	20	10	/	
JST25R132	1300	1170~1430	810	1050	20	10	/	
JST25R142	1400	1260~1540	880	1120	20	10	/	
JST25R152	1500	1350~1650	950	1200	20	10	/	
JST25R162	1600	1440~1760	1000	1320	20	10	/	
JST25R182	1800	1620~1980	1100	1485	20	10	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

25S 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST25S820	82	74~90	50	65	20	10	/	24.6~25.2
JST25S101	100	90~110	60	85	20	10	/	
JST25S121	120	108~132	75	100	20	10	/	
JST25S151	150	135~165	95	125	20	10	/	
JST25S181	180	162~198	115	150	20	10	/	
JST25S201	200	180~220	130	170	20	10	/	
JST25S221	220	198~242	140	180	20	10	/	
JST25S241	240	216~264	150	200	20	10	/	
JST25S271	270	243~297	175	225	20	10	/	
JST25S301	300	270~330	195	300	20	10	/	
JST25S331	330	297~363	210	320	20	10	/	
JST25S361	360	324~396	230	300	20	10	/	
JST25S391	390	351~429	250	320	20	10	/	
JST25S431	430	387~473	275	350	20	10	/	
JST25S471	470	423~517	300	385	20	10	/	
JST25S511	510	459~561	320	420	20	10	/	
JST25S521	520	468~572	330	435	20	10	/	
JST25S561	560	504~616	350	460	20	10	/	
JST25S621	620	558~682	385	505	20	10	/	
JST25S681	680	612~748	420	560	20	10	/	
JST25S711	710	639~781	440	585	20	10	/	
JST25S751	750	675~825	460	615	20	10	/	
JST25S781	780	702~858	485	650	20	10	/	
JST25S821	820	738~902	510	670	20	10	/	
JST25S911	910	819~1001	550	745	20	10	/	
JST25S931	930	837~1023	570	760	20	10	/	
JST25S102	1000	900~1100	625	825	20	10	/	
JST25S112	1100	990~1210	680	895	20	10	/	
JST25S122	1200	1080~1320	750	990	20	10	/	
JST25S132	1300	1170~1430	810	1050	20	10	/	
JST25S142	1400	1260~1540	880	1120	20	10	/	
JST25S152	1500	1350~1650	950	1200	20	10	/	
JST25S162	1600	1440~1760	1000	1320	20	10	/	
JST25S182	1800	1620~1980	1100	1485	20	10	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

26R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST26R820	82	74~90	50	65	20	10	/	16×27
JST26R101	100	90~110	60	85	20	10	/	
JST26R121	120	108~132	75	100	20	10	/	
JST26R151	150	135~165	95	125	20	10	/	
JST26R181	180	162~198	115	150	20	10	/	
JST26R201	200	180~220	130	170	20	10	/	
JST26R221	220	198~242	140	180	20	10	/	
JST26R241	240	216~264	150	200	20	10	/	
JST26R271	270	243~297	175	225	20	10	/	
JST26R301	300	270~330	195	300	20	10	/	
JST26R331	330	297~363	210	320	20	10	/	
JST26R361	360	324~396	230	300	20	10	/	
JST26R391	390	351~429	250	320	20	10	/	
JST26R431	430	387~473	275	350	20	10	/	
JST26R471	470	423~517	300	385	20	10	/	
JST26R511	510	459~561	320	420	20	10	/	
JST26R521	520	468~572	330	435	20	10	/	
JST26R561	560	504~616	350	460	20	10	/	
JST26R621	620	558~682	385	505	20	10	/	
JST26R681	680	612~748	420	560	20	10	/	
JST26R711	710	639~781	440	585	20	10	/	
JST26R751	750	675~825	460	615	20	10	/	
JST26R781	780	702~858	485	650	20	10	/	
JST26R821	820	738~902	510	670	20	10	/	
JST26R911	910	819~1001	550	745	20	10	/	
JST26R931	930	837~1023	570	760	20	10	/	
JST26R102	1000	900~1100	625	825	20	10	/	
JST26R112	1100	990~1210	680	895	20	10	/	
JST26R122	1200	1080~1320	750	990	20	10	/	
JST26R132	1300	1170~1430	810	1050	20	10	/	
JST26R142	1400	1260~1540	880	1120	20	10	/	
JST26R152	1500	1350~1650	950	1200	20	10	/	
JST26R162	1600	1440~1760	1000	1320	20	10	/	
JST26R182	1800	1620~1980	1100	1485	20	10	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

27R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST27R820	82	74~90	50	65	25	12	/	20×27
JST27R101	100	90~110	60	85	25	12	/	
JST27R121	120	108~132	75	100	25	12	/	
JST27R151	150	135~165	95	125	25	12	/	
JST27R181	180	162~198	115	150	25	12	/	
JST27R201	200	180~220	130	170	25	12	/	
JST27R221	220	198~242	140	180	25	12	/	
JST27R241	240	216~264	150	200	25	12	/	
JST27R271	270	243~297	175	225	25	12	/	
JST27R301	300	270~330	195	300	25	12	/	
JST27R331	330	297~363	210	320	25	12	/	
JST27R361	360	324~396	230	300	25	12	/	
JST27R391	390	351~429	250	320	25	12	/	
JST27R431	430	387~473	275	350	25	12	/	
JST27R471	470	423~517	300	385	25	12	/	
JST27R511	510	459~561	320	420	25	12	/	
JST27R521	520	468~572	330	435	25	12	/	
JST27R561	560	504~616	350	460	25	12	/	
JST27R621	620	558~682	385	505	25	12	/	
JST27R681	680	612~748	420	560	25	12	/	
JST27R711	710	639~781	440	585	25	12	/	
JST27R751	750	675~825	460	615	25	12	/	
JST27R781	780	702~858	485	650	25	12	/	
JST27R821	820	738~902	510	670	25	12	/	
JST27R911	910	819~1001	550	745	25	12	/	
JST27R931	930	837~1023	570	760	25	12	/	
JST27R102	1000	900~1100	625	825	25	12	/	
JST27R112	1100	990~1210	680	895	25	12	/	
JST27R122	1200	1080~1320	750	990	25	12	/	
JST27R132	1300	1170~1430	810	1050	25	12	/	
JST27R142	1400	1260~1540	880	1120	25	12	/	
JST27R152	1500	1350~1650	950	1200	25	12	/	
JST27R162	1600	1440~1760	1000	1320	25	12	/	
JST27R182	1800	1620~1980	1100	1485	25	12	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

30S 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST30S820	82	74~90	50	65	40	20	/	30×30
JST30S101	100	90~110	60	85	40	20	/	
JST30S121	120	108~132	75	100	40	20	/	
JST30S151	150	135~165	95	125	40	20	/	
JST30S181	180	162~198	115	150	40	20	/	
JST30S201	200	180~220	130	170	40	20	/	
JST30S221	220	198~242	140	180	40	20	/	
JST30S241	240	216~264	150	200	40	20	/	
JST30S271	270	243~297	175	225	40	20	/	
JST30S301	300	270~330	195	300	40	20	/	
JST30S331	330	297~363	210	320	40	20	/	
JST30S361	360	324~396	230	300	40	20	/	
JST30S391	390	351~429	250	320	40	20	/	
JST30S431	430	387~473	275	350	40	20	/	
JST30S471	470	423~517	300	385	40	20	/	
JST30S511	510	459~561	320	420	40	20	/	
JST30S521	520	468~572	330	435	40	20	/	
JST30S561	560	504~616	350	460	40	20	/	
JST30S621	620	558~682	385	505	30	15	/	
JST30S681	680	612~748	420	560	30	15	/	
JST30S711	710	639~781	440	585	30	15	/	
JST30S751	750	675~825	460	615	30	15	/	
JST30S781	780	702~858	485	650	30	15	/	
JST30S821	820	738~902	510	670	30	15	/	
JST30S911	910	819~1001	550	745	30	15	/	
JST30S931	930	837~1023	570	760	30	15	/	
JST30S102	1000	900~1100	625	825	30	15	/	
JST30S112	1100	990~1210	680	895	30	15	/	
JST30S122	1200	1080~1320	750	990	30	15	/	
JST30S132	1300	1170~1430	810	1050	30	15	/	
JST30S142	1400	1260~1540	880	1120	30	15	/	
JST30S152	1500	1350~1650	950	1200	30	15	/	
JST30S162	1600	1440~1760	1000	1320	30	15	/	
JST30S182	1800	1620~1980	1100	1485	30	15	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

31S 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST31S820	82	74~90	50	65	40	20	/	30.4~31.0
JST31S101	100	90~110	60	85	40	20	/	
JST31S121	120	108~132	75	100	40	20	/	
JST31S151	150	135~165	95	125	40	20	/	
JST31S181	180	162~198	115	150	40	20	/	
JST31S201	200	180~220	130	170	40	20	/	
JST31S221	220	198~242	140	180	40	20	/	
JST31S241	240	216~264	150	200	40	20	/	
JST31S271	270	243~297	175	225	40	20	/	
JST31S301	300	270~330	195	300	40	20	/	
JST31S331	330	297~363	210	320	40	20	/	
JST31S361	360	324~396	230	300	40	20	/	
JST31S391	390	351~429	250	320	40	20	/	
JST31S431	430	387~473	275	350	40	20	/	
JST31S471	470	423~517	300	385	40	20	/	
JST31S511	510	459~561	320	420	40	20	/	
JST31S521	520	468~572	330	435	40	20	/	
JST31S561	560	504~616	350	460	40	20	/	
JST31S621	620	558~682	385	505	40	20	/	
JST31S681	680	612~748	420	560	40	20	/	
JST31S711	710	639~781	440	585	40	20	/	
JST31S751	750	675~825	460	615	40	20	/	
JST31S781	780	702~858	485	650	40	20	/	
JST31S821	820	738~902	510	670	40	20	/	
JST31S911	910	819~1001	550	745	40	20	/	
JST31S931	930	837~1023	570	760	40	20	/	
JST31S102	1000	900~1100	625	825	40	20	/	
JST31S112	1100	990~1210	680	895	40	20	/	
JST31S122	1200	1080~1320	750	990	40	20	/	
JST31S132	1300	1170~1430	810	1050	40	20	/	
JST31S142	1400	1260~1540	880	1120	40	20	/	
JST31S152	1500	1350~1650	950	1200	40	20	/	
JST31S162	1600	1440~1760	1000	1320	40	20	/	
JST31S182	1800	1620~1980	1100	1485	40	20	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

32D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST32D820	82	74~90	50	65	30	15	/	32×32
JST32D101	100	90~110	60	85	30	15	/	
JST32D121	120	108~132	75	100	30	15	/	
JST32D151	150	135~165	95	125	30	15	/	
JST32D181	180	162~198	115	150	30	15	/	
JST32D201	200	180~220	130	170	30	15	/	
JST32D221	220	198~242	140	180	30	15	/	
JST32D241	240	216~264	150	200	30	15	/	
JST32D271	270	243~297	175	225	30	15	/	
JST32D301	300	270~330	195	300	30	15	/	
JST32D331	330	297~363	210	320	30	15	/	
JST32D361	360	324~396	230	300	30	15	/	
JST32D391	390	351~429	250	320	30	15	/	
JST32D431	430	387~473	275	350	30	15	/	
JST32D471	470	423~517	300	385	30	15	/	
JST32D511	510	459~561	320	420	30	15	/	
JST32D521	520	468~572	330	435	30	15	/	
JST32D561	560	504~616	350	460	30	15	/	
JST32D621	620	558~682	385	505	30	15	/	
JST32D681	680	612~748	420	560	30	15	/	
JST32D711	710	639~781	440	585	30	15	/	
JST32D751	750	675~825	460	615	30	15	/	
JST32D781	780	702~858	485	650	30	15	/	
JST32D821	820	738~902	510	670	30	15	/	
JST32D911	910	819~1001	550	745	30	15	/	
JST32D931	930	837~1023	570	760	30	15	/	
JST32D102	1000	900~1100	625	825	30	15	/	
JST32D112	1100	990~1210	680	895	30	15	/	
JST32D122	1200	1080~1320	750	990	30	15	/	
JST32D132	1300	1170~1430	810	1050	30	15	/	
JST32D142	1400	1260~1540	880	1120	30	15	/	
JST32D152	1500	1350~1650	950	1200	30	15	/	
JST32D162	1600	1440~1760	1000	1320	30	15	/	
JST32D182	1800	1620~1980	1100	1485	30	15	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

32R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST32R820	82	74~90	50	65	30	15	/	21×32
JST32R101	100	90~110	60	85	30	15	/	
JST32R121	120	108~132	75	100	30	15	/	
JST32R151	150	135~165	95	125	30	15	/	
JST32R181	180	162~198	115	150	30	15	/	
JST32R201	200	180~220	130	170	30	15	/	
JST32R221	220	198~242	140	180	30	15	/	
JST32R241	240	216~264	150	200	30	15	/	
JST32R271	270	243~297	175	225	30	15	/	
JST32R301	300	270~330	195	300	30	15	/	
JST32R331	330	297~363	210	320	30	15	/	
JST32R361	360	324~396	230	300	30	15	/	
JST32R391	390	351~429	250	320	30	15	/	
JST32R431	430	387~473	275	350	30	15	/	
JST32R471	470	423~517	300	385	30	15	/	
JST32R511	510	459~561	320	420	30	15	/	
JST32R521	520	468~572	330	435	30	15	/	
JST32R561	560	504~616	350	460	30	15	/	
JST32R621	620	558~682	385	505	30	15	/	
JST32R681	680	612~748	420	560	30	15	/	
JST32R711	710	639~781	440	585	30	15	/	
JST32R751	750	675~825	460	615	30	15	/	
JST32R781	780	702~858	485	650	30	15	/	
JST32R821	820	738~902	510	670	30	15	/	
JST32R911	910	819~1001	550	745	30	15	/	
JST32R931	930	837~1023	570	760	30	15	/	
JST32R102	1000	900~1100	625	825	30	15	/	
JST32R112	1100	990~1210	680	895	30	15	/	
JST32R122	1200	1080~1320	750	990	30	15	/	
JST32R132	1300	1170~1430	810	1050	30	15	/	
JST32R142	1400	1260~1540	880	1120	30	15	/	
JST32R152	1500	1350~1650	950	1200	30	15	/	
JST32R162	1600	1440~1760	1000	1320	30	15	/	
JST32R182	1800	1620~1980	1100	1485	30	15	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

34S 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST34S820	82	74~90	50	65	40	20	/	32.6~33.2
JST34S101	100	90~110	60	85	40	20	/	
JST34S121	120	108~132	75	100	40	20	/	
JST34S151	150	135~165	95	125	40	20	/	
JST34S181	180	162~198	115	150	40	20	/	
JST34S201	200	180~220	130	170	40	20	/	
JST34S221	220	198~242	140	180	40	20	/	
JST34S241	240	216~264	150	200	40	20	/	
JST34S271	270	243~297	175	225	40	20	/	
JST34S301	300	270~330	195	300	40	20	/	
JST34S331	330	297~363	210	320	40	20	/	
JST34S361	360	324~396	230	300	40	20	/	
JST34S391	390	351~429	250	320	40	20	/	
JST34S431	430	387~473	275	350	40	20	/	
JST34S471	470	423~517	300	385	40	20	/	
JST34S511	510	459~561	320	420	40	20	/	
JST34S521	520	468~572	330	435	40	20	/	
JST34S561	560	504~616	350	460	40	20	/	
JST34S621	620	558~682	385	505	40	20	/	
JST34S681	680	612~748	420	560	40	20	/	
JST34S711	710	639~781	440	585	40	20	/	
JST34S751	750	675~825	460	615	40	20	/	
JST34S781	780	702~858	485	650	40	20	/	
JST34S821	820	738~902	510	670	40	20	/	
JST34S911	910	819~1001	550	745	40	20	/	
JST34S931	930	837~1023	570	760	40	20	/	
JST34S102	1000	900~1100	625	825	40	20	/	
JST34S112	1100	990~1210	680	895	40	20	/	
JST34S122	1200	1080~1320	750	990	40	20	/	
JST34S132	1300	1170~1430	810	1050	40	20	/	
JST34S142	1400	1260~1540	880	1120	40	20	/	
JST34S152	1500	1350~1650	950	1200	40	20	/	
JST34S162	1600	1440~1760	1000	1320	40	20	/	
JST34S182	1800	1620~1980	1100	1485	40	20	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

38R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST38R820	82	74~90	50	65	40	20	/	33.3~33.9 × 37.5~38.1
JST38R101	100	90~110	60	85	40	20	/	
JST38R121	120	108~132	75	100	40	20	/	
JST38R151	150	135~165	95	125	40	20	/	
JST38R181	180	162~198	115	150	40	20	/	
JST38R201	200	180~220	130	170	50	25	/	
JST38R221	220	198~242	140	180	50	25	/	
JST38R241	240	216~264	150	200	50	25	/	
JST38R271	270	243~297	175	225	50	25	/	
JST38R301	300	270~330	195	300	50	25	/	
JST38R331	330	297~363	210	320	50	25	/	
JST38R361	360	324~396	230	300	50	25	/	
JST38R391	390	351~429	250	320	50	25	/	
JST38R431	430	387~473	275	350	50	25	/	
JST38R471	470	423~517	300	385	50	25	/	
JST38R511	510	459~561	320	420	50	25	/	
JST38R521	520	468~572	330	435	50	25	/	
JST38R561	560	504~616	350	460	50	25	/	
JST38R621	620	558~682	385	505	50	25	/	
JST38R681	680	612~748	420	560	50	25	/	
JST38R711	710	639~781	440	585	50	25	/	
JST38R751	750	675~825	460	615	50	25	/	
JST38R781	780	702~858	485	650	50	25	/	
JST38R821	820	738~902	510	670	50	25	/	
JST38R911	910	819~1001	550	745	50	25	/	
JST38R931	930	837~1023	570	760	50	25	/	
JST38R102	1000	900~1100	625	825	50	25	/	
JST38R112	1100	990~1210	680	895	50	25	/	
JST38R122	1200	1080~1320	750	990	50	25	/	
JST38R132	1300	1170~1430	810	1050	50	25	/	
JST38R142	1400	1260~1540	880	1120	50	25	/	
JST38R152	1500	1350~1650	950	1200	50	25	/	
JST38R162	1600	1440~1760	1000	1320	50	25	/	
JST38R182	1800	1620~1980	1100	1485	50	25	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

45R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST45R820	82	74~90	50	65	40	20	/	29.1~29.7 × 44.3~45.2
JST45R101	100	90~110	60	85	40	20	/	
JST45R121	120	108~132	75	100	40	20	/	
JST45R151	150	135~165	95	125	40	20	/	
JST45R181	180	162~198	115	150	40	20	/	
JST45R201	200	180~220	130	170	50	25	/	
JST45R221	220	198~242	140	180	50	25	/	
JST45R241	240	216~264	150	200	50	25	/	
JST45R271	270	243~297	175	225	50	25	/	
JST45R301	300	270~330	195	300	50	25	/	
JST45R331	330	297~363	210	320	50	25	/	
JST45R361	360	324~396	230	300	50	25	/	
JST45R391	390	351~429	250	320	50	25	/	
JST45R431	430	387~473	275	350	50	25	/	
JST45R471	470	423~517	300	385	50	25	/	
JST45R511	510	459~561	320	420	50	25	/	
JST45R521	520	468~572	330	435	50	25	/	
JST45R561	560	504~616	350	460	50	25	/	
JST45R621	620	558~682	385	505	50	25	/	
JST45R681	680	612~748	420	560	50	25	/	
JST45R711	710	639~781	440	585	50	25	/	
JST45R751	750	675~825	460	615	50	25	/	
JST45R781	780	702~858	485	650	50	25	/	
JST45R821	820	738~902	510	670	50	25	/	
JST45R911	910	819~1001	550	745	50	25	/	
JST45R931	930	837~1023	570	760	50	25	/	
JST45R102	1000	900~1100	625	825	50	25	/	
JST45R112	1100	990~1210	680	895	50	25	/	
JST45R122	1200	1080~1320	750	990	50	25	/	
JST45R132	1300	1170~1430	810	1050	50	25	/	
JST45R142	1400	1260~1540	880	1120	50	25	/	
JST45R152	1500	1350~1650	950	1200	50	25	/	
JST45R162	1600	1440~1760	1000	1320	50	25	/	
JST45R182	1800	1620~1980	1100	1485	50	25	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

48R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST48R820	82	74~90	50	65	60	30	/	34×48
JST48R101	100	90~110	60	85	60	30	/	
JST48R121	120	108~132	75	100	60	30	/	
JST48R151	150	135~165	95	125	60	30	/	
JST48R181	180	162~198	115	150	60	30	/	
JST48R201	200	180~220	130	170	60	30	/	
JST48R221	220	198~242	140	180	60	30	/	
JST48R241	240	216~264	150	200	60	30	/	
JST48R271	270	243~297	175	225	60	30	/	
JST48R301	300	270~330	195	300	60	30	/	
JST48R331	330	297~363	210	320	60	30	/	
JST48R361	360	324~396	230	300	60	30	/	
JST48R391	390	351~429	250	320	60	30	/	
JST48R431	430	387~473	275	350	60	30	/	
JST48R471	470	423~517	300	385	60	30	/	
JST48R511	510	459~561	320	420	60	30	/	
JST48R521	520	468~572	330	435	60	30	/	
JST48R561	560	504~616	350	460	60	30	/	
JST48R621	620	558~682	385	505	60	30	/	
JST48R681	680	612~748	420	560	60	30	/	
JST48R711	710	639~781	440	585	60	30	/	
JST48R751	750	675~825	460	615	60	30	/	
JST48R781	780	702~858	485	650	60	30	/	
JST48R821	820	738~902	510	670	60	30	/	
JST48R911	910	819~1001	550	745	60	30	/	
JST48R931	930	837~1023	570	760	60	30	/	
JST48R102	1000	900~1100	625	825	60	30	/	
JST48R112	1100	990~1210	680	895	60	30	/	
JST48R122	1200	1080~1320	750	990	60	30	/	
JST48R132	1300	1170~1430	810	1050	60	30	/	
JST48R142	1400	1260~1540	880	1120	60	30	/	
JST48R152	1500	1350~1650	950	1200	60	30	/	
JST48R162	1600	1440~1760	1000	1320	60	30	/	
JST48R182	1800	1620~1980	1100	1485	60	30	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

49R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST49R820	82	74~90	50	65	80	40	/	40×48
JST49R101	100	90~110	60	85	80	40	/	
JST49R121	120	108~132	75	100	80	40	/	
JST49R151	150	135~165	95	125	80	40	/	
JST49R181	180	162~198	115	150	80	40	/	
JST49R201	200	180~220	130	170	80	40	/	
JST49R221	220	198~242	140	180	80	40	/	
JST49R241	240	216~264	150	200	80	40	/	
JST49R271	270	243~297	175	225	80	40	/	
JST49R301	300	270~330	195	300	80	40	/	
JST49R331	330	297~363	210	320	80	40	/	
JST49R361	360	324~396	230	300	80	40	/	
JST49R391	390	351~429	250	320	80	40	/	
JST49R431	430	387~473	275	350	80	40	/	
JST49R471	470	423~517	300	385	80	40	/	
JST49R511	510	459~561	320	420	80	40	/	
JST49R521	520	468~572	330	435	80	40	/	
JST49R561	560	504~616	350	460	80	40	/	
JST49R621	620	558~682	385	505	30	15	/	
JST49R681	680	612~748	420	560	30	15	/	
JST49R711	710	639~781	440	585	30	15	/	
JST49R751	750	675~825	460	615	30	15	/	
JST49R781	780	702~858	485	650	30	15	/	
JST49R821	820	738~902	510	670	30	15	/	
JST49R911	910	819~1001	550	745	30	15	/	
JST49R931	930	837~1023	570	760	30	15	/	
JST49R102	1000	900~1100	625	825	30	15	/	
JST49R112	1100	990~1210	680	895	30	15	/	
JST49R122	1200	1080~1320	750	990	30	15	/	
JST49R132	1300	1170~1430	810	1050	30	15	/	
JST49R142	1400	1260~1540	880	1120	30	15	/	
JST49R152	1500	1350~1650	950	1200	30	15	/	
JST49R162	1600	1440~1760	1000	1320	30	15	/	
JST49R182	1800	1620~1980	1100	1485	30	15	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

54R 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST54R820	82	74~90	50	65	80	40	/	34×54
JST54R101	100	90~110	60	85	80	40	/	
JST54R121	120	108~132	75	100	80	40	/	
JST54R151	150	135~165	95	125	80	40	/	
JST54R181	180	162~198	115	150	80	40	/	
JST54R201	200	180~220	130	170	80	40	/	
JST54R221	220	198~242	140	180	80	40	/	
JST54R241	240	216~264	150	200	80	40	/	
JST54R271	270	243~297	175	225	80	40	/	
JST54R301	300	270~330	195	300	70	35	/	
JST54R331	330	297~363	210	320	70	35	/	
JST54R361	360	324~396	230	300	70	35	/	
JST54R391	390	351~429	250	320	70	35	/	
JST54R431	430	387~473	275	350	70	35	/	
JST54R471	470	423~517	300	385	70	35	/	
JST54R511	510	459~561	320	420	70	35	/	
JST54R521	520	468~572	330	435	70	35	/	
JST54R561	560	504~616	350	460	70	35	/	
JST54R621	620	558~682	385	505	70	35	/	
JST54R681	680	612~748	420	560	70	35	/	
JST54R711	710	639~781	440	585	70	35	/	
JST54R751	750	675~825	460	615	70	35	/	
JST54R781	780	702~858	485	650	70	35	/	
JST54R821	820	738~902	510	670	70	35	/	
JST54R911	910	819~1001	550	745	70	35	/	
JST54R931	930	837~1023	570	760	70	35	/	
JST54R102	1000	900~1100	625	825	70	35	/	
JST54R112	1100	990~1210	680	895	70	35	/	
JST54R122	1200	1080~1320	750	990	70	35	/	
JST54R132	1300	1170~1430	810	1050	70	35	/	
JST54R142	1400	1260~1540	880	1120	70	35	/	
JST54R152	1500	1350~1650	950	1200	70	35	/	
JST54R162	1600	1440~1760	1000	1320	70	35	/	
JST54R182	1800	1620~1980	1100	1485	70	35	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

60D 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST60D820	82	74~90	50	65	70	35	/	60
JST60D101	100	90~110	60	85	70	35	/	
JST60D121	120	108~132	75	100	70	35	/	
JST60D151	150	135~165	95	125	70	35	/	
JST60D181	180	162~198	115	150	70	35	/	
JST60D201	200	180~220	130	170	70	35	/	
JST60D221	220	198~242	140	180	70	35	/	
JST60D241	240	216~264	150	200	70	35	/	
JST60D271	270	243~297	175	225	70	35	/	
JST60D301	300	270~330	195	300	70	35	/	
JST60D331	330	297~363	210	320	70	35	/	
JST60D361	360	324~396	230	300	70	35	/	
JST60D391	390	351~429	250	320	70	35	/	
JST60D431	430	387~473	275	350	70	35	/	
JST60D471	470	423~517	300	385	70	35	/	
JST60D511	510	459~561	320	420	70	35	/	
JST60D521	520	468~572	330	435	70	35	/	
JST60D561	560	504~616	350	460	70	35	/	
JST60D621	620	558~682	385	505	70	35	/	
JST60D681	680	612~748	420	560	70	35	/	
JST60D711	710	639~781	440	585	70	35	/	
JST60D751	750	675~825	460	615	70	35	/	
JST60D781	780	702~858	485	650	70	35	/	
JST60D821	820	738~902	510	670	70	35	/	
JST60D911	910	819~1001	550	745	70	35	/	
JST60D931	930	837~1023	570	760	70	35	/	
JST60D102	1000	900~1100	625	825	70	35	/	
JST60D112	1100	990~1210	680	895	70	35	/	
JST60D122	1200	1080~1320	750	990	70	35	/	
JST60D132	1300	1170~1430	810	1050	70	35	/	
JST60D142	1400	1260~1540	880	1120	70	35	/	
JST60D152	1500	1350~1650	950	1200	70	35	/	
JST60D162	1600	1440~1760	1000	1320	70	35	/	
JST60D182	1800	1620~1980	1100	1485	70	35	/	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

34SE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST34S181E3	180	162~198	115	150	40	20	7	33.2~33.8
JST34S201E3	200	180~220	130	170	40	20	7	
JST34S221E3	220	198~242	140	180	40	20	7	
JST34S241E3	240	216~264	150	200	40	20	7	
JST34S271E3	270	243~297	175	225	40	20	7	
JST34S301E3	300	270~330	195	300	40	20	7	
JST34S331E3	330	297~363	210	320	40	20	7	
JST34S361E3	360	324~396	230	300	40	20	7	
JST34S391E3	390	351~429	250	320	40	20	7	
JST34S431E3	430	387~473	275	350	40	20	7	
JST34S471E3	470	423~517	300	385	40	20	7	
JST34S511E3	510	459~561	320	420	40	20	7	
JST34S521E3	520	468~572	330	435	40	20	7	
JST34S561E3	560	504~616	350	460	40	20	7	
JST34S621E3	620	558~682	385	505	40	20	7	
JST34S681E3	680	612~748	420	560	40	20	7	
JST34S711E3	710	639~781	440	585	40	20	6.5	
JST34S751E3	750	675~825	460	615	40	20	6.5	
JST34S781E3	780	702~858	485	650	40	20	6.5	
JST34S821E3	820	738~902	510	670	40	20	6.5	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

38RE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST38R181E3	180	162~198	115	150	40	20	7	33.3~33.9 × 37.5~38.1
JST38R201E3	200	180~220	130	170	40	20	7	
JST38R221E3	220	198~242	140	180	40	20	7	
JST38R241E3	240	216~264	150	200	40	20	7	
JST38R271E3	270	243~297	175	225	40	20	7	
JST38R301E3	300	270~330	195	300	40	20	7	
JST38R331E3	330	297~363	210	320	40	20	7	
JST38R361E3	360	324~396	230	300	40	20	7	
JST38R391E3	390	351~429	250	320	40	20	7	
JST38R431E3	430	387~473	275	350	40	20	7	
JST38R471E3	470	423~517	300	385	40	20	7	
JST38R511E3	510	459~561	320	420	40	20	7	
JST38R521E3	520	468~572	330	435	40	20	7	
JST38R561E3	560	504~616	350	460	40	20	7	
JST38R621E3	620	558~682	385	505	40	20	7	
JST38R681E3	680	612~748	420	560	40	20	7	
JST38R711E3	710	639~781	440	585	40	20	6.5	
JST38R751E3	750	675~825	460	615	40	20	6.5	
JST38R781E3	780	702~858	485	650	40	20	6.5	
JST38R821E3	820	738~902	510	670	40	20	6.5	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

45RE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST45R181E3	180	162~198	115	150	40	20	7	29.1~29.7 × 44.3~45.2
JST45R201E3	200	180~220	130	170	40	20	7	
JST45R221E3	220	198~242	140	180	40	20	7	
JST45R241E3	240	216~264	150	200	40	20	7	
JST45R271E3	270	243~297	175	225	40	20	7	
JST45R301E3	300	270~330	195	300	40	20	7	
JST45R331E3	330	297~363	210	320	40	20	7	
JST45R361E3	360	324~396	230	300	40	20	7	
JST45R391E3	390	351~429	250	320	40	20	7	
JST45R431E3	430	387~473	275	350	40	20	7	
JST45R471E3	470	423~517	300	385	40	20	7	
JST45R511E3	510	459~561	320	420	40	20	7	
JST45R521E3	520	468~572	330	435	40	20	7	
JST45R561E3	560	504~616	350	460	40	20	7	
JST45R621E3	620	558~682	385	505	40	20	7	
JST45R681E3	680	612~748	420	560	40	20	7	
JST45R711E3	710	639~781	440	585	40	20	6.5	
JST45R751E3	750	675~825	460	615	40	20	6.5	
JST45R781E3	780	702~858	485	650	40	20	6.5	
JST45R821E3	820	738~902	510	670	40	20	6.5	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

48RE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST48R181E3	180	162~198	115	150	80	40	12.5	34×48
JST48R201E3	200	180~220	130	170	80	40	12.5	
JST48R221E3	220	198~242	140	180	80	40	12.5	
JST48R241E3	240	216~264	150	200	80	40	12.5	
JST48R271E3	270	243~297	175	225	80	40	12.5	
JST48R301E3	300	270~330	195	300	80	40	12.5	
JST48R331E3	330	297~363	210	320	80	40	12.5	
JST48R361E3	360	324~396	230	300	80	40	12.5	
JST48R391E3	390	351~429	250	320	80	40	12.5	
JST48R431E3	430	387~473	275	350	80	40	12.5	
JST48R471E3	470	423~517	300	385	80	40	11	
JST48R511E3	510	459~561	320	420	80	40	11	
JST48R521E3	520	468~572	330	435	80	40	11	
JST48R561E3	560	504~616	350	460	80	40	11	
JST48R621E3	620	558~682	385	505	80	40	11	
JST48R681E3	680	612~748	420	560	60	30	8	
JST48R711E3	710	639~781	440	585	60	30	8	
JST48R751E3	750	675~825	460	615	60	30	8	
JST48R781E3	780	702~858	485	650	60	30	8	
JST48R821E3	820	738~902	510	670	60	30	5	
JST48R911E3	910	819~1001	550	745	60	30	5	
JST48R931E3	930	837~1023	570	760	60	30	5	
JST48R102E3	1000	900~1100	625	825	60	30	5	
JST48R112E3	1100	990~1210	680	895	60	30	5	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

54RE3 系列

型号规格 Part No.	压敏电压 U_{1mA}(V) Varistor Voltage	电压范围（V） Voltage Range	最大允许使用电压 Maximum Allowable Voltage		通流容量 Withstanding Surge Current			芯片尺寸 Chip Size (mm)
			U_{AC}(V)	U_{DC}(V)	I_{max}（8/20μs）(KA)	I_n（8/20μs）(KA)	I_{imp}（10/350μs）(KA)	
JST54R181E3	180	162~198	115	150	70	35	12.5	34×54
JST54R201E3	200	180~220	130	170	70	35	12.5	
JST54R221E3	220	198~242	140	180	70	35	12.5	
JST54R241E3	240	216~264	150	200	70	35	12.5	
JST54R271E3	270	243~297	175	225	70	35	12.5	
JST54R301E3	300	270~330	195	300	70	35	12.5	
JST54R331E3	330	297~363	210	320	70	35	12.5	
JST54R361E3	360	324~396	230	300	70	35	12.5	
JST54R391E3	390	351~429	250	320	70	35	12.5	
JST54R431E3	430	387~473	275	350	70	35	12.5	
JST54R471E3	470	423~517	300	385	70	35	12.5	
JST54R511E3	510	459~561	320	420	70	35	12.5	
JST54R521E3	520	468~572	330	435	70	35	12.5	
JST54R561E3	560	504~616	350	460	70	35	12.5	
JST54R621E3	620	558~682	385	505	70	35	12.5	
JST54R681E3	680	612~748	420	560	70	35	9	
JST54R711E3	710	639~781	440	585	70	35	9	
JST54R751E3	750	675~825	460	615	70	35	9	
JST54R781E3	780	702~858	485	650	70	35	9	
JST54R821E3	820	738~902	510	670	70	35	7	
JST54R911E3	910	819~1001	550	745	70	35	7	
JST54R931E3	930	837~1023	570	760	70	35	7	
JST54R102E3	1000	900~1100	625	825	70	35	7	
JST54R112E3	1100	990~1210	680	895	70	35	7	

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

JST 5D~20D/E2/E3 系列

压敏电压（U_{1mA}）:82~1800V

雷击性能

In（8/20μs）:150~5000A

Imax（8/20μs）:100~10000A

Vn(8/20μs&1.2/50μs):1KV/0.5KA~10KV/5KA

产品介绍

JST25D/R/S 系列

压敏电压（U_{1mA}）:82~1800V

雷击性能（8/20μs）：10/20KA

JST32D 系列

压敏电压（U_{1mA}）:82~1800V

雷击性能（8/20μs）：20/40KA

JST34S 系列

压敏电压（U_{1mA}）:82~1800V

雷击性能（8/20μs）：20/40KA

JST34SE3 系列

压敏电压（U_{1mA}）:82~1800V

雷击性能（8/20μs）：20/40KA

雷击性能（10/350μs）:6.5~7KA

JST48RE3 系列

压敏电压（U_{1mA}）:82~1800V

雷击性能（8/20μs）：30/60KA

雷击性能（10/350μs）:5~12.5KA

JST54RE3 系列

压敏电压（U_{1mA}）:82~1800V

雷击性能（8/20μs）：40/80KA

雷击性能（10/350μs）:7~12.5KA

耗散功率曲线

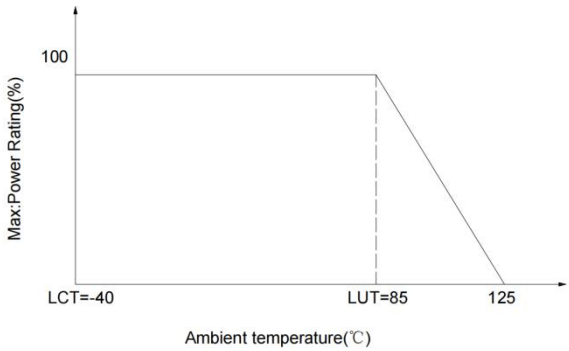

降额曲线图（EXAMPLE-SIZE25）

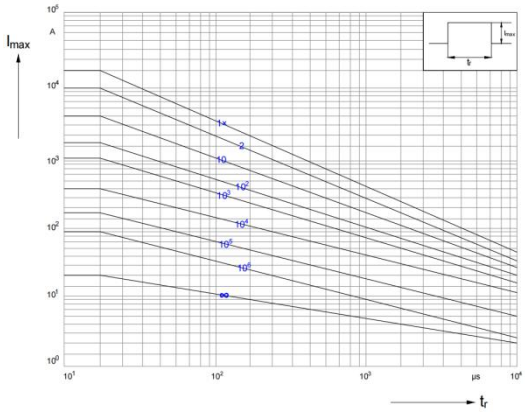

冲击电流标准波形（8/20μs）

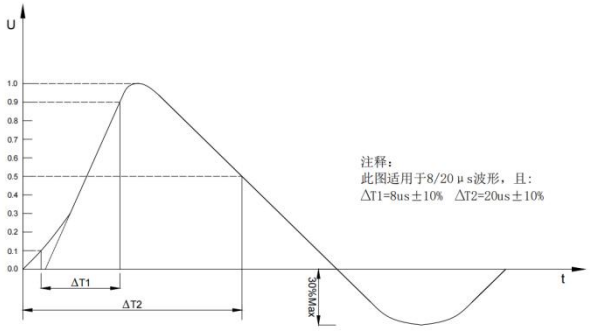

冲击电流标准波形（10/350μs）

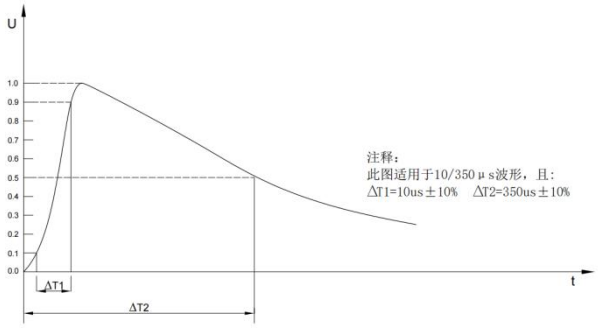

焊接曲线-有铅

有铅焊接曲线

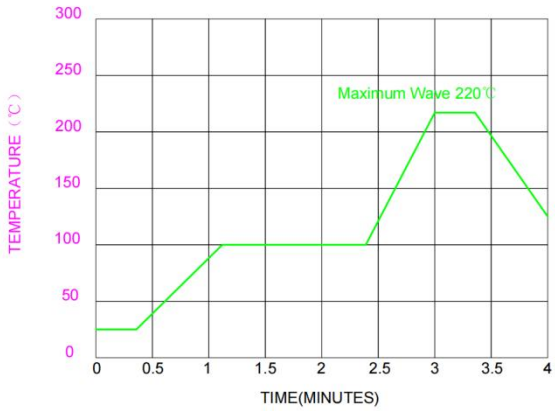

焊接曲线-无铅

无铅焊接曲线

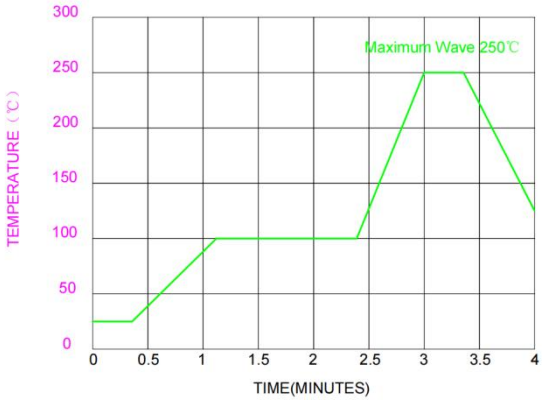

千锤百炼出精品，一丝不苟筑匠心

其他物理特性

<1>电极材料/ Electrode Material：镀锡铜极/ Tin-plated Copper；

<2>可焊性/ Soldering Characteristics：根据 MIL -STD -202,Method 208；

<3>绝缘性/ Insulating Material：满足 UL94V -0 要求/ Cured, flame retardant epoxy polymer meets UL94V –0 requirements；

<4>标签内容/ Labeling：JST、型号、批号、日期/ JST, Part Number and Date Code；

环境规范

<1>工作及储存温度/ Operating & Storage Temperature：-40 ℃ ~ +85 ℃；

<2>湿度老化/ Humidity Aging：+85 ℃, 85%RH, 1000 hours +/-10% Voltage；

<3>高低温冲击/ Thermal Shock：+85 ℃ to -40 ℃ 5 times +/-10% Voltage；

<4>湿度敏感性/ Moisture Sensitivity：Level 1, J-STD-020；

产品引用标准和规范

1、GB/T 18802.331-2007 低压电涌保护器元件 第 331 部分：金属氧化物压敏电阻（MOV）规范。

2、GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器（SPD）第 11 部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法。

3、GB/T 18802.31-2021 低压电涌保护器 第 31 部分：用于光伏系统的电涌保护器性能要求和实验方法。

4、YD/T 1235.1-2002 通信局（站）低压配电系统用电涌保护器技术要求。

5、YD/T 1235.2-2002 通信局（站）低压配电系统用电涌保护器测试方法。

6、TB/T 2311-2017 铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备。

7、GB/T10194、IEC61051-2、QC420100《电子设备用压敏电阻器 第 2 部分：分规范 浪涌抑制型压敏电阻器》。

8、GB/T10193、IEC61051、QC420000《电子设备用压敏电阻器 第 1 部分：总规范》。