

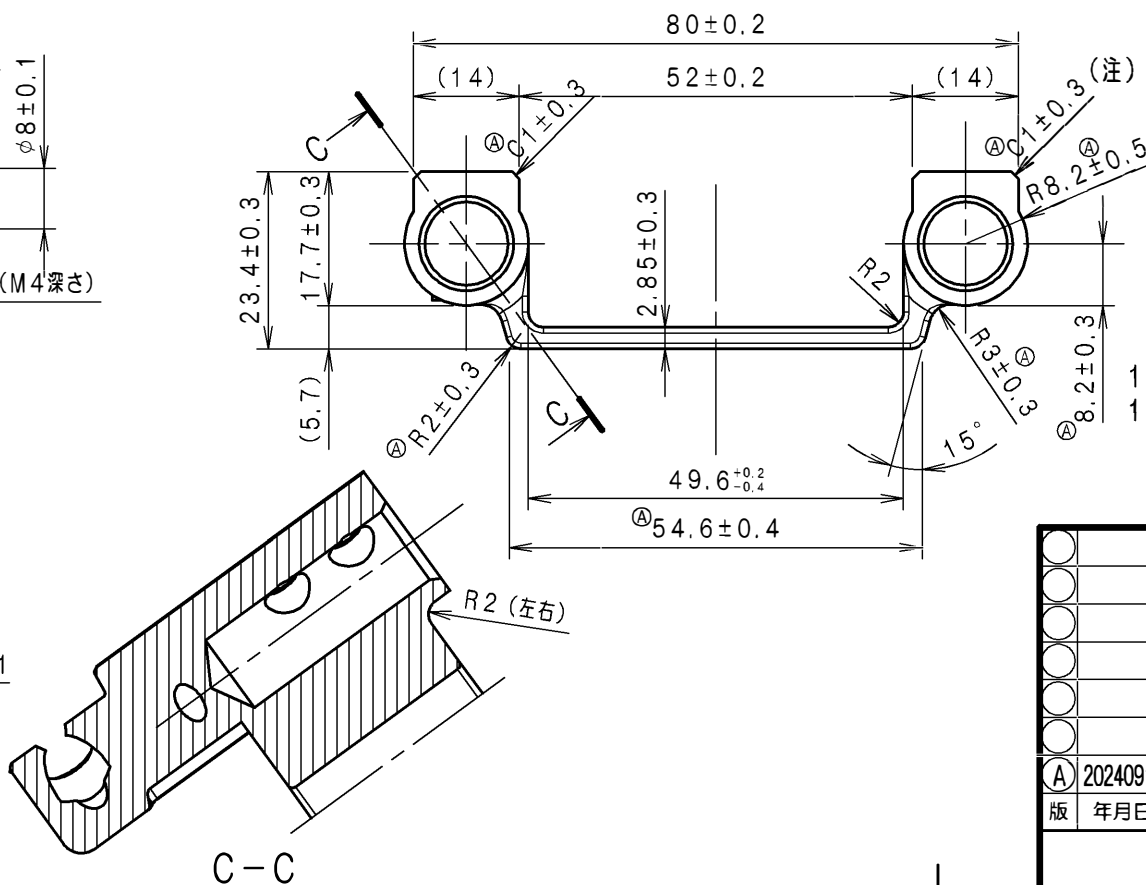


3以下	~6	~30	~120	角度
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±1°
普通寸法公差 (JIS B 0405-m準拠)				

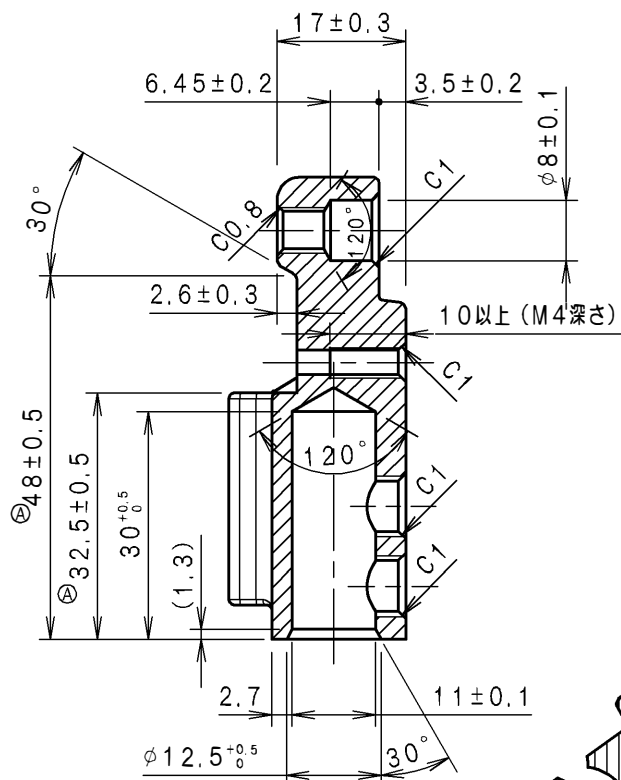

- (注) 1. 有害なるバリが無いこと。
2. 指示無き鍛造素材のカド・スミ部は、R0.5とする。
3. 記載の無い寸法についてはCADデータ準拠とする。
4. プレス後、ショットブラストまたは酸洗処理を行うこと。
5. パーティンラインおよび抜き勾配は、打合せによる。
6. 指示なき公差は、上記の表による。
7. 反り・歪みについては、ゲージを製作し、検査を行い容易に通抜けすること。
8. ねじ部の面取りは、ねじ下穴に実施する。検査法とする。
9. φ11穴のめねじ貫通部分は、φ10.7寸のゲージが容易に通ること。また、容易に落下するバリは除去すること。
10. タップは切削タップとし、めっき厚を考慮した加工を行うこと。
11. 表面処理後（めっき後）、OSG製ねじゲージによる有効径の通り・止まり、及び内径の止まりに問題なきこと。
内径の止まりについては、ゲージ寸法以下のピンゲージを代用しても良い。
・有効径：「通り：GPⅡ」「止め：PⅡ」・内径：「止め：IMⅡ」

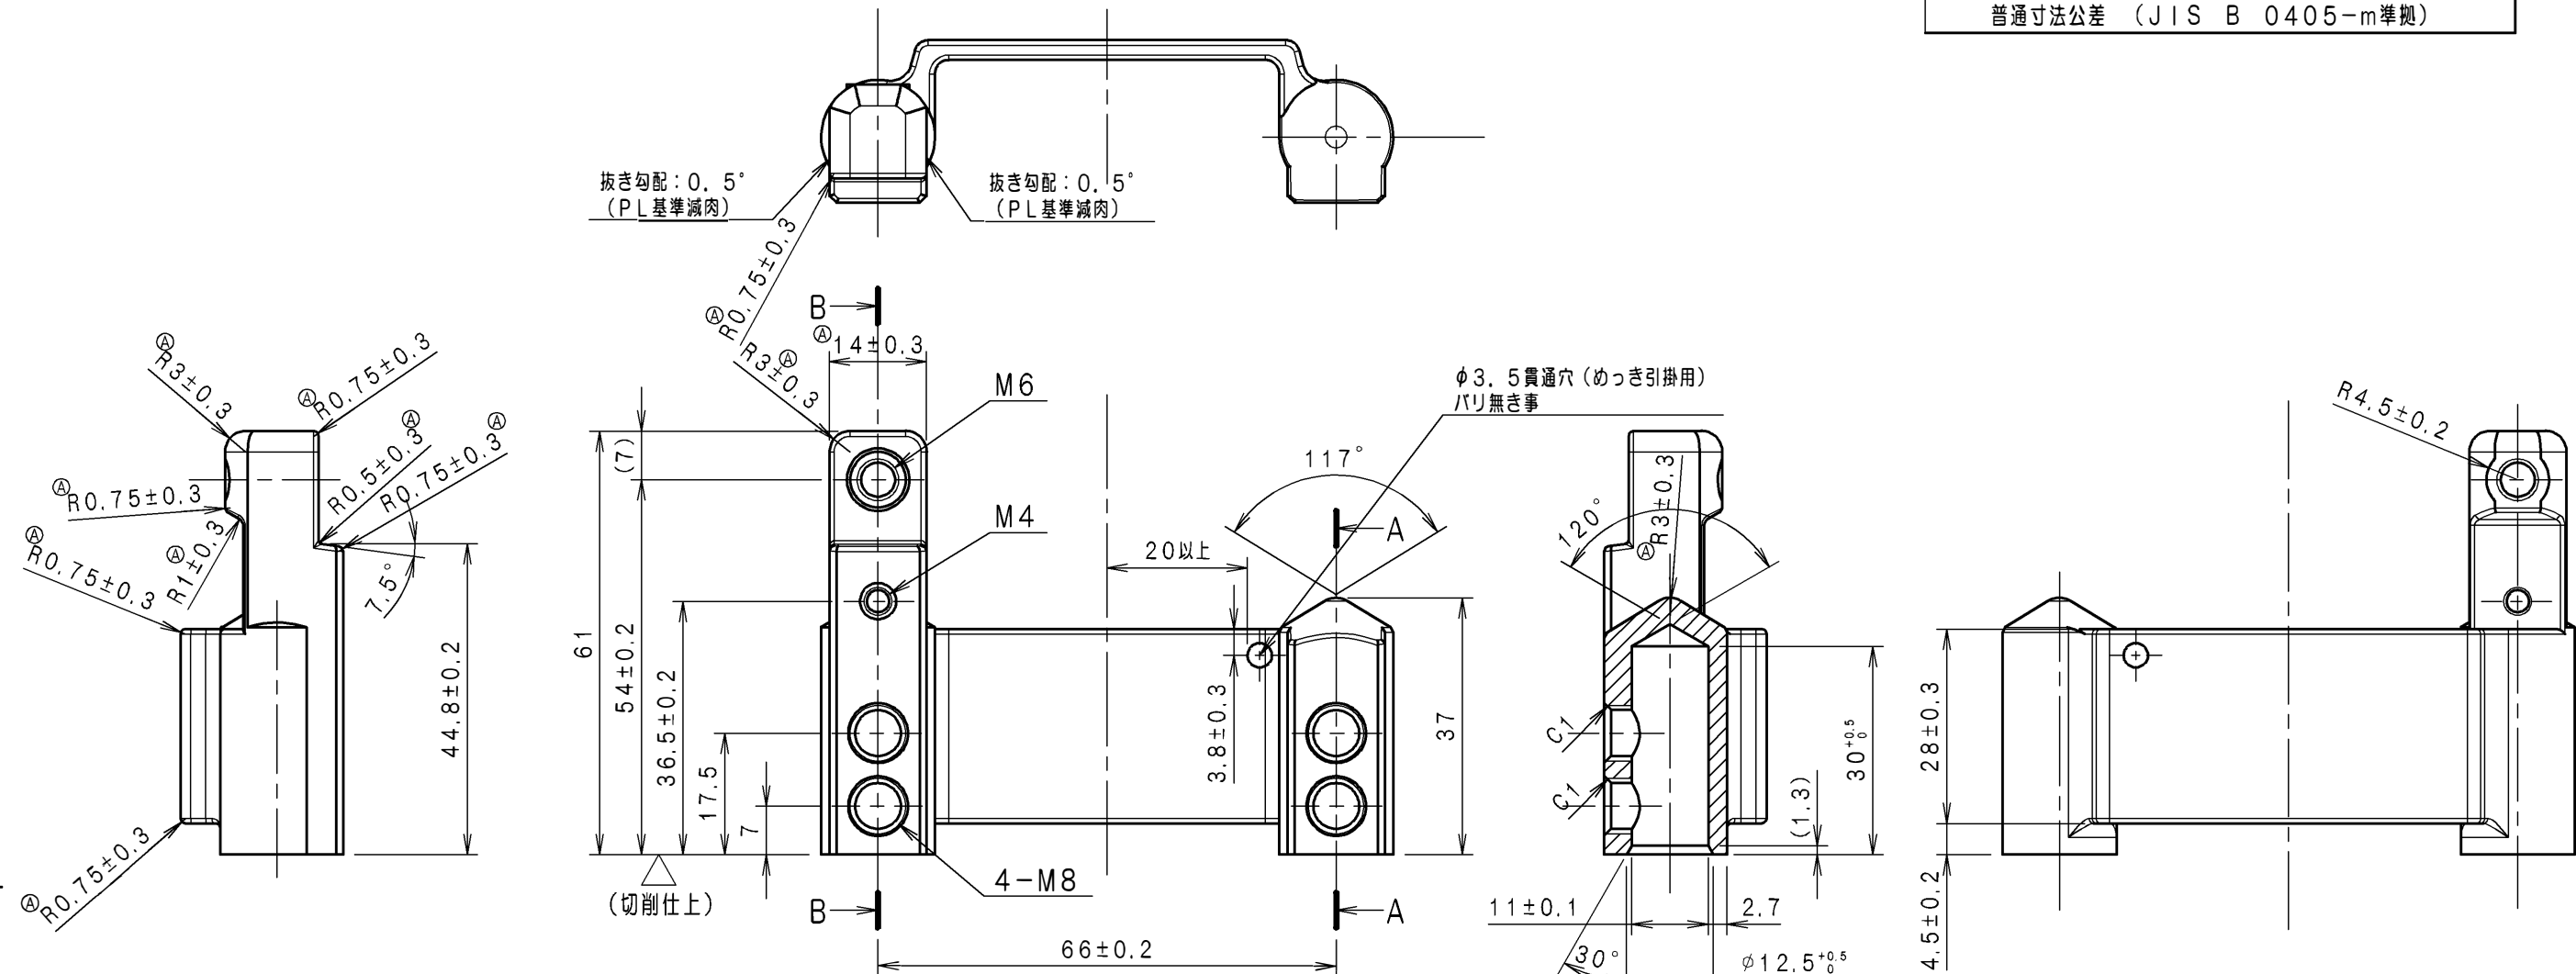

				備考	20240918版 U仕様 AZE005492		寸法	—		材質	C3771			
					処理	Ep-Cu/Ni 3		質量	0.171 kg					
					尺 度	1 : 1		設 計	20240617 菊池 一博		名		JEM1 120A	
					製 図	20240617 菊池 一博		端子金具F		称			Terminal F	
(A)	20240912	岡瀬 隆生	公差指示変更	単位 mm	設計変更調査		調 査		図 番		版			
版	年月日	変 更	変 更 訂 正 内 容	20240918 菊池 一博		20240625 小峯 正敏		AAE005285-1/1		A				