


[별표 8]

위험장소 (제147조 관련)


1. 화물(화물로서 운송하는 제144조에 규정하는 인화성액체를 말한다. 이하 같다)탱크
2. 탱커에 있어서는 화물탱크에 인접한 구획, 탱크선에 있어서는 화물탱크를 설치한 선창
3. 화물펌프실, LPG 등의 재 액화를 위한 압축기실 등 화물을 취급하는 기기실
4. 제2호에서 정하는 장소(다만, 유탱커에 있어서는 화물탱크의 측벽에 접하지 아니하는 코퍼댐을 제외한다) 또는 제3호에서 정하는 장소의 바로 위에 폐위되어 있는 장소(밀폐되지 아니하여도 개방되어 있는 갑판과 비교하여 현저하게 통풍상태가 불량한 장소를 포함한다. 이하 같다) 다만, 기밀갑판에 의하여 제2호 또는 제3호에서 정한 장소와 구획되어 있는 장소는 제외할 수 있다.
5. 화물탱커의 맨홀, 배기관출구, 화물관의 이음(플랜지, 나사이음, 미끄럼이음 등) 등 화물의 가스가 누설할 우려가 있는 장소에서 반경 3미터이내의 구역
6. 제2호 또는 제3호에서 정하는 장소의 입구(하역시 등의 경우에 열리는 일이 있는 것을 포함하여 점검시 이외에는 열리지 아니하는 맨홀 등 상시 밀폐되어 있는 것을 제외한다)에서 반경 3미터이내의 구역, 다만, 기밀의 격벽에 의하여 당해 입구에서 구획된 구역(다음 그림 사선부분 참조)에 대하여는 포함하지

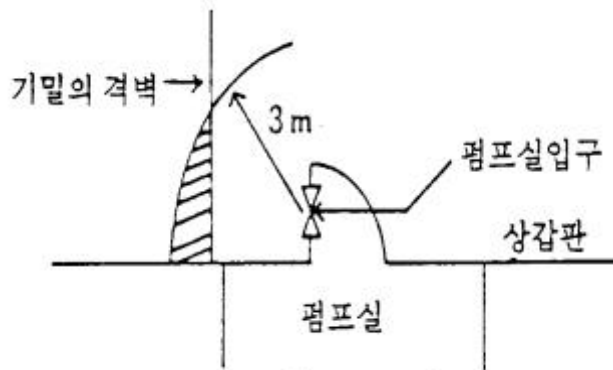

아니할 수 있다.

7. 화물탱크의 전단에서 3미터 전방의 선과 후단에서 3미터 후방의 선으로 둘러싸인 개방된 갑판상의 부분으로서 갑판의 상방 2.4미터(화물탱크의 외표면이

개방된 갑판보다 높을 경우에는 화물탱크 외표면의 상방 2.4미터)이하의 구역
(다음 그림 사선부분 참조)

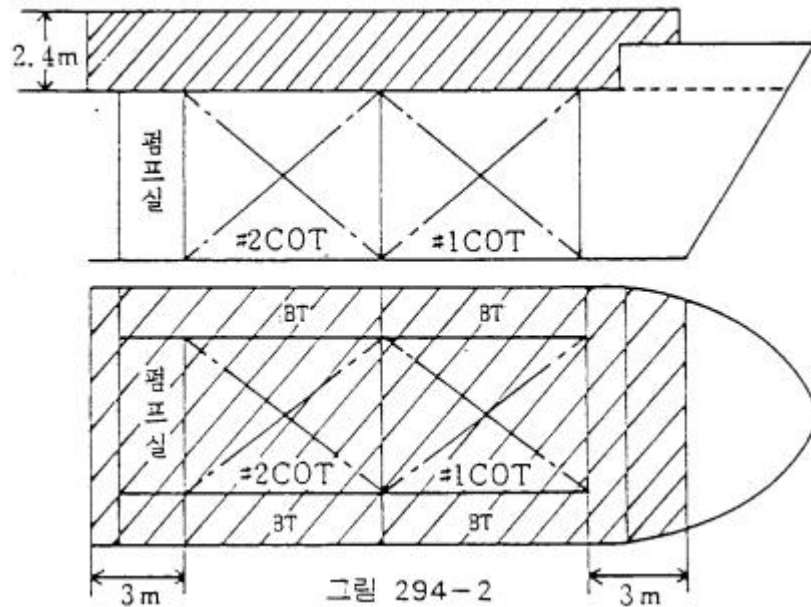

8. 화물호스를 격납하는 장소
9. 제1호 내지 제8호에서 정하는 장소에 직접개구를 가지는 폐위구역. 다만, 다음 각목의 개구는 직접개구로 보지 아니한다.
 - 가. 기밀의 고정식 창 또는 기밀이나 수밀의 볼트체부의 개구(맨홀 등)로서 운항 중에는 통상 개방할 필요가 없는 것
 - 나. 풍우밀문외에 금속제의 자기폐쇄형의 문을 설치한 개구로서 2중으로된 자기폐쇄형의 문사이의 구획에 유효한 급기식 기계통풍장치를 설치할 경우
 - 다. 풍우밀문외에 금속제의 자기폐쇄형의 문을 설치한 개구로서 실내에 유효한 급기식 기계통풍장치를 설치하고 또한 통풍기가 정지한 경우에는 실내의 비방폭구조의 전기기기로의 급전을 정지하도록 인터록을 설치할 경우
 - 라. 상갑판상의 거주구의 출입구중 풍우밀문외에 금속제의 자기폐쇄형의 문을 2중으로 설치한 개구로서 자기폐쇄형의 문의 접촉면에는 패킹을 설치하거나 또는 적당한 방법에 의하여 충분한 면접촉 이 얻어지는 것으로 할 경우