


[별표 11] 해양관측시설 디자인 표준

해양관측시설 디자인 표준

1. 조위관측소 시설물 표준 설치 기준

가. 입구 현판

- 조위관측소의 이름과 위치, 목적, 관리기관 누리집과 QR코드가 명시된 현판을 설치한다.
- 조위관측소 이설에 따른 지역번호 표기는 근거리 이설 시 기존번호를 유지하고, 새로운 지역으로 이설 시에는 ‘기존번호-1’로 표기한다.
- QR코드는 바다누리에 공개되는 관측소만 표기한다.

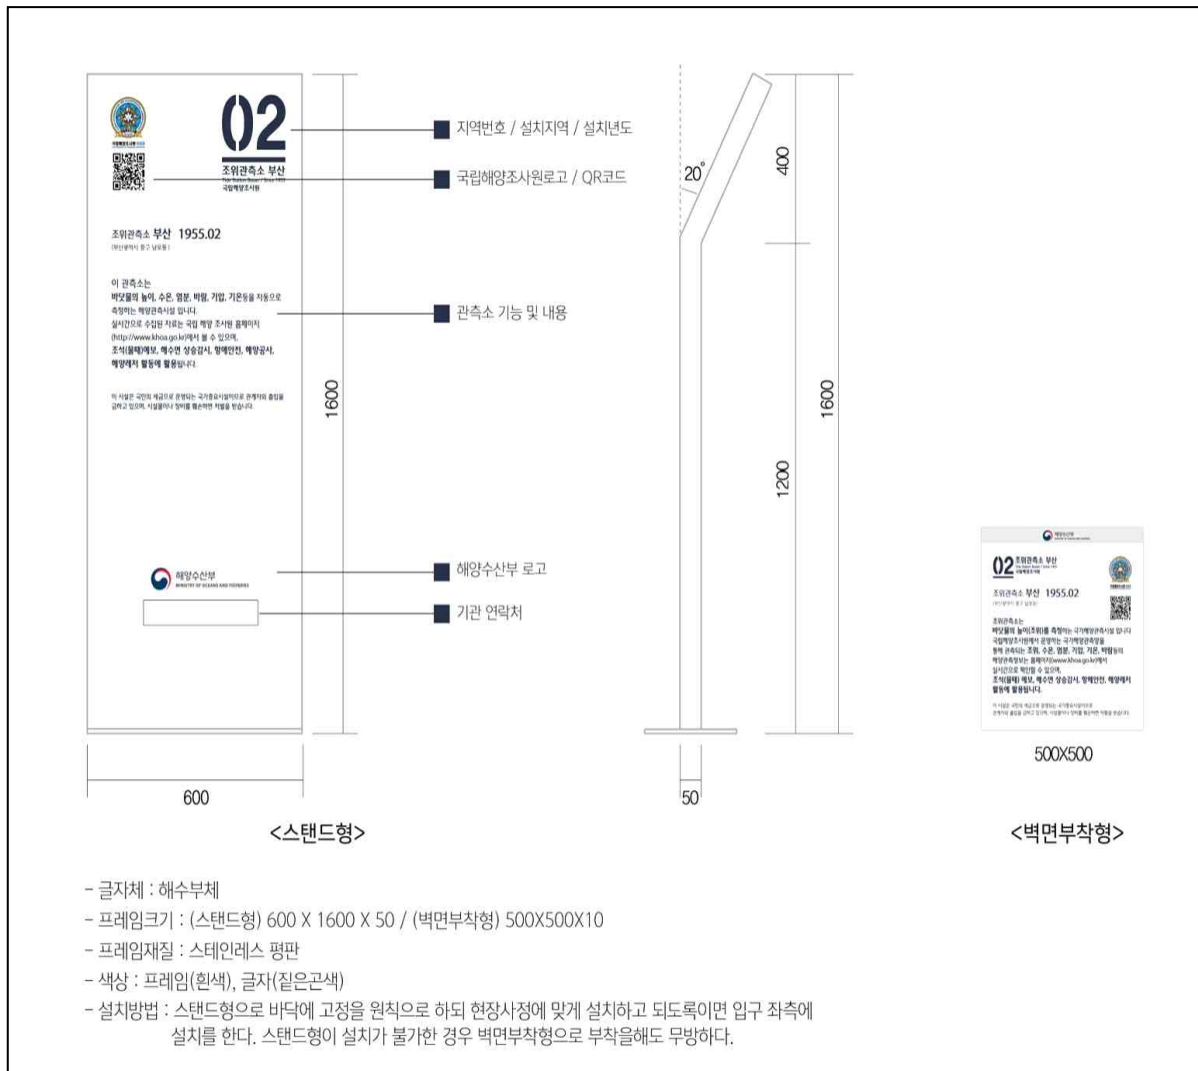

나. 조위관측소 표준 안내판 설치는 아래의 내용을 따른다. 다만, 누리집에 비공개되는 관측소의 경우 ‘국립해양조사원 누리집(www.khoa.go.kr)’에서


실시간으로 확인할 수 있으며,’ 내용은 삭제한다.

조위관측소

조위관측소는 바닷물의 높이(조위)를 측정하는 국가해양관측시설입니다.

조위관측소에서 관측되는 조위, 수온, 염분, 해양기상(기온, 기압, 풍향, 풍속) 등의 해양정보는 국립해양조사원 누리집(www.khoa.go.kr)에서 실시간으로 확인할 수 있으며, 조석(물때) 예보, 해수면 상승감시, 항해안전, 해양레저 활동에 활용됩니다.

이 시설은 국민의 세금으로 운영되는 국가중요시설이므로 관계자 외 출입을 할 수 없으며, 시설물이나 장비를 훼손하면 처벌받습니다.



다. 건축물 표준화 디자인 적용

- 조위관측소의 벽면은 지정 컬러로 도장(塗裝)을 하고, 표식은 시트 부착 및 도장으로 마감한다.





2. 해수유동관측소 시설물 표준 설치 기준

가. 관측소 표준화 디자인 적용

- 해수유동관측소의 이름과 위치, 설치년도, 관리기관 명시된 스테인리스 고정틀을 관측소 벽면에 부착한다. 관측소 입구는 흰색 애나멜로 도색하고 아크릴로 제작한 국립해양조사원 로고를 부착한다.






나. 해수유동관측소 표준 안내판 설치는 아래의 내용을 따른다.

해수유동관측소

해수유동관측소는 바닷물의 흐름(유향 및 유속)을 관측하는 국가해양관측시설입니다.

국립해양조사원에서 운영하는 국가해양관측망을 통해 관측되는 해양정보는 누리집(<http://www.khoa.go.kr>)에서 확인할 수 있으며, 수집된 자료는 항해안전, 해양레저활동 등에 활용됩니다.

이 시설은 국민의 세금으로 운영되는 국가중요시설이므로 관계자 외 출입을 하여서는 안되며, 시설물이나 장비를 훼손하면 처벌받습니다.



- 글자체: 해수부체
- 안내판 크기(가로×세로×두께) : 400mm×300mm×2mm
- 안내판 재질 : 스테인리스(stainless)
- 적용대상 : 이설, 신설관측소 및 기존관측소는 문구 훼손 시