
【별표 4】

규칙 제3조제4항 본문 설명(제6조제4항 관련)

<접근경사표면 경사도에 따른 외측변의 길이 산정방법>

1. 그림설명

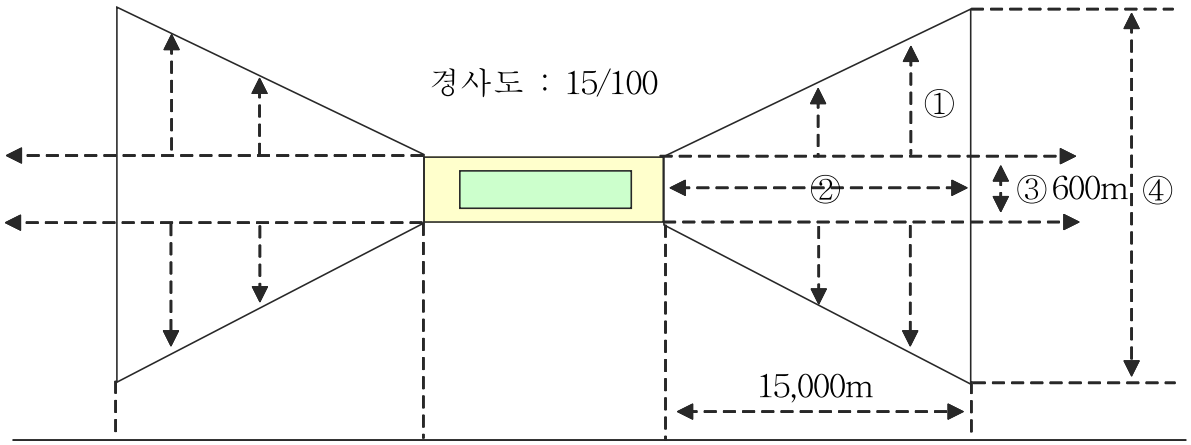

①의 길이를 χ, ②의 길이를 α, ③의 길이를 r,
④의 길이(2구역 외측변의 길이)를 β라 하면,
α = 15,000m, r = 600m, 경사도 : 15/100
β = 2 × χ + 600m, χ = α × 15/100
χ = 15,000m × 15÷100 = 2,250m
β = 2 × 2,250m + 600m = 5,100m

2. 내용설명

계기접근에 사용되는 지원항공작전기지에 있어서 접근경사표면 긴 외측변의 길이는 기본표면 긴 변의 연장성에 대한 경사도는 100분의 15이다(군사기지 및 군사시설 보호법 시행규칙 제3조제4항). 그리고 접근경사표면의 길이는 기본표면의 중심선 연장선(기본표면의 짧은 변이 기점)으로부터 1만 5천 미터이다.(동 규칙 제3조제5항).

그리고 기본표면의 폭(착륙대의 폭과 동일함)은 활주로 D등급 계기용을 기준으로 할 때 300미터 내지 600미터이므로 600미터라 가정한다. 이러한 지원항공작전기지의 접근경사면의 외측변의 길이는 기본표면의 긴 변 연장선으로부터 양측으로 확장된 비율만큼의 길이 2,250미터의 2배에 기본표면의 짧은 변의 길이 600미터를 합한 5,100미터가 된다.