


중요통신시설 통신망 구성 방법 및 기준

1. 제6조에 따라 우회 통신경로의 확보해야 하는 서비스는 시내전화, 인터넷전화, 인터넷접속서비스 등의 유선서비스와 3G 이상의 이동통신서비스로 한다.

2. 중요통신시설의 통신망 이원화 방법은 다음 각 호와 같이 구성한다.

가. 국사(가)의 상위 국사가 장애 발생시 다른 상위 국사로 국사(가)의 트래픽을 우회 소통할 수 있도록 국사간 전송로를 이원화하여 구성하여야 한다.

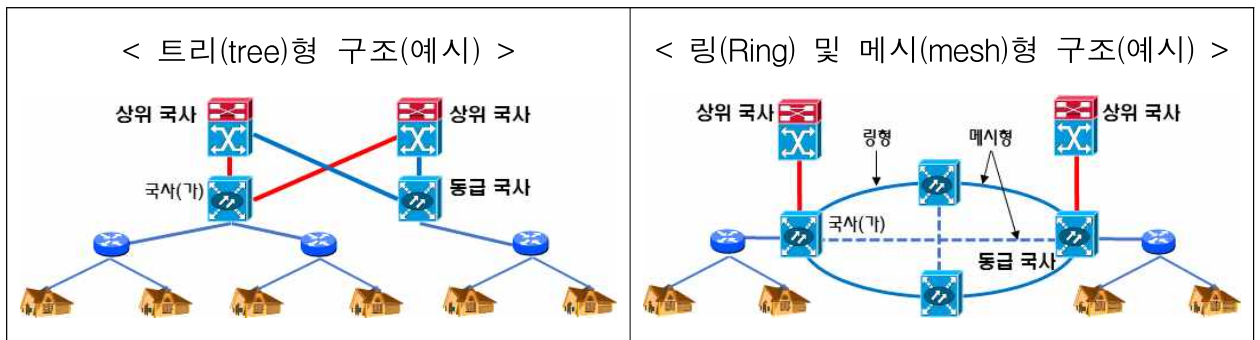

나. 통신망 구조가 트리형 구조인 경우에는 국사(가)는 2개 이상의 상위 국사와 물리적으로 소통 경로를 확보하여야 한다.

다. 통신망 구조가 링형 구조인 경우에는 하나의 링 구조에서 2개 이상의 상위 국사와 물리적으로 소통 경로를 확보하여야 한다.

라. 통신망 구조가 나호 및 다호와 다르게 구성하는 경우에도 상위 국사가 장애 발생시 다른 상위 국사로 트래픽을 우회 소통할 수 있도록 전송로를 구성하여야 한다.

3. 다음 각 목의 경우에는 제2호에도 불구하고 통신국사간 전송로를 이중화하여 구성·운영할 수 있다.

가. 해당 국사보다 상위인 국사가 1개로서 사실상 통신국사간 이원화가 불가능한 경우

나. 해당 중요통신시설이 분기국사인 경우

4. 최상위 등급의 국사가 1개인 사업자는 해당 국사와 유사한 기능을 수행할 수 있는 백업시스템을 구성·운영하여야 한다. 이 경우 백업시스템은 지리적 안전거리를 확보하도록 노력하여야 한다.