


농산물 검사용 표준체 규격과 형상

1. 그물체(금속망 체, KSA 5101-1 시험용체 규격)


· 규격

호칭	체눈 크기			금속선지름		체 틀 안지름 (D)	체 틀 이 깊 (H)	체틀판의 두께	
	기준 치수	허용차		기준 치수	허용차 (±)			체면에서 위의부분 (T1)	체면에서 아래의부분 (T2)
		평균 (±)	최대 (+)						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1호	1.70	0.06	0.2	0.80	0.12	200	45	0.6	1.0
2호	1.40	0.05	0.18	0.71	0.11	200	45	0.6	1.0

· 그물

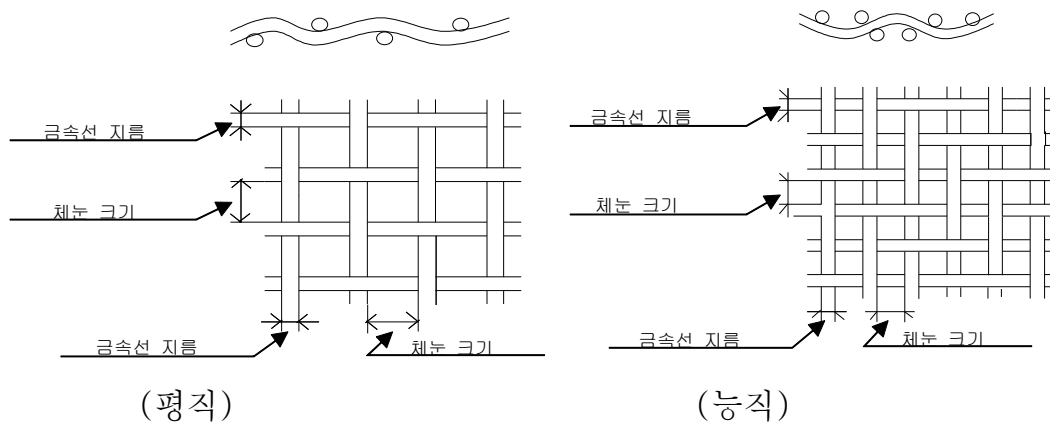

· 체틀

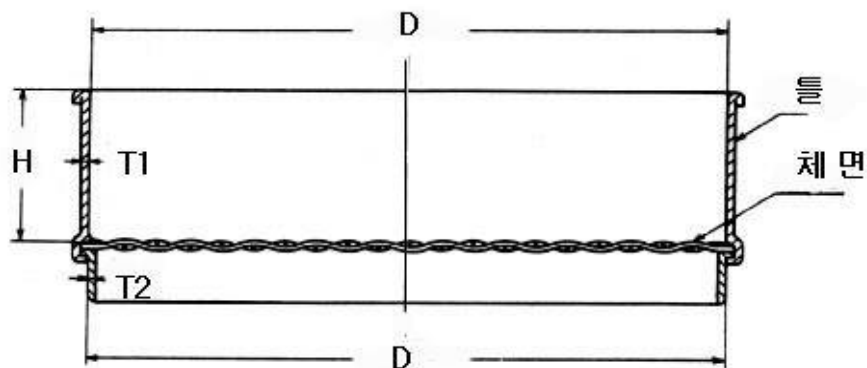


2. 판체

(1) 둥근눈의 판체(금속판 체, KSA 5101-2 시험용체 규격)


• 규격

호칭	둥근눈의 직경 및 크기		둥근눈의중심거리			체 판 두 개	체 면 안지름 (D)	체 틀 높 이 (H)	체틀판두께	
	기준 치수	허용차 (평균)	기준치 수	허용차					체면위 (T1)	체면아래 (T2)
				최대	최소					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1호	7.10	± 0.18	9.4	10.8	8.0	0.8~1.25	300	60	0.6	1.0
2호	6.30	± 0.17	8.5	9.8	7.2	0.8~1.25	300	60	0.6	1.0
3호	5.60	± 0.15	7.7	8.9	6.6	0.8~1.25	300	60	0.6	1.0
4호	4.00	± 0.13	5.8	6.7	4.9	0.8~1.25	300	60	0.6	1.0

• 체 판

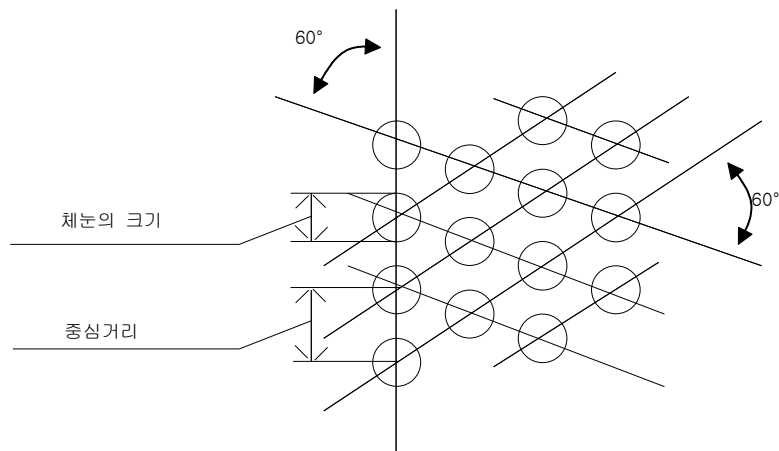

• 체틀

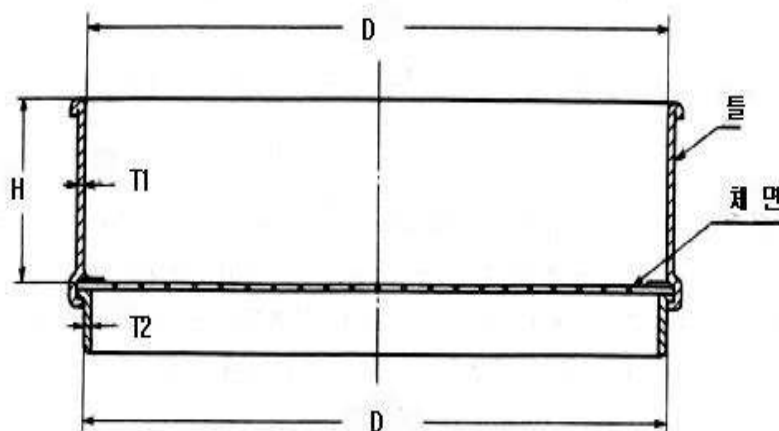


(2) 세로눈의 판체


• 규격

호칭 (호)	체눈의 크기		체 판의 두께	눈사이 거리		체 면 안지름 (D)	체틀의 높이		체틀판의 두께	
	기준치수	허용차 (평균)		세로	가로		체면상 (H1)	체면하 (H2)	체면상 (T1)	체면하 (T2)
1	mm 2.5×16.5	% ±2	mm 1.0	mm 3.5	mm 2.5	mm 117	mm 50	mm 12	mm 0.50	mm 0.80
2	2.4×16.5	±2	1.0	3.5	2.6	117	50	12	0.50	0.80
3	2.2×16.5	±2	1.0	3.5	2.8	117	50	12	0.50	0.80
4	2.0×16.5	±2	1.0	3.5	3.0	117	50	12	0.50	0.80

• 체 판

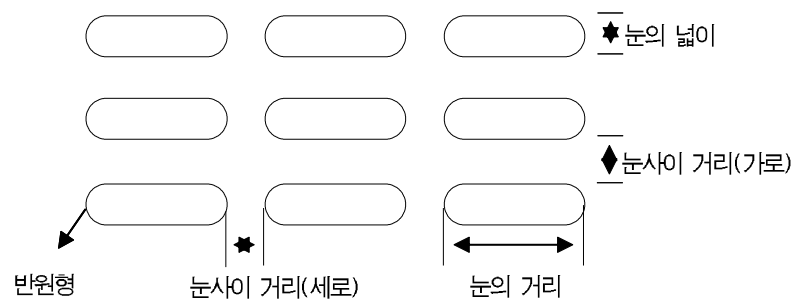

• 체 틀

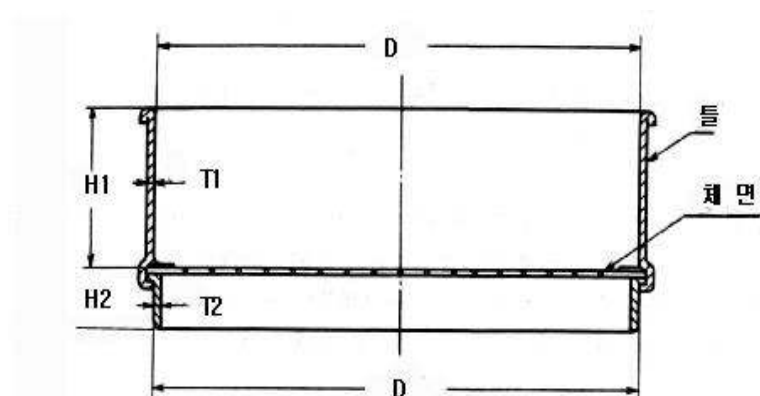


(3) 세로줄의 판체(줄체)

• 규격

세로줄의 판		체판의 두께	줄과줄 사이	중간칸막이	체면 안지름 (D)	체틀의 높이		체틀판의 두께	
기준치수	허용차 (평균)					체면상 (H1)	체면하 (H2)	체면상 (T1)	체면하 (T2)
mm	%	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.6	±2	1.5	3.0	3.0	117	50	12	0.50	0.80
1.7	±2	1.5	3.0	3.0	117	50	12	0.50	0.80
1.8	±2	1.5	3.0	3.0	117	50	12	0.50	0.80

• 체판

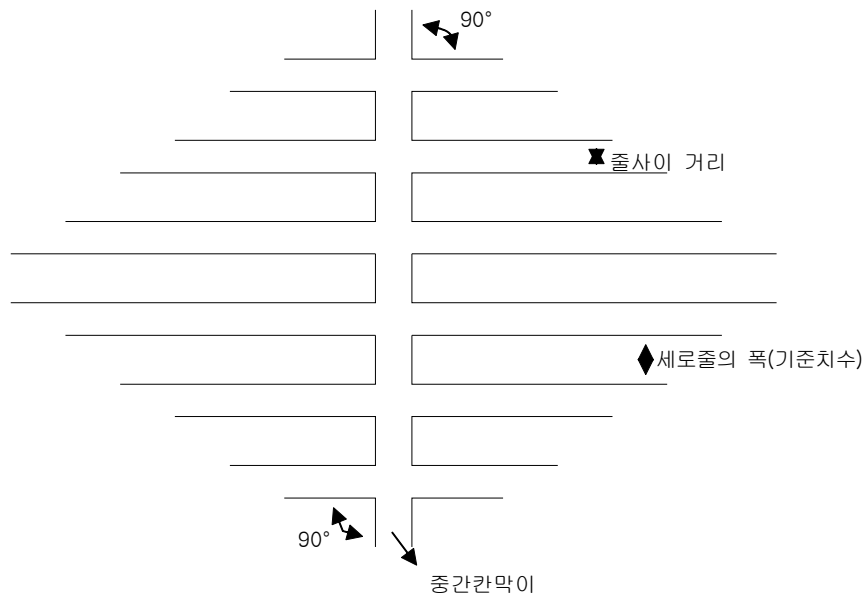

• 체틀

