

[별표 5]

자동차의 에너지소비효율 및 등급의 표시방법(라벨)

1. 내연기관 자동차

(1) 경형



(2) 경형 외



2. 전기자동차

(1) 초소형




(2) 초소형 외



3. 하이브리드자동차



4. 플러그인하이브리드자동차

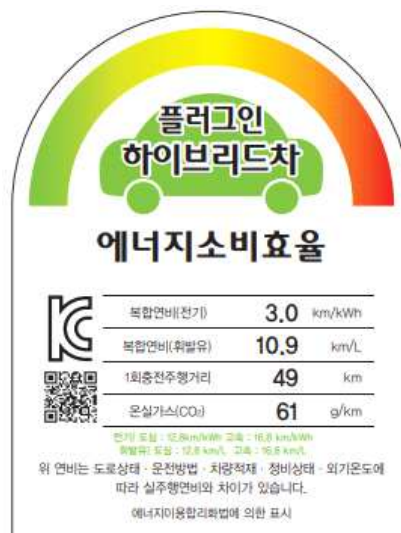


5. 수소전기자동차



[별첨] 자동차의 에너지소비효율 및 등급의 표시방법(작도법)

1. 내연기관 자동차

(1) 경형

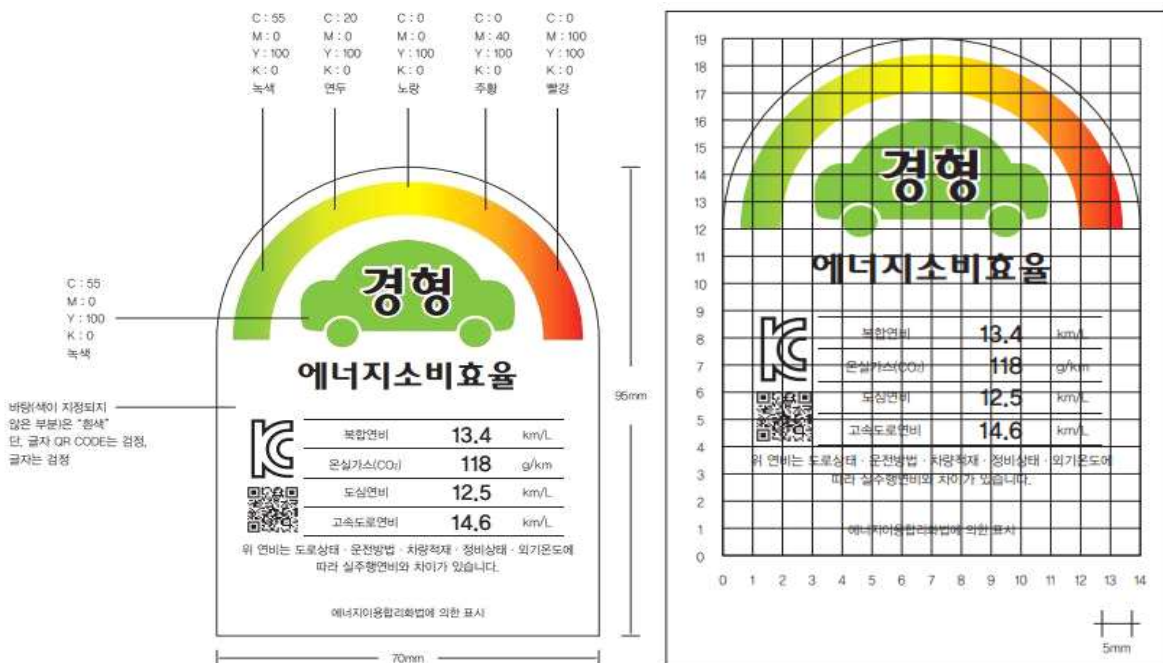

(2) 경형 외

- 1등급

서체 : 2002
사이즈 : 12

서체 : 2002
사이즈 : 53,13
장평 : 90

서체 : 2002
사이즈 : 19

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90





서체 : 윤고딕 140
사이즈 : 12
장평 : 95


서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90


서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 6,5
장평 : 90

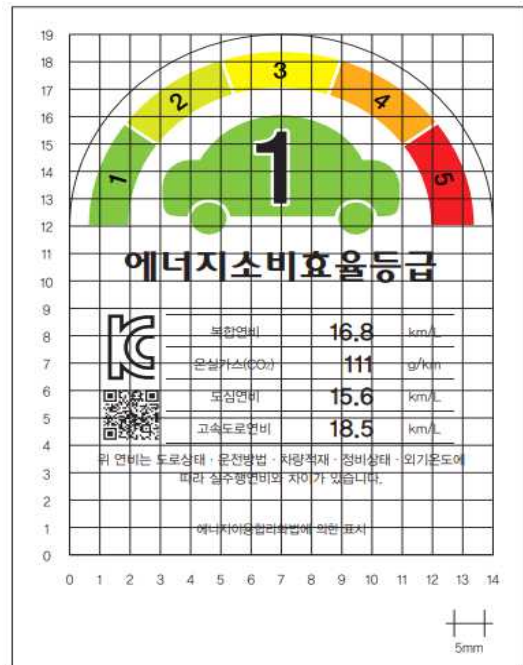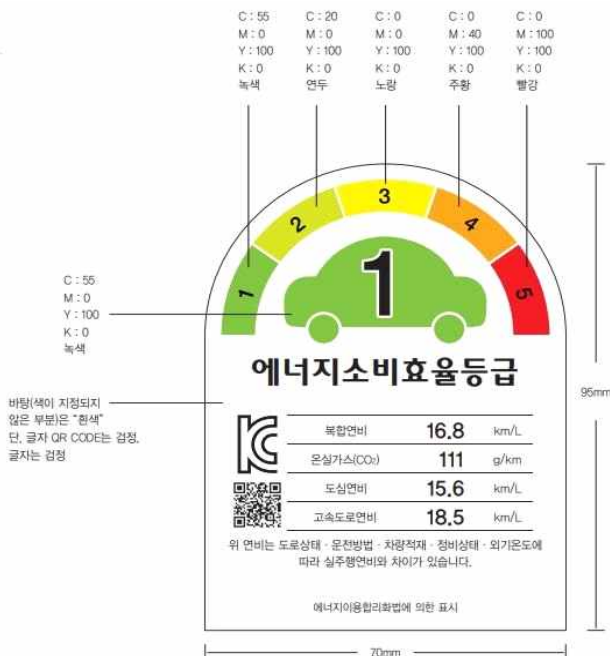


- 2등급

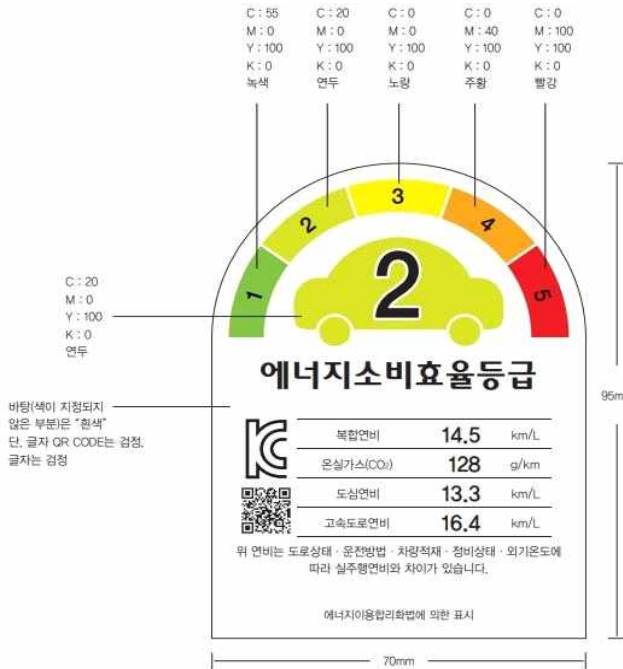


- 3등급

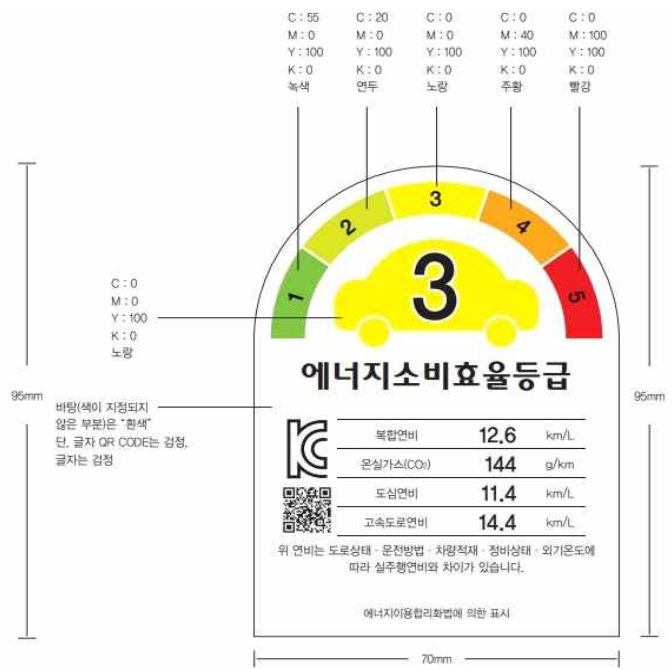

- 4등급

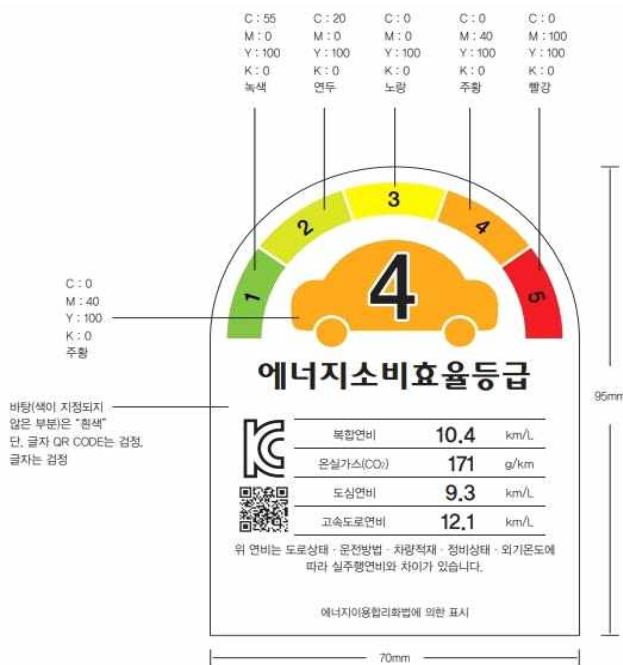

- 5등급

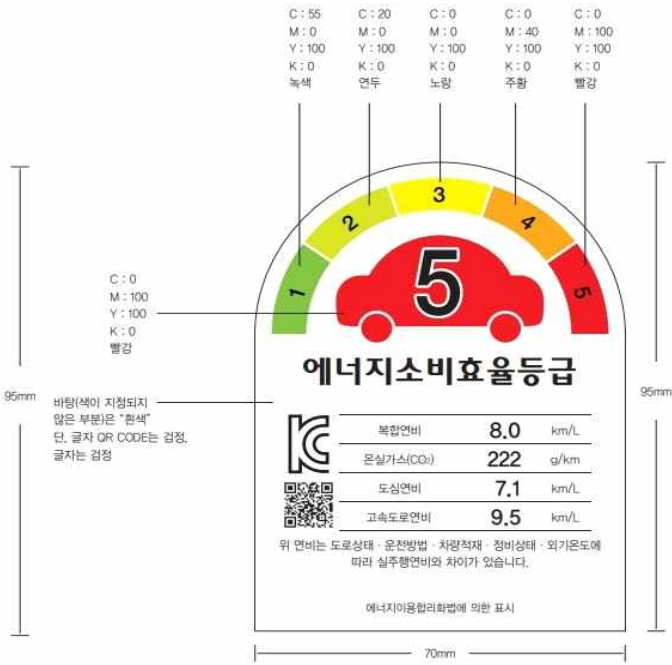

2. 전기자동차

(1) 초소형

서체 : 2002
사이즈 : 19
장평 : 90

서체 : 2002
사이즈 : 19

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90




서체 : 윤고딕 140
사이즈 : 12
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 6.5
장평 : 90

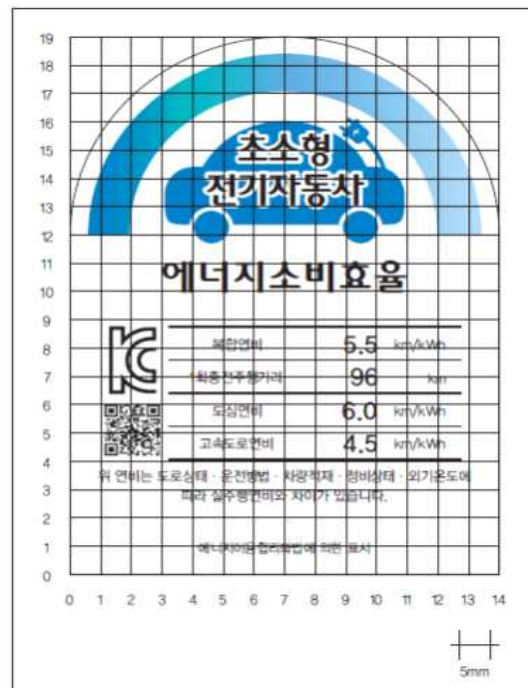

(2) 초소형 외

- 1등급

서체 : 2002
사이즈 : 12

서체 : 2002
사이즈 : 12
장평 : 90

서체 : 2002
사이즈 : 19

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90

서체 : 2002
사이즈 : 29
장평 : 90

서체 : 윤고딕 140
사이즈 : 12
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90


서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 6,5
장평 : 90



PANTONE P 109-8 C C : 100 M : 40 Y : 0 K : 0
PANTONE P 112-7 C C : 80 M : 20 Y : 0 K : 0
PANTONE P 112-138 C C : 60 M : 19 Y : 0 K : 0
PANTONE P 112-4 C C : 45 M : 9 Y : 0 K : 0
PANTONE P 112-10 C C : 29 M : 5 Y : 0 K : 0

PANTONE P 109-8 C C : 100 M : 40 Y : 0 K : 0


바탕(색) 지정되지 않은 부분은 "흰색" 단, 글자 QR CODE는 검정 글자는 검정

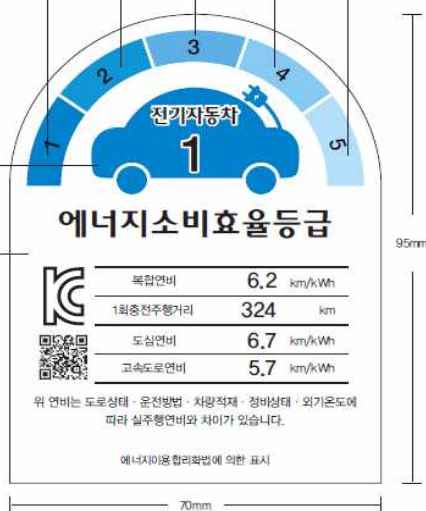


- 2등급




- 3등급

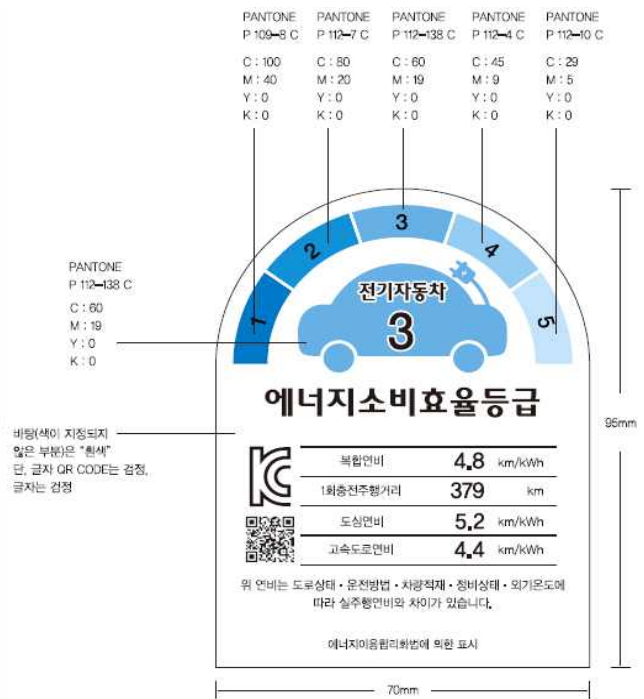

- 4등급

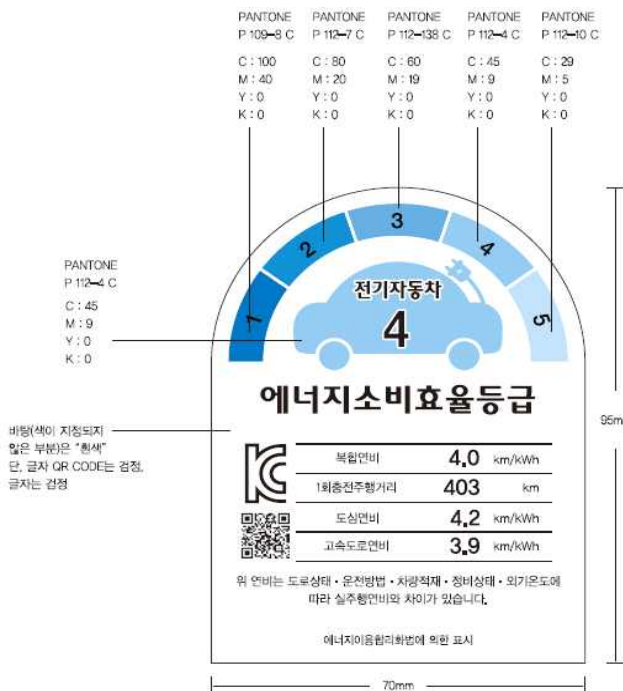

- 5등급

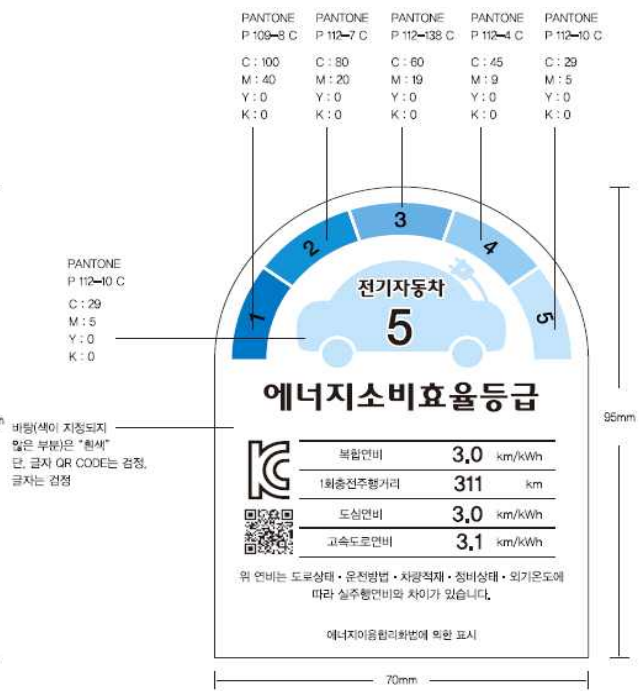

3. 하이브리드자동차

- 1등급

서체 : 2002
사이즈 : 12

서체 : 2002
사이즈 : 53,13
장평 : 90

서체 : 2002
사이즈 : 19

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90


서체 : 2002
사이즈 : 11
장평 : 90

서체 : 윤고딕 140
사이즈 : 12
장평 : 95


서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90


서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 6.5
장평 : 90

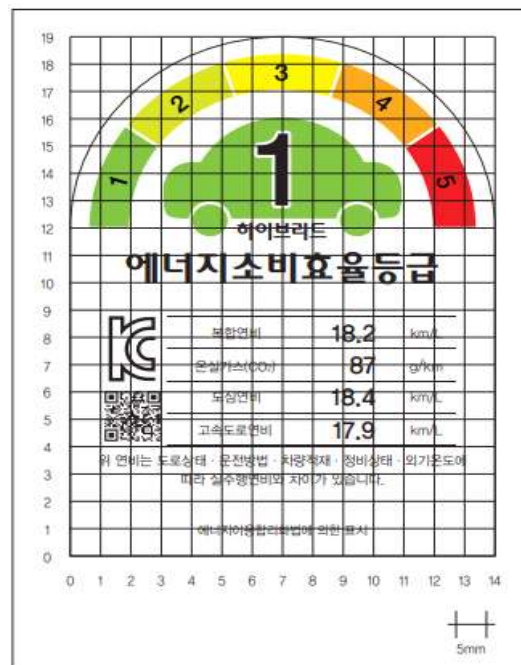


- 2등급

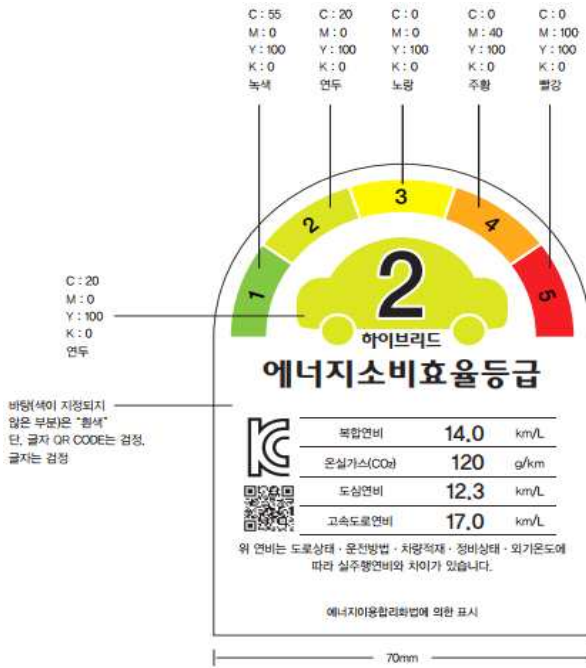


- 3등급

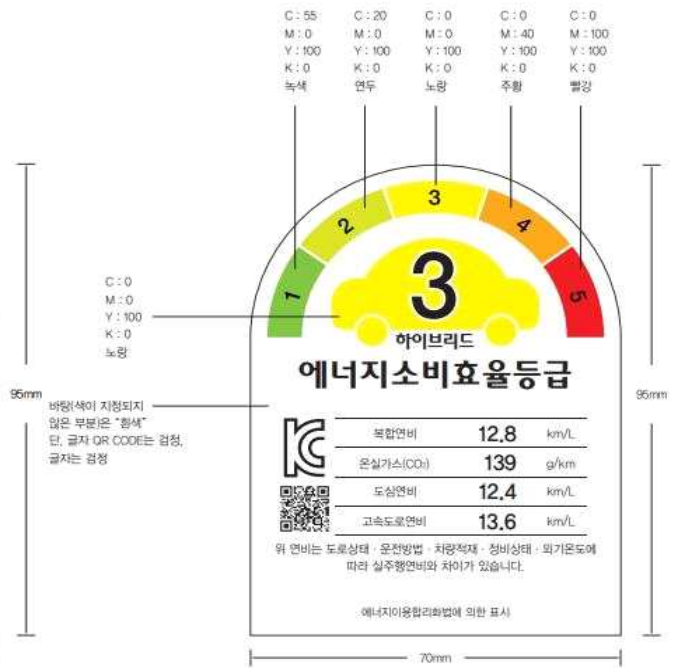

- 4등급

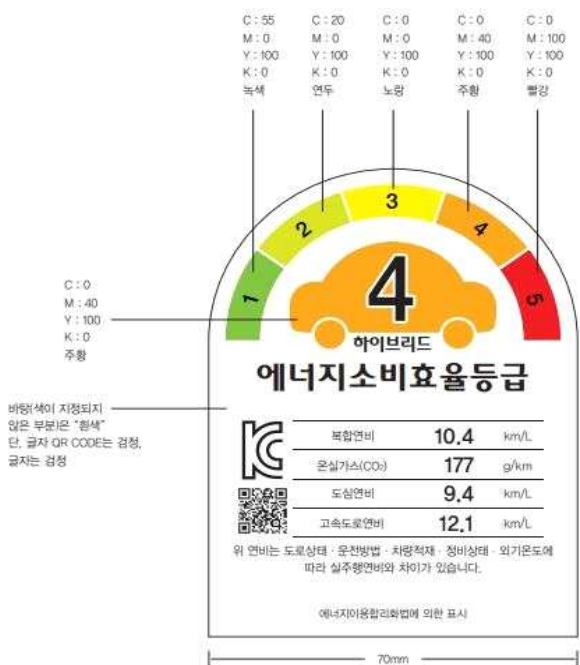

- 5등급

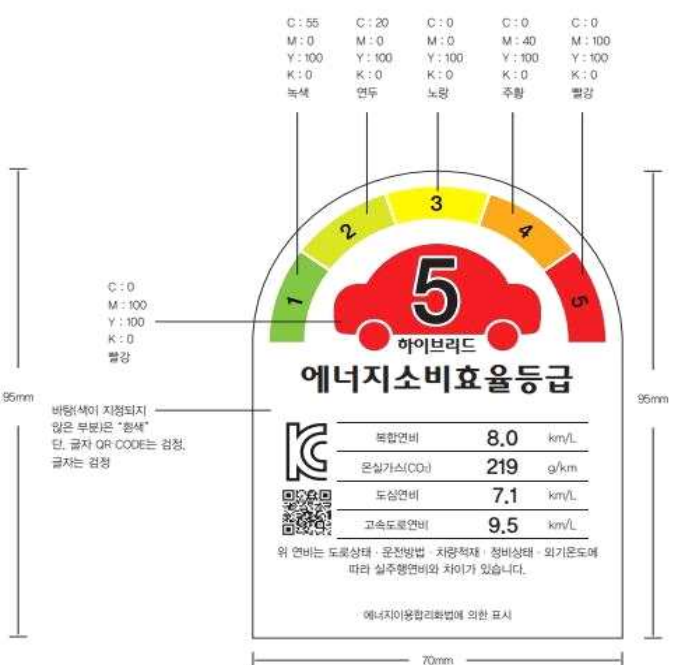

4. 플러그인하이브리드자동차

서체 : 2002
사이즈 : 12

서체 : 2002
사이즈 : 53,13
장평 : 90

서체 : 2002
사이즈 : 19

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90




서체 : 2002
사이즈 : 11
장평 : 90

서체 : 윤고딕 140
사이즈 : 12
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 6.5
장평 : 90

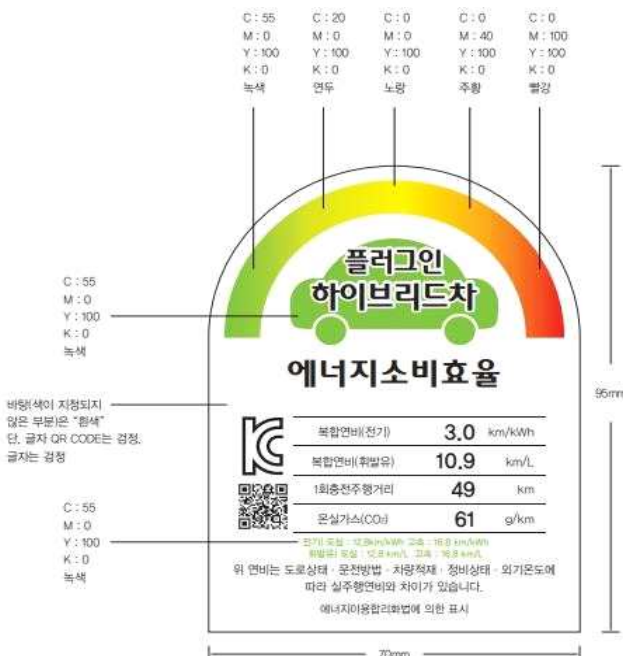

5. 수소전기자동차

서체 : 2002
사이즈 : 23
장평 : 90

서체 : 2002
사이즈 : 19

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90





서체 : 윤고딕 140
사이즈 : 12
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 95

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 7
장평 : 90

서체 : 윤고딕 120
사이즈 : 6.5
장평 : 90

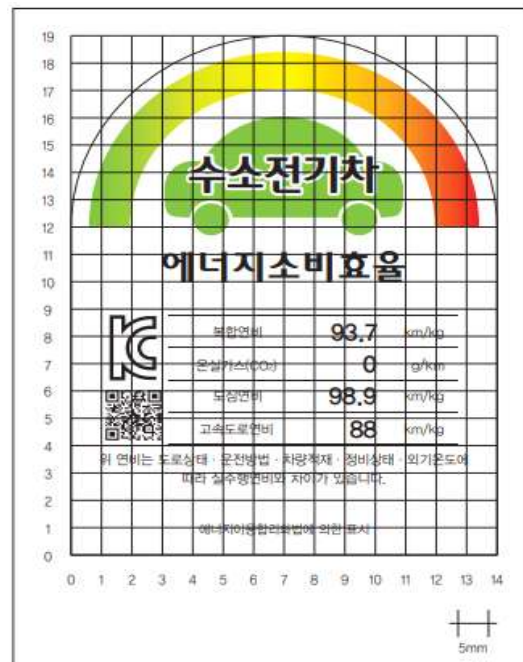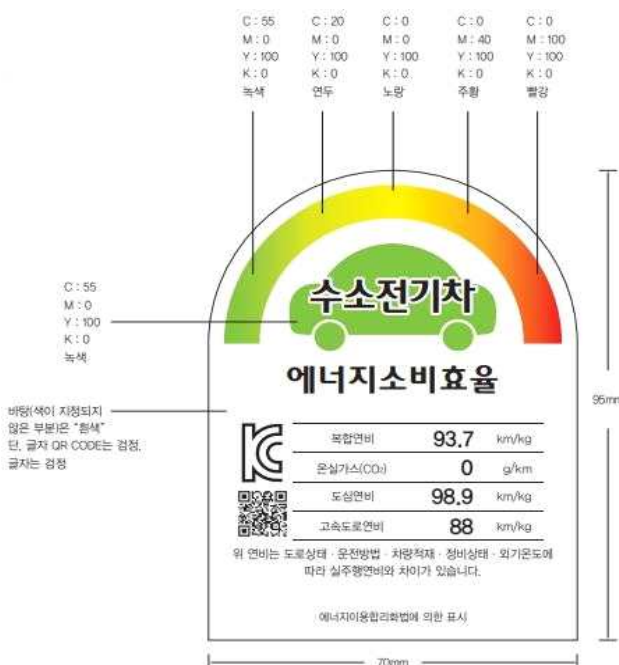

※ 전용색상

자동차 에너지소비효율 및 에너지소비효율등급 라벨 색상은 별색(PANTONE COLOR)으로 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기자동차의 전용색상(주색)은 본 별첨의 2. 전기자동차 작동법의 전용색상(주색)에 따르며, 적용매체의 특성에 따라 4원색으로 표시할 수 있다.

- 자동차 에너지소비효율 및 에너지소비효율등급 라벨 전용색상 (주색)

구 분	별 색	4원색
녹 색	PANTONE P 154-8 C	C55% Y100%
연 두	PANTONE P 163-8 C	C20% Y100%
노 랑	PANTONE P 1-8 C	Y100%
주 황	PANTONE P 17-8 C	M40% Y100%
빨 강	PANTONE P 48-8 C	M100% Y100%