

[별표 7] 콕피트를 설치할 수 있는 플레저보트의 요건(제15조제3항 관련)

선미부에 콕피트(Cockpit)를 설치할 수 있는 연해구역을 항해구역으로 하는 플레저보트(한정연해선을 제외한다)의 요건은 다음에 따른다.

1. 만재상태에서 선박길이의 중앙에 있어서의 건현이 다음 식의 어느 하나에 적합하여야 한다.

$$F\otimes > 0.3B$$

$$F\otimes > 0.1L$$

$F\otimes$  : 만재상태에 있어서의 선박길이의 중앙에 있어서의 건현(m),  
이 경우 측정이 곤란한 경우에는 다음 식으로 계산할 수가 있다.

$$F\otimes = f_0 - \frac{75N + M}{780L \cdot B}$$

$f_0$  : 경하상태에 있어서의 선박길이의 중앙에 있어서의 건현  
(m)

N : 최대승선인원

M : 화물의 질량(Kg)

2. 콕피트로 들어온 물이 선내로 침입하지 않도록 풍우밀구조의 바닥 및 격벽이 설치되어 있어야 한다.
3. 콕피트로 들어온 물을 유효하게 배수할 수 있도록 조치를 해야한다.
4. 콕피트 바닥에 플래시해치 등 비수밀 개구를 설치할 경우에는 그 바로 밑의 구획에 유효한 동력 빌지 펌프의 흡입구를 설치하여야 한다.
5. 콕피트에서 선내로 통하는 출입구에는 풍우밀로 폐쇄할 수 있는 폐

쇄장치를 설치하여야 한다. 다만, 선내로 통하는 출입구의 주위(후부는 제외 할 수 있다)가 폐위되어 있고 그 길이가 다음 식으로 계산되는 것보다 클 때는 그러하지 아니하다.(그림 1 참조)

$$L_C \geq \sqrt{B_c \times h_c \times 0.7}$$

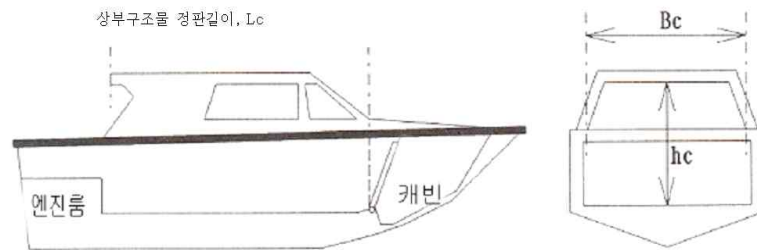


그림 1

6. 콕피트의 전단은 선수단에서 L의 35%의 개소보다 후방에 위치할 것.(그림2 참조)

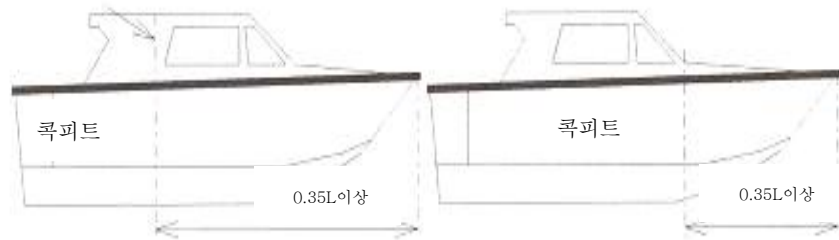


그림2