

[별표 8] 코밍을 생략 할 수 있는 창구등의 요건(제16조제1항 및 제33조제1항 관련)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 창구등에는 코밍 설치를 생략할 수 있다.

1. 다음 각 목의 요건에 적합한 창구등 일 것.

가. 클립, 볼트, 나비나사 등의 조임장치로조여지는 폐쇄장치가 있고 수밀하게 폐쇄할 수 있을 것(호스의 통 끝에 있어서의 압력이 0.2MPa(2kgf/cm²) 이상의 사수로 누설하지 않는 것).

나. 창구등 및 덮개판 등이 적당한 구조강도를 갖고 있을 것.

다. 만재상태에 있어서 흘수선보다 위쪽에 있을 것.

라. 쉽게 접근할 수 있는 장소에 부착되어 있고 항해 중 통상 폐쇄되어 있을 것.

2. 별표 6 "플레저보트의 (불침성시험 등에 합격하고 있을 것)을 만족시키는 선박에 설치된 것.

3. 앵커록커와 아이스박스처럼 갑판구가 마련되어 있는 구획이 선체에 견고 수밀한 구조로 고착되어 있고, 해당 구획에서 선체내부로 통하는 해치 등이 없는 경우 해당 구역 내에 들어온 물을 유효하게 배수할 수 있는 장치를 갖고 있을 것.

4. 한정연해선이 다음 가목에 적합한 「플러시해치(코밍이 없는 평평한

해치를 말함)」를 다음 나목 또는 다목의 요건에 적합하도록 설치하는 경우

가. 창구등의 주위를 오목하게 삽입시켜 그 부분에 코밍을 설치하고 덮개판 등의 윗면과 주위의 수밀갑판의 노출된 장소의 윗면과의 사이가 높낮이가 없는 평평한 구조일 것(그림 1참조). 다만, 해당 창구등을 설치한 갑판(그림 2 (b)부분)이 그 전후의 갑판(그림 2 (a)부분)보다 전 폭에 걸쳐 한 단 낮게 된 구조로서 다음 요건에 적합한 창구등은 플러시해치로 간주하지 않는다.

- 1) 해당 창구등의 코밍높이가 규정의 높이 이상일 것
- 2) 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개판 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 창구등을 갖는 갑판의 양면에 충분한 크기의 방수구를 가질 것

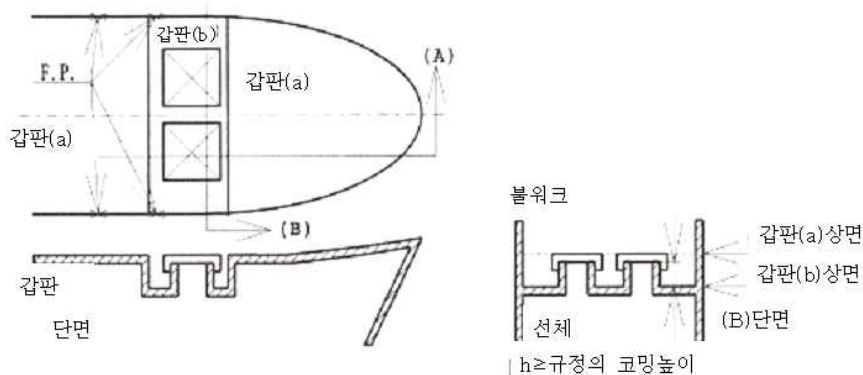
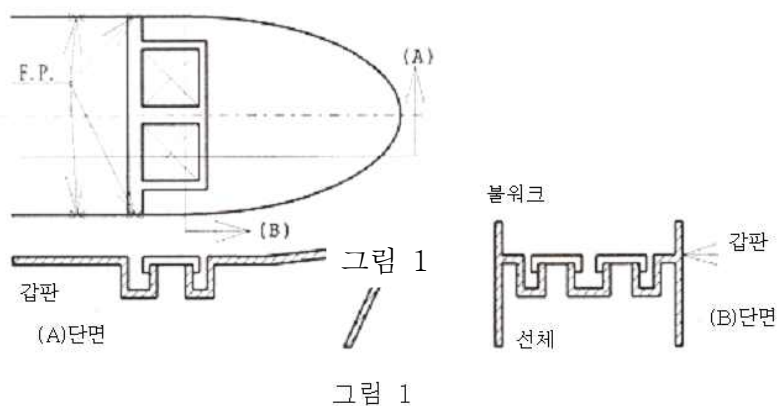


그림 2

나. 다음 식을 만족시키는 방수로(그림 3의 (c)부분을 말한다) 및 방수구를 양현에 설치할 것.

$$A \geq \frac{S}{10}$$

$$B \geq \frac{S}{40}$$

A : 방수로의 가장 좁은부분의 양현의 합계단면적(m²)

B : 방수구의 한쪽현 면적(m²)

S : 배수로(해당 창구등의 코밍 외주를 말한다. 그림 3의 (d)부분의 면적(m²))

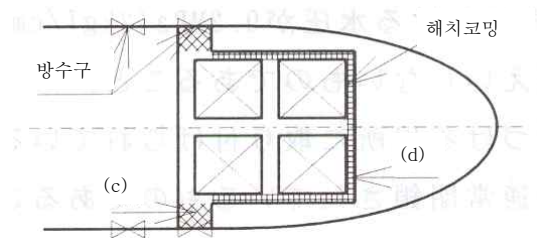


그림 3

다. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개판 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 양현에 적당한 배수능력을 갖는 방수로 및 방수구를 만들 것.