

혼획저감장치의 규모, 형태 및 부착방법


(제1조 관련)

1. 근해형망어업

가. 혼획저감장치의 구성 및 부착방법

- 1) 혼획저감장치는 어구에 입망된 혼획종을 분리하여 배출구로 유도하는 경사형 분리망과 혼획종이 어구 밖으로 빠져 나갈 수 있는 배출구(개구부)로 구성된다.
- 2) 분리망(사각형 형태의 망지)은 끝자루 앞쪽 자루그물 내부에 경사지게 부착하며, 자루그물과 분리망이 접하는 모든 부분(㉠-㉡-㉢-㉣-㉤)은 연결하고, 분리망의 망목크기는 본 어업의 최소 망목크기 이상 50cm 이하로 한다.
- 3) 혼획 어획물의 배출구는 분리망이 자루그물 등판과 만나는 부분을 기점으로 하여 폭 87cm, 길이 87cm 이상의 크기로 부착하여야 한다.

나. 혼획저감장치 모식도

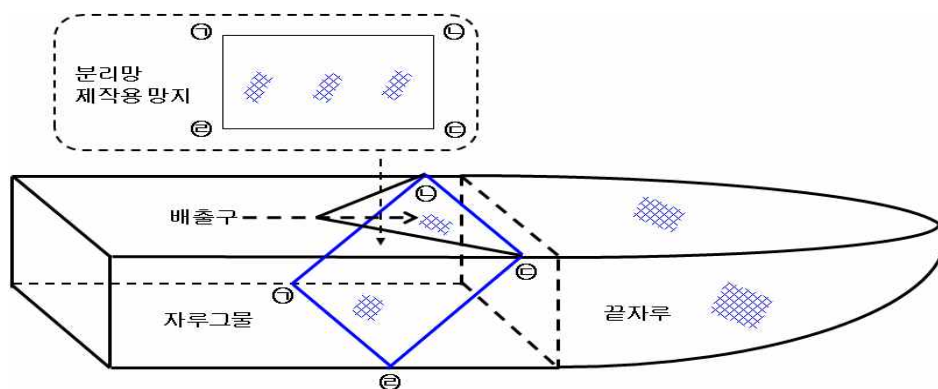


2. 패류형망어업

가. 혼획저감장치의 구성 및 부착방법

- 1) 혼획저감장치는 어구에 입망된 혼획종을 분리하여 배출구로 유도하는 분리망과 혼획 어획물이 어구 밖으로 빠져 나갈 수 있는 배출구(개구부)로 구성된다.
- 2) 분리망은 별도로 설치하지 않을 수 있으며, 혼획 어획물의 배출구는 어류의 혼획을 저감할 수 있도록 자루그물의 등판에 적정 크기로 부착하여야 한다.

나. 혼획저감장치 모식도

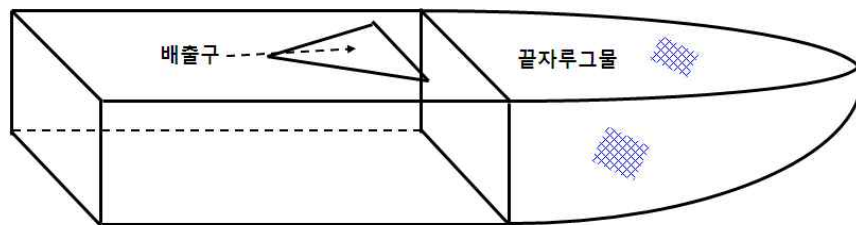


3. 연안조망 및 새우조망 어업

가. 혼획저감장치의 구성 및 부착방법

- 1) 혼획저감장치는 어구에 입망된 혼획종을 분리하여 배출구로 유도하는 분리망과 혼획종이 어구 밖으로 빠져 나갈 수 있는 배출구(개구부)로 구성된다.
- 2) 혼획저감장치 형태는 원추형, 경사형, 수직형 등으로 구분되며 이들 중에서 하나를 선택하여 어구의 자루그물 내부에 설치한다.

나. 혼획저감장치 모식도

- 1) 경사형 혼획저감장치

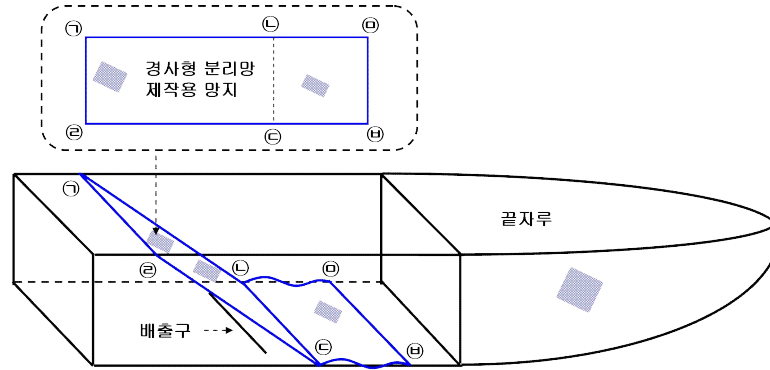


- 가) 분리망(사각형 형태의 망지)은 끝자루 앞쪽 자루그물 내부에 경사지게 부착하며 자루그물과 분리망이 접하는 등판과 좌우 옆판 부분(㉤-㉠-㉡-㉢)은 연결한다.
- 나) 배출구(개구부)는 분리망이 밑판과 접하는 부분(㉤-㉥)으로 부터 1.5m 이내의 거리에 밑판을 직선 절개하여 설치하며, 그 크기는 폭 방향으로 100코 또는 길이 방향으로 1.5m 이상으로 한다. 분리망의 망목크기는 본 어업의 최소 망목크기 이상 75mm 이하로 한다.
- 다) 분리망의 ㉤-㉦ 또는 ㉥-㉧의 뻗친 길이는 1.5m 이하로 한다.

가) 분리망 제작용 망지(이등변 삼각형 형태의 망지)의 좌우단(㉠-㉣ 부분)을 상호 결합하여 원추형으로 제작하고 분리망의 입구가 되는 ㉠-㉡-㉢ 부분은 자루그물의 밑판, 좌우 옆판, 등판과 연결한다.

나) 배출구(개구부)는 분리망 제작용 망지의 ㉣-㉤ 부분과 자루그물 밑판을 길이 방향으로 절개한 부분을 연결하여 배출구를 형성하며 길이는 1.5m 이상으로 한다. 분리망의 망목크기는 본 어업의 최소 망목크기 이상 75mm 이하로 한다.

나) 배출구(개구부)는 분리망 제작용 망지의 ㉠-㉡ 부분과 자루그물 밑판을 길이 방향으로 절개한 부분을 연결하여 배출구를 형성하며 길이는 1.5m 이상으로 한다. 분리망의 망목크기는 본 어업의 최소 망목크기 이상 75mm 이하로 한다.

3) 수직형 혼획저감장치

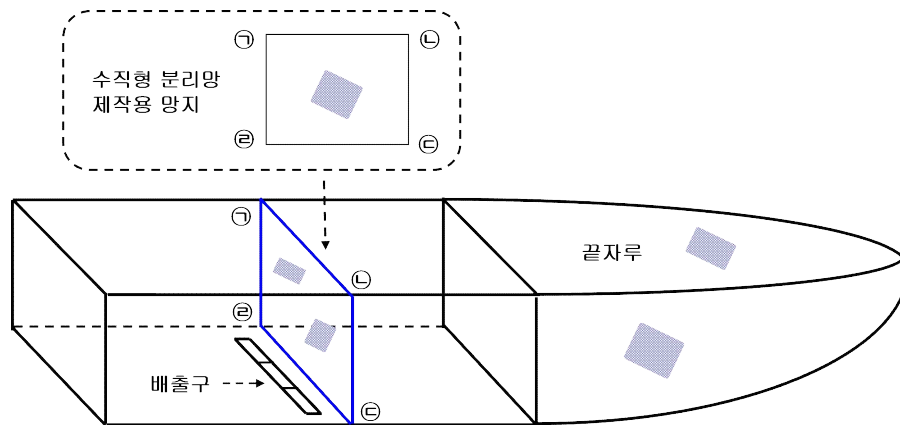

- 가) 분리망(사각형 형태의 망지)은 L 끝자루 앞쪽의 자루그물 내부에 수직 방향으로 부착하며 자루그물과 분리망이 접하는 등판, 좌우 옆판, 밑판 부분 (㉠-㉡-㉢-㉣-㉤)은 상호 연결한다.
- 나) 배출구(개구부)는 분리망이 밑판과 접하는 부분(㉢-㉣)의 바로 앞쪽(분리망으로부터 길이방향으로 뻗친길이 10cm를 넘을 수 없다)에 밑판을 직사각형으로 절개하고 줄을 붙여 설치하며, 배출구를 형성하는 폭 방향 줄의 길이는 1m 이상, 길이 방향 줄의 길이는 25cm 이상으로 하고, 길이 방향으로 보강용 줄을 1~2개 연결할 수 있다. 분리망의 망목크기는 본 어업의 최소 망목크기 이상 75mm 이하로 한다.
- 다) 자루그물에 부착된 분리망의 망목은 성형율에 의하여 정사각형에 가깝게 전개되도록 설치한다. 또한, 분리망은 과도한 주름 등으로 자루 형태가 되지 않도록 제작한다.