

[별표 1]

차량 운행제한 공고 표지 설치규정

① 차량 운행제한 공고 표지의 제작·설치


- 차량 운행제한 공고 표지의 한글, 숫자, 기호 등은 다음 각 호에 따라 표기하며, 그 외의 제작·설치 관련 사항은 「도로표지 제작·설치 및 관리지침(국토교통부예규 제35호, 2013)」에서 정한 바에 따른다.
- 1. “구간“은 구간 및 지역의 특성 등을 고려하여 도로관리청이 정한 구간 정보를 표지판의 도안을 참조해 표기한다. 다만, 복주식 표지의 경우에는 안내 문구의 후미에 ‘노선번호’가 기재될 수 있도록 표기할 것을 권고한다.
- 2. “기간“은 규칙 별지 제36호서식 “차량 운행제한 공고“의 ‘기간’에 기재되어 있는 시작 년·월을 표기할 것
- 3. 글자모양은 산돌고딕체의 볼드로써 정체(正體: 가로와 세로가 동일한 크기의 글자)의 사용을 원칙으로 한다. 다만, 글자수가 많은 경우에는 산돌형의 고딕의 미디움과 장체(長體: 세로가 길고, 가로가 짧은 크기의 글자)를 사용할 수 있다.
- 4. 한글은 띄어쓰기를 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, ‘구간’, ‘대상’, ‘기간’, ‘이유’에 대한 안내 정보는 한글맞춤법에 따라 표기한다.
- 5. 글자간격은 글자 세로 길이의 0.2배, 단어간격은 글자 세로길이의 0.3배, 줄 간격은 글자 세로 길이의 0.3~0.4배 이하로 한다.
- 6. 소수점 이하의 숫자는 글자크기의 80%로 작게 표기하고, 단위는 글자크기의 60%로 작게 표기한다.
- 7. 단위는 글자크기의 60%로 표기하고, 중량단위 ‘t’는 윗첨자로, 길이단위 ‘t’는 아래첨자로 표기한다.
- 8. 특별시, 광역시, 시, 군, 읍, 면 등의 행정구역단위는 생략하고, 괄호를 사용할 경우에는 앞과 뒤에 여백을 두지 않고 표기한다.

② 차량 운행제한 공고 표지 표준안

□ 복주식 표지

- 다음과 같은 규격과 도안의 복주식 차량 운행제한 공고 표지를 도로의 우측에 설치한다.

- 차량 운행제한 공고 표지(복주식)의 규격(단위 : mm)

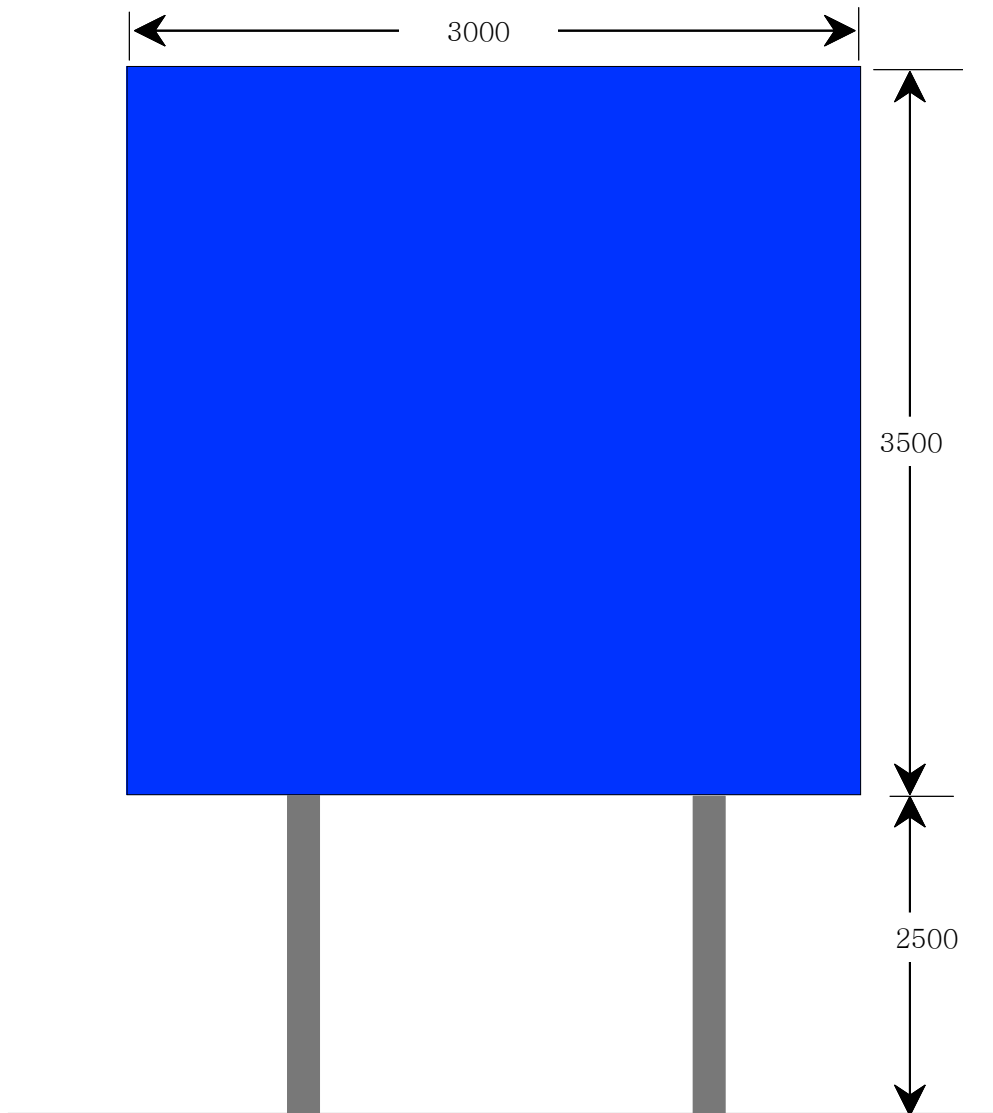


- 차량 운행제한 공고 표지(복주식)의 표지판 도안



□ 편지식 표지

- 복주식 표지를 설치할 수 없거나 설치 효과를 기대 할 수 없는 경우에 한하여 다음과 같은 규격과 도안의 편지식 차량 운행제한 공고 표지를 도로의 우측에 설치한다.
- 차량 운행제한 공고 표지(편지식)의 규격(단위 : mm)

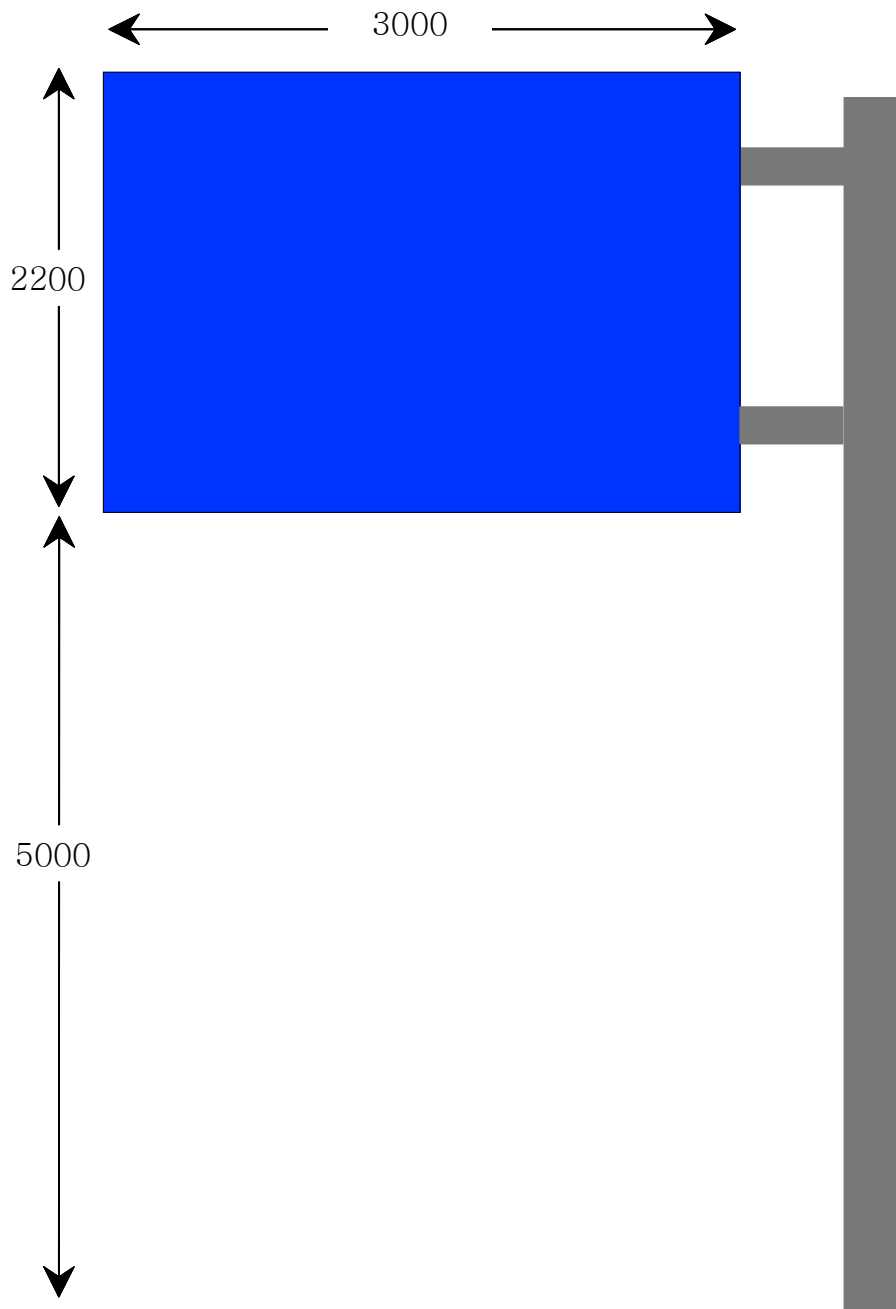


- 차량 운행제한 공고 표지(편지식)의 표지판 도안



□ 표지의 테두리

- 외부 테두리(흰색)의 굵기와 모서리 모양

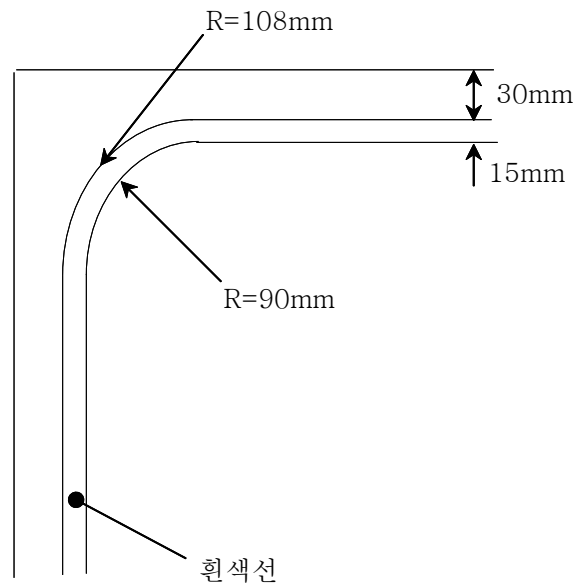

- 내부 테두리(빨간선과 흰색선)의 굵기와 모서리 모양

