

[별표 1]

주요기본시설

(제4조 관련)


1. 항로

가. 주항로(Main Passage, 설정항로)

구 분		항로구역	비고
주항로	무역항의 수상구역	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 37-00-03.0N, 126-42-16.0E 2. 36-59-37.0N, 126-43-10.0E 3. 36-58-51.0N, 126-48-06.0E 4. 36-58-09.0N, 126-49-23.0E 5. 36-57-04.0N, 126-50-09.0E 6. 36-57-07.0N, 126-50-16.0E 7. 36-56-25.0N, 126-50-45.0E 8. 36-56-32.0N, 126-51-00.0E 9. 36-57-13.0N, 126-50-30.0E 10. 36-57-15.0N, 126-50-33.0E 11. 36-59-01.0N, 126-49-20.0E 12. 37-00-08.0N, 126-43-43.0E 13. 37-00-38.0N, 126-43-00.0E	
	무역항의 수상구역 밖	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 37-08-33.0N, 126-31-43.0E 2. 37-06-27.0N, 126-36-11.0E 3. 37-04-03.0N, 126-39-30.0E 4. 37-02-18.0N, 126-41-34.0E 5. 37-00-49.0N, 126-42-44.0E 6. 37-00-38.0N, 126-43-00.0E 7. 37-00-03.0N, 126-42-16.0E 8. 37-00-32.0N, 126-42-06.0E 9. 37-02-00.0N, 126-40-57.0E 10. 37-03-38.0N, 126-38-57.0E 11. 37-05-56.0N, 126-35-41.0E 12. 37-07-32.0N, 126-32-03.0E 13. 37-07-40.0N, 126-31-13.0E	

* 주항로 계획수심 분리 운영

평택·당진항 입구부에 위치한 송악부두(현대제철부두)를 이용중인 선박의 대형화에 따라 입항항로와 출항항로의 구분을 통해 입항항로 DL(-)18m, 출항항로 DL(-)14m로 계획수심 분리운영(협수로 구간(중앙천퇴 전면) 입항항로 폭 400m, 출항항로 폭 400m.)

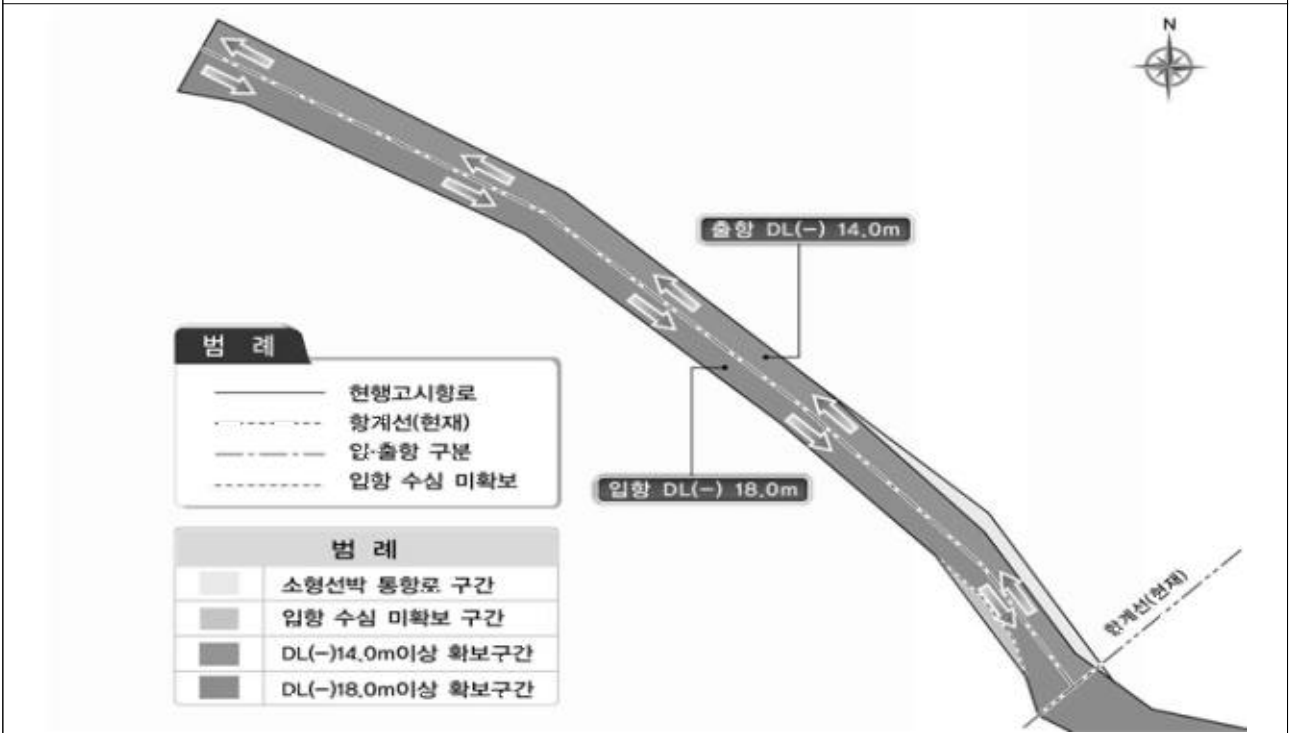

나. 추천 항로

항로명	구분	위치(경·위도)	침로	간격
평택당진항 입출항 추천항로 및 심흘수선 입항 추천항로	입항 추천 항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 1. 37-08-00.0N, 126-30-00.0E 2. 37-08-00.0N, 126-30-47.0E 3. 37-07-51.0N, 126-31-54.0E 4. 37-06-21.0N, 126-35-08.0E	090° 100° 118°	입출항 추천 항로 간 간격 약 600~ 1000m
	출항 추천 항로 (심흘수 입항로)	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 5. 37-08-31.0N, 126-30-00.0E 6. 37-08-31.0N, 126-30-47.0E 7. 37-08-24.0N, 126-31-38.0E 8. 37-06-40.0N, 126-35-21.0E	300° 280° 270°	추천항로와 정박지간격 약 650m

* WGS -84 좌표기준

다. 소형선박 통항로

구 분		위치(경·위도)	폭(m)	수심(m)
소형 선박 통항로	무역항의 수상구역 등	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선내의 해면 1. 37-04-03.0N, 126-39-30.0E 2. 37-02-32.0N, 126-41-37.0E 3. 37-00-29.0N, 126-43-13.0E 4. 37-00-49.0N, 126-42-44.0E 5. 37-02-18.0N, 126-41-34.0E	275	5.6 ~ 9.0

* WGS -84 좌표기준

라. 모래부두 진출입로

구분	위치(경·위도)	폭(m)	수심(m)
무역항의 수상구역	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 37-00-54.0N, 126-47-49.0E 2. 37-00-49.0N, 126-46-59.0E 3. 37-00-24.0N, 126-46-15.0E 4. 36-59-45.0N, 126-45-37.0E 5. 36-59-48.0N, 126-45-25.0E 6. 37-00-22.0N, 126-46-00.0E 7. 37-00-54.0N, 126-46-57.0E 8. 37-00-59.0N, 126-47-48.0E	150	5.5

* 해상교통안전진단 실시 및 항로준설공사 완료 후 시행

2. 정박지

○ 무역항의 수상구역

명 칭	위 치	선박수용 능력(G/T)	항만시설 코드번호	비 고
방도 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선 안의 해면 1. 37-00-08.0N, 126-43-43.0E 2. 36-59-48.0N, 126-45-25.0E 3. 37-00-39.0N, 126-46-16.0E 4. 37-00-54.0N, 126-45-03.0E 5. 37-00-21.0N, 126-43-25.0E	50,000톤 미만	WAJ-01	제2함대 앞
영암 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선 안의 해면 1. 36-58-41.0N, 126-48-26.0E 2. 36-58-16.0N, 126-48-14.0E 3. 36-57-51.0N, 126-48-24.0E 4. 36-56-57.0N, 126-49-01.0E 5. 36-57-07.0N, 126-49-25.0E 6. 36-58-01.0N, 126-48-47.0E 7. 36-58-21.0N, 126-49-01.0E	30,000톤 미만	WAY-04	서부두 배후
임시 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선 안의 해면 1. 36-56-18.21N, 126-50-53E 2. 36-56-7.58N, 126-51-3.48E 3. 36-56-2.95N, 126-50-48.22E 4. 36-56-13.50N, 126-50-41.12E	준설선 및 기타부선	WAK-01	동부두 내항 (개발 예정 구역)

* 영암정박지는 정박지 준설공사 완료 후 시행

* 항만운영상 필요한 경우 상기 선박수용능력(G/T)을 초과할 수 있다.

○ 무역항의 수상구역 밖

명 칭	위 치	선박수용 능력(G/T)	항만시설 코드번호	비 고
장안서 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선안의 해면 1. 37-01-40N, 126-06-12E 2. 37-03-58N, 126-09-03E 3. 37-02-14N, 126-11-03E 4. 36-59-57N, 126-07-51E	150,000톤 미만	WA1-01	
입파도 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선안의 해면 1. 37-09-13.0N, 126-25-48.0E 2. 37-08-52.0N, 126-25-48.0E 3. 37-08-52.0N, 126-30-46.0E 4. 37-10-00.0N, 126-30-46.0E 5. 37-10-00.0N, 126-27-17.4E 6. 37-09-13.0N, 126-27-17.4E	50,000톤 미만	WA2-01	검역표지 및 선석 대기지점
도리도 정박지	각호의 지점을 연결한 선안 해면 1. 37-05-41.0N, 126-37-14.0E 2. 37-05-16.0N, 126-38-50.0E 3. 37-04-03.0N, 126-39-30.0E	150,000톤 미만 (위험물적재 및 대피 선박 등)	WA3-01	비상 및 대기 묘박지
임시 정박지	37-05-50.0N, 126-34-00.0E의 지점을 중심으로 한 반경 500M 원안의 해면	10,000톤 미만	WA3-02	모래 운반선

* 항만운영상 필요한 경우 상기 선박수용능력(G/T)을 초과할 수 있다.

2-1. 어로금지구역

명 칭	위 치	비 고
입파도 어로금지구역	다음 각 호의 지점을 연결한 선안의 해면 1. 37-09-13.0N, 126-25-48.0E 2. 37-09-13.0N, 126-27-17.4E 3. 37-10-00.0N, 126-27-17.4E 4. 37-10-00.0N, 126-25-48.0E	정박지 예정지역

* 어업보상이 완료된 정박지 예정지역으로 구역 내 인공어초 파손 확인 후 입파도 정박지로 편입예정

3. 계류시설

○ 일반부두

부두별	선석별	길이(m)	최저수심(m)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
동부두	1번	315	12.5	MBM-01	50,000
	2번	290	12.5	MBM-02	50,000
	3번	290	12.5	MBM-03	50,000
	4번	240	12.5	MBM-04	30,000
	5번	290	12.5	MBM-05	50,000
	6번	280	15.0	MBM-06	50,000
	7번	280	15.0	MBM-07	50,000
	8번	240	12.0	MBM-08	30,000
	9번	240	12.0	MBM-09	30,000
	10번	240	12.0	MBM-10	30,000
	11번	240	12.0	MBM-11	30,000
	12번	240	12.0	MBM-12	30,000
	13번	240	12.0	MBM-13	30,000
	14번	240	14.0	MBM-14	30,000
	15번	240	14.0	MBM-15	30,000
	16번	240	14.0	MBM-16	30,000
서부두	1번	240	12.0	MBW-01	30,000
	2번	240	12.0	MBW-02	30,000
	3번	240	12.0	MBW-03	30,000
	4번	240	12.0	MBW-04	30,000
	5번	240	12.0	MBW-05	30,000
	6번	240	12.0	MBW-06	30,000
	7번	240	12.0	MBW-07	30,000
	8번	280	14.5	MBW-08	50,000
	9번	280	14.5	MBW-09	50,000
현대제철 (송악)부두	1번	110	6.5	MBH-01	5,000
	2번	110	6.5	MBH-02	3,000
	3번	120	22.5	MBH-03	5,000
	4번	390	22.5	MBH-04	200,000
	5번	330	20.0	MBH-05	100,000
	6번	280	14.0	MBH-06	50,000
	7번	240	12.0	MBH-07	30,000
	8번	220	12.0	MBH-08	20,000
	9번	280	14.0	MBH-09	50,000
	10번	240	12.0	MBH-10	30,000
	11번	240	12.0	MBH-11	30,000
	12번	240	12.0	MBH-12	30,000
	13번	240	12.0	MBH-13	30,000
	14번	240	12.0	MBH-14	30,000

* 기존 현대제철(송악)부두 12번, 13번 선석은 접안능력 상향(30,000DWT)을 통해 12번 선석으로 통합(2016)

부두별	선석별	길이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
고대부두	1번	120	7.0	MBD-01	5,000
	2번	280	14.0	MBD-02	50,000

	3번	280	14.0	MBD-03	50,000
	4번	280	14.0	MBD-04	50,000
	5번	240	12.0	MBD-05	30,000
	6번	240	12.0	MBD-06	30,000
	7번	240	12.0	MBD-07	30,000
	8번	280	14.0	MBD-08	50,000
	9번	280	14.0	MBD-09	50,000
	10번	280	14.0	MBD-10	50,000

○ 액체부두(돌핀)

부두별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
한국서부발전	1번	1기	13	M D H -01	50,000
대아탱크 터미널(주)	1번	1기	12	M D K -01	30,000
한국석유공사	1번 2번	2기	14.5 5.6	M D L -01 M D L -02	55,000 5,000
한국가스공사	1번 2번	5기	14	M D N -01 M D N -02	70,000 127,000
SK가스(주)	1번	1기	15	M D S -01	70,000

○ 모래부두

부두별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
모래부두	1번석~ 7번석	630	5	MBS- 01~07	3,000

○ 물양장

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
원정리	1번	436	만조시 가능	MW1-01	2,000
한국서부발전	1번	100	5 ~ 7	MWB-01	500
한국가스공사	1번	80	5 ~ 7	MWK-01	500

○ 여객선부두

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
국제여객선	1번	180	12	MBP-01	26,000
	2번	180	12	MBP-02	26,000
	3번	30	14	MBP-03	30,000

○ 해경전용부두

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력
해경전용부두 부잔교	2기	270	6	MFM-01	750TON 4기 480TON 3기

○ 잔교

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력	적재 및 통행하중 (함선 및 가동도교)	차량 통과속도
원정리관리부두 부잔교	2기	60	7	MFK-01	26,000G/T 급 2선석	DB-24(43.2t이 하)	5km/h 이내
동측부두 부잔교	2기	80	12	MFK-02	200G/T급 (3겹횡접안)	소형차량 (6t)	5km/h 이내
서부두 관리부두 부잔교	4기	160	10	MFK-03	500Ton급 이하	함선소형차량(5t) DB-24(43.2t이 하) 대형(3,4호함선) DB-18(32.4t이 하) 중형 소형차량	5km/h 이내
동부두 내항관리부두 부잔교	8기	320	6.5	MFK-04	200G/T급 (3겹횡접안)	소형(1,2호함선) 소형차량(6t)	5km/h 이내
당진교대지구관리 부두 부잔교	6기	240	4.5	MFK-05	200G/T급 (3겹횡접안)	가동도교 작업차량외 차량통행금지 소형차량(2t)	5km/h 이내

○ 도선선정계지(방파제 등)

구 별	위 치	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (D W T)
도선선 정계지	각호의 지점을 연결한 선안 해면 1. 37-06-44.0N, 126-41-03.0E 2. 37-06-24.0N, 126-41-27.0E 3. 37-06-30.0N, 126-40-46.0E 4. 37-06-10.0N, 126-41-12.0E	-1	MWP-01	200