


시계비행교통장주 설정기준

(제26조 관련)

1. 시계비행교통장주의 범위는 장주 내에서 동시에 비행이 가능한 항공기 대수와 항공기 등급에 따라 설정하여야 한다.
- 가. 비행장주가 활주로 양쪽에 설정된 경우, 활주로 중심선 양쪽 모두에 "a" 거리를 적용하여야 한다.

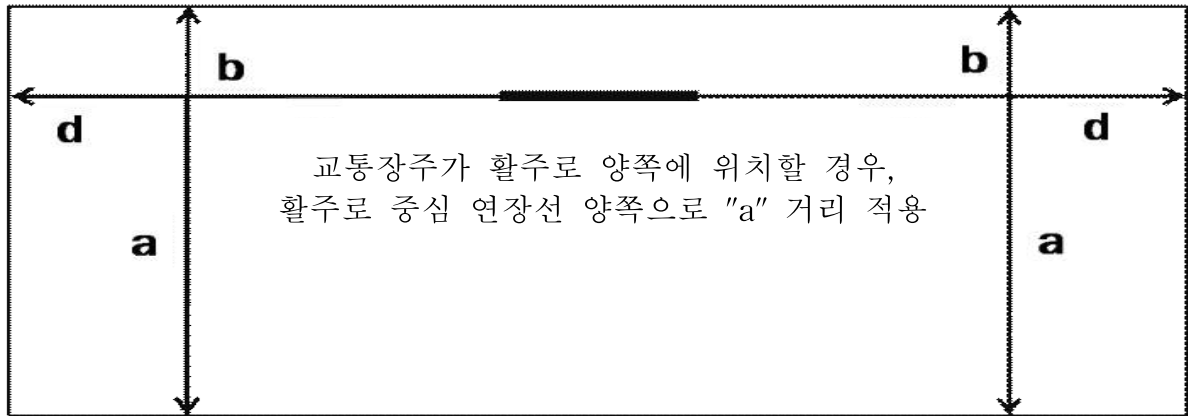

<그림 1> 시계비행 교통장주 평면도

- 나. 항공기 등급(착륙속도)에 따른 <그림 1>의 각 부분별 거리는 다음과 같다.

항공기 등급 (착륙속도)	거리(NM)			
	a	b	c	d
A (91kts 미만)	1.25	0.25	1.25	0.375
B (91~121kts 미만)	1.5	0.25	1.5	0.5
C (121~141kts 미만)	2.25	0.5	2.25	0.875
D (141~166kts 미만)	4.0	0.5	3.0	1.0
E (166kts 이상)	5.0	1.0	5.0	0.5

<표 1> 항공기 등급별 시계비행 교통장주 범위 설정 기준

※비고 : H등급(회전익 항공기)에 대한 시계비행교통장주의 범위는 <표 1>의 "A" 등급의 기준을 적용하거나 고정익 항공기가 비행하도록 설정된 시계비행교통장주로부터 적절한 분리가 유지되도록 설정한다.

- a) 표의 "a"는 교통장주운영(Downwind 진입 유지)을 위한 경로 보호거리를 말한다.
- b) 표의 "b"는 Overshoot 고려를 고려한 착륙경로 보호거리로서 활주로 중심선을 기준으로 양방에 시계비행교통장주를 설정하는 경우, b는 a와 동일하다.
- c) 표의 "c"는 활주로 진입 및 이륙경로를 보호하기 위한 거리로서 장주 내 비행

하는 항공기 4대를 기준으로 설정한다.

d) 표의 "d"는 시계비행교통장주 내 비행하는 항공기가 4대 초과하는 경우, 필요한 추가 거리로서 1대당 "d" 거리만큼 추가하여야 한다.

e) 비행장 관제업무 제공시 시계비행 장주에 적용 가능한 항공기 대수는 교통 상황을 고려하여 관제기관에서 판단하여 적용 가능

2. 시계비행교통장주의 최저고도는 활주로 표고에 500피트를 합한 고도와 교통장주 범위 내 장애물로부터 400피트를 합한 고도 중 높은 고도를 적용하여야 한다.

가. 고도는 100피트 단위로 정하여, 다음 높은 고도로 설정한다.

나. 동일방향으로 다른 고도에 2개 이상의 시계비행교통장주를 설정하고자 하는 경우에는 장주 간 최소 500피트 이상 분리한다. 다만, 회전익 항공기가 비행 하도록 설정된 시계비행교통장주는 적용을 제외한다.