


[별표 7] 공항 자체안전점검 점검표(제40조, 제43조, 제45조 관련)

공항 자체안전점검 정기점검 점검표

날짜 및 요일 :				V 만족	
주간 검사자/시간 :		야간 검사자/시간 :		X 불만족	
시 설	상 태	주간	야간	비 고	조치사항 (날짜 및 약명)
포장지역	7.5cm를 초과한 포장면 가장자리		-		
	직경 12.5cm 깊이 7.5cm 구멍		-		
	갈라진 틈/깨짐/돌출부		-		
	이물질(자갈 및 파편 등)		-		
	고무 퇴적물		-		
	물웅덩이/가장자리 고인 물		-		
착륙대 및 유도로대	바퀴자국/돌출부/침식		-		
	배수로/공사		-		
	지원 장비/항공기		-		
	부러지기 쉬운 기초지지대		-		
	불법적인 장애물		-		
표지	명확한 식별/표준				
	활주로 표지				
	유도로 표지				
	정지위치표지				
	유리알 사용	-			
표지판	표준/표지판 계획 충족				
	차폐/정상작동 여부				
	손상/역반사체				
등화	차폐/더러움/정상작동 여부				
	손상/유실				
	불빛 각도/조정	-			
	활주로 등화	-			
	유도로 등화	-			
항행안전시설	비행장 등대				
	풍향 지시기				
	활주로말단식별등/진입각지시등시스템				
장애물	장애물등 작동여부	-			
	크레인/나무		-		

시 설	상 태	주간	야간	비 고	조치사항 (날짜 및 약명)
항공기 급유	담장/출입문/표지판				
	급유 표지판/라벨 부착				
	소화 장치				
	접지선				
	연료 누유/식물				
제설작업	표면 상태				
	눈 더미 제거				
	등화 및 표지판 차폐				
	항행안전시설				
	소방차량 비상접근로				
이동지역 작업	바리케이드/조명				
	장비 주차				
	비축자재				
	혼란을 초래하는 표지판/표지				
구조 및 소방업무	장비/소방대원 가용성				
	통신/경보시스템				
	비상대응 출동로				
대중 보호	울타리/출입문/표지판				
	제트분사 문제				
야생동물 위험관리	야생동물 출현 위치				
	죽은 새				

의견/비고 :

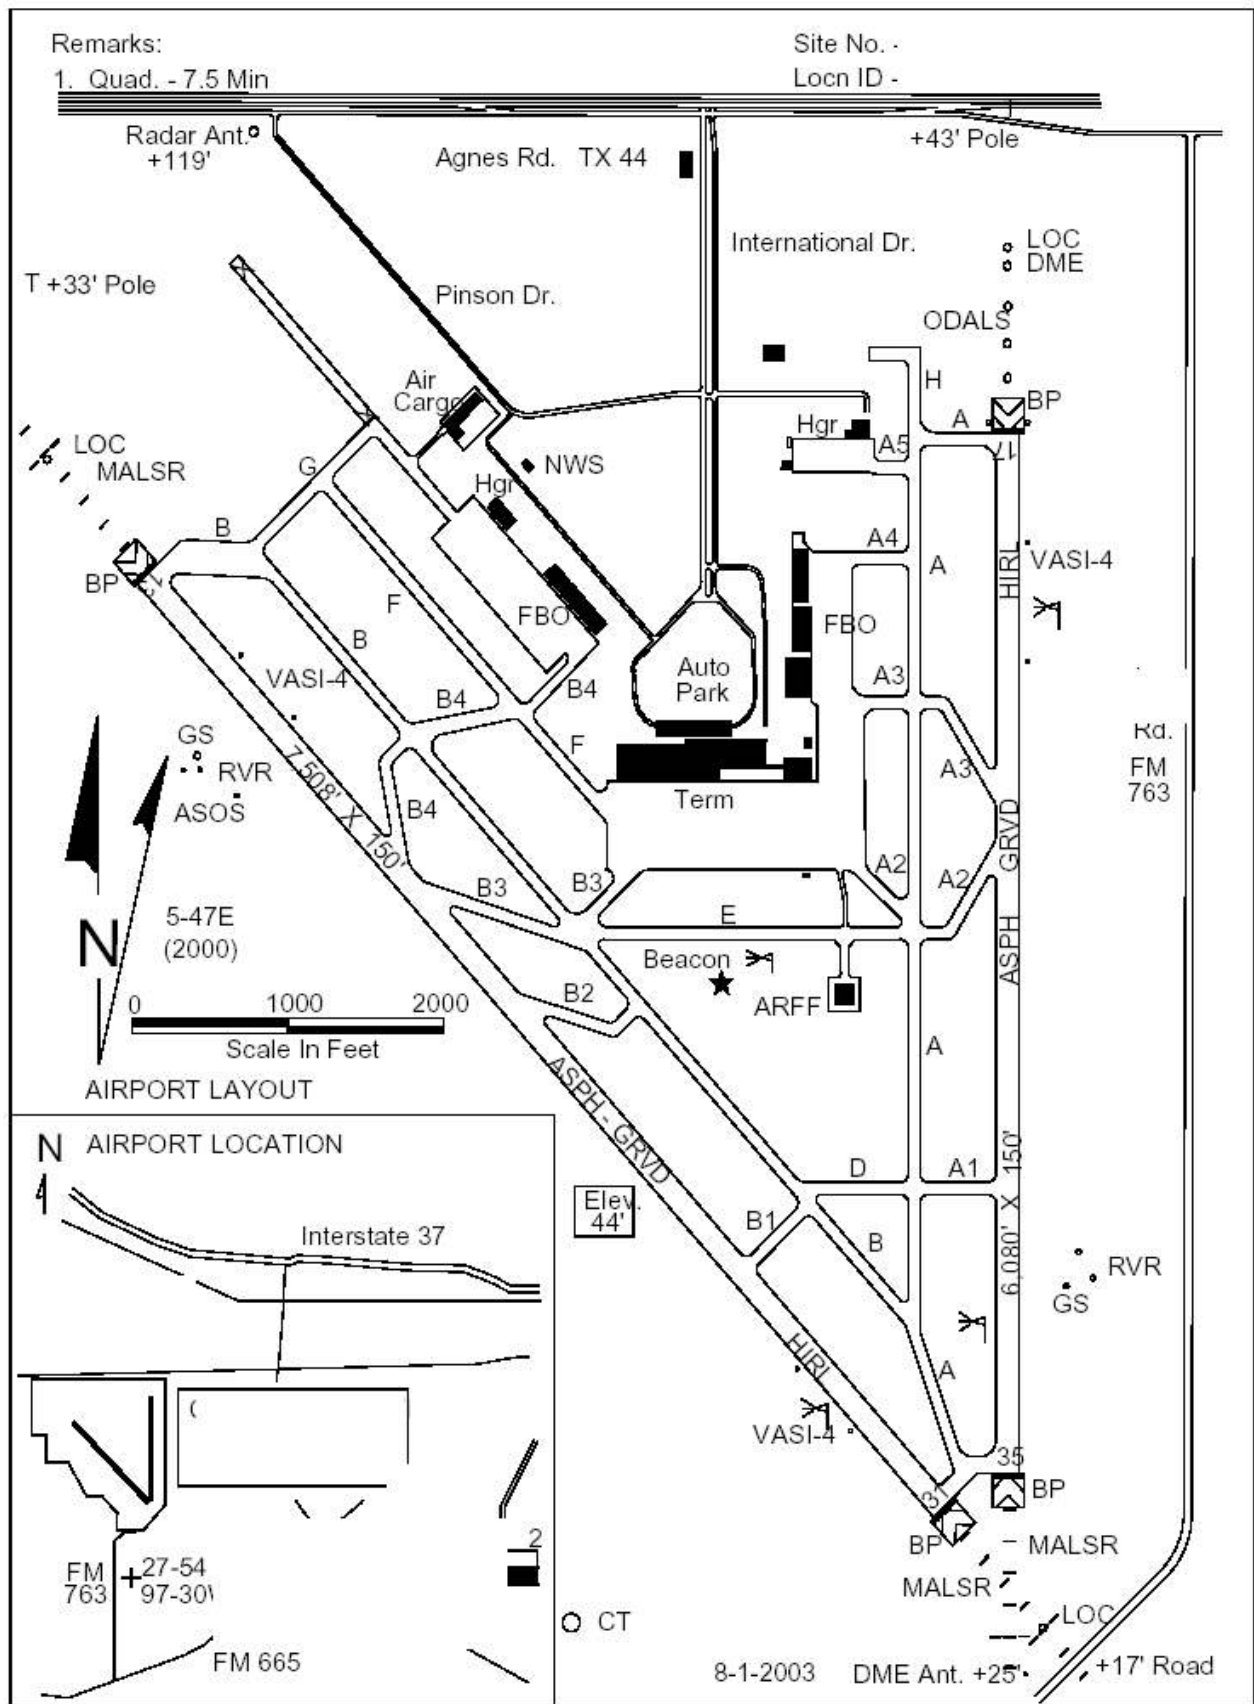

※ 비고

1. 적합한 안전점검 프로그램을 구성하기 위하여 공항 자체 안전점검 점검표는 공항의 시설 및 장비의 상태를 다루어야 한다.
2. 점검표는 공항과 공항운영에 유용하게 작성되어야 한다.
3. 매일 점검 중에 발견되는 부적합한 위치를 쉽게 표시할 수 있도록 공항 평면도를 첨부하는 것이 바람직하다.
4. 제시된 점검표는 페이지 세로줄을 따라 시설 및 장비목록과 점검하여야 할 여러 상태로 이루어진다.
5. 공란은 각 시설에 대하여 평가하여야 할 상태를 나타낸다. 이 란에 체크 표시가 되면 해당 시설과 장비상태가 만족스럽다는 것을 의미한다. 반면에 "×" 표시가 있으면 시설 및 장비 상태가 만족스럽지 못하다는 것을 의미한다.
6. 만족스럽지 못한 상태를 발견할 때 다음과 같이 조치한다.
 - 가. 해당하는 각 칸에 "×"를 기입한다.
 - 나. 비고란에 주석을 기입한다.
 - 다. 만족스럽지 못한 상태가 발견된 위치는 공항 평면도에 표시한다.
 - 라. 항공고시보(NOTAM) 등 적절한 후속 조치를 한다.