

[별지 제3호서식]

목표수질 관리를 위한 하천 주요지점 수질·유량 자료 평가표

1. 단위유역 유·출입지점 및 주요 소하천 지점 수질평가

- 기후에너지환경부에서 측정한 단위유역 및 소유역 측정자료를 토대로 LDC*기법을 이용하여 유량조건 등에 따른 수질 평가

* LDC(부하지속곡선, Load Duration Curve) : 일별 유량자료와 수질자료로부터 부하량을 산정하여 목표(기준)수질 대비 유량 지속간격(초과확률)별로 도식화한 곡선

측정 지점	하천명	목표수질 (기준수질 ¹⁾) (mg/L)		BOD(mg/L) ²⁾			T-P(mg/L) ²⁾			목표수질 초과율(%) ³⁾							
				평균	최소	최대	평균	최소	최대	단계 시작연도		...		단계 종료연도		누적	
		BOD	TP							BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P
OOA	OO	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0

1) 기준수질 : 소하천 지점에 대하여 적용하며, 계획수립 기준년도 측정값의 산술평균

2) 수질은 연간 측정값의 산술평균

3) 목표수질 초과율 : 전체 측정자료 중 측정수질이 목표(기준)수질을 초과한 횟수 비율

2. 단위유역(소하천) OO지점 유량구간별 수질측정자료 평가결과(예시)


구분			유량구간 (Flow Duration Interval, %)					전체
			0~10	10~40	40~60	60~90	90~100	
			홍수	풍수	평수	저수	갈수	
전체 측정 자료수 ¹⁾								
측정 자료수 ²⁾								
전체 평균유량(m ³ /sec) ³⁾								
평균유량(m ³ /sec) ⁴⁾								
BOD (TP)	전체 구간	초과자료수						
		초과율(%)						
		초과순위						
	이행 평가 구간	초과자료수						
		초과율(%)						
		초과순위						

1) 전체측정자료 : 단계시작년도부터 누적 활용하여 평가

2) 측정자료수 : 해당연도 이행평가 기간의 자료만 활용하여 평가

3) 전체평균유량은 연간 측정값의 산술평균

4) 평균유량은 해당 이행평가 기간 내 측정값의 산술평균

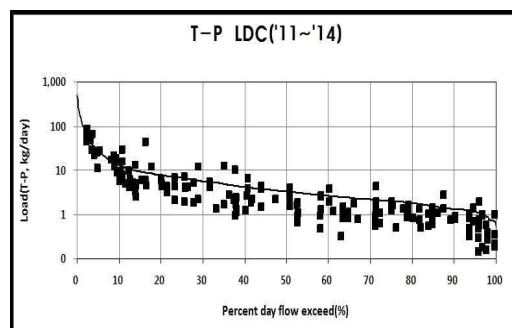

<그림 1> LDC 작성(예시)