


대역외발사강도의 허용범위

(제9조제1항제9호사목 및 제9조제2항제4호가목 관련)

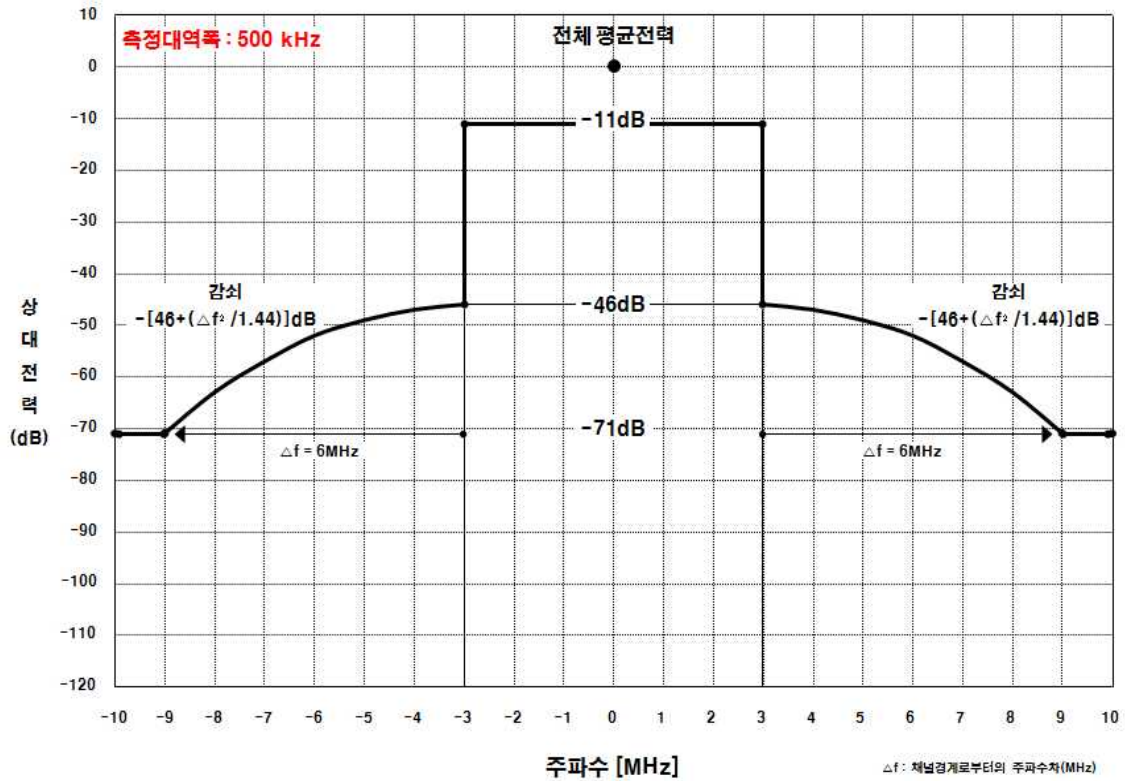

주) 500 kHz의 측정대역폭이란 중심주파수를 중심으로 ± 250 kHz 대역내에서 측정하는 대역폭이다. 500 kHz 측정대역폭의 전력은 10 kHz의 분해대역폭(RBW)으로 나누어서 측정한 전력을 합하여 측정한다. 500 kHz 측정대역폭의 중심주파수는 Δf 를 0.25 MHz에서 시작하여 5.75 MHz까지 0.5 MHz씩 증가시켜 적용한다.