


스퓨리어스영역 불요발사의 허용범위
(제13조제2항제5호 관련)

주파수	기준값	분해대역폭	비고
9 kHz 이상 174 MHz 미만	-36 dBm	100 kHz	(그림1)
174 MHz 이상 400 MHz 미만	-82 dBm, $P < 25 \text{ W}$ 인 경우 -126 dB, $25 \text{ W} \leq P < 1,000 \text{ W}$ 인 경우 -66 dBm, $1,000 \text{ W} \leq P$ 인 경우	4 kHz	(그림2)
400 MHz 이상 718 MHz 미만	-36 dBm	100 kHz	(그림1)
718 MHz 이상 960 MHz 미만	-76 dBm, $P < 25 \text{ W}$ 인 경우 -120 dB, $25 \text{ W} \leq P < 1,000 \text{ W}$ 인 경우 -60 dBm, $1,000 \text{ W} \leq P$ 인 경우	4 kHz	(그림2)
960 MHz 이상 1,000 MHz 미만	-36 dBm	100 kHz	(그림1)
1,000 MHz 이상 4.5 GHz 미만	-30 dBm	100 kHz	(그림1)

※ 비고 : 표 중 P는 송신기의 안테나공급전력을 말한다.

(그림1)

스퓨리어스영역 불요발사의 허용범위(분해대역폭 100 kHz)

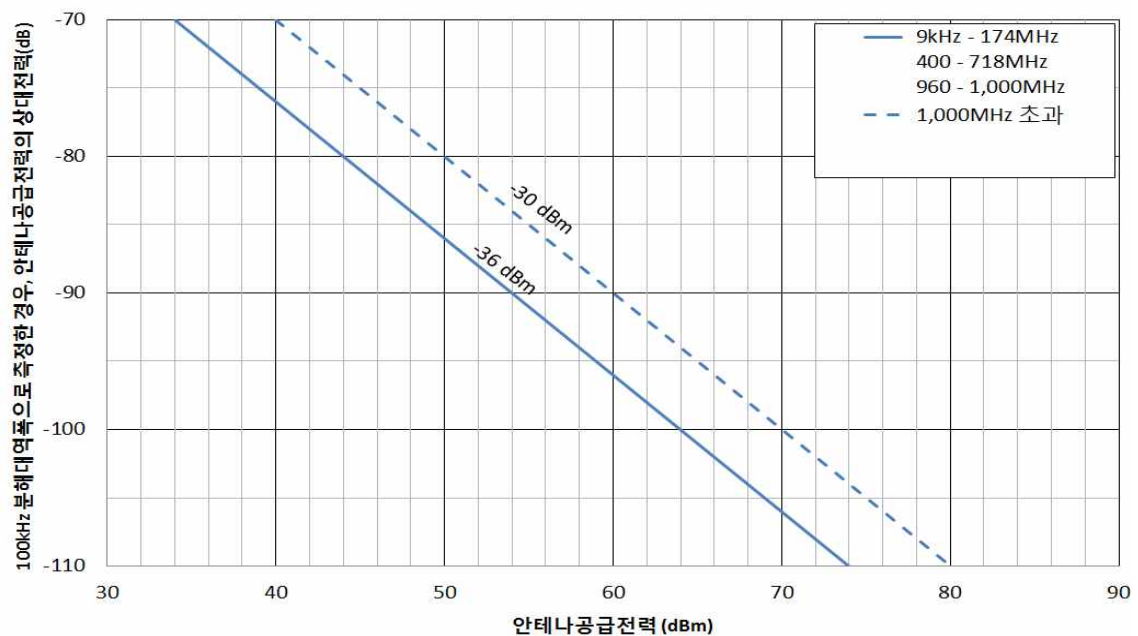

(그림2)

스푸리어스영역 불요발사의 허용범위(분해대역폭 4 kHz)

