


입사각과 관측각 (제10조제1항 관련)

도로표지에 이용되는 반사지는 표지판에 전조등의 빛이 정면으로 닿는 경우(입사각 $=0^\circ$) 외에 사선으로 와닿는 경우(입사각 $>0^\circ$)에도 정확히 재귀반사해야 한다.

표지판의 법선과 전조등의 빛이 이루는 각도를 입사각이라 하고, 운전자의 시선과 전조등의 빛이 표지판에서 이루는 각도를 관측각이라 하는데 차종과 표지판의 높이에 따라 다소 차이는 있지만, 시인성 관련 문제는 발생되지 않는다. 입사각과 관측각의 관계는 다음 그림과 같다.

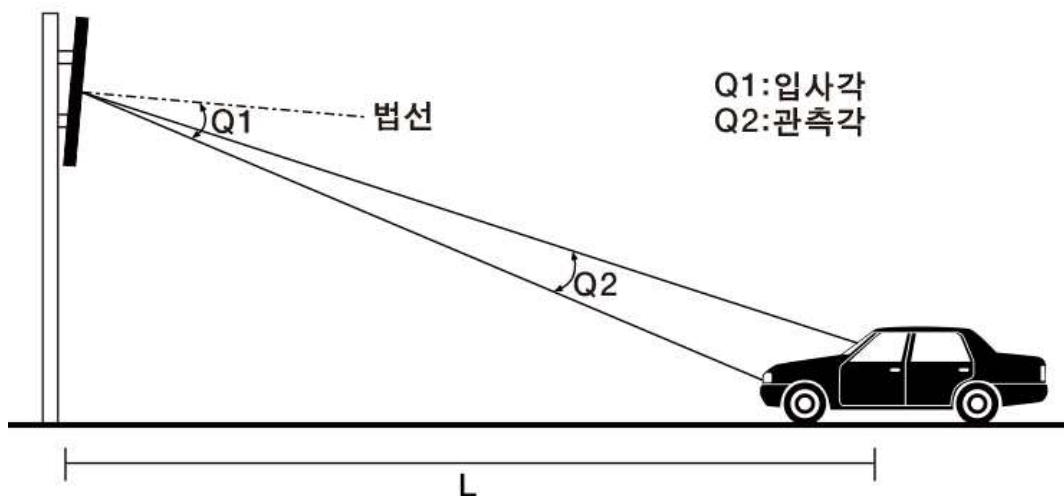

반사지의 반사계수를 측정할 경우 승용차는 관측각으로 $Q_2=0.2$, 트럭·버스는 관측각으로 $Q_2=0.5$ 를 사용한다. 이는 표지판과 운전자의 거리(L)가 약 200m~230m 정도인 경우이다.