

도로표지의 설치형식 (제15조제1항 관련)


1. 흘기등식 및 겹기등식

하나 또는 둘 이상의 표지판을 지주에 부착하여 도로의 가장자리, 보도, 도로의 중앙 또는 중앙분리대 등에 설치하는 방식으로 지주가 하나인 것을 흘기등식, 지주가 두 개인 것을 겹기등식이라 한다.


표지판의 설치높이는 비도시지역 및 도시지역의 도로에 설치할 경우 200cm, 고속국도에 설치할 경우 200~250cm를 원칙으로 한다.

표지판이 너무 높거나 낮으면 도로표지를 관리하는데 어려움이 있으므로 도로표지의 유지보수, 차량통행에의 장애여부, 시인성 등을 고려하여 설치한다.

비도시지역 및 도시지역의 도로에서는 표지판의 차도를 향한 끝부분이 도로 가장자리로부터 10~20cm 떨어지도록 설치하며, 고속국도에서는 도로 가장자리로부터 50~100cm 떨어지도록 설치한다.

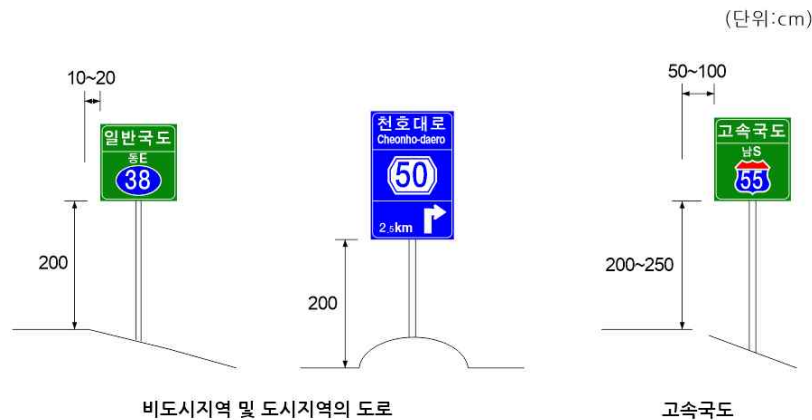

< 흘기등식 >

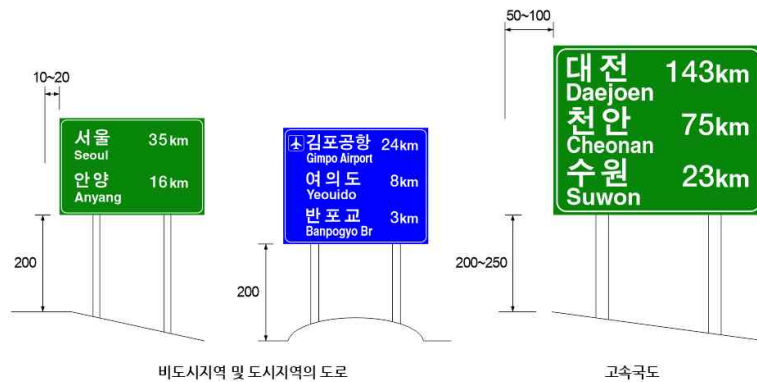


< 겹기등식 >

2. 편지식 및 현수식

편지식 또는 현수식이란 도로의 가장자리, 보도 또는 중앙분리대 등에 설치된 지주에 가로재를 높게 달아내고 가로재에 표지판을 설치하는 방법을 말한다.

표지판의 설치 높이는 도로의 시설한계와 시공오차, 자재의 구부러짐, 노면의 덧씌우기 등을 고려하여 500cm 이상을 기준으로 한다.

현수식 표지는 하나의 판으로 설치한다.

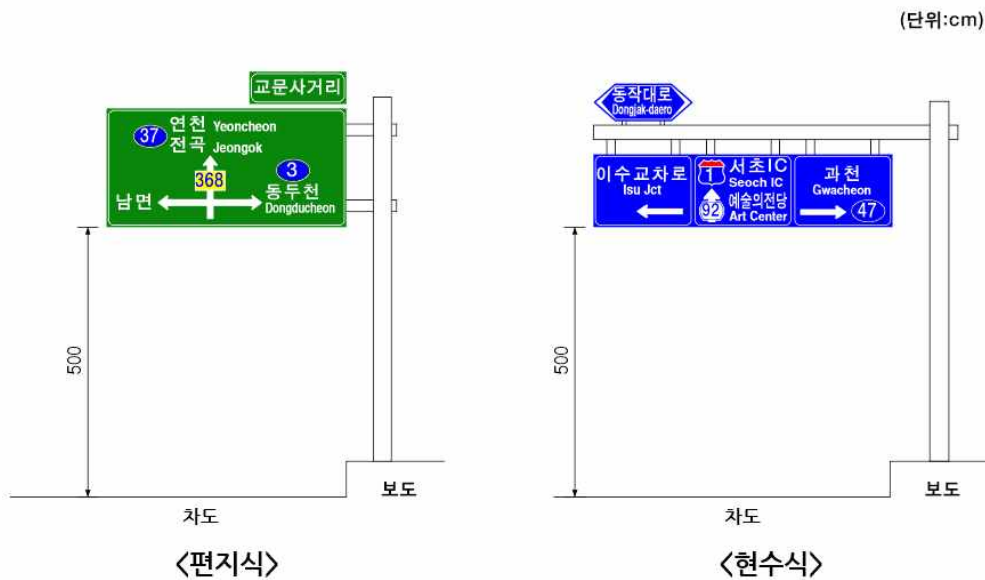


3. 문형식 및 부착식

문형식이란 차도를 가로 지르는 문형 시설물에 표지판을 부착하여 차도 상부에 위치하도록 설치하는 방법을 말한다. 주행속도가 높은 도로에서 차로별로 교통흐름의 명확한 분류가 필요할 경우 운전자의 시인성 확보를 위하여 아래의 경우에는 문형식표지를 설치할 수 있다.

- 가. 복잡한 교차로에서 안전운행상 필요한 경우
- 나. 고가도로 또는 지하도로의 진입부 전방에서 차로별 진행방향의 안내가 필요한 경우
- 다. 다차로 출구(Exit)나 좌회전 출구(Exit)의 경우
- 라. 기타 도로관리청이 필요하다고 인정하는 경우

부착식이란 다른 목적으로 설치된 시설물을 이용하여 표지판을 설치하는 방법으로서 본래 시설물의 기능을 손상하지 않고 표지판이 운전자의 시선을 끌 수 있도록 설치한다.

(단위:cm)

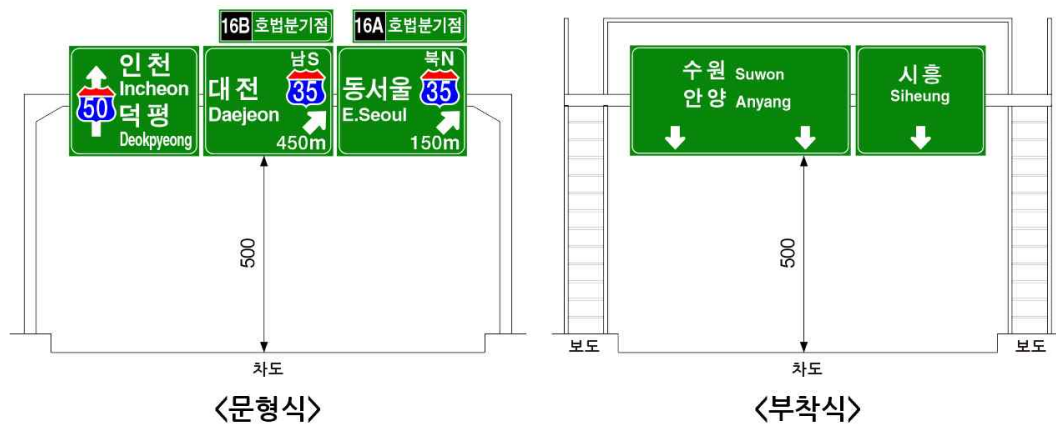

편지식, 문형식 및 부착식 표지판은 안내문안의 시인거리와 관독거리의 중간 지점에 위치한 차량의 전조등 빛이 표지판에 수직방향으로 입사될 수 있도록 하향으로 약 3°~5° 기울여 설치할 수 있다.