

교차로에 설치되는 도로표지 (제16조 관련)

1. 비도시지역 및 고속국도

교차도로 진행도로	고속국도	일반국도	지 방 도	군 도
고속국도	방향예고 방향 노선 분기점 이정	방향예고 방향 노선 이정	방향예고 방향 노선 이정	방향예고 방향 노선 이정
일반국도	방향예고 방향 노선 분기점 이정	방향예고 방향 노선 분기점 이정	방향예고 방향 노선 분기점* 이정	방향예고* 방향 이정*
지 방 도	방향예고 방향 노선 분기점 이정	방향예고 방향 노선 분기점 이정	방향예고 방향 노선* 분기점* 이정*	방향예고* 방향 이정*
군 도	방향예고* 방향 이정*	방향예고* 방향 이정*	방향예고* 방향 이정*	방향예고* 방향 이정*

주1) *의 경우는 교차로의 길이, 기타 사정에 의해 도로표지를 설치하지 못하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

주2) 도로의 위계가 낮더라도 기능상으로 상급도로의 기능을 수행하는 경우에는 그 상급도로의 경우를 적용시킨다.

주3) 회전방향으로 '리' 단위 이하의 행정구역명을 안내하는 방향표지는 필요에 따라 300~500m 전방의 방향예고표지를 설치하고, 1km 전방의 방향예고표지는 설치하지 않는다.

2. 도시지역


교차도로 진행도로	고속국도	일반국도	지방도	군도
주간선도로	방향예고 방향 노선 분기점 이정 보행인*	방향예고 방향 노선* ** 분기점* ** 이정* 보행인*	방향예고 방향 보행인*	방향예고* 방향 보행인*
보 조 간선도로	방향예고 방향 노선* 분기점* 이정* 보행인*	방향예고 방향 노선* ** 분기점* ** 이정* 보행인*	방향예고 방향 보행인*	방향예고* 방향 보행인*
집산 및 국지도로	방향예고* 방향 노선* 보행인*	방향예고* 방향 노선* 보행인*	방향예고* 방향 보행인*	방향* 보행인*

주1) *의 경우는 교차로의 길이, 기타 사정에 의해 도로표지를 설치하지 못하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

주2) 도로의 위계가 낮더라도 기능상으로 상급도로의 기능을 수행하는 경우에는 그 상급도로의 경우를 적용시킨다.

주3) **의 경우는 도시내 간선도로가 일반국도와 중복되어 사용될 때이며, 이 때는 해당 표지를 설치하여야 한다.

<비도시지역 도로표지 설치 예>

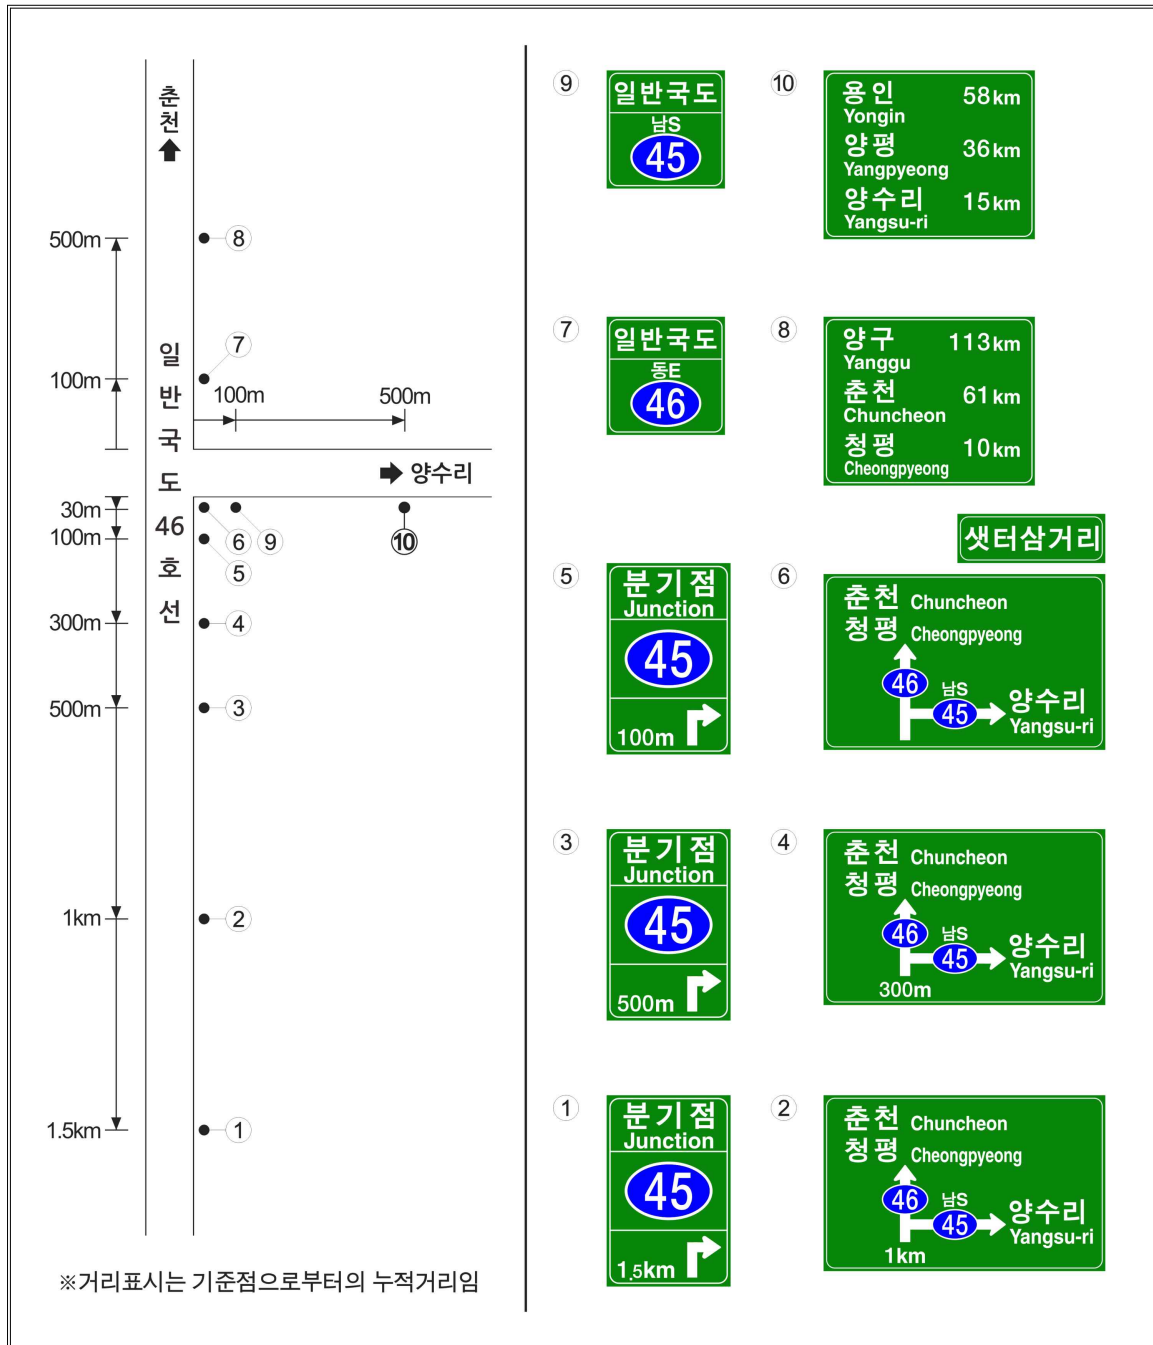

⑧,⑩ 주요 교차로를 지나 500m 내외 지점에 이정표지를 설치한다.

⑦,⑨ 주요 교차로를 지나 100m 내외 지점에 노선표지를 설치한다.

⑥ 교차로 전방 10-30m 내외 지점에 방향표지를 설치한다. 설치방법은 편지식을 원칙으로 하며, 지장물 등이 없는 경우에는 겹기둥식도 가능하다.

⑤ 교차로 전방 100m 지점에 분기점표지를 홀기둥식으로 설치하며, 100m 전방에서 일반국도 45호선이 분기됨을 나타낸다.


④ 교차로 전방 300-500m 내외 지점에 방향예고표지를 설치한다. 직진방향은 일반국도 46호선, 우회전방향은 일반국도 45호선을 주행하게 됨을 나타낸다.

③ 교차로 전방 500m 지점에 분기점표지를 설치한다.

② 일반국도나 지방도에서 4차로 이상인 경우 통행량과 차량의 속도 등을 고려하여 필요한 경우 전방 1km 내외 지점에 방향예고표지를 추가로 설치할 수 있다.

① 교차로 전방 1.5km 지점에 분기점표지를 설치한다.

<입체교차로 도로표지 설치 예 - 지방도급 이하 도로와 3지 입체교차>

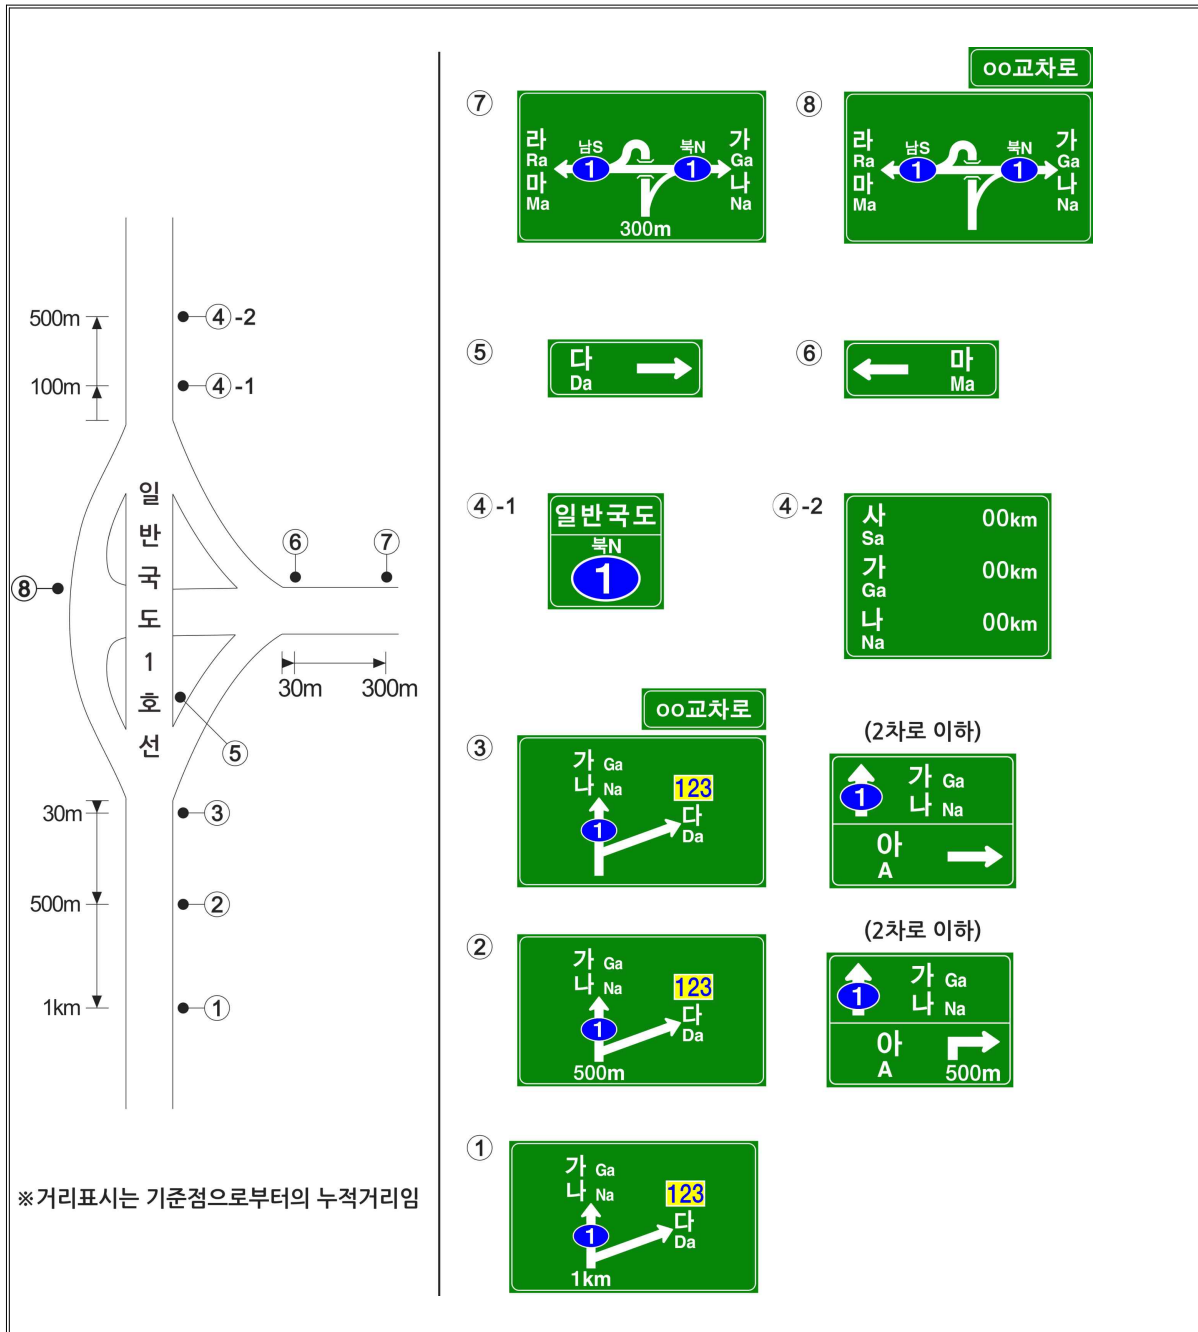

⑦ 교차로 300-500m 전방에 접속도로가 2차로 이하일 때는 2방향 예고표지 (표지번호 403-3)를 겹기둥식으로 설치, 접속도로가 4차로 이상일 때는 2방향예고표지(표지번호 403-3)를 편지식으로 설치

⑥ 교차로 10-30m 전방에 2방향표지(표지번호 403-6)를 편지식으로 설치

⑤,⑧ 1지명방향표지(표지번호 403-7)를 겹기둥식으로 설치

④ 노선표지(표지번호 404-1)를 교차로 지나 100m 내외 지점에 설치
3지명이정표지(표지번호 402-3)를 교차로 지나 500m 내외 지점에 편지식으로 설치


③ 2방향표지(표지번호 403-6)를 편지식으로 설치

② 2차 2방향예고표지(표지번호 403-3)를 교차로 300-500m 전방에 편지식으로 설치

① 1차 2방향예고표지(표지번호 403-3)를 교차로 1km 전방에 편지식으로 설치

※ 왕복 2차로인 군도급 이하의 도로와 교차 시에는 ①,④,⑦을 생략할 수 있으며, ②,③은 약식표지로 설치할 수 있다.


<입체교차로 도로표지 설치 예 - 지방도급 이하 도로와 4지 입체교차>

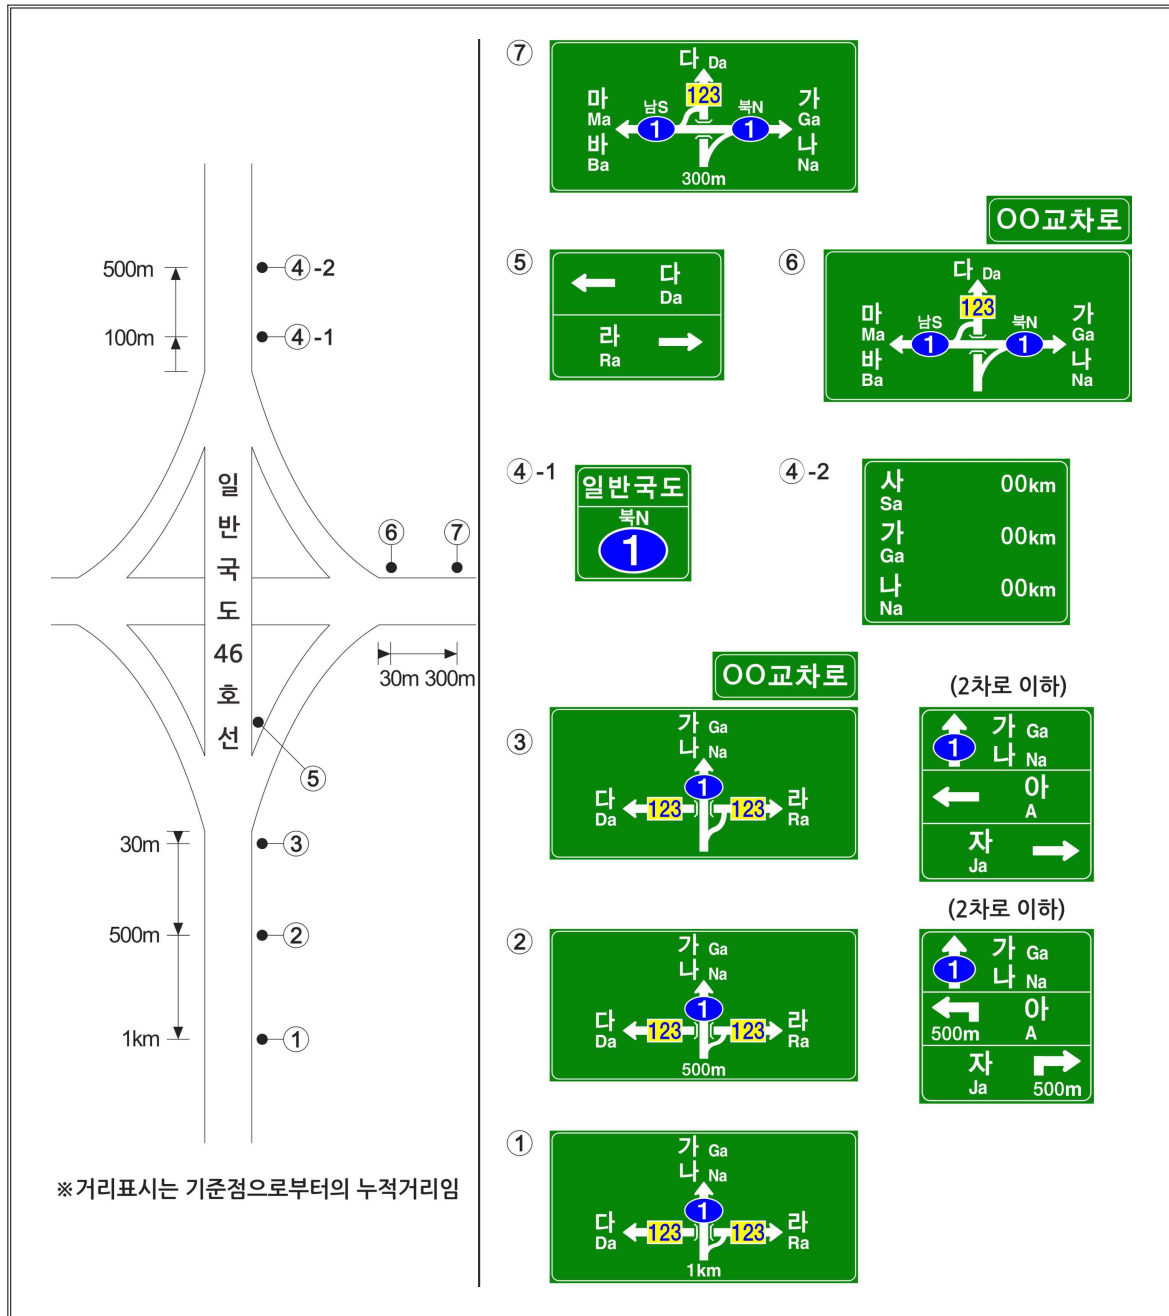




- ⑦ 교차로 300-500m 전방에 접속도로가 2차로 이하일 때는 3방향 예고표지(표지번호 403-1)를 겹기둥식으로 설치, 접속도로가 4차로 이상일때는 3방향예고 표지(표지번호 403-1)를 편지식으로 설치
- ⑥ 교차로 10-30m 전방에 3방향표지(표지번호 403-2)를 편지식으로 설치
- ⑤ 2지명방향표지(표지번호 403-9) 또는 2방향표지(표지번호 403-6)를 겹기둥식으로 설치
- ④ 노선표지(표지번호 404-1)를 교차로 지나 100m 내외 지점에 설치
3지명이정표지(표지번호 402-3)를 교차로 지나 500m 내외 지점에 편지식으로 설치
- ③ 3방향표지(표지번호 403-2)를 편지식으로 설치
- ② 2차 3방향예고표지(표지번호 403-1)를 교차로 300-500m 전방에 편지식으로 설치
- ① 1차 3방향예고표지(표지번호 403-1)를 교차로 1km 전방에 편지식으로 설치

※ 왕복 2차로인 군도급 이하의 도로와 교차 시에는 ①,④,⑦을 생략할 수 있으며, ②,③은 약식표지로 설치할 수 있다.

<입체교차로 도로표지 설치 예 - 크로버형 완전 입체교차>

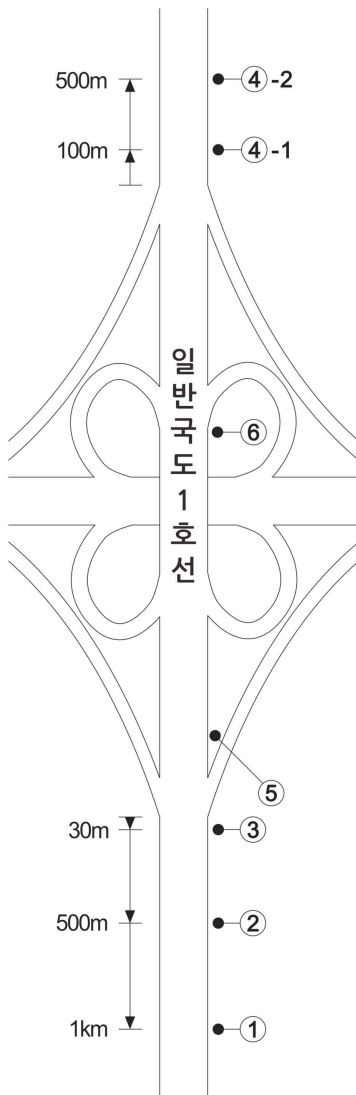

※거리표시는 기준점으로부터의 누적거리임

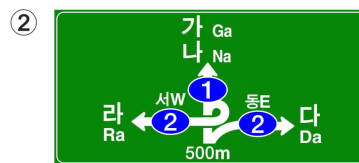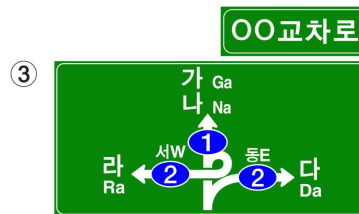

⑤,⑥ 1지명방향표지(표지번호 403-7(B)) 또는 2지명방향표지(표지번호 403-8(B))를 안전지대에 겹기둥식으로 설치


④ 노선표지(표지번호 404-1)를 교차로 지나 100m 내외 지점에 설치
3지명이정표지(표지번호 402-3)를 교차로 지나 500m 내외 지점에 편지식으로 설치

③ 3방향표지(표지번호 403-2)를 감속차로 시점에 편지식으로 설치

② 2차 3방향예고표지(표지번호 403-1)를 교차로 300-500m 전방에 편지식으로 설치

① 1차 3방향예고표지(표지번호 403-1)를 교차로 1km 전방에 편지식으로 설치

<도시지역 도로표지 설치 예(1)>

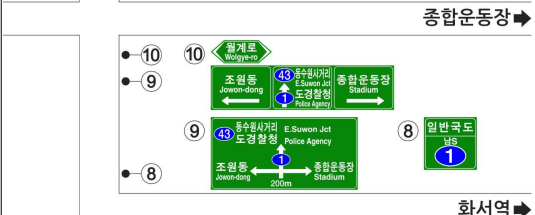동수원사거리  ←교육청  장안문 종합운동장  화서역 신갈방향 (고속국도50호선) 북수원IC 안산방향 (고속국도50호선) 	⑬ ⑦의 방향표지 참조 ⑮ 좌·우측 방향의 노선은 일반국도 43호선이기 때문에 화살표내에 표기하고 좌측방향으로 가 면 고속국도 50호선을 만나게 된다. 진행방향의 지명을 상하표기가 곤란한 경우에 는 좌·우대칭으로 표기하며, 화살표 앞에 만 나는 도로의 노선번호가 들어간다 ⑭ ⑤의 노선표지 참조 ⑬ ⑦의 방향표지 참조 ⑫ 우측방향에 '장안문'은 명승고적지이므로 상징 그림 표기(이하 지하철역 등에도 상징그림 표 기 가능) ⑪ ⑤의 노선표지 참조 ⑩ ⑦의 방향표지 참조 ⑨ 진행방향으로 가다보면 일반국도 43호선을 만 나게 되므로 (To the way) 화살표 밖에 표기 ⑧ ⑤의 노선표지 참조 ⑦ ⑥의 내용과 동일 설치방법 : 현수식 ⑥ 진행방향이 일반국도 1호선이기 때문에 화살 표내에 노선번호 표기 (On the way) 설치방법 : 편지식 ⑤ 현재 일반국도 1호선을 주행하고 있음을 알려 주 는 노선표지 설치방법 : 홀기등식 ④ 동수원IC방향 우측으로 진입 ③ 4차로 도로에 차로지정이 필요한 곳에 문 형식으로 표지판을 설치 ② 진행하면 고속국도 50호선을 만난다는 의미 설치방법 : 홀기등식 ① 수원시와 의왕시 경계에 시경계 표지를 설치 설치방법 : 겹기등식 또는 편지식
---	--

<도시지역 도로표지 설치 예(2)>

도로의 여건상 방향예고표지와 방향표지를 모두 설치하기 곤란한 경우에는 방향표지를 이와 같이 설치할 수 있다.

방향예고표지와 예고거리 표기 및 도로명판 설치만 제외하고 동일하다.

⑨ ④의 방향표지 참조

⑧ ③의 방향 예고표지 참조

⑦ ④의 방향표지 참조

⑥ ③의 방향예고표지 참조

⑤ 진행방향에 이정표지를 설치한다
원거리 안내지명이 먼 경우에는 이정표지를 설치함으로써 거리에 대한 궁금증 해소에 도움이 되도록 한다.


④ 방향예고표지와 같이 표기하되, 좌우 회전방향의 도로명판을 표지판 좌측상단에 설치한다.

③ 진행방향의 원거리 안내지명은 이전의 예고표지 안내지명을 그대로 사용하고, 근거리 안내지명은 이전의 지명을 통과하였으므로 새로운 안내지명을 표기한다.
진행중인 도로(화살표)의 노선번호는 화살표 내에 표기하고, 앞으로 만나게 되는 도로의 노선번호는 화살표 밖에 표기한다.

② 진행방향은 예고표지와 같이 표기하되, 화살표가 지명의 좌측에 위치한다.
좌회전표기는 예고표지와 같이 표기하되, 화살표가 지명의 아래에 위치한다.


① 원거리의 시흥IC는 상단에 표기하고 근거리의 서울대입구역은 하단에 표기한다.
설치방법 : 편지식

<고속국도 도로표지 설치 예 - 호법분기점>

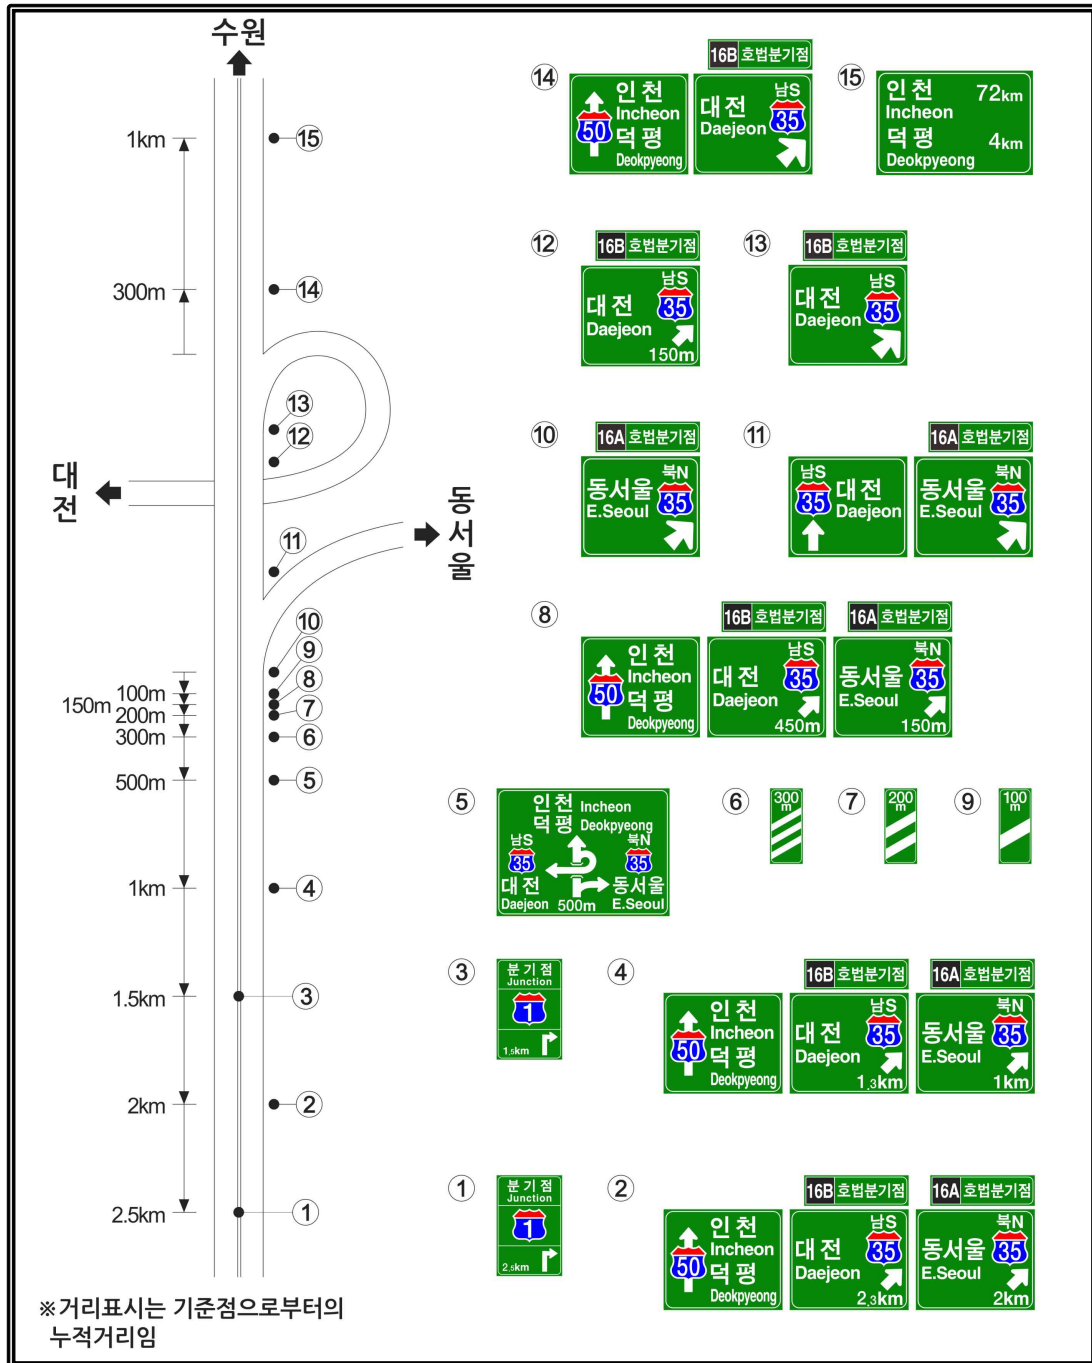


- ⑮ 직진방향의 주요 지명에 대한 이정표지를 설치(진행반대편 차로의 2차 출구 예고표지에 편지식으로 설치할 수 있으며, 다음 출구 IC까지의 거리가 5km 미만일 때는 생략할 수 있다.)
설치방법 : 편지식 또는 접기등식
- ⑭ ⑪과 형태가 같음
- ⑬ 사다리꼴 모양의 화살표는 최종행동을 취해야 함을 나타냄
설치방법 : 편지식 또는 접기등식
- ⑫ 첫 번째 출구점을 지난 후 두 번째 출구점을 예고할 수 있는 표지
설치방법 : 편지식 또는 접기등식
- 우측방향으로 곧바로 나가는 경우에는 사다리꼴 모양의 화살표를 우측상단을 향하도록 표기함
- ⑪ 우측표지의 사다리꼴 모양의 화살표는 최종행동을 취해야 함을 나타냄
직진방향으로 진행하여 2번째 출구점을 통하여 고속국도 35호선으로 분기할 수 있으므로 To the way 개념을 적용하여 노선번호를 화살표 앞에 표기
설치방법 : T자형 편지식
- ⑩ 사다리꼴 모양의 화살표는 최종행동을 취해야 함을 나타냄
설치방법 : 편지식 또는 접기등식
- ⑨ 출구점 예고표지는 출구시작점 전방 150m 지점에 설치
본표지 우측상단에 부착한 표지에는 “16A 또는 16B 호법분기점”이라고 표기하며, 여기서 우측 또는 먼저 나가는곳에 대한 출구번호는 “16A 호법분기점”이라고 표기하고 나중에 나가는곳에 대한 출구번호는 “16B 호법분기점”이라고 표기함
- ⑧ 3차 출구감속유도표지를 출구감속차로의 시작점 전방 100m 지점에 설치
- ⑦ 2차 출구감속유도표지를 출구감속차로의 시작점 전방 200m 지점에 설치
- ⑥ 1차 출구감속유도표지를 출구감속차로의 시작점 전방 300m 지점에 설치
- 3차 출구예고표지는 분기시작점 전방 500m 지점에 설치
- ⑤ 분기점의 도로모양을 운전자로 하여금 인지할 수 있도록 Diagramatic Sign으로 함
직진방향에 대해서 On the way에 대한 노선번호는 표기하지 않으며 To the way에 대한 노선번호가 있을 경우에는 지명의 좌측 또는 위쪽에 표기함
설치방법 : 편지식 또는 접기등식
- ④ 2차 출구예고표지는 분기시작점 전방 1km 지점에 필요시 설치
설치방법 : 문형식
- ③ 2차 분기점표지는 분기시작점 전방 1.5km 지점에 설치
설치방법 : 홀기등식
- ② 1차 출구예고표지는 분기시작점 전방 2km 지점에 설치
고속국도 50호선은 On the way 이므로 화살표상에 노선번호를 표기하고, 본표지의 우측 상단에 부착하는 표지에는 출구번호를 표기하도록 함
출구점까지의 거리를 표기할 때 소수점이하 첫째자리까지 표기할 수 있으며 소수점이하는 작게 표기
설치방법 : 문형식
- ① 1차 분기점표지는 분기시작점 전방 2.5km 지점에 설치
표기되는 내용은 분기되는 노선번호와 분기점으로부터의 거리를 표기
설치방법 : 홀기등식

<회전교차로 도로표지 설치 예(1) - 노변 설치형>

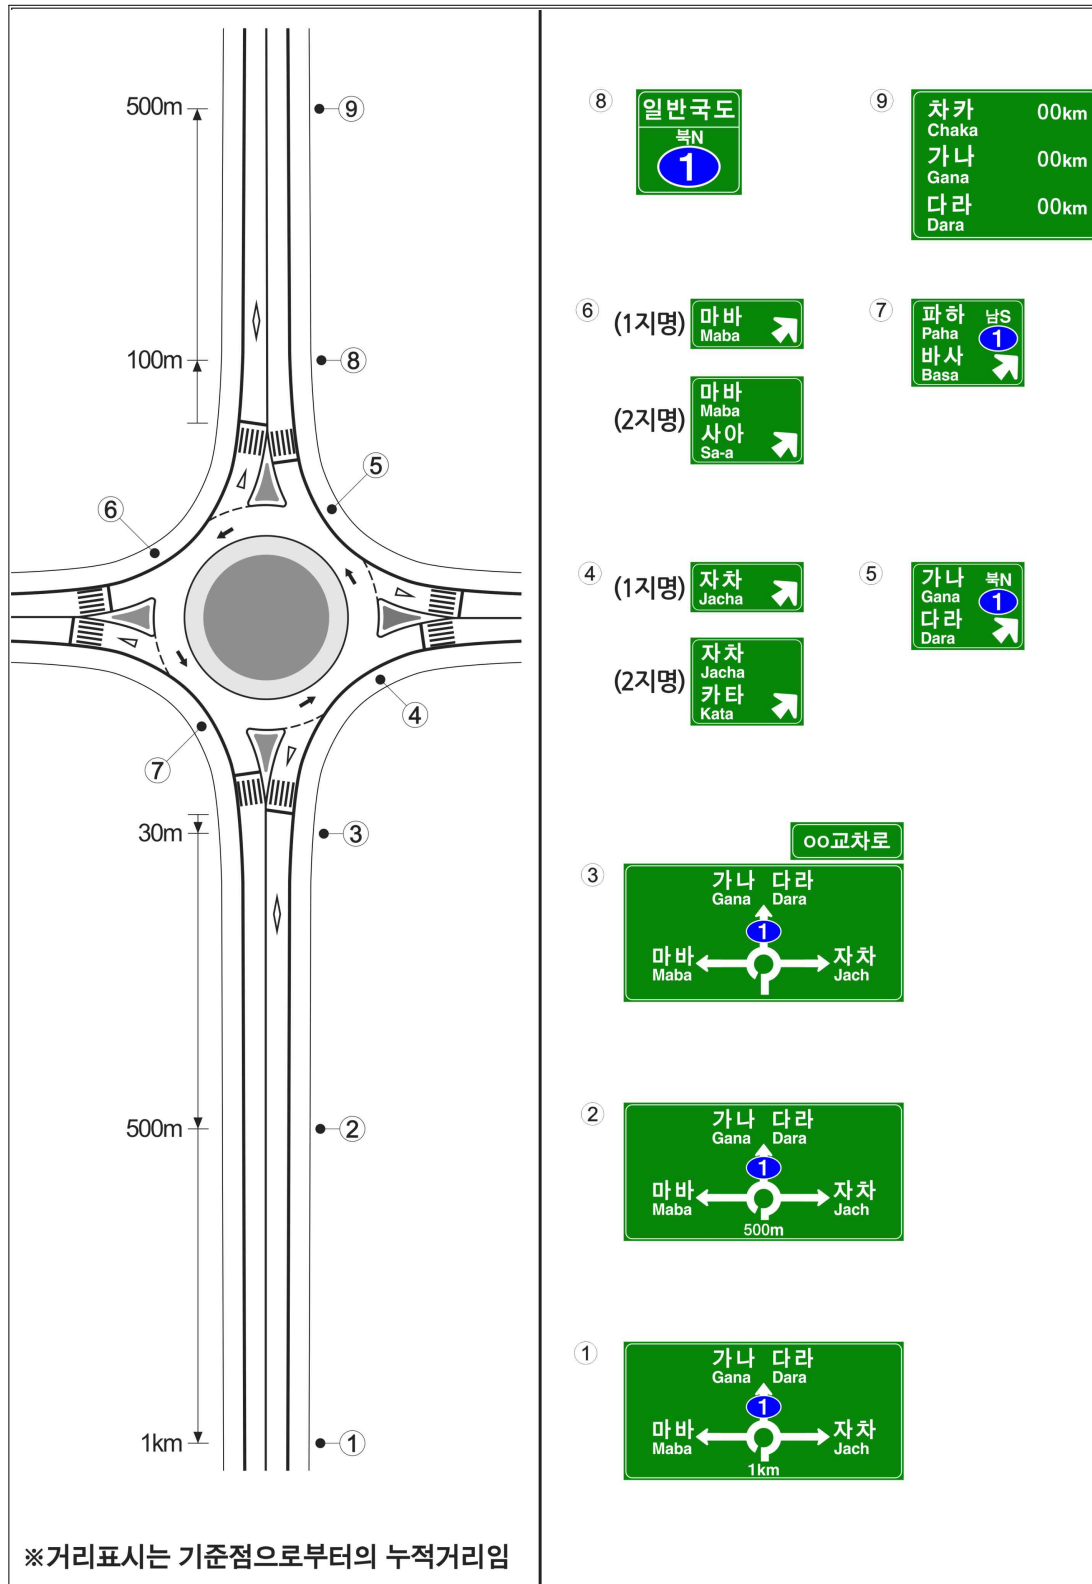


- ⑨ 주요 교차로를 지나 500m 내외 지점에 이정표지를 설치한다.
- ⑧ 주요 교차로를 지나 100m 내외 지점에 노선표지를 설치한다.
- ④,⑤,⑥,⑦ 진출로 진입 지점에 출구방향표지를 설치하되, 설치 각도는 차량 및 도로의 방향을 고려하여 적절히 설치한다.

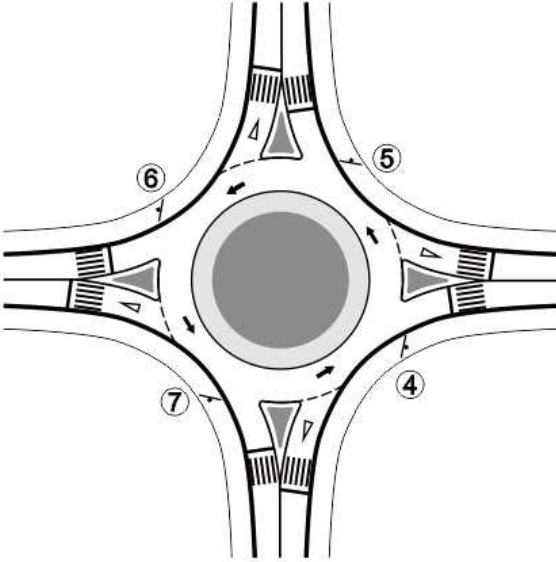설치 예	출구방향표지 상세
	(단위:cm)   ※ 글자크기 : 150mm ※ 지주형식 : 단주식 ※ 지주규격 - 1지명 : 60.5(3.2)mm - 2지명 : 76.3(3.2)mm

- ③ 교차로 전방 10-30m 내외 지점에 방향표지를 설치한다.
- ② 교차로 전방 300-500m 내외 지점에 방향예고표지를 설치한다.
- ① 국도나 지방도에서 4차로 이상인 경우 통행량과 차량의 속도 등을 고려하여 필요한 경우 전방 1km 내외 지점에 방향예고표지를 추가로 설치할 수 있다.


※ 노변설치를 원칙으로 하되 설치가 어려운 경우 '교통섬 설치형'을 참조하여 교통섬에 설치할 수 있다.

<회전교차로 도로표지 설치 예(2) - 교통섬 설치형>

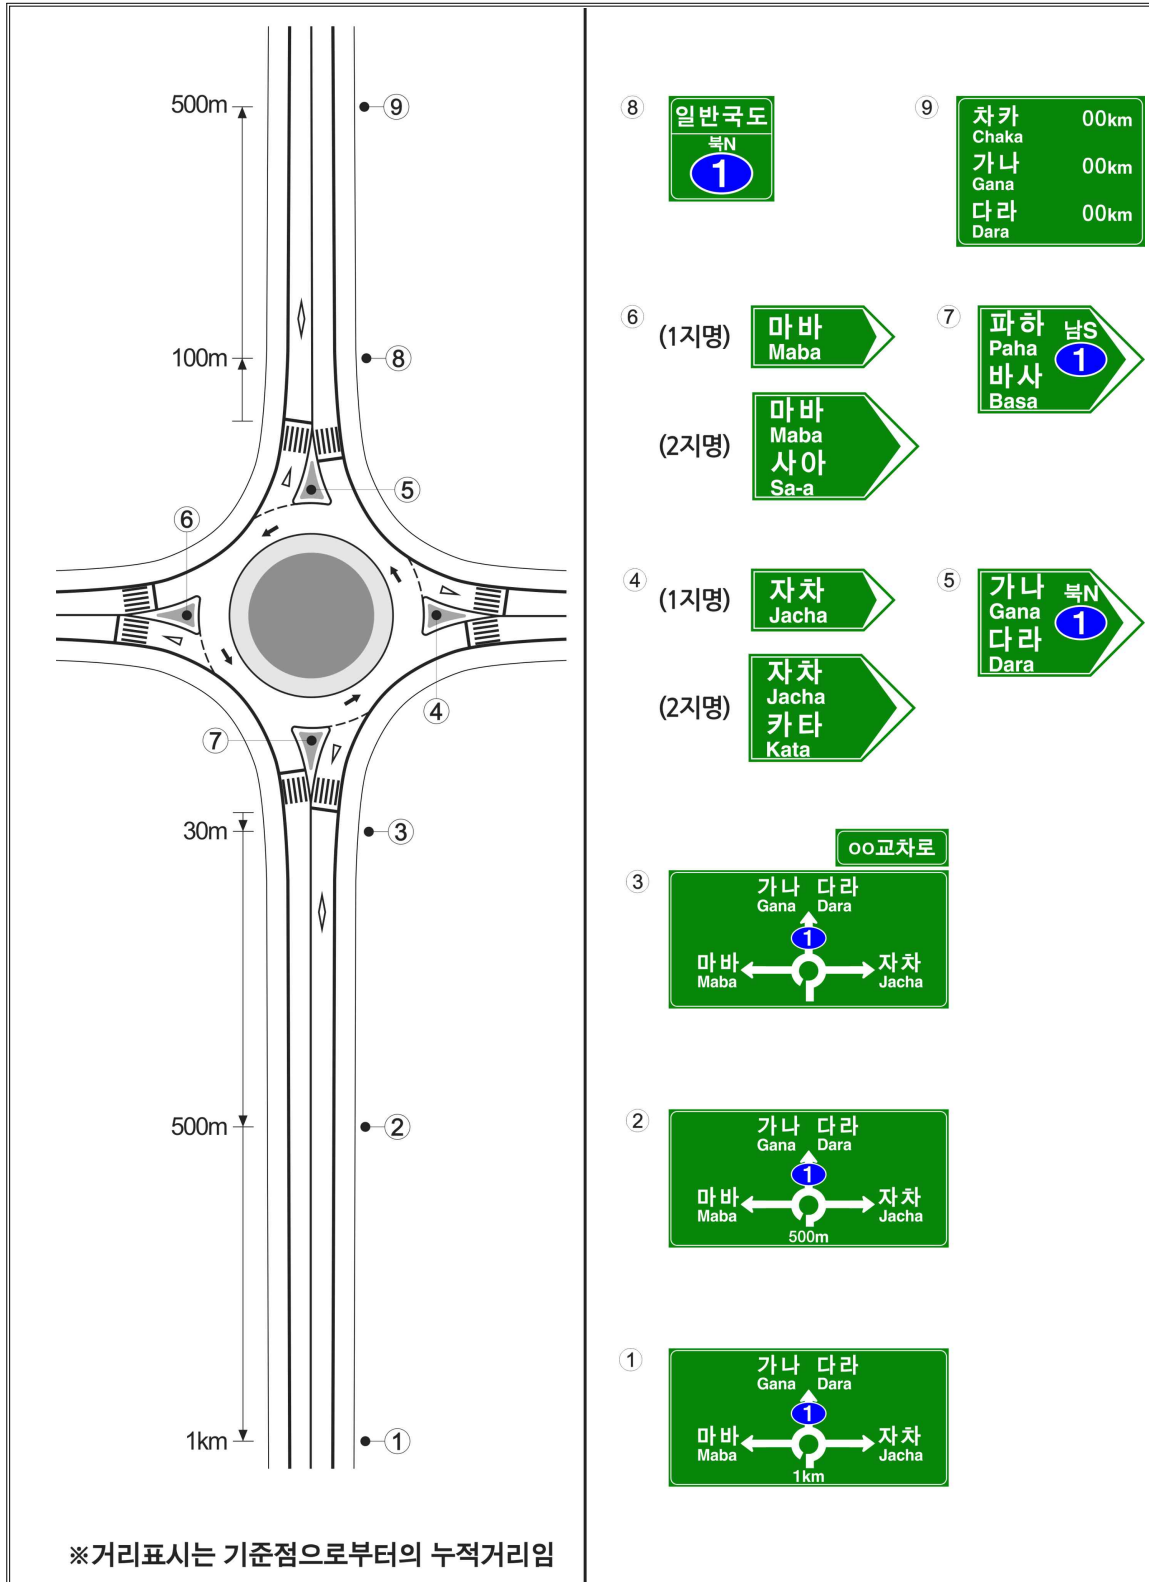

- 8 일반국도
북N
1
- 9 차카 Chaka 00km
가나 Gana 00km
다라 Dara 00km
- 6 (1지명) 마바 Maba
(2지명) 마바 Maba
사아 Sa-a
- 7 파하 Paha 남S
바사 Basa 1
- 4 (1지명) 자차 Jacha
(2지명) 자차 Jacha
카타 Kata
- 5 가나 Gana 북N
다라 Dara 1
- 3 00교차로
가나 Gana 다라 Dara
1
마바 Maba 자차 Jacha
- 2 가나 Gana 다라 Dara
1
마바 Maba 자차 Jacha
500m
- 1 가나 Gana 다라 Dara
1
마바 Maba 자차 Jacha
1km

- ⑨ 주요 교차로를 지나 500m 내외 지점에 이정표지를 설치한다.
- ⑧ 주요 교차로를 지나 100m 내외 지점에 노선표지를 설치한다.
- ④,⑤,⑥,⑦ 교통섬에 출구 방향표지를 설치하되, 설치 각도는 차량 및 도로의 방향을 고려하여 적절히 설치한다.

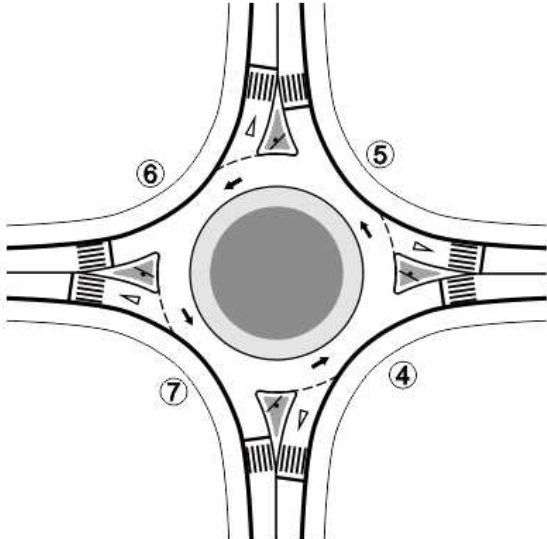설치 예	출구방향표지 상세
	(단위:cm)
	  ※ 글자크기 : 200mm ※ 지주형식 : 단주식 ※ 지주규격 - 1지명 : 76.3(3.2)mm - 2지명 : 89.1(3.2)mm

- ③ 교차로 전방 10-30m 내외 지점에 방향표지를 설치한다.
- ② 교차로 전방 300-500m 내외 지점에 방향예고표지를 설치한다.
- ① 국도나 지방도에서 4차로 이상인 경우 통행량과 차량의 속도 등을 고려하여 필요한 경우 전방 1km 내외 지점에 방향예고표지를 추가로 설치할 수 있다.