


도로명 안내표지의 세부 도안방법 (제24조제1항 관련)


1. 테두리 표준도안

테두리선의 굵기가 40mm인 경우는 모서리의 바깥쪽 150r, 안쪽 110r로 하며, 테두리선의 굵기가 15mm 인 경우는 바깥쪽 50r, 안쪽 35r로 한다. 예시와 같이 둥근 모양으로 처리한다.(표지판 제단도 동일).

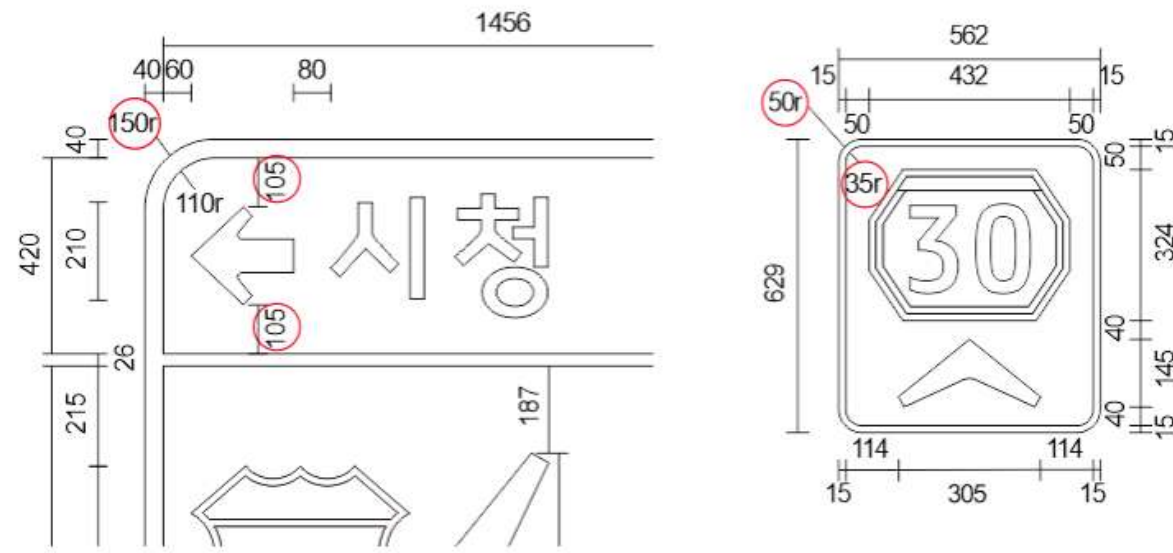

2. 글자, 숫자 및 기호의 배치

도로명표지 및 도로명예고표지의 경우 아래 그림과 같이 상하 여백을 동일하게 배치하며, 좌우테두리선과의 간격은 60mm로 한다.

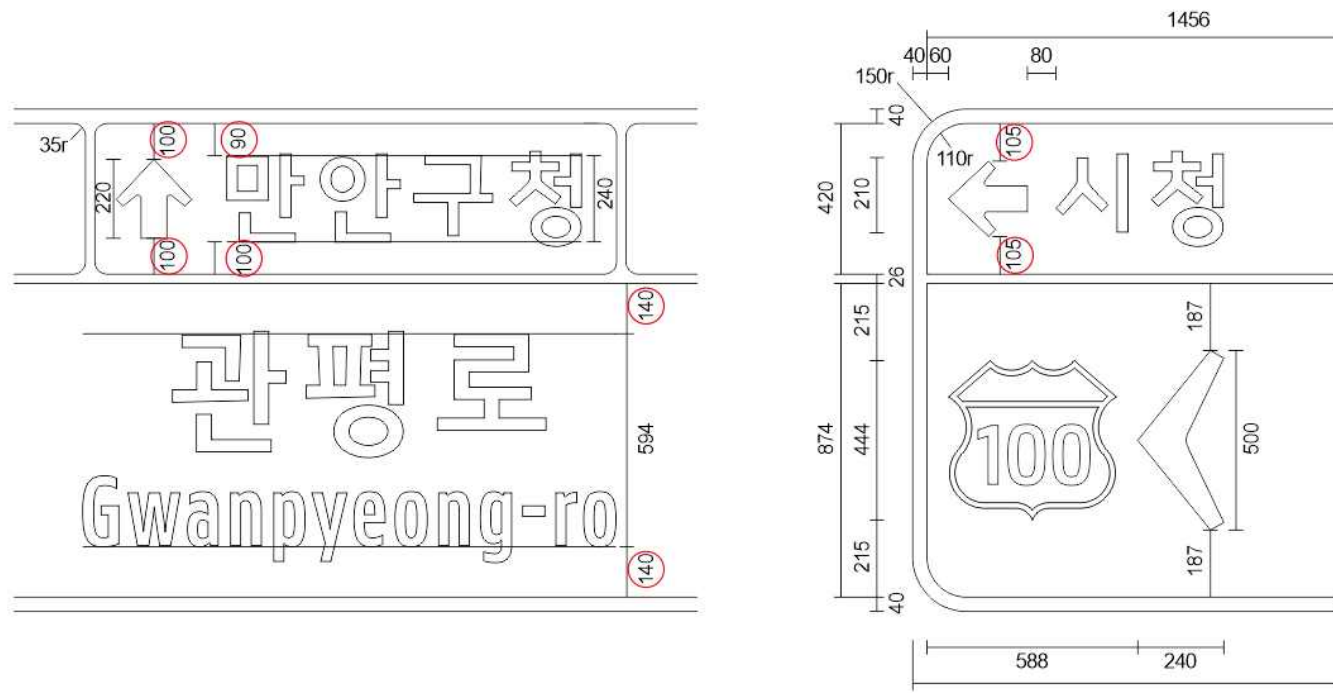

<상하여백 배치방법>

<테두리선과의 간격>

도로명을 안내하는 화살표와 테두리선 사이 노선번호 표기가 없어 여백 확보가 가능한 때에는 화살표와 테두리선 사이의 간격을 3방향 도로명 (예고)표지는 400mm로, 2방향 도로명 (예고)표지는 300mm로 한다. 다만, 여백확보가 어려운 경우는 그 간격을 조정할 수 있다.



3. 방위표기

도로명표지 및 도로명예고표지에서 안내하는 도로가 주요간선도로로서 시종점이 남북방향 혹은 동서방향으로 일정한 경우 아래 그림과 같이 도로를 안내하는 화살표와 도로명 사이에 표기한다. 방위표기의 크기는 도로명을 안내하는 한글 세로높이의 2/3 크기로 한다.

