


세부적인 도안방법 (제37조제2항 관련)

1. 글자간격 등

- (1) 한글의 글자간격은 $0.1H$ (H 는 한글의 세로 높이), 숫자와 글자의 간격은 $0.05H$ 이상으로 한다.
- (2) 한글의 단어와 단어 사이의 간격은 $0.3H$ 이상으로 한다.
- (3) 한글과 영문의 가로 간격은 $0.3H$ 이상으로 한다. 다만, 1개의 표지판에 2개 이상의 안내지명을 표기할 경우 한글 글자 수가 가장 많은 안내지명의 영문 첫 글자 표기 위치에 맞추어 다른 안내지명의 영문을 표기한다.
- (4) 한글의 행과 행 사이의 간격은 $0.3H$ 이상으로 한다.
- (5) 한글과 영문의 행과 행 사이의 간격은 $0.25\sim 0.3H$ 이상으로 한다.
- (6) 표지판 좌·우측 끝단은 시각적 여유를 확보하여야 한다.
- (7) 차로지정표지의 화살표 중심축은 각 차로의 중심선과 일치시켜야 하고, 노선번호와 문안의 중심은 표지판 전체의 중심과 일치시켜야 한다.
- (8) 방위는 "동E, 서W, 남S, 북N"으로 나타나며, 글자의 규격은 동일 표지판에 표기된 한글 규격의 70% 수준, 영문은 60% 수준으로 한다.

2. 노선번호의 형태 및 작도


(1) 노선번호가 한 자리 및 두 자리인 경우

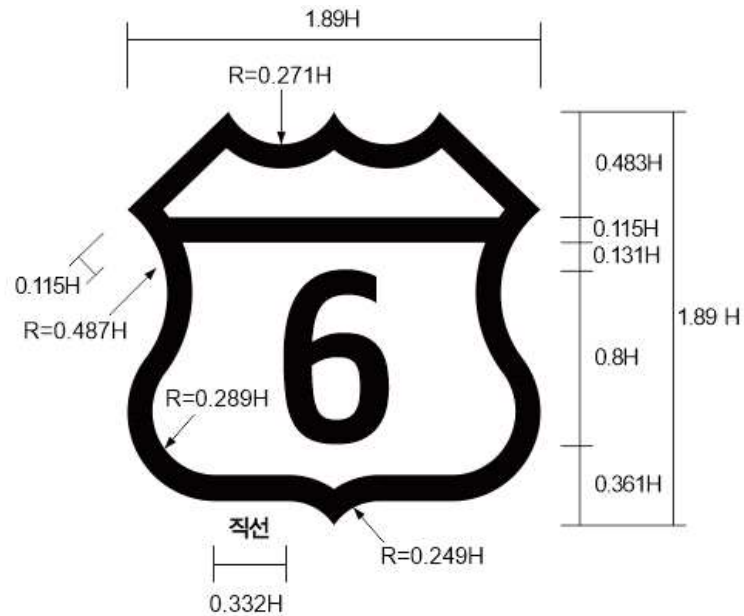

○ 작도순서


1. 윗 도면에 표시된 축척으로 직선과 곡선을 그어서 방패형의 바깥선을 먼저 작도한다.
2. 바깥선과 평행인 안쪽선($t=0.084H$)을 균일한 두께로 그어 작도하면 구하는 방패형이 된다.

(2) 방위표시가 있는 경우

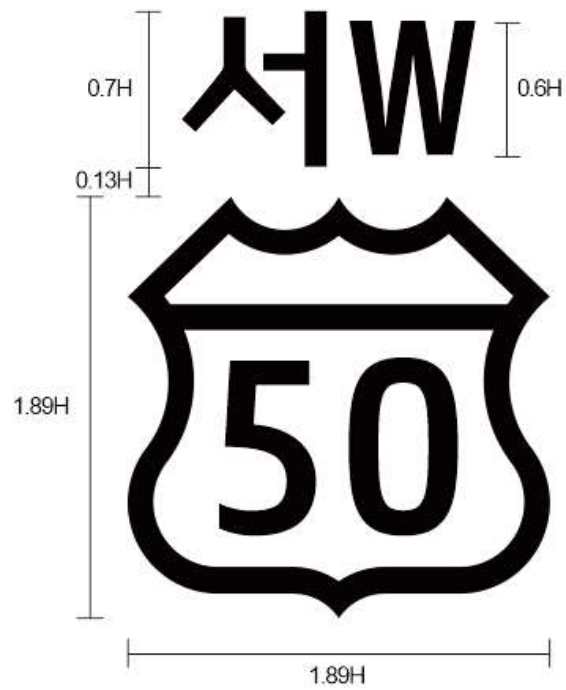


(3) 노선번호가 세 자리인 경우

세로는 고정하고 추가되는 노선번호 숫자의 폭 만큼 가로를 조정한다.

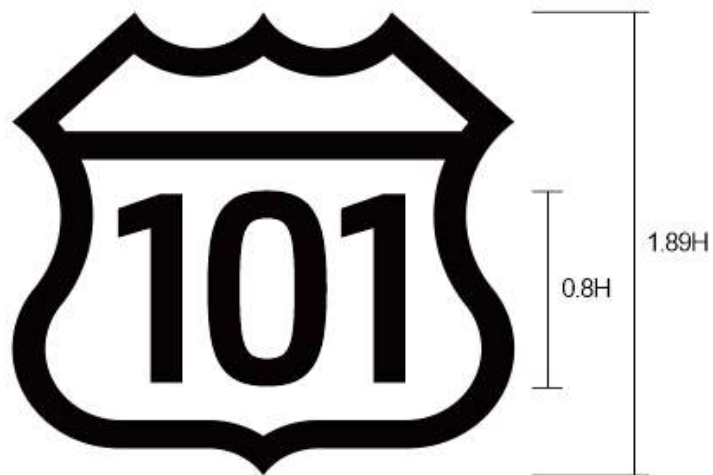


(4) 아시안하이웨이


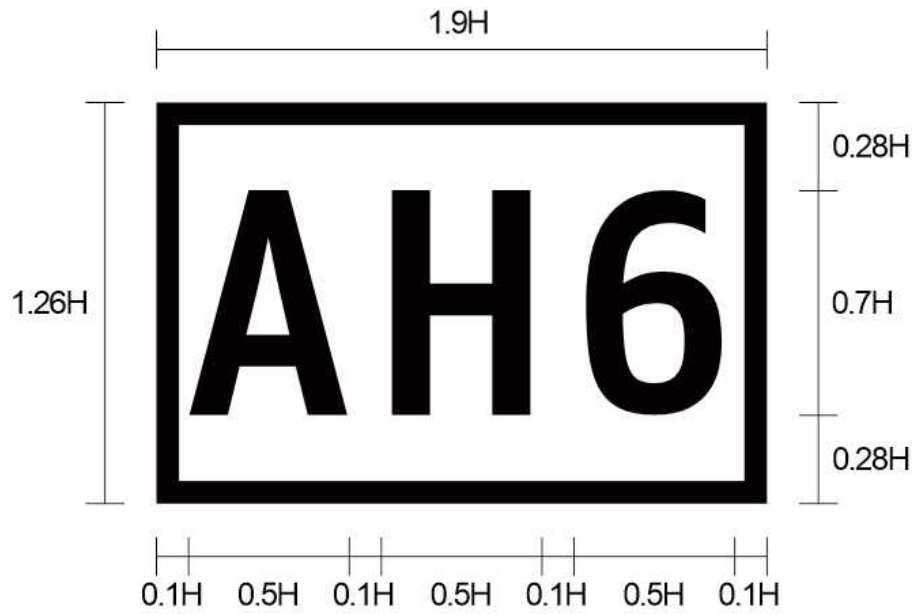


주 : 흰색 바탕에 검은색 글씨로 쓴다.

3. 화살표의 형태 및 작도



(1) 입체교차로

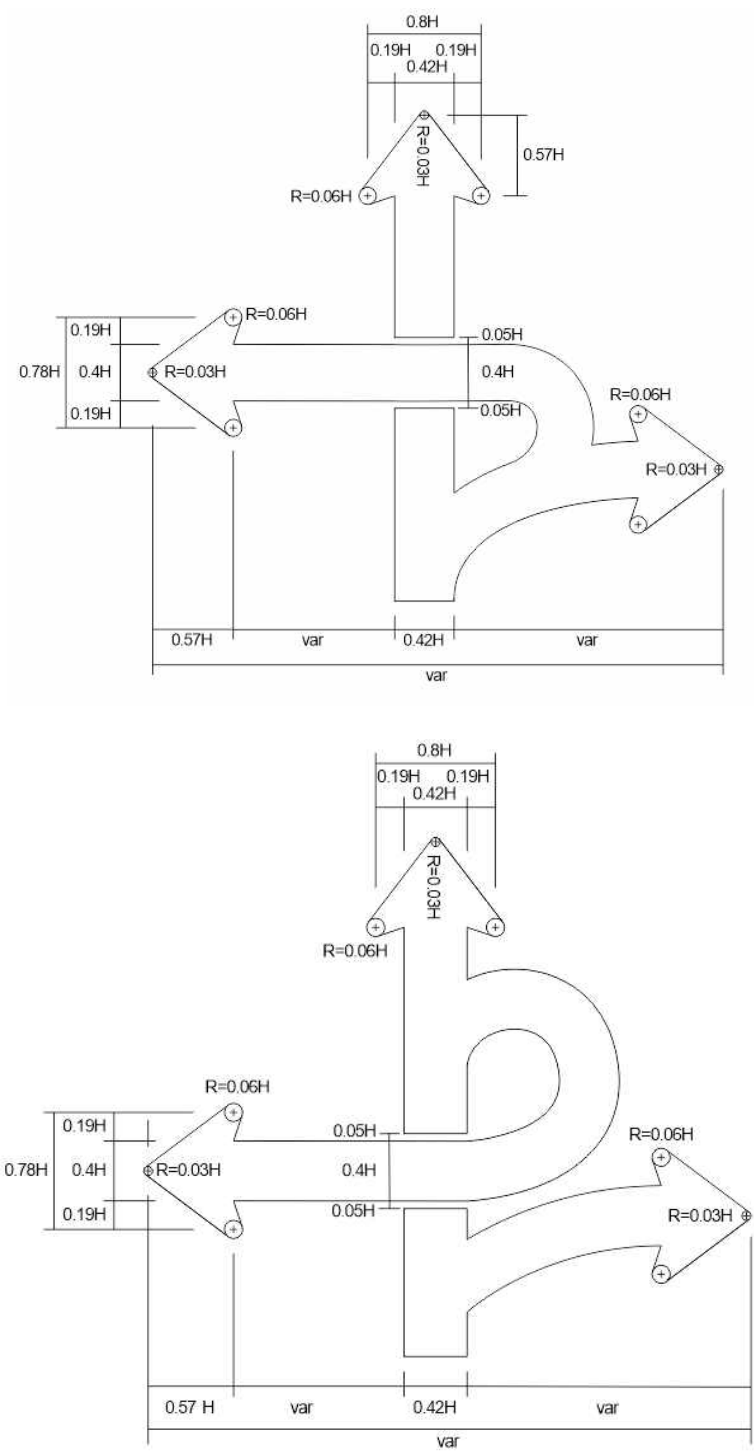

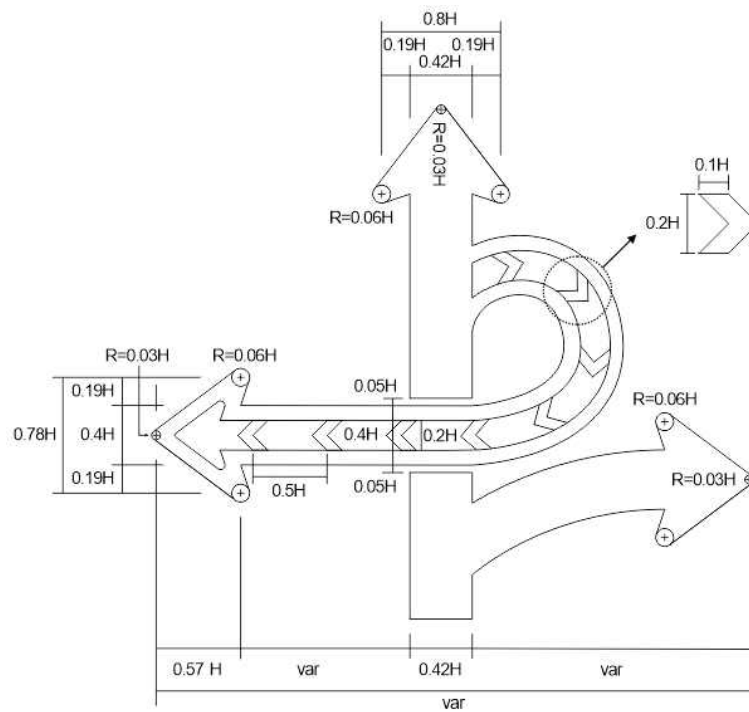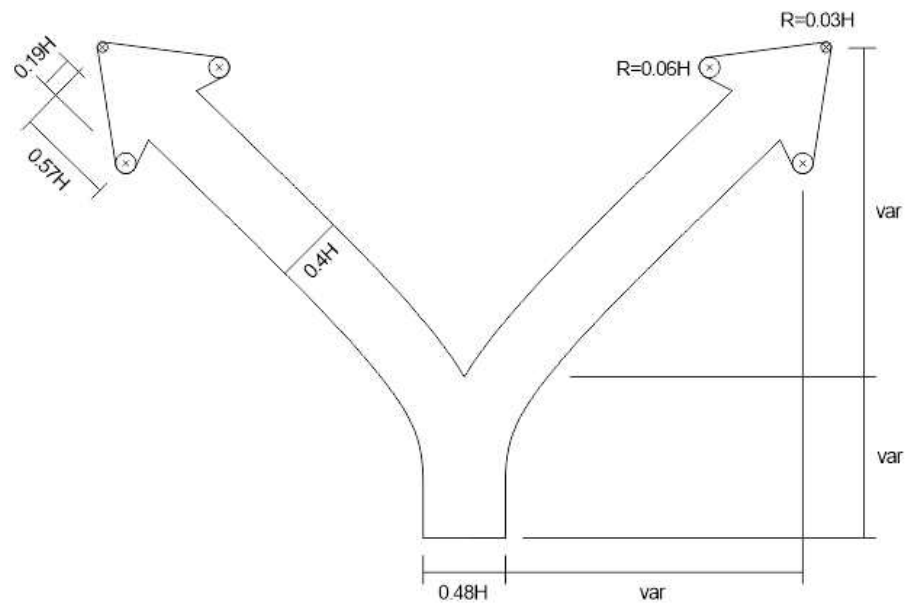



(차로유도선 안내시)

(2) 나가는곳표지, 출구점표지, 출구점예고표지, 출구예고표지

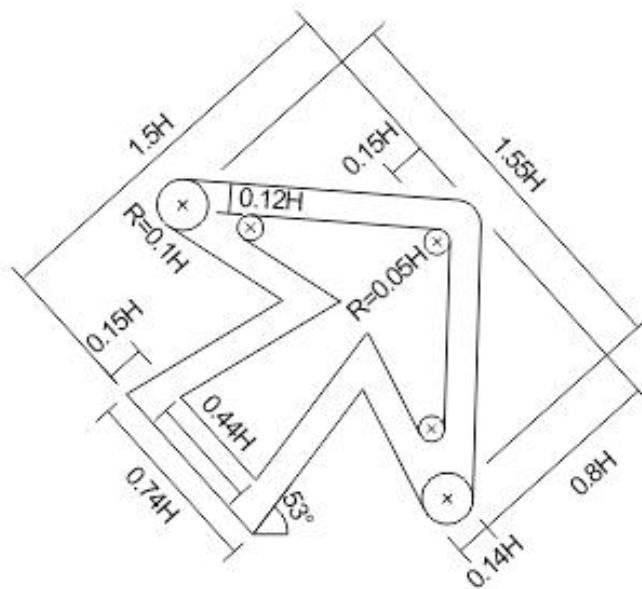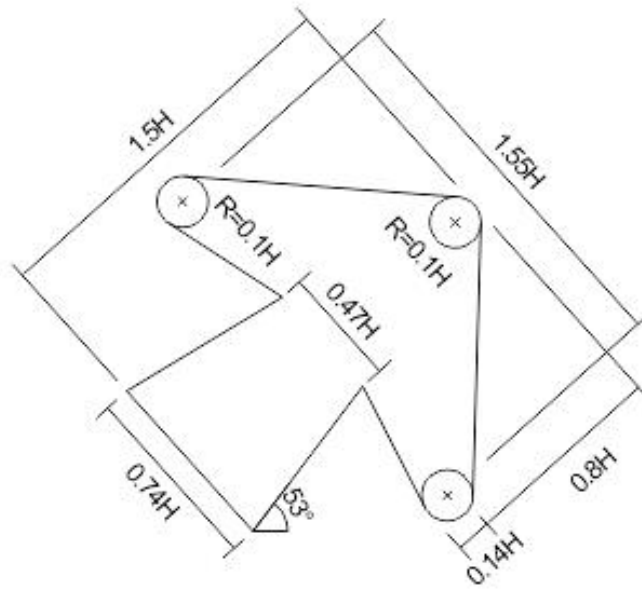


(차로유도선 안내시)

(3) 차로지정

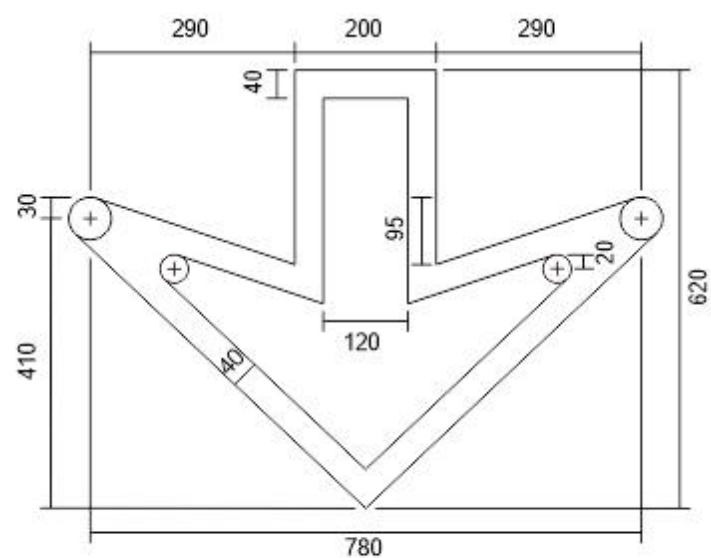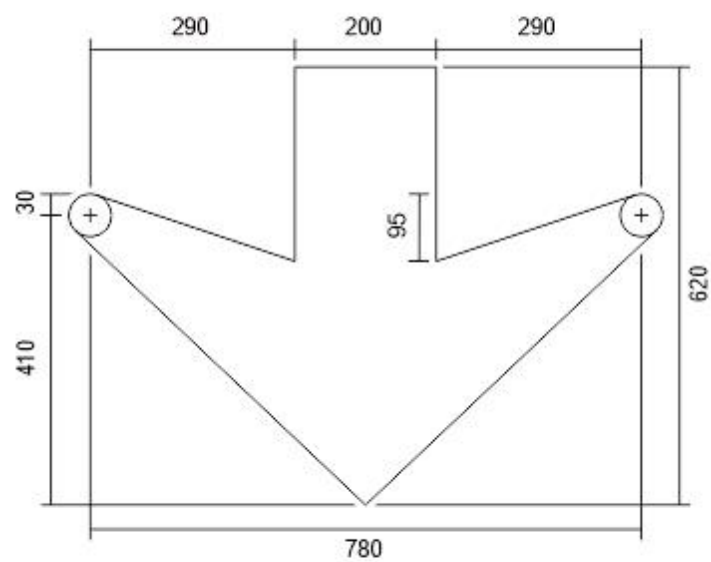

(차로유도선 안내시)

(4) 인터체인지 아이콘

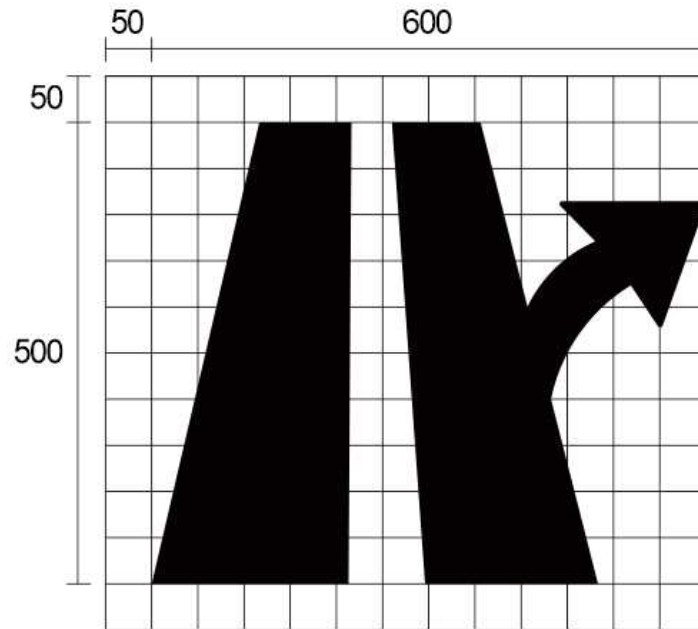

4. 테두리선

테두리선은 표지판의 대각선 길이가 3,200mm 이상인 경우에는 두께 50mm, 대각선 길이가 3,200mm 미만일 경우에는 두께 30mm를 적용하며, 백색으로 도안한다.