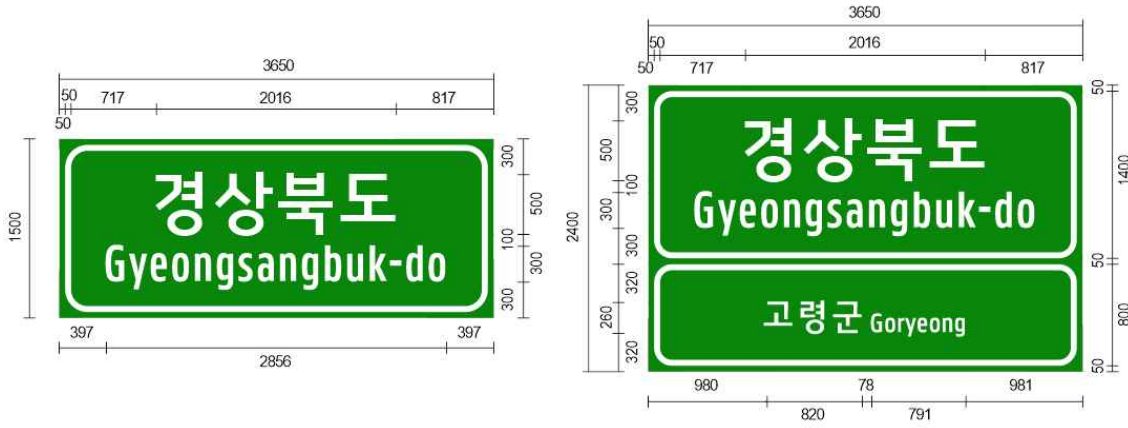
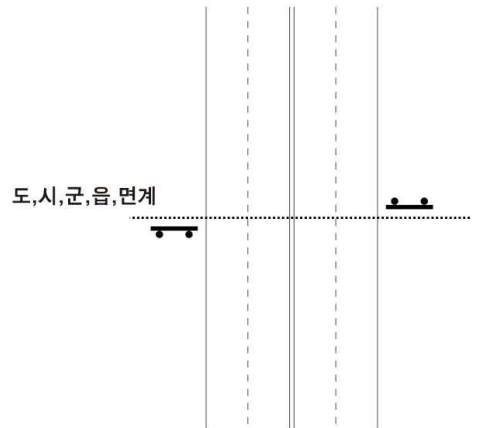
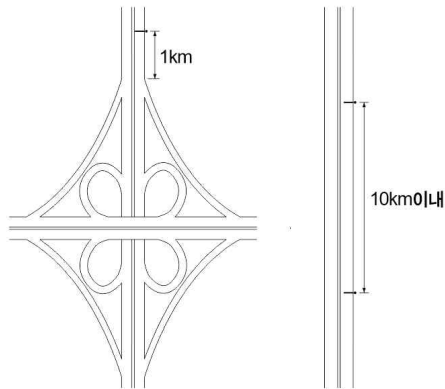


상세규격 및 설치방법 등 (제38조제2항 관련)

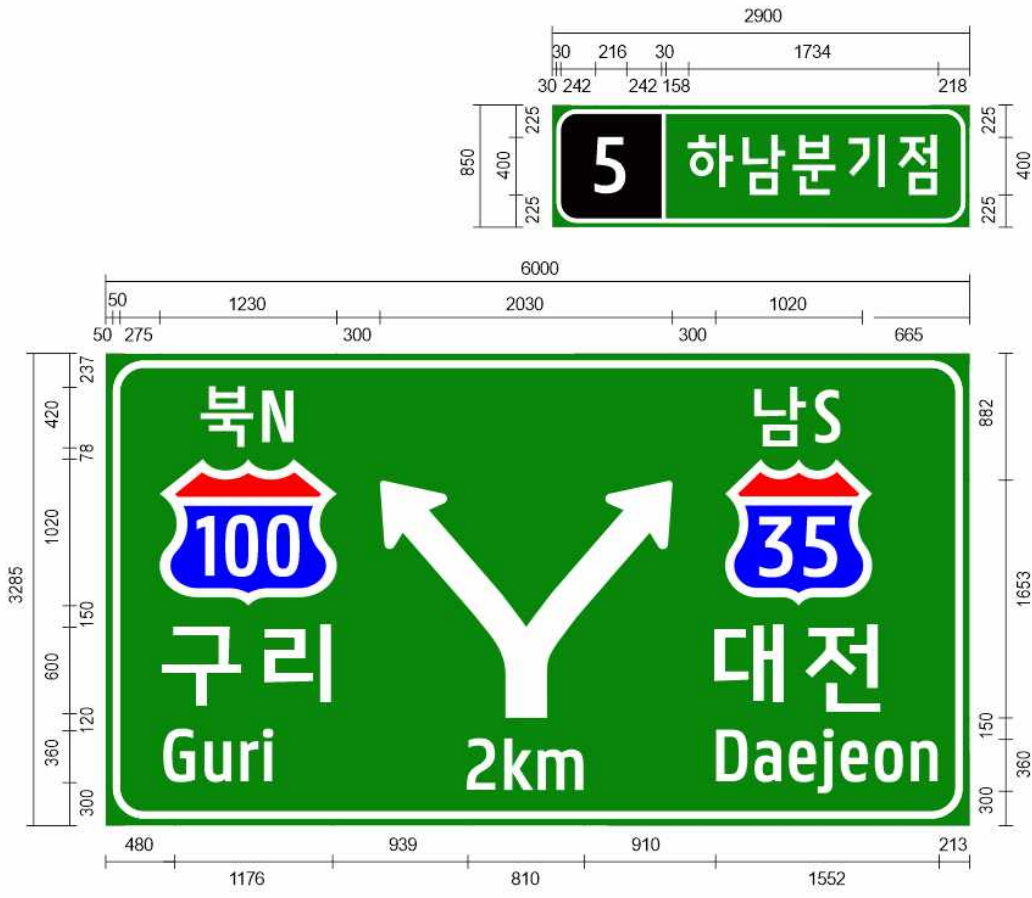
표지번호 및 명칭	420 도계표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦고속국도상의 시(특별시, 광역시)·도간 경계지점에 설치한다. ◦시·군 경계를 표시하고자 할 경우 401-3을 준용할 수 있으며, 이 경우 하단부의 읍·면은 표기하지 아니한다. 
비고	


표지번호 및 명칭	421-1 1지명이정표지 / 421-2 2지명이정표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦교차로를 지나 가속차로 종점부에서 1킬로미터 내의 지점에 설치하며, 최대간격은 10킬로미터를 넘지 아니하도록 한다. ◦2지명(421-2) 또는 3지명(421-3)으로 설치하되, 노선의 종점구간 등으로 2-3지명이 필요 없는 경우에는 1지명(421-1)으로 설치한다. ◦편지식으로 설치하는 것을 원칙으로 한다. ◦분기점을 표기할 경우 영문은 생략한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	421-3 3지명이정표지
도로표지 규격 상세	Technical drawing of a green rectangular road sign with white text and dimensions. The sign lists distances to Daejeon (122km), Giheung (7km), and Suwon (3km). Dimensions include a total width of 4800mm and a total height of 2800mm. Spacing and font size specifications are provided for each line of text.
설치방법 및 장소	◦421-1, 2의 설치방법 및 장소 참조
비고	

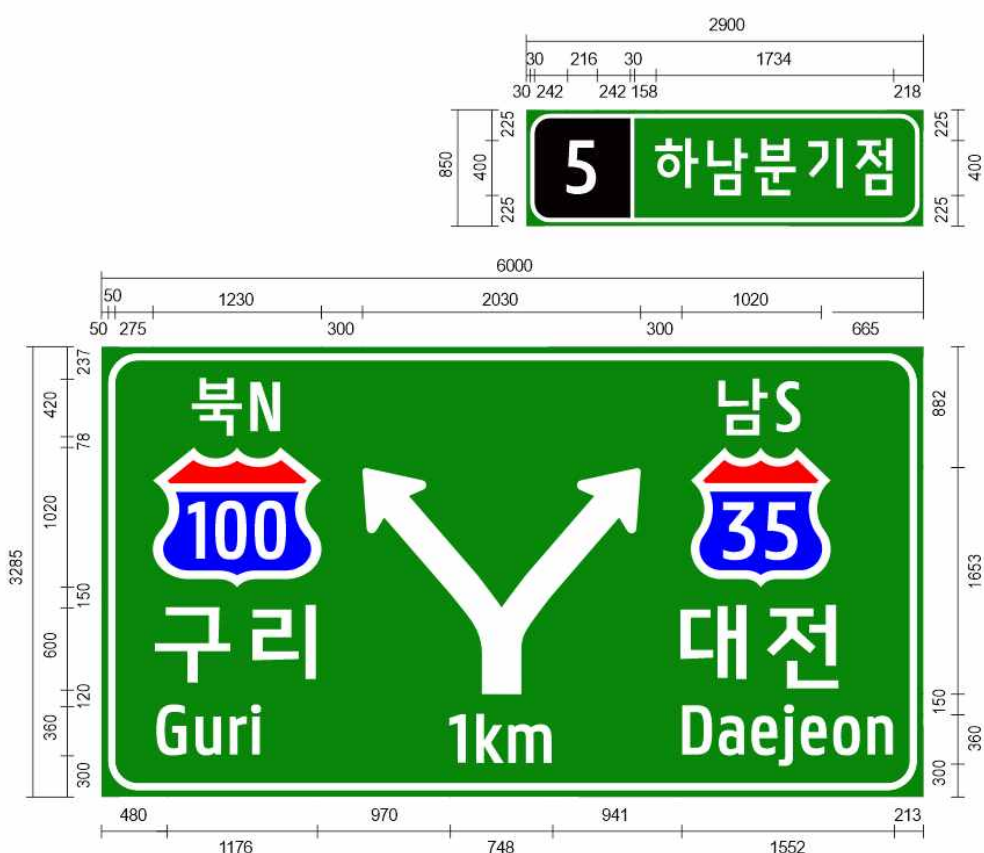
표지번호 및 명칭	422-1(A) 1차출구예고표지 (1지명)																														
도로표지 규격 상세	<table><caption>Front View Dimensions (mm)</caption><tr><th>Section</th><th>Width (mm)</th><th>Height (mm)</th></tr><tr><td>Top Section</td><td>50</td><td>830</td></tr><tr><td>Second Section</td><td>1260</td><td>600</td></tr><tr><td>Third Section</td><td>1020</td><td>180</td></tr><tr><td>Bottom Section</td><td>843</td><td>360</td></tr><tr><td>Right Section</td><td>300</td><td>830</td></tr><tr><td>Left Section</td><td>1710</td><td>830</td></tr><tr><td>Bottom Section</td><td>1080</td><td>640</td></tr><tr><td>Right Section</td><td>810</td><td>360</td></tr><tr><td>Bottom Section</td><td>300</td><td>665</td></tr></table>	Section	Width (mm)	Height (mm)	Top Section	50	830	Second Section	1260	600	Third Section	1020	180	Bottom Section	843	360	Right Section	300	830	Left Section	1710	830	Bottom Section	1080	640	Right Section	810	360	Bottom Section	300	665
Section	Width (mm)	Height (mm)																													
Top Section	50	830																													
Second Section	1260	600																													
Third Section	1020	180																													
Bottom Section	843	360																													
Right Section	300	830																													
Left Section	1710	830																													
Bottom Section	1080	640																													
Right Section	810	360																													
Bottom Section	300	665																													
설치방법 및 장소	◦출구의 감속차로 시점으로부터 전방 2킬로미터 지점에 설치한다. ◦편도 4차로 이상인 경우에는 문형식으로 설치하며, 편도 3차로 이하인 경우에는 편지식으로 설치한다. ◦문형식으로 설치할 경우 표지판을 진행방향 차도의 중심에 위치하도록 한다.																														
비고																															

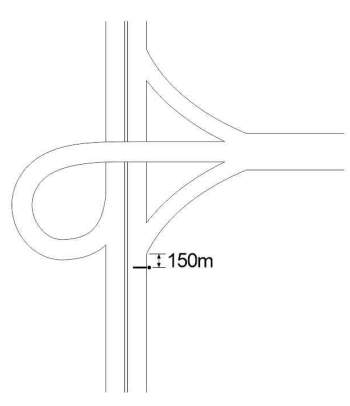
표지번호 및 명칭	422-1(B) 1차출구예고표지 (2지명)
도로표지 규격 상세	Technical drawing of a road sign showing two views: a top view and a front view. The top view is a rectangular sign with a black background and green text. It contains the number '40' in a white circle, the Korean text '안성' (Anseong), and a white arrow pointing right. The front view is a rectangular sign with a green background and white text. It contains the number '38' in a blue circle, the Korean text '안성' (Anseong) and '평택' (Pyeongtaek), the English text 'Anseong' and 'Pyeongtaek 2km', and a white arrow pointing right. Both views include detailed dimension lines for width, height, and specific components.
설치방법 및 장소	◦422-1(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	422-1(C) 1차출구예고표지(직결 Y형)
도로표지 규격 상세	 The image shows a technical drawing of a Y-junction advance sign. The top sign is 2900mm wide and 400mm high, with a black box containing the number '5' and a green box containing the text '하남분기점'. The bottom sign is 6000mm wide and 1653mm high, with a green background and white text. It features a Y-junction diagram with '북N' (North N) and '구리 Guri' on the left, and '남S' (South S) and '대전 Daejeon' on the right. The distance '2km' is indicated in the center. Dimensions are provided for all components.
설치방법 및 장소	◦422-1(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	422-2(A) 2차출구예고표지 (1지명)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦출구의 감속차로 시점으로부터 전방 1킬로미터 지점에 설치한다. ◦편도 4차로 이상인 경우에는 문형식으로 설치하며, 편도 3차로 이하인 경우에는 편지식으로 설치한다. ◦문형식으로 설치할 경우 표지판을 진행방향 차도의 중심에 위치하도록 한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	422-2(B) 2차출구예고표지 (2지명)
도로표지 규격 상세	 The drawing shows a green directional sign for National Route 38. The main sign is rectangular with a green background and white text. It features a blue oval with the number '38' on the left. The text '안성 Anseong' and '평택 Pyeongtaek 1km' is in the center, with a large white arrow pointing right on the right side. Dimensions are provided for the sign and its components. Dimensions (mm): - Overall width: 6000 - Overall height: 2800 - Top section width: 2900 - Top section height: 175 - Bottom section width: 6000 - Bottom section height: 175 - Left side height: 225 - Right side height: 500 - Top section width segments: 30, 560, 30, 768, 600, 210 - Top section height segments: 30, 70, 266, 266, 210 - Bottom section width segments: 250, 1260, 150, 1170, 180, 1653, 204, 833, 300 - Bottom section height segments: 710, 600, 180, 600, 710, 665, 835, 300, 360, 640 - Left side width segments: 1660, 1182, 180, 1696, 212, 770, 300
설치방법 및 장소	◦422-2(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고	


표지번호 및 명칭	422-2(C) 2차출구예고표지(직결 Y형)
도로표지 규격 상세	 Technical drawing of a Y-junction advance sign (422-2(C) 2차출구예고표지(직결 Y형)). The main sign is green with white text and arrows. It shows a Y-junction with '북N' (North N) and '구리' (Guri) on the left, and '남S' (South S) and '대전' (Daejeon) on the right. A central arrow points down with '1km'. Highway shields for 100 and 35 are shown. Dimensions are provided in mm. An inset shows a smaller sign with '5' and '하남분기점' (Hanam Interchange).
설치방법 및 장소	◦422-2(A)의 설치방법 및 장소 참조
비고	


표지번호 및 명칭	422-3 출구점예고표지 (1지명)
도로표지 규격 상세	 Technical drawing of the 422-3 exit advance sign, showing dimensions and layout details. Top View Dimensions (mm): - Overall Width: 2900 - Overall Height: 850 - Left Section Width: 30 - Left Section Height: 225 - Left Section Width: 229 - Left Section Height: 400 - Left Section Width: 242 - Left Section Height: 225 - Left Section Width: 30 - Left Section Height: 243 - Left Section Width: 814 - Left Section Height: 243 - Left Section Width: 600 - Left Section Height: 210 Front View Dimensions (mm): - Overall Width: 4500 - Overall Height: 2800 - Top Section Width: 50 - Top Section Height: 200 - Top Section Width: 1260 - Top Section Height: 150 - Top Section Width: 1020 - Top Section Height: 627 - Top Section Width: 843 - Top Section Height: 300 - Left Section Width: 50 - Left Section Height: 830 - Left Section Width: 600 - Left Section Height: 180 - Left Section Width: 360 - Left Section Height: 830 - Left Section Width: 1710 - Left Section Height: 1080 - Left Section Width: 388 - Left Section Height: 1022 - Left Section Width: 300 - Left Section Height: 640 - Left Section Width: 665 - Left Section Height: 835 - Left Section Width: 300 - Left Section Height: 360
설치방법 및 장소	◦출구의 감속차로 시점으로부터 전방 150미터 지점에 편지식으로 설치한다.  Diagram illustrating the installation location of the sign, showing the road layout and the 150m distance from the exit lane start.
비고	

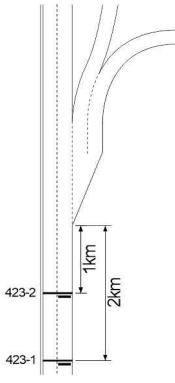
표지번호 및 명칭	422-4 출구점예고표지 (2지명)
도로표지 규격 상세	Technical drawing of a road sign assembly for exit 40. The assembly consists of two signs: a small rectangular sign above a larger rectangular sign. The small sign is green with a black box containing the number '40', the Korean text '안성' (Anseong), and a right-turn arrow. The large sign is green with a blue oval containing the number '38', the Korean text '안성' (Anseong) and '평택' (Pyeongtaek), the English text 'Anseong' and 'Pyeongtaek 150m', and a large right-turn arrow. Detailed dimensions in millimeters are provided for both signs and their spacing. Small Sign Dimensions: - Overall width: 2900 - Overall height: 500 - Top section height: 850 - Bottom section height: 175 - Green background height: 400 - Black box height: 225 - White text/arrow height: 175 - Horizontal spacing from left edge: 30, 70, 560, 30, 70, 266, 768, 266, 600, 210 Large Sign Dimensions: - Overall width: 6000 - Overall height: 2800 - Top section height: 710 - Bottom section height: 710 - Green background height: 600 - Blue oval height: 180 - White text/arrow height: 665 - Horizontal spacing from left edge: 200, 1260, 120, 1170, 180, 1653, 384, 833, 200 - Horizontal spacing from right edge: 200, 1022, 150, 1686, 180, 1182, 1660
설치방법 및 장소	◦422-3의 설치방법 및 장소 참조
비고	

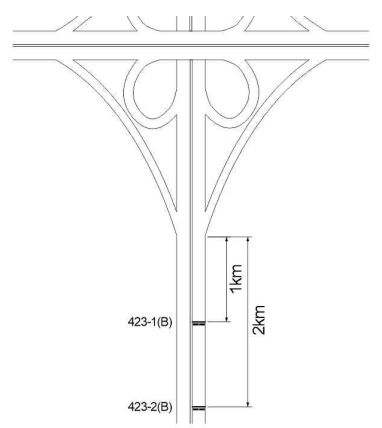
표지번호 및 명칭	422-5(A) 출구점표지 (인터체인지 1지명)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦ 출구의 감속차로 시점에 편지식으로 설치한다.
비고	

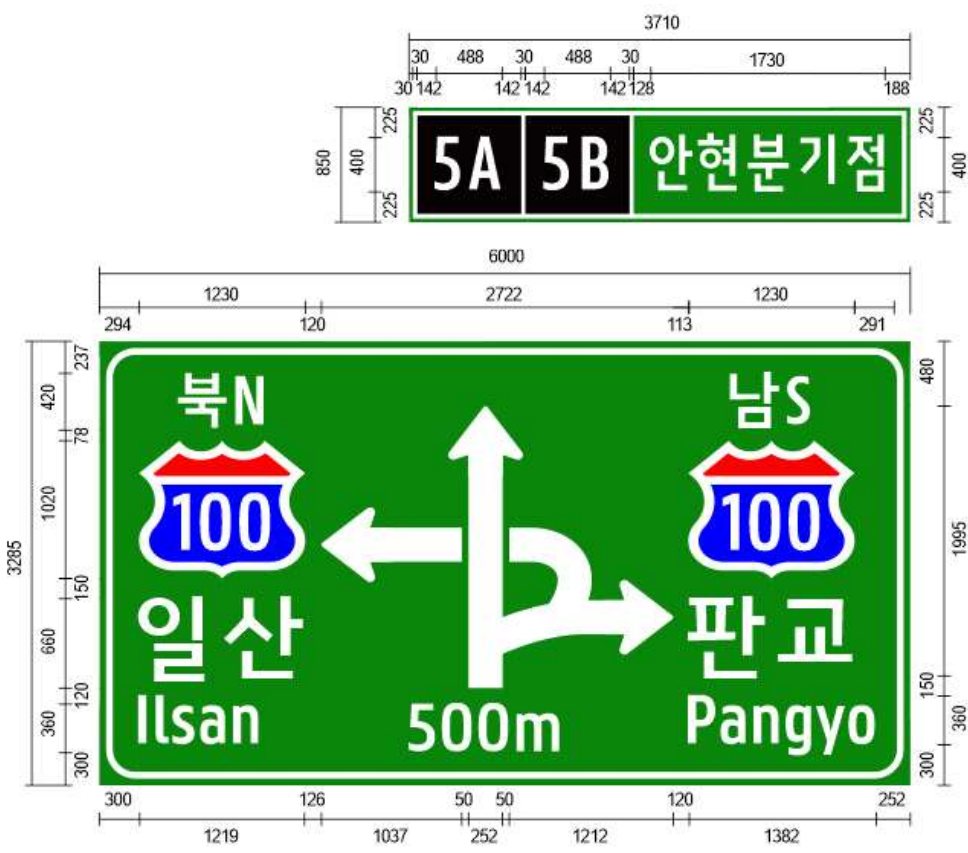
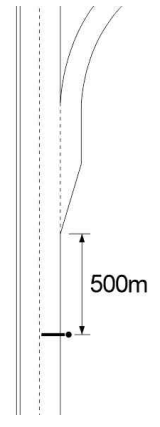
표지번호 및 명칭	422-5(B) 출구점표지 (분기점 1지명)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦문형식으로 차로지정표지와 함께 설치한다. ◦출구의 감속차로가 평행식인 경우 변이구간 종점의 후방으로 50미터~100미터 사이에 설치하고, 직접식인 경우 변이구간 종점의 전방으로 50미터 이내에 설치한다.
비고	

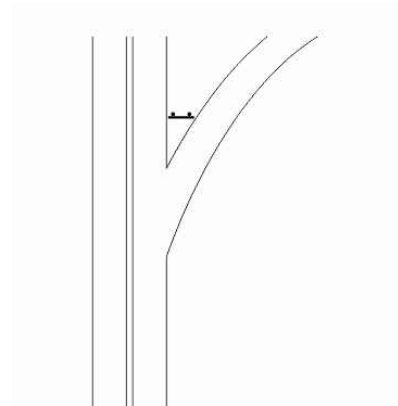
표지번호 및 명칭	422-6(A) 출구점표지 (인터체인지 2지명)
도로표지 규격 상세	 The drawing shows two views of a green rectangular exit sign. The top view is a detail of the sign's header, showing a black box with the number '40', the Korean text '안성' (Anseong), and a white arrow pointing right. The bottom view is the main sign, which is green with a white border. It features a blue oval with the number '38' on the left, followed by the Korean text '안성' (Anseong) and '평택' (Pyeongtaek) in large white characters, and the English text 'Anseong' and 'Pyeongtaek' in smaller white characters. A large white arrow points right. Dimensions are provided in millimeters for both views.
설치방법 및 장소	◦출구의 감속차로 시점에 편지식으로 설치한다.  The diagram shows a road with a dashed line indicating the center. A solid line on the right side represents the exit ramp. A small black dot on the solid line indicates the installation point of the sign, which is shown as a small rectangle with a dot.
비고	

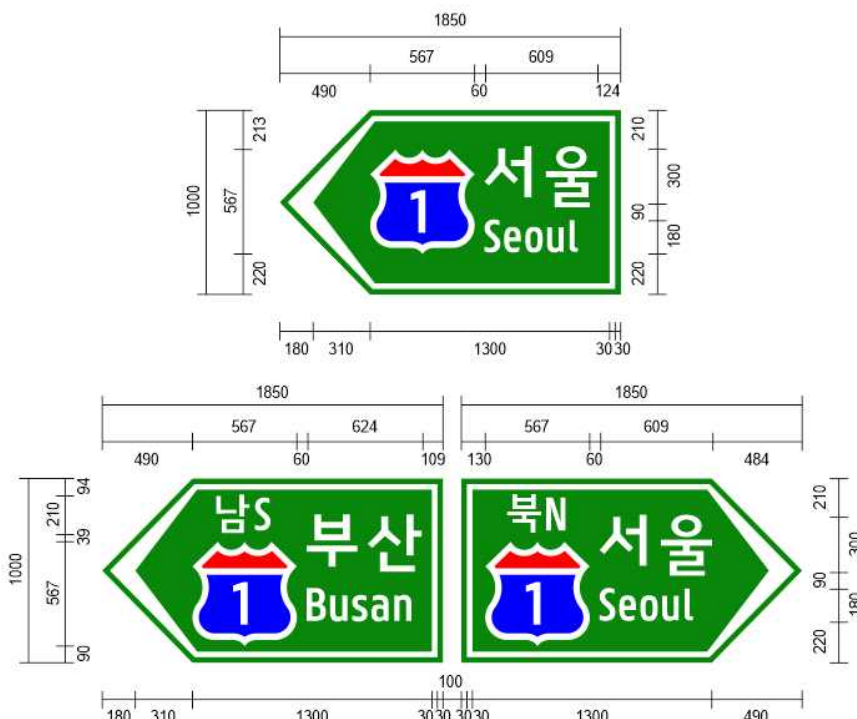
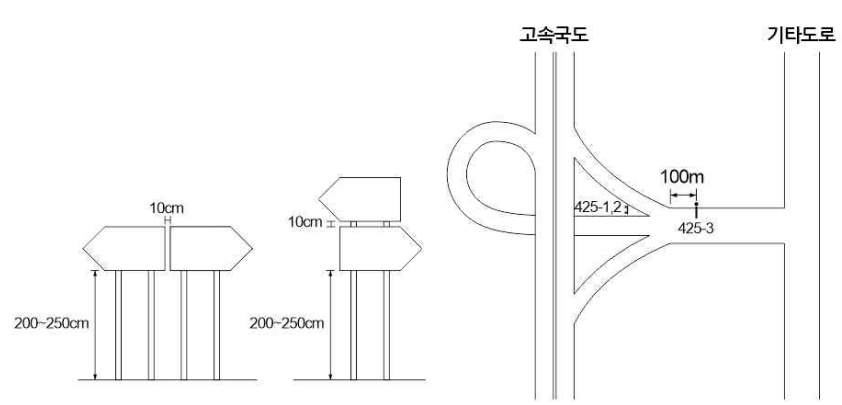
표지번호 및 명칭	422-6(B) 출구점표지 (분기점 2지명)
도로표지 규격 상세	 The drawing illustrates the specifications for the 422-6(B) exit point sign, which is used at a 2-name interchange. It shows two configurations: one for National Route 100 (Ilsan/Pangyo) and one for National Route 50 (Wonju/Incheon). Each sign consists of a top section displaying route numbers and a main green rectangular section with the route shield, destination names in Korean and English, and a right-turn arrow. Detailed dimensions are provided for all components.
설치방법 및 장소	◦문형식으로 차로지정표지와 함께 설치한다. ◦출구의 감속차로가 평행식인 경우 변이구간 종점의 후방으로 50미터~100미터 사이에 설치하고, 직접식인 경우 변이구간 종점의 전방으로 50미터 이내에 설치한다.  The diagram illustrates the installation location of the sign. It shows a road with a dashed line indicating the median. A sign is shown on the right side of the road, with a dimension line indicating it should be placed 50m from the end of the interchange section.
비고	

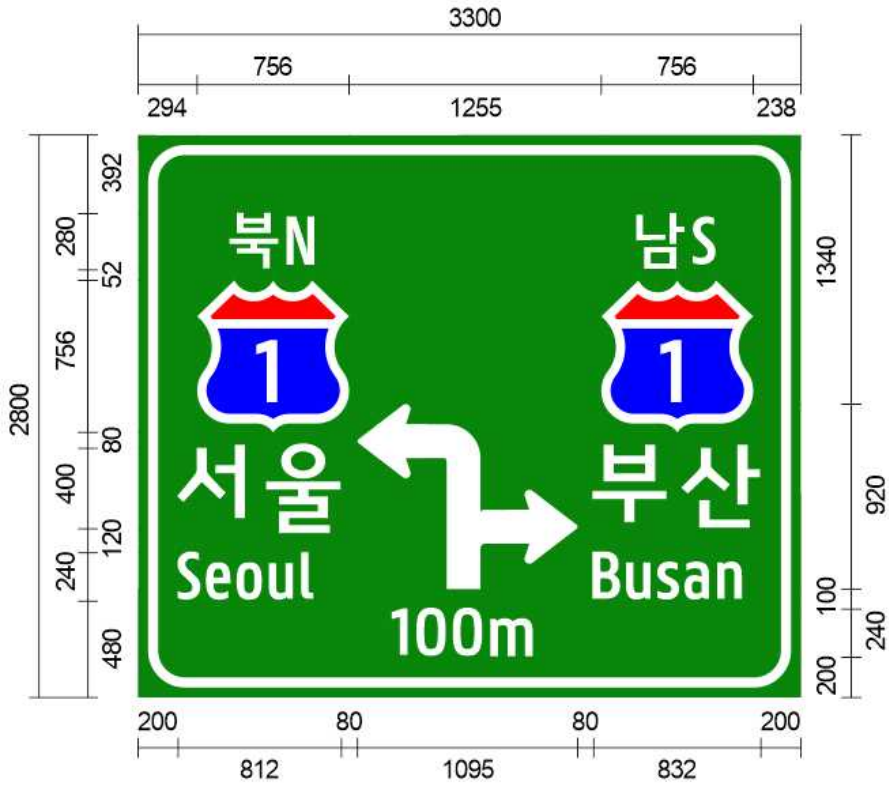
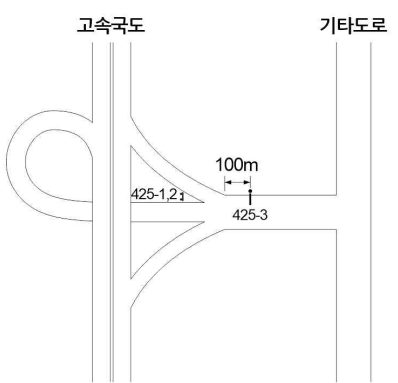
표지번호 및 명칭	423-1(A) 1차출구예고표지(1점 2분기) /423-2(A) 2차출구예고표지(1점 2분기)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦출구가 2방향인 분기점에 문형식으로 설치한다. ◦첫 번째 출구감속차로의 시점으로부터 각각 전방 2킬로미터(423-1), 1킬로미터(423-2)지점에 설치한다. 
비고	

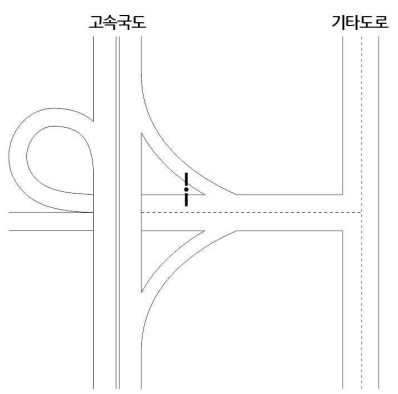
표지번호 및 명칭	423-1(B) 1차출구예고표지(2점 2분기) /423-2(B) 2차출구예고표지(2점 2분기)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦동일방향에 출구가 2개인 인터체인지이나 분기점에 문형식으로 설치한다. ◦첫 번째 출구의 감속차로 시점으로부터 각각 전방 2킬로미터(423-1), 1킬로미터(423-2)지점에 설치한다. 
비고	

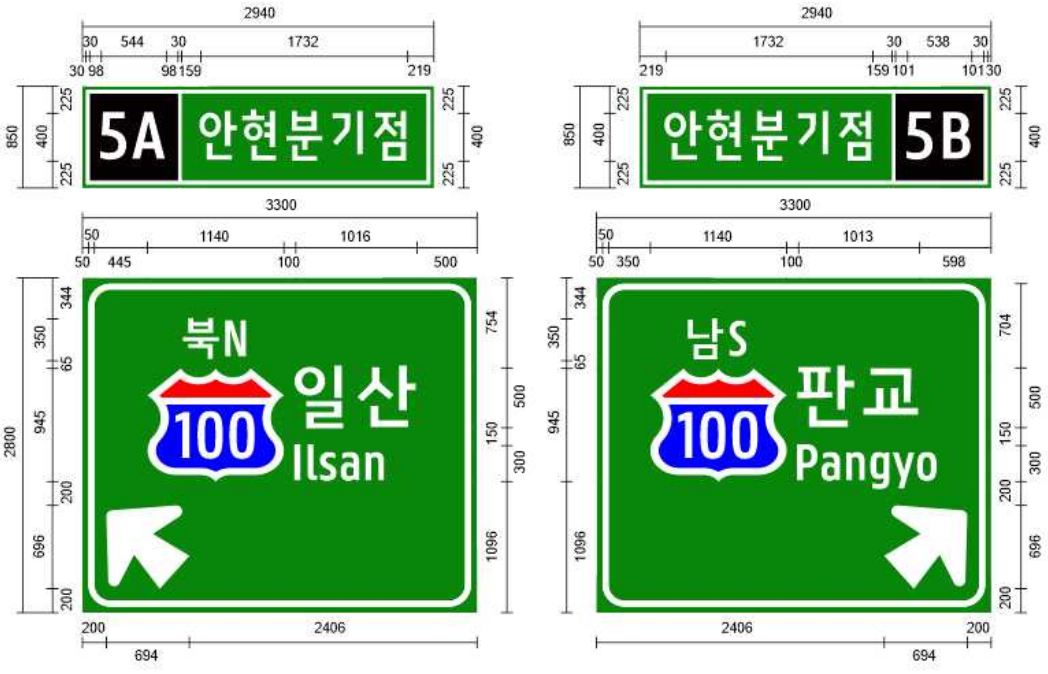
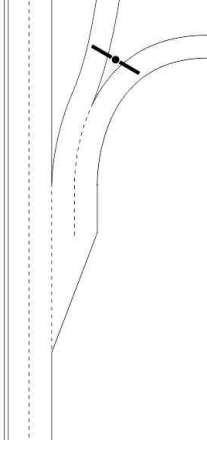
표지번호 및 명칭	423-3 3차출구예고표지(3방향)
도로표지 규격 상세	 The drawing shows a large green rectangular sign with a white border. It is divided into three main sections. The left section is labeled '북N' (North N) and features a blue and red shield with the number '100', followed by the Korean text '일산' (Il-san) and the English text 'Ilsan'. The right section is labeled '남S' (South S) and features a similar shield with '100', followed by '판교' (Pan-gyo) and 'Pangyo'. In the center, a white arrow points straight ahead, with a curved arrow branching to the right. Below the central arrow is the text '500m'. The sign is surrounded by dimension lines indicating its size and the spacing between its components. Above the main sign is a smaller rectangular sign with a black background and white text, divided into three sections labeled '5A', '5B', and '안현분기점' (Anhyeon Junction). This smaller sign also has dimensions.
설치방법 및 장소	◦출구의 감속차로 시점으로부터 전방 500미터 지점에 필요시 편지식으로 설치한다.  The diagram illustrates the placement of the sign on a road. A vertical line represents the road, with a dashed line indicating the deceleration lane. A sign is shown in the deceleration lane, with a '500m' distance marker indicating its position from the exit point.
비고	

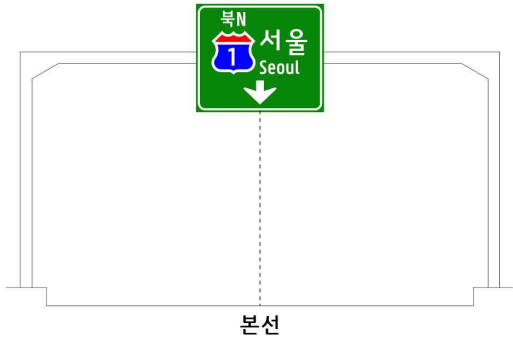
표지번호 및 명칭	423-5 나가는곳표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦인터체인지의 출구부에서 도로가 분리되는 안전지대의 끝에 겹기둥식으로 설치한다. 
비고	

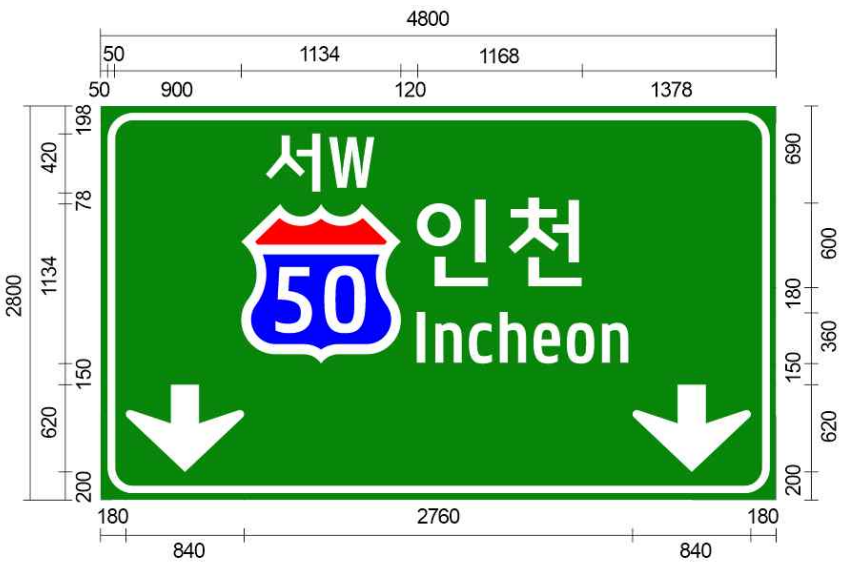
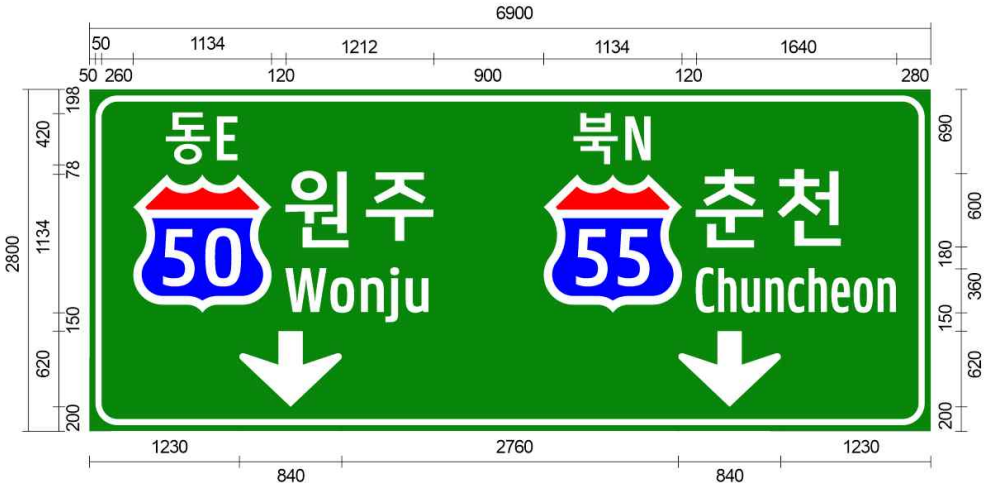
표지번호 및 명칭	425-1 방향표지(1방향) / 425-2 방향표지(2방향)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦425-1은 기타 도로에서 고속국도 진입부의 분류지점에 필요시 설치한다. ◦425-2는 고속국도 본선 진입부의 분류지점 또는 고속국도에서 평면 교차되는 기타 도로로 진출 시 진출지점의 맞은편에 필요시 설치한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	425-3 방향표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦인터체인지, 영업소에서 고속국도 진입부의 분류지점까지의 거리가 150미터 이상 되는 곳인 경우에는 분류지점으로부터 전방 100미터 지점에 편지식으로 설치한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	425-4(A) 방향표지 (고속도로 진입부)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦고속도로 진입부의 분류지점에 편지식(T자)으로 설치한다. ◦방향별로 1지명 또는 2지명을 사용할 수 있다. 
비고	

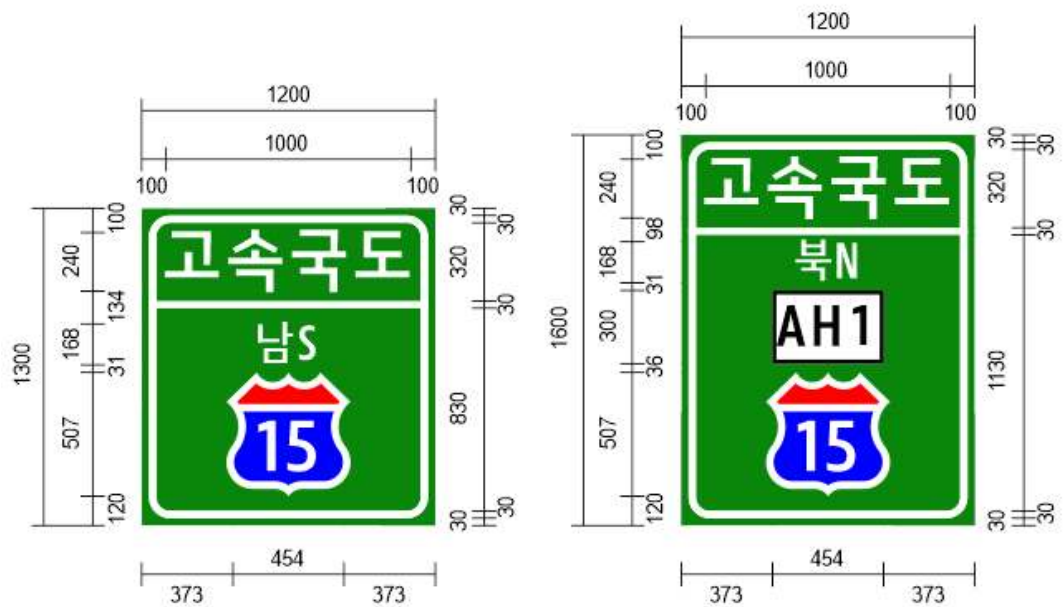
표지번호 및 명칭	425-4(B) 방향표지 (연결로 분기부)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦연결로 분기부에 편지식(T자)으로 설치한다. ◦방향별로 1지명 또는 2지명을 사용할 수 있다. 
비고	


표지번호 및 명칭	425-5 차로지정표지 (1차로)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦분기점에서 출구점 표지와 같이 문형식으로 설치한다. ◦차로의 중심과 표지의 화살표의 중심을 일치시킨다. 
비고	

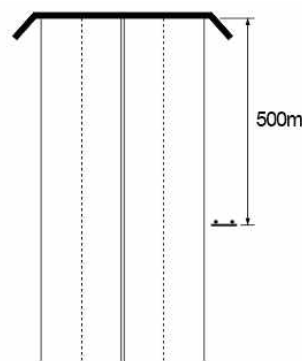
표지번호 및 명칭	425-6(A) 차로지정표지 (2차로 1지명) /425-6(B) 차로지정표지 (2차로 2지명)
도로표지 규격 상세	 
설치방법 및 장소	◦1지명인 경우 425-6(A), 2지명인 경우 425-6(B)로 설치한다. ◦425-5의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	425-7 차로지정표지 (3차로)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦425-5의 설치방법 및 장소 참조
비고	

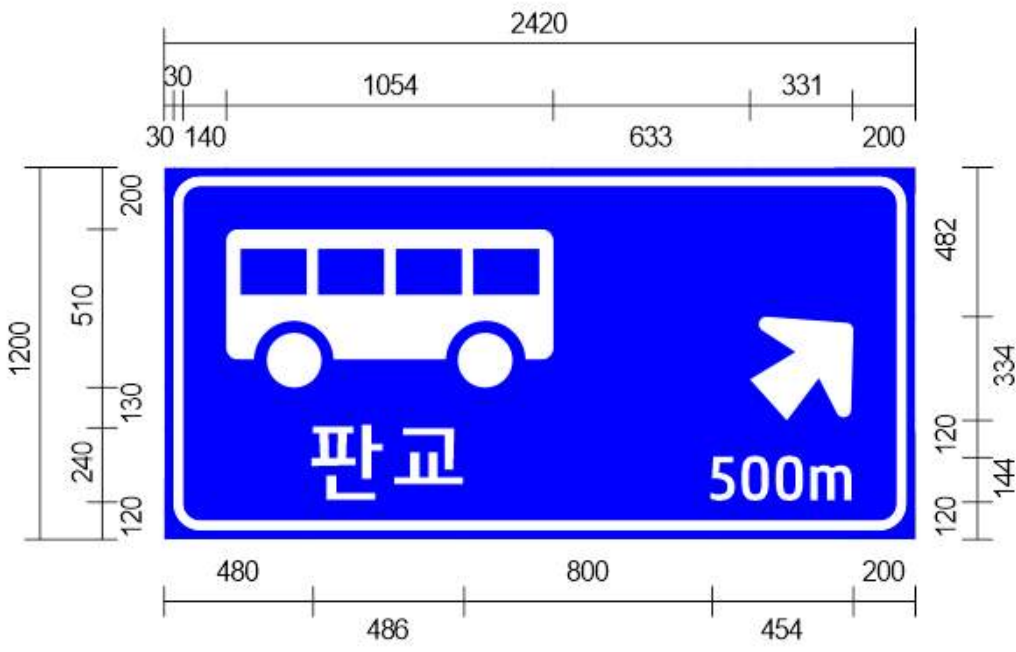
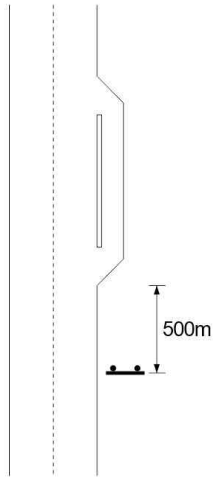
표지번호 및 명칭	425-8 차로지정표지 (4차로)
도로표지 규격 상세	Technical drawing of a green rectangular road sign for a 4-lane road. The sign features the text "남S" (N-S) above a blue shield with a white "1", followed by "대전 Daejeon". Four white arrows point downwards. Dimensions are provided in millimeters: overall width 12000, overall height 2800, and various internal spacing dimensions.
설치방법 및 장소	◦425-5의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	426-2(A) / 426-2(B) 노선표지
도로표지 규격 상세	 The image shows two technical drawings of Korean highway directional signs. Both signs are rectangular with a green background and a white border. They feature the text '고속국도' (Expressway) at the top, a directional indicator (남S for South, 북N for North) in the middle, and a blue and red shield with the number 15 at the bottom. The signs are labeled 426-2(A) and 426-2(B). Dimensions are provided in millimeters. Sign (A) has a total width of 1200mm and a total height of 1300mm. Sign (B) has a total width of 1200mm and a total height of 1600mm. The signs are shown with their mounting brackets and dimensions for the sign itself and the mounting area.
설치방법 및 장소	◦주요 교차로(인터체인지, 분기점)를 지나 500m 내외의 지점에 설치하고 최대 간격은 10킬로미터를 넘지 않도록 한다. ◦아시안하이웨이에는 426-2(B)를 설치한다.
비고	

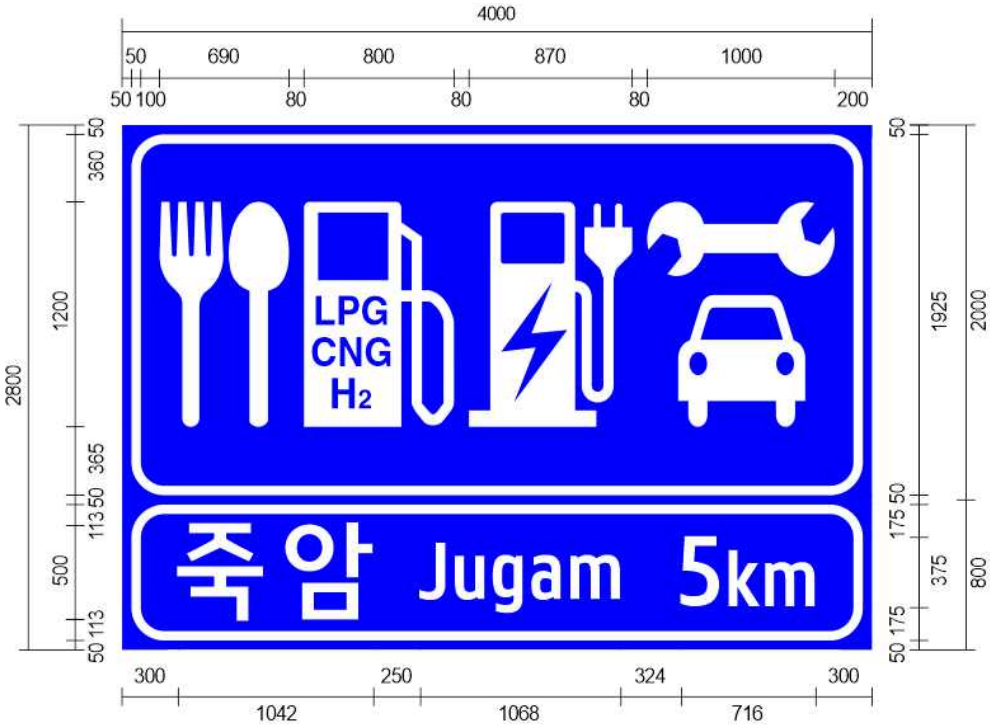
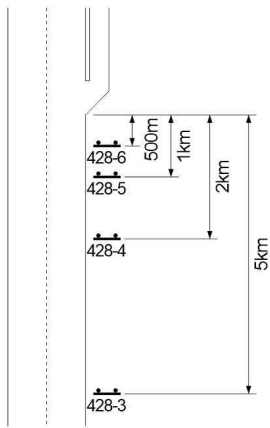
표지번호 및 명칭	427-1 하천표지 / 427-2 교량표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦하천을 가로지르는 교량의 교명주로부터 전방 200미터(427-1) 지점에 설치한다. ◦교량의 교명주로부터 전방 100미터(427-2) 지점에 설치한다. ◦해당 하천 또는 교량의 폭이나 연장이 1킬로미터 이상이거나, 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다.  ◦시설물명 등의 영어표기는 문화체육관광부장관이 정하는 바에 따른다.
비고	

표지번호 및 명칭	427-3 터널표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦터널의 입구로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. ◦해당 터널의 연장이 1킬로미터 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	427-4 비상주차장표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦승용차 5대 미만의 비상주차대인 경우 4차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 전방 200미터 지점, 2차로 고속국도는 비상주차대 감속차로의 시점으로부터 전방 100미터 지점에 설치한다.
비고	

표지번호 및 명칭	427-5 정류장표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦버스정류장으로 진입하는 감속차로의 시점으로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. 
비고	

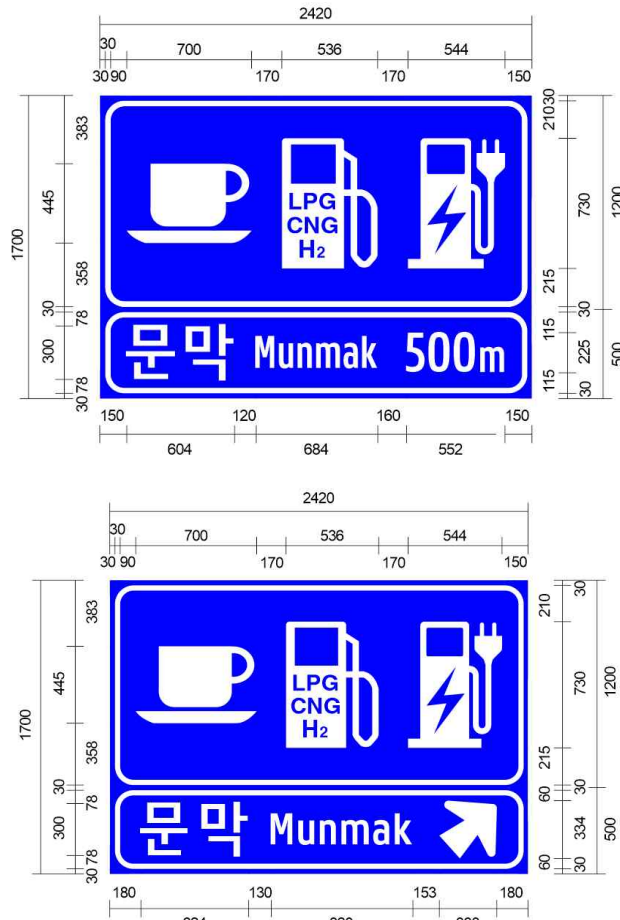

표지번호 및 명칭	427-7 긴급제동시설표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦긴급제동시설의 시점으로부터 전방 500미터~1킬로미터 지점 및 진입부에 설치한다.
비고	

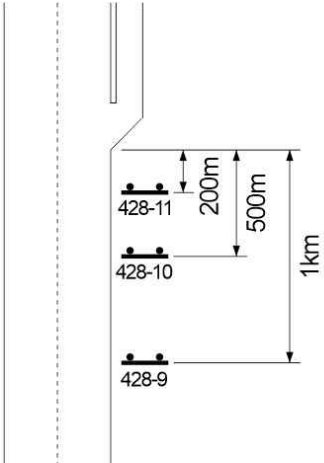
표지번호 및 명칭	428-3 종합휴게소1차예고표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 5킬로미터(1차), 2킬로미터(2차), 1킬로미터(3차), 500미터(진입) 지점에 설치한다. ◦액화석유가스·압축천연가스·수소충전소일 경우 주유기 심벌내에 각각 LPG·CNG·H₂를 표기하고, 전기충전소일 경우에는 국토교통부장관이 정한 상징그림을 표기한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	428-4 종합휴게소2차예고표지
도로표지 규격 상세	Technical drawing of a blue rectangular road sign with white icons and text. The sign is divided into three horizontal sections. The top section contains icons for a fork and spoon, fuel pumps for LPG, CNG, and H2, an electric vehicle charging station, and a car with a wrench. The middle section contains the text '죽암 Jugam 2km'. The bottom section contains the text '다음휴게소 옥산 23km' and 'Next Service Area Oksan 23km'. Dimensions are provided in millimeters: overall width 4000, overall height 3600, and various section widths and heights.
설치방법 및 장소	◦428-3의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	428-5 종합휴게소3차예고표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦428-3의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	428-6 종합휴게소진입표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦428-3의 설치방법 및 장소 참조
비고	

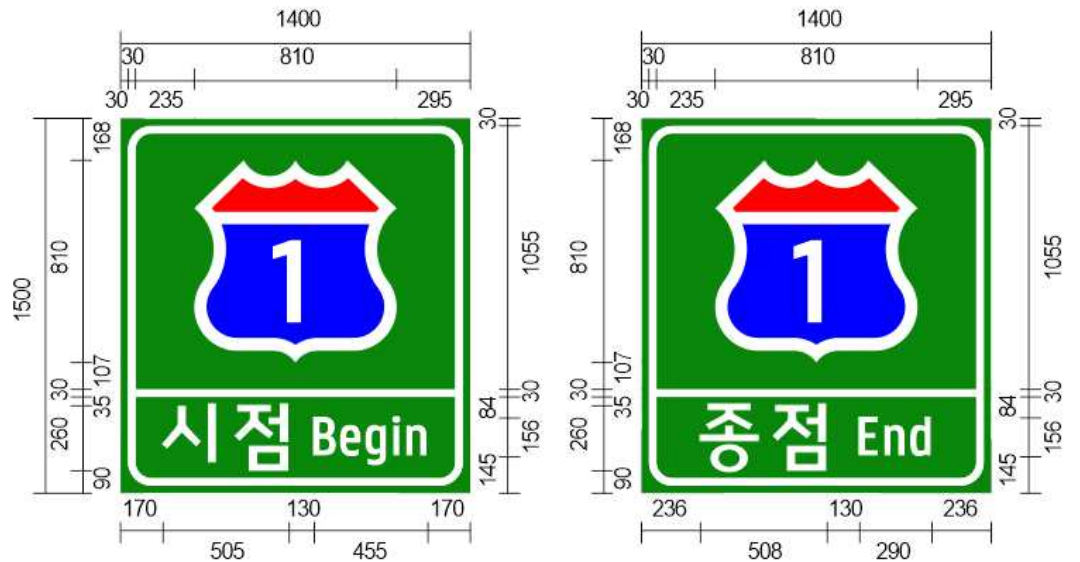
표지번호 및 명칭	428-7 간이휴게소 예고표지 / 428-8 간이휴게소 진입표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦간이휴게소 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 500미터(428-7) 지점, 진입부(428-8)에 설치한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	428-9 졸음쉼터 1차 예고표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	o 졸음쉼터 진입차로의 시점으로부터 각각 전방 1킬로미터(1차), 500미터(2차), 200미터(진입) 지점에 설치한다. 
비고	

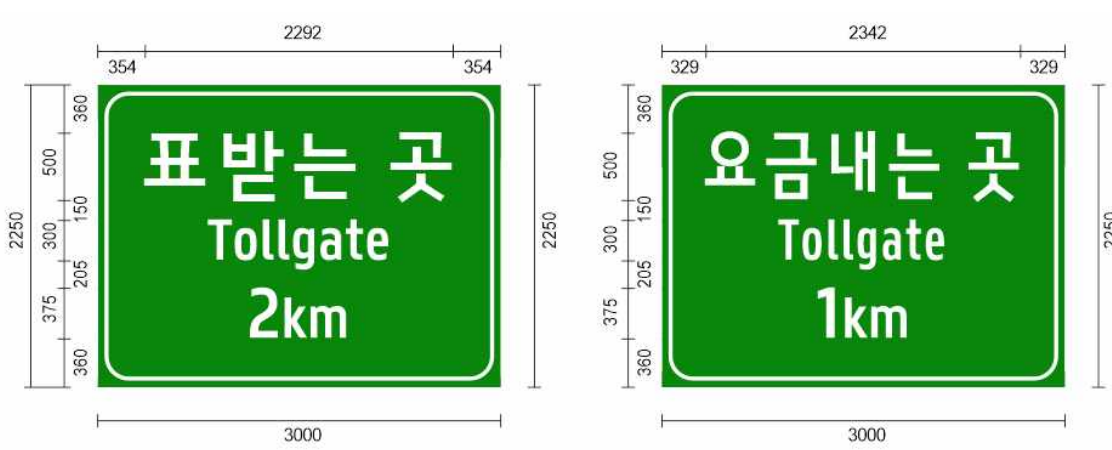
표지번호 및 명칭	428-10 줄음쉼터 2차 예고표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	o 428-9의 설치방법 및 장소 참조
비고	

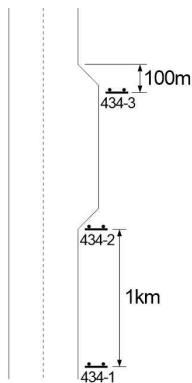
표지번호 및 명칭	428-11 졸음쉼터 진입표지
도로표지 규격 상세	 Technical drawing of the 428-11 Drowsiness Rest Area Entry Sign. The sign is blue with white text and symbols. The overall dimensions are 4000mm in width and 2800mm in height. The sign contains the following elements and dimensions: Top Section: A horizontal line with dimensions 50, 150, 900, 150, 2260, and 730. Left Side: A vertical line with dimensions 500, 900, 250, 600, and 550. Right Side: A vertical line with dimensions 450, 350, 150, 500, 400, 400, and 550. Bottom Section: A horizontal line with dimensions 400, 600, 300, 1185, 80, 373, 168, 694, and 200. Sign Content: - A white 'P' in a square box (top left). - A family icon (man, woman, and child) in a square box (bottom left). - Text: '판교' (Pangyo) and '졸음 쉼터' (Drowsiness Rest Area) in large white Korean characters. - Text: '200m 앞' (200m ahead) in large white Korean characters. - A white arrow pointing right (bottom right).
설치방법 및 장소	o 428-9의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	430-4 고속국도종점예고표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	°고속국도가 끝나는 곳으로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다.
비고	

표지번호 및 명칭	431-1 시점표지 / 431-2 종점표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦431-1(시점표지)는 고속국도의 시점에 설치한다. ◦431-2(종점표지)는 고속국도가 끝나는 곳으로부터 전방 100미터-150미터 지점에 설치한다
비고	

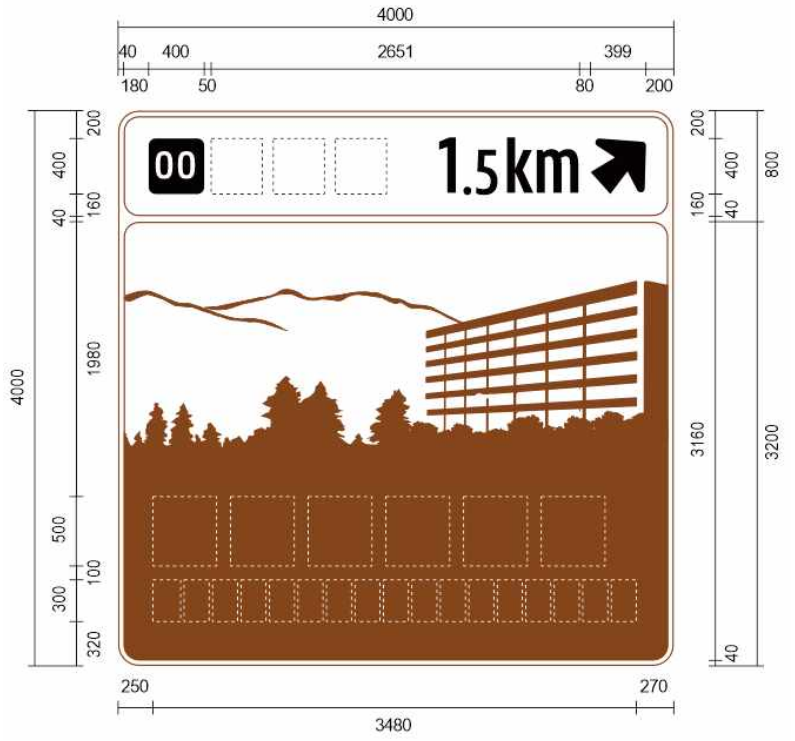
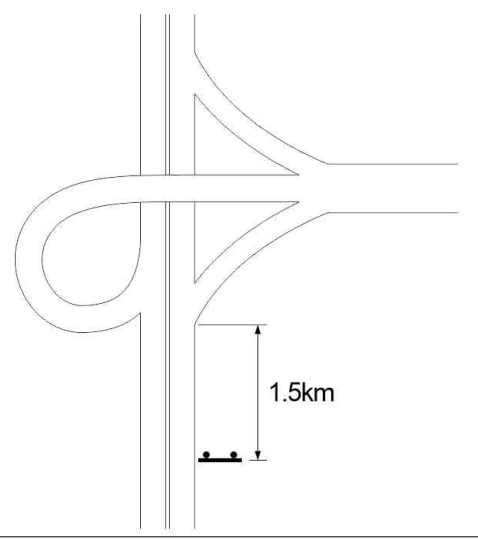
표지번호 및 명칭	432 돌아가는길표지
도로표지 규격 상세	Technical drawing of a green rectangular sign with a white border. The sign contains the text "돌아가는 길" (Detour) in Korean and "Detour" in English, followed by a white arrow pointing right. The drawing includes the following dimensions: - Overall width: 1600 - Inner width (text area): 1114 - Left side margin: 240 - Right side margin: 246 - Overall height: 850 - Inner height (text area): 509 - Top margin from top-left corner to text: 130 - Text height: 240 - Margin between text and arrow: 72 - Arrow height: 144 - Bottom margin from arrow to bottom: 264 - Bottom margin from bottom-left corner to text: 240 - Text width: 522 - Text height: 98 - Arrow width: 500 - Bottom margin from arrow to bottom: 240 - Right margin from right edge to arrow: 120 - Arrow height: 221
설치방법 및 장소	◦돌아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는 지점에 설치한다.
비고	

표지번호 및 명칭	433-1 매표소예고표지 (2km) / 433-2 매표소예고표지 (1km)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦매표소로부터 각각 전방 2킬로미터, 1킬로미터 지점에 설치한다. ◦인터체인지형 영업소의 경우 광장부 전방 200미터 지점에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 적절한 위치에 거리를 조정하여 설치할 수 있다.
비고	

표지번호 및 명칭	434-1 오르막차로예고표지 /434-2 오르막차로시점표지/434-3 오르막차로끝표지
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦오르막차로의 시점(434-2) 및 그 시점으로부터 전방 1킬로미터 지점(434-1)과 종점으로부터 전방 100미터 지점(434-3)에 각각 설치한다. 
비고	

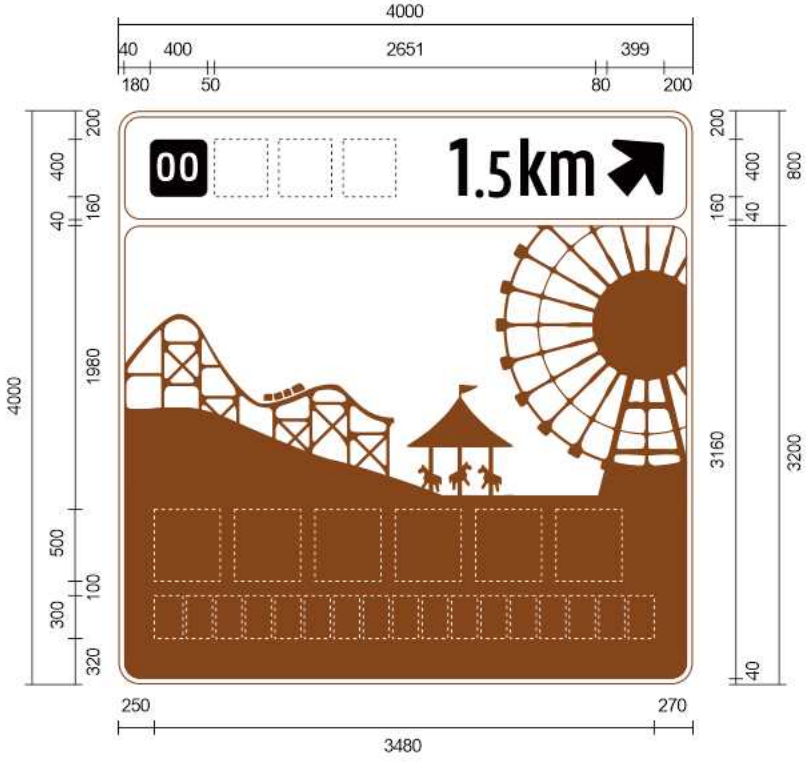
표지번호 및 명칭	436 아시안하이웨이안내표지
도로표지 규격 상세	 Technical drawing of the Asian Highway 6 (AH6) sign. The sign is rectangular with rounded corners, green background, and white text. It features the text "아시안하이웨이" (Asian Highway) and "Asian Highway" at the top, "AH6" in a black box, and a blue shield with a red top and white number "1". Below the shield, it lists the route: "일본-한국-중국-인도-터키" (Japan-Korea-China-India-Turkey) and "Japan-Korea-China-India-Turkey". Dimensions are provided in millimeters: overall width 3950, overall height 2900, and various internal spacing dimensions.
설치방법 및 장소	◦아시안하이웨이 노선 시점에 설치하며, 이후 설치간격은 100킬로미터로 한다.
비고	

표지번호 및 명칭	437-1 고속국도명표지 / 437-2 고속국도명표지
도로표지 규격 상세	Technical drawing showing the dimensions and layout of two highway directional signs (437-1 and 437-2). Sign 437-1 (Top): Green rectangular sign with a white border. It features the National Route 35 shield (blue with red and white), the direction '남' (South), and the text '중부고속도로' (Jungbu Expressway). The total width is 3300mm and the total height is 1500mm. Dimensions are detailed with various offsets. Sign 437-2 (Bottom): Green rectangular sign with a white border. It features the National Route 100 shield (blue with red and white), the direction '동' (East), and the text '서울외곽순환고속도로' (Seoul Outer Ring Expressway). The total width is 3143mm and the total height is 1500mm. Dimensions are detailed with various offsets.
설치방법 및 장소	◦분기점에서 출구의 감속차로 시점과 전방 1.5킬로미터 지점에 겹기동식으로 설치한다. ◦고속도로명이 4글자 이하인 경우는 (437-1), 5글자 이상인 경우는 (437-2)을 설치한다. ◦민자고속도로의 경우에는 바탕색은 청색, 글자는 백색을 사용하여 안내할 수 있다.
비고	

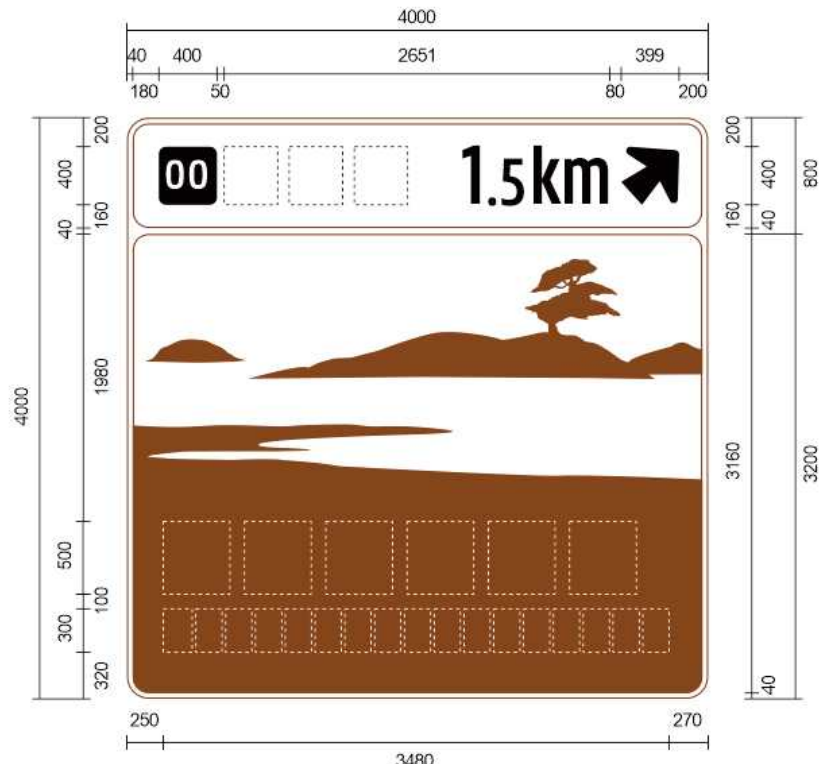
표지번호 및 명칭	438-1 관광지표지 (관광단지·제1,2종 종합휴양업/ 리조트)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦ 인터체인지 출구의 1.5km 전방에 겹기둥식 또는 편지식으로 단독 설치한다. ◦ 표지 상단에 해당 출구명 및 출구번호를 병기한다. 
비고	

표지번호 및 명칭	438-2 관광지표지 (관광단지·제1,2종 종합휴양업/ 스키장)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	438-3 관광지표지 (관광단지·제1,2종 종합휴양업/ 워터파크)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	438-4 관광지표지 (관광단지·제1,2종 종합휴양업/ 놀이시설)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	438-5 관광지표지 (국립공원/ 산악형)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	438-6 관광지표지 (국립공원/ 바다형)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

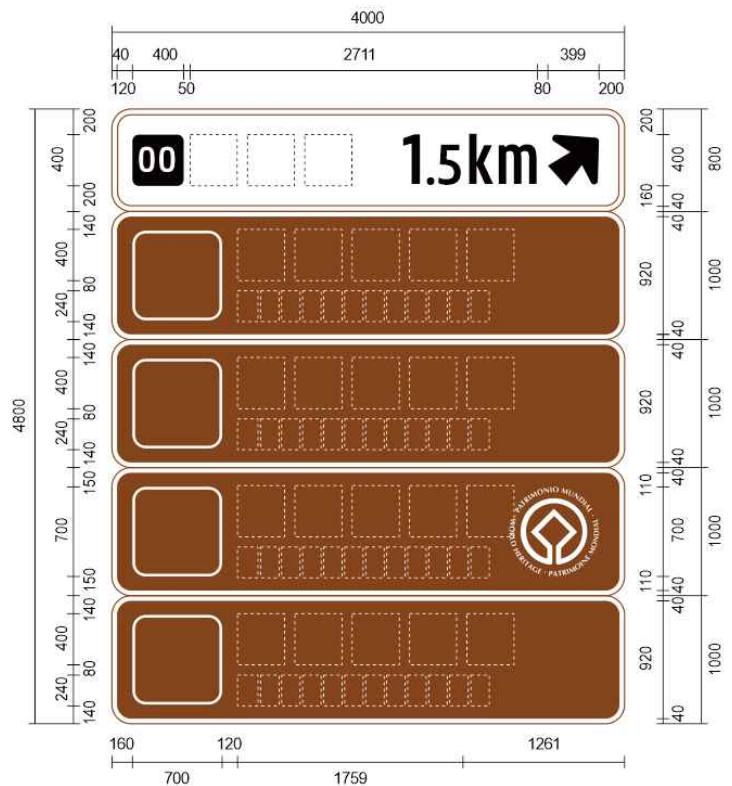
표지번호 및 명칭	438-7 관광지표지 (세계문화유산/ 사찰)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	438-8 관광지표지 (세계문화유산/ 왕릉)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	°438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	438-9 관광지표지 (세계문화유산/ 전통마을)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

표지번호 및 명칭	438-10 관광지표지 (2지명)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	°438-1의 설치방법 및 장소 참조
비고	

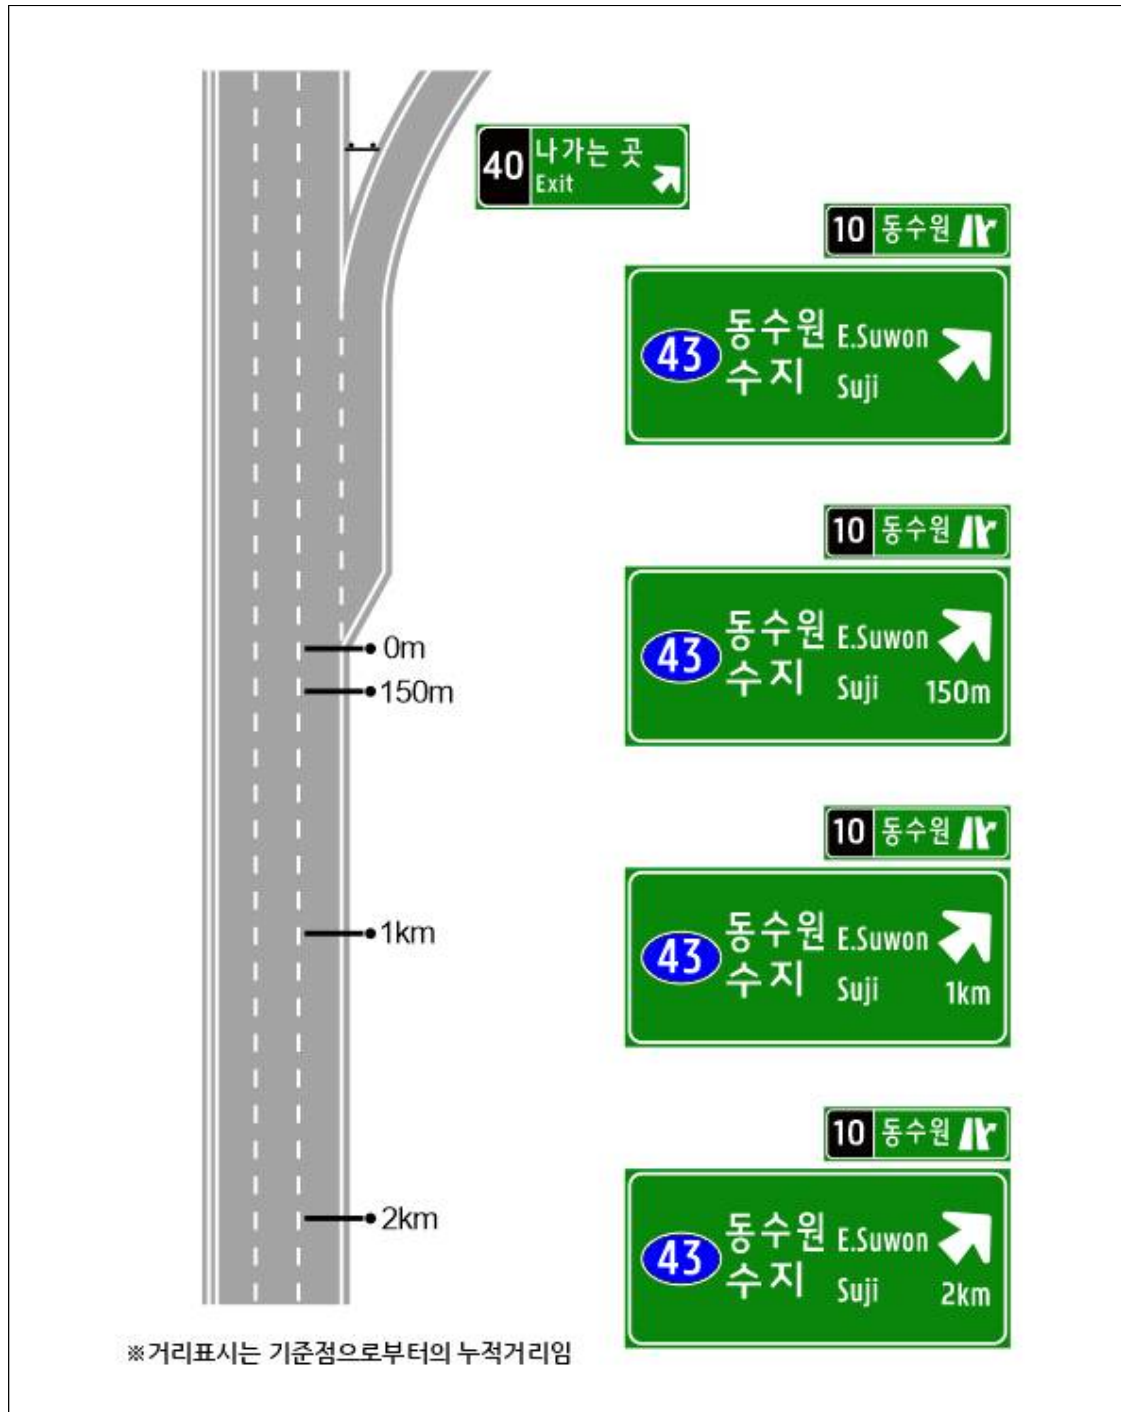
표지번호 및 명칭	438-11 관광지표지 (3지명)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조 ◦세계유산을 안내하는 경우 해당 안내지명 우측에 세계유산 상징그림을 표기한다.
비고	

표지번호 및 명칭	438-12 관광지표지 (4지명)
도로표지 규격 상세	
설치방법 및 장소	◦438-1의 설치방법 및 장소 참조 ◦세계유산을 안내하는 경우 해당 안내지명 우측에 세계유산 상징그림을 표기한다.
비고	

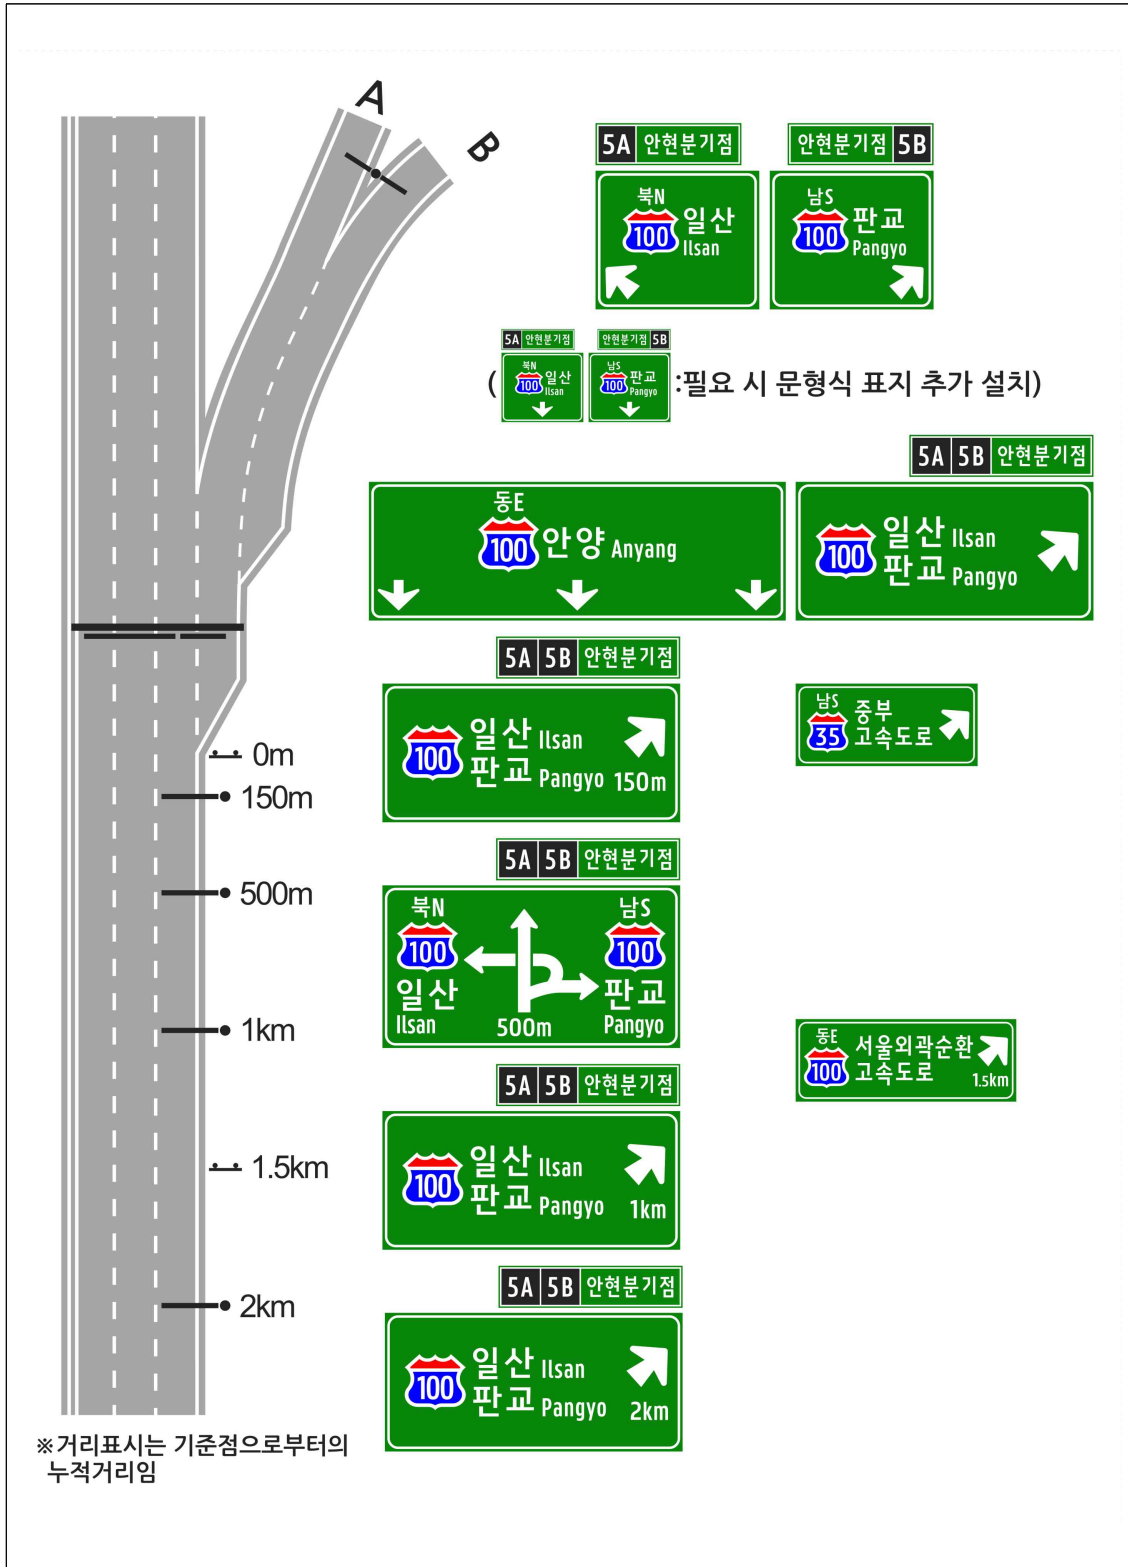
[참고]

출구정보 안내표지 설치사례

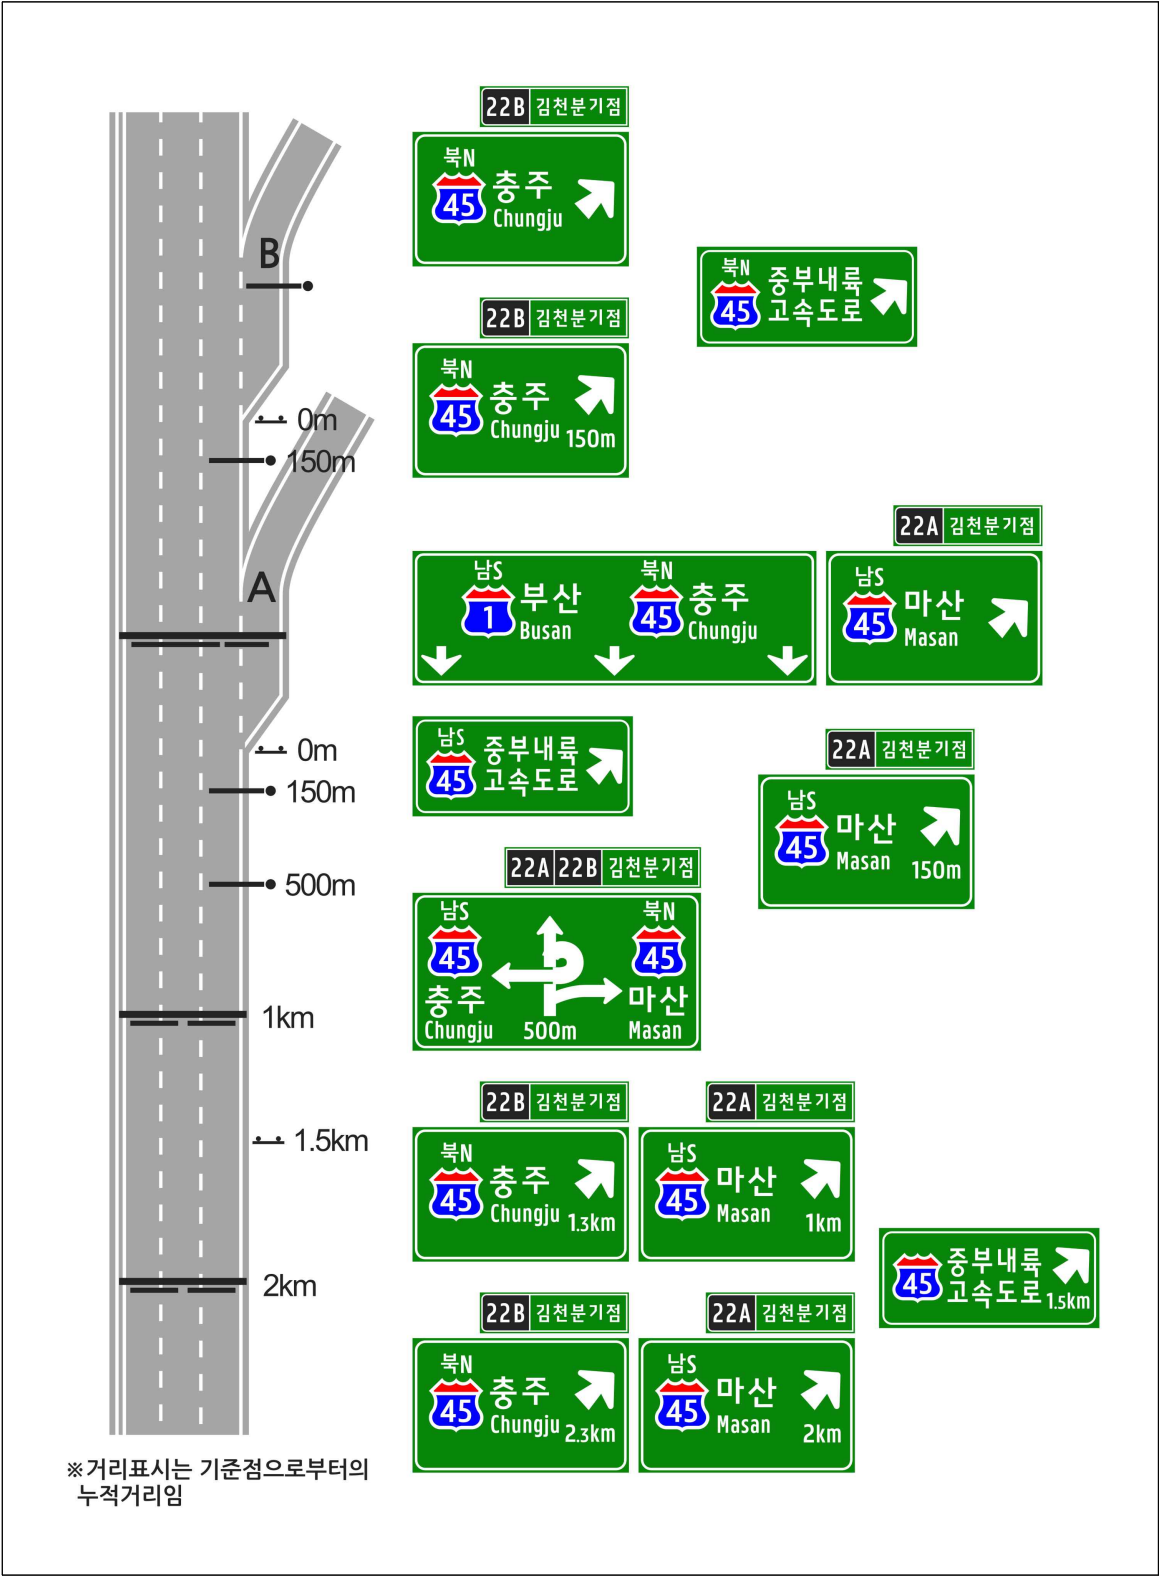
1. 동수원IC



2. 안현JCT (1점 2분기)



3. 김천JCT (2점 2분기)



4. 하남JCT (Y형 분기)

