


[별표 2]

선정자동차의 봉인방법(제6조제1항 관련)

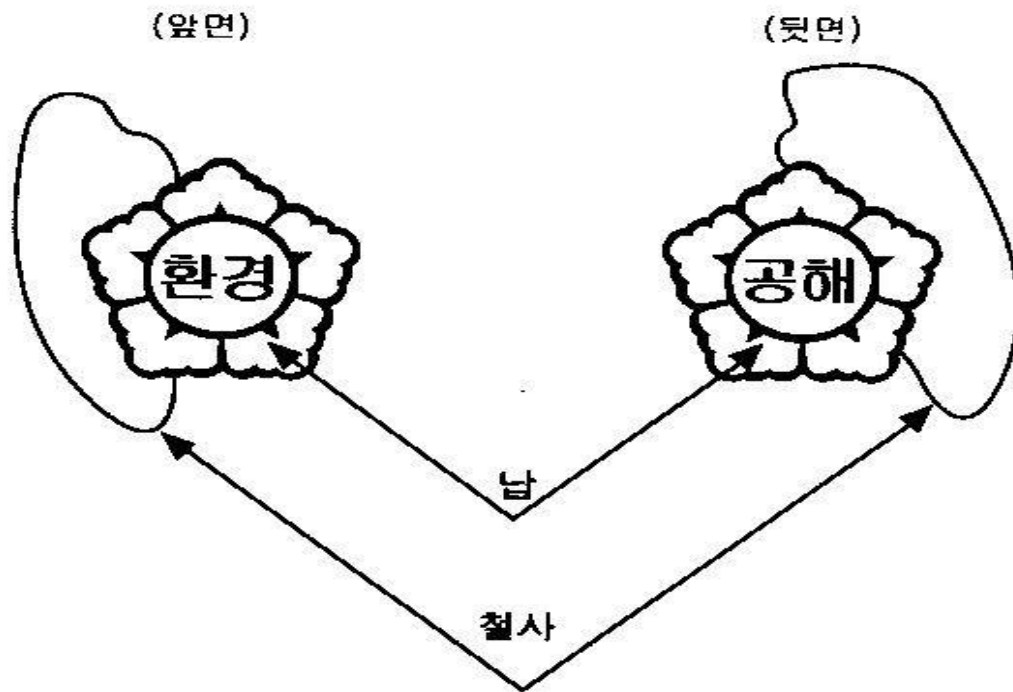

- 비고 : 1. 봉인 재료는 납을 사용하며 연결끈은 철사를 사용한다.
2. 봉인 직경은 13m/m로 한다.
3. 봉인 방법은 각인된 집계를 사용하며, 봉인대상 부품의 교체 등을 한 때에는 봉인이 파손될 수 있도록 한다.