

[붙임]

1. 용어의 정의

- (1) "용지"란 행정중심복합도시 건설사업 개발계획의 토지이용계획에서 설정된 용지를 말한다.
- ① "저밀주거용지"란 획지형 단독주택용지와 블록형 단독주택용지를 말한다.
 - ② "획지형 단독주택용지"란 개별필지로 구분되어 하나의 개발단위로 공급되는 획지분할형태의 단독주택건설용지를 말한다.
 - ③ "블록형 단독주택용지"란 개별필지로 구분하지 아니하고, 복수의 단독주택이 건설될 수 있는 가구를 하나의 개발단위로 공급함으로써 보다 효율적인 관리와 주택건축이 가능하도록 계획된 주택건설용지를 말한다.
 - ④ "근린생활시설용지"란 건축법시행령 별표 1에서 정한 제1종·제2종근린생활시설 중 본 지구단위계획에서 허용한 용도만 설치되며 주민편의, 주거환경 보호 및 이용거리 등을 고려하여 배치된 용지를 말한다.
 - ⑤ "공동주택용지"란 중저밀용지, 중밀용지를 말한다.
 - ⑥ "주상복합용지"란 개발계획상 주거용지 중 고밀용지이며, 공동주택과 주거용도 외의 용도가 복합된 건축물 등을 허용하는 용지를 말한다.
 - ⑦ "상업업무용지"란 근린상업용지, 중심상업용지를 말한다.
 - ⑧ "공공시설용지"란 공공청사, 주민복합센터, 체육시설, 복지시설, 주차장 등의 용지를 말한다.
 - ⑨ "교육시설용지"란 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교용지를 말한다.
 - ⑩ "기타시설용지"란 ①~⑨에 해당되지 아니한 용지를 말한다.
- (2) "획지분할가능선"이란 일정규모 이상의 대형필지에 대하여 적용하며, 지구단위계획 내용에 지장을 주지 않는 범위 안에서 분할할 수 있는 위치를 지정한 선을 말한다.
- (3) "공동건축"이란 상업업무용지에 적용하며 2개 이상의 획지를 일단의 대지로 하여 하나의 건축물로 건축하는 것을 말한다. "공동건축"은 "공동건축가능선"이 지정된 경우와 "연접한 2개의 획지"의 경우 가능하다.
- (4) "공동건축가능선"이란 시장수요와 여건 변화에 대응할 수 있도록 2개 이상의 획지를 일단의 대지로 하여 하나의 건축물을 건축할 수 있도록 하는 것을 말한다.
- (5) "차량출입 불허구간"이란 대지가 도로에 접한 구간 중에서 차량 진출입을 위한 출입구를 설치할 수 없는 구간을 말한다.
- (6) "차량출입 권장구간"이란 인접한 대지와 출입구의 위치를 마주보게 하거나 인접하게 하여 차량 진출입의 효율성을 도모하고 보행의 연속성과 안전성을 확보하기 위하여 지정한 구간으로서, 특별한 사유가 없는 한 권장된 위치에 설치한다.
- (7) "공공보행통로"란 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 24시간 개방된 통로를 말한다.
- (8) "부설주차장"이란 「주차장법」에 따라 건축물, 골프연습장, 기타 주차수요를 유발하는 시설에 부대하여 설치된 주차장으로서 당해 건축물·시설의 이용자 또는 일반의 이용에 제공되는 것을

말한다.

- (9) "허용용도"란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조에 따라 지구단위계획으로 정한 용도를 말한다.
- (10) "불허용도"란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조에 따라 지구단위계획으로 당해 획지에서 허용하지 않는 용도를 말한다.
- (11) "근린생활시설등"이란 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제50조에서 정의된 시설을 말한다.
- (12) "부대복리시설"이란 「주택법」 제2조 제8호 및 제9호와 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제4조, 제5조의 부대시설 및 복리시설을 말한다.
- (13) "탑상형 아파트"란 주동의 가장 짧게 투영되는 길이(단변 : D1)와 가장 길게 투영되는 길이(장변 : D2)의 비가 1:1.5 이하인 아파트를 말한다.
- (14) "연도형 아파트"란 가로 활성화를 위해 1층 또는 2층에 부대복리시설 및 근린생활시설을 배치하고, 그 이상 상층부에 주거시설을 배치한 복합건축물을 말한다.
- (15) "중저층 배치구간"이란 주변 용도와 조화, 학교경관 보호, 공원경관과의 조화, 통경축의 형성 등을 위하여 중저층으로 배치하는 구간을 말한다.
- (16) "직각배치구간"이란 차량으로부터의 소음을 최소화하고 외부공간으로의 조망축 및 개방감을 확보하기 위하여 주동의 장변이 도로변 또는 대지경계선에 대하여 직각으로 배치되는 것을 말한다.
- (17) "부대복리시설 배치구간"이란 생활가로 활성화 및 휴먼스케일의 가로경관 연출 및 수변공원 활성화를 위해 「주택법」 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따른 부대복리시설 또는 비주거용도(주상복합용지)를 배치하도록 권장하는 구간을 말한다.
- (18) "디자인주거동"이란 주요 경관조망점에서 조망시 상징적 이미지를 표현할 수 있는 경관계획 개념으로 형태, 입면, 재료, 조명 등을 차별화한 주거동을 말한다.
- (19) "통경축반영구간"이란 바람통로와 주요 조망요소로의 시각통로를 확보하고 개방감을 부여하기 위하여 지상 건축물의 배치를 억제하는 구간을 말한다.
- (20) "부대복리시설 배치구간"이란 생활권 내 생활가로 활성화 및 휴먼스케일의 가로경관 연출을 위해 부대복리시설 중 근린생활시설, 유치원, 어린이집, 주민공동시설, 경로당, 관리사무소 등 가로에 대응하는 시설을 설치하도록 지정한 구간을 말한다.
- (21) "주택단지"란 「주택법」 제2조 제6호에 따라 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인을 받아 주택과 그 부대시설 및 복리시설을 건설하거나 대지를 조성하는 데 사용되는 일단의 토지를 말한다.
- (22) "주거용도 불허구간"이란 위락시설과 인접한 주상복합용지의 주거환경 보호를 위해서 대지경계선에서 일정부분 주거동을 이격해야 하는 구간을 말한다.
- (23) "맞벽건축"이란 「건축법」 제59조(맞벽 건축과 연결복도)에 따라 연접한 필지의 건축물과 동규정에 적합하게 외벽을 맞벽으로 하여 건축하는 것을 말한다.
- (24) "가로벽(Urban Wall)"이란 대중교통중심도로와 인접한 주변의 보행 활성화를 유도하고 행정중심복합도시 내 경관적 통일감과 절제된 건축외관 확보 등 도시의 통합이미지 형성을 위하여 대중교통중심도로에 면하여 의도적으로 조성하고자 하는 건축물의 연속적인 외벽면을 말한다.
- (25) "입면차폐율"이란 대중교통중심도로변 가로벽(Urban Wall)을 형성하기 위한 요소로서, 대중교통중심도로에 면하는 입면에 대하여 건축지정선을 준수하여야 하는 벽면의 비율을 말한다.
- (26) "공개공지"란 지구단위계획에 의해 지정하거나 「건축법」 제43조, 동법 시행령 제27조의2에서

정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공지를 말한다.

- (27) "전면공지"란 건축한계선, 건축지정선, 벽면선 등의 지정으로 전면도로, 공공공지, 광장 등과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 필지의 개발주체가 건축물의 신축시 조성한다.
- (28) "보행자 우선구조"란 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분의 구조를 말한다.
- (29) "공공시설물"이란 가로등, 버스 · 택시쉼터, 블라드, 도로안내사인(차량), 광고판, 수목보호덮개, 정보부스, 화장실, 파고라, 신호등, 쓰레기통, 보도난간, 싸인 시스템(Sign System), 자전거보관대, 벤치, 공중전화부스, 주차미터기, 음수대등의 시설물을 말한다.
- (30) "공원"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호 나목의 규정에 의한 공원으로서 도시관리계획으로 결정된 공원을 말한다.
- (31) "근린공원"이란 근린거주자 또는 근린생활권으로 구성된 지역생활권 거주자의 보건·휴양 및 정서생활의 향상에 기여함을 목적으로 설치하는 공원이다.
- (32) "어린이공원"이란 어린이의 보건 및 정서생활의 향상에 기여함을 목적으로 설치하는 공원이다.
- (33) "수변공원"이란 도시의 하천변·호수변 등 수변공간을 활용하여 도시민의 여가·휴식을 목적으로 설치하는 공원이다.
- (34) "완충녹지"는 대기오염, 소음, 진동, 악취 등 그 밖에 이에 준하는 공해와 각종 사고나 자연재해, 그 밖에 이에 준하는 재해 등의 방지를 위하여 설치하는 녹지를 말한다.
- (35) "경관녹지"는 도시의 자연적 환경을 보전하거나 이를 개선하고 이미 자연이 훼손된 지역을 복원·개선함으로써 도시경관을 향상시키기 위하여 설치하는 녹지를 말한다.
- (36) "광장"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제2조제2항제3호 각목의 교통광장 · 일반광장 · 경관광장 · 지하광장 및 건축물부설광장을 말한다.
- (37) "녹지"란 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조 제5호에 따른 녹지를 말하며, 같은법 제35조에 따라 다음과 같이 세분한다.
- (38) "생태연못"이란 습지의 한 유형으로 자연적인 습지를 대신하여 다양한 종들이 서식할 수 있도록 조성한 공간을 말한다.
- (39) "빗물이용시설"이란 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조 제3호에 따라 강우시 건축물의 지붕면 등에 내린 빗물을 모아 평시에 수자원으로 전환, 재활용함으로써 상수 소비절감 효과를 도모하는 시설을 말한다.
- (40) "투수성 포장"이란 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하는 것을 말한다. 다만, "투수성포장"이라 하더라도 경사도가 3퍼센트를 초과하는 곳은 불투수성포장으로 본다.
- (41) "CPTED"란 Crime Prevention Through Environmental Design의 약자로서, 자연적 감시·자연적 접근통제·영역성 부여라는 원리를 통하여 범죄의 실행을 어렵게 만들고, 거주자에게는 안전하게 느끼도록 하는 물리적 환경을 구현하고자 하는 것을 말한다.
- (42) "장애물 없는 생활환경(Barrier Free)"이란 어린이·노인·장애인·임산부 뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 개별시설물, 도시를 접근·이용·이동함에 있어 불편을 느끼지 않도록 계획·설계·시공되는 것으로서, 적용대상은 가로·공원 및 광장·가로 설치물·도시와 건축의 경계부로

한다.

- (43) "특별계획구역"이란 지구단위계획구역 중에서 현상설계 등에 의하여 창의적 개발안을 받아들일 필요가 있거나, 계획안을 작성하는데 상당한 기간이 걸릴 것으로 예상되어, 충분한 시간을 가질 필요가 있을 때에 별도의 개발안을 만들어 지구단위계획으로 수용 결정하는 구역을 말한다.

2. 건축기준완화

(1) 주거용지 외(공개공지에 관한 용적률 완화)의 공개공지 또는 공개공간을 확보하여야만 하는 건축물에 대한 건축기준의 완화 내용은 다음과 같고, 용적률과 높이완화의 중복적용은 불허한다. 다만, 가로벽 조성구간에 해당하는 용지는 용적률과 높이완화를 적용하지 않는다.

① 용적률은 대지면적을 기준으로 공개공지로 제공한 비율을 당해 지역의 용적률에 가산한 비율이 1.2배 이하가 되도록 한다.

$$\text{산식} : \{1 + (\text{제공면적} - \text{법정 의무면적}) \div \text{대지면적}\} \times \text{당해 필지의 지정용적률}(V) \leq 1.2 \times V$$

② 대지면적을 기준으로 공개공지로 제공한 비율을 당해 건축물 높이제한 기준에 가산한 비율이 1.2배 이하로 한다.

$$\text{산식} : \{1 + (\text{제공면적} - \text{법정 의무면적}) \div \text{대지면적}\} \times \text{당해 필지의 지정최고층수}(H) \leq 1.2 \times H$$

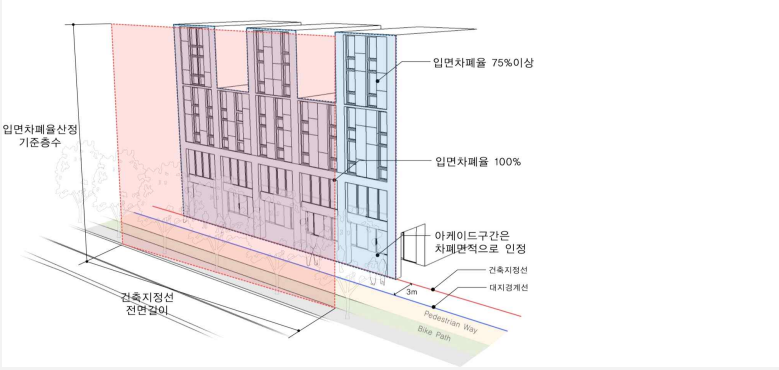
(2) 주거용지의 허용용적률의 완화는 최대 5퍼센트 포인트 이하만 허용하며, 완화항목과 완화내용은 아래와 같다.

구분		완화조건	완화내용	비고
대지 내 공지	대지 내 조경	공개공지	허용용적률 $\times$ {(설치면적-의무면적) $\div$ 대지면적} $\leq$ 단, 최대 1퍼센트	주택법에 의한 법정의무면적 제외
		공공조경		
		경사보정구간 (조경시)		
		전면공지		
	공공보행 통로	기준 준수시	허용용적률 $\times$ (조성면적 $\div$ 대지면적) $\leq$ 단, 최대 1퍼센트	개방형 구조만 인정
건축물 배치	통경축 반영구간	기준 준수시	허용용적률 $\times$ (조성면적 $\div$ 대지면적) $\leq$ 단, 1퍼센트	개방형 구조만 인정
건축유형	테라스 하우스	적용시	1퍼센트 이하	경사보정구간이 지정된 블록형단독주택용지 내 세대수의 30퍼센트 이상을 조성한 경우에 한함
기타	우수활용 시설	설치시	1퍼센트 이하	생태도시조성계획이 권장하는 우수활용시설 설치시에 한함


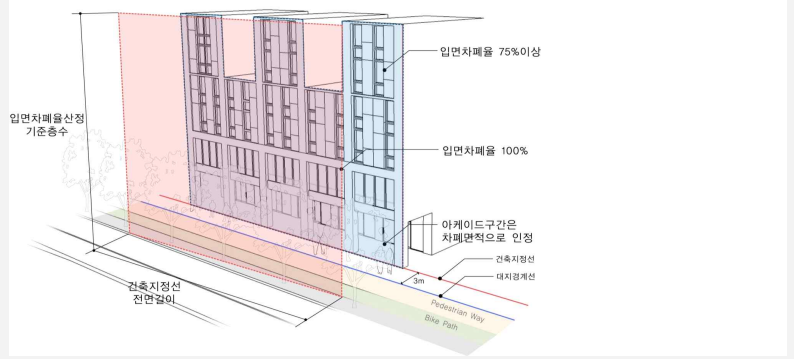
※ 개별법에서 따로 정하고 있는 완화 항목에 대하여는 추가로 허용용적률의 1퍼터 포인트 이내에서만 완화

3. 가로벽 관련사항

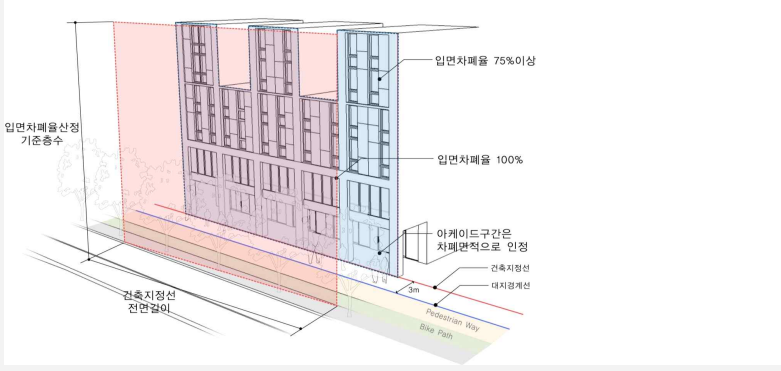
(1) 도시중심생활권(2-4)

건축물 높이	· 가로벽구간 내의 건축물은 8층 이하로 조성 · 보도높이를 기준으로 2층 절대높이를 8.5m로 규정 (다만, 8.5m 범위 안에서 1층 4.5~5m, 2층 3.5~4m로 계획)
건폐율/용적률	· 건폐율은 70%이하, 용적률은 500%이하를 적용
건축선	· 대지경계선으로부터 3m 후퇴하여 건축지정선을 지정 (대지경계선이 연속적이지 않을 경우 가로벽 조성을 위한 건축지정선이 연속적으로 형성될 수 있도록 3m이상 후퇴하여 조정 가능)
입면 차폐율	· 가로벽구간 내의 건축물은 75%이상 입면차폐율을 준수 · 입면차폐율 산정기준층수는 8층 · 아케이드 구간은 차폐면적으로 인정 
맞벽건축	· 저층부(2층 이하)는 맞벽건축 의무적으로 적용 (단, 지형, 건축물 안전 등의 이유로 맞벽건축이 불가할 경우 조경가벽 설치 가능) · 3층 이상은 맞벽건축 권장 

(2) 지역중심생활권(1-4, 3-2, 3-3, 4-2, 5-1, 6-1)

건축물 높이	· 가로벽구간 내의 건축물은 8층 이하로 조성 (7층은 3m, 8층은 6m 건축선 후퇴) · 보도높이 기준으로 2층 절대높이를 8.5m로 규정 (다만, 8.5m 범위 안에서 1층 4.5-5m, 2층 3.5-4m로 계획) 
건폐율/용적률	· 건폐율은 70%이하, 용적률은 400%이하를 적용
건축선	· 대지경계선으로부터 3m 후퇴하여 건축지정선을 지정 (대지경계선이 연속적이지 않을 경우 가로벽 조성을 위한 건축지정선이 연속적으로 형성될 수 있도록 3m이상 후퇴하여 조정 가능)
입면 차폐율	· 가로벽구간 내의 건축물은 75%이상 입면차폐율을 준수 · 입면차폐율 산정 기준 층수는 6층 · 아케이드 구간은 차폐면적으로 인정 
맞벽건축	· 저층부(2층 이하)는 맞벽건축 의무적으로 적용 (단, 지형, 건축물 안전 등의 이유로 맞벽건축이 불가할 경우 조경가벽 설치 가능) · 3층 이상은 맞벽건축 권장 

(3) 기초중심생활권(3-1, 4-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4)



건축물 높이	· 가로벽구간 내의 건축물은 6층 이하로 조성 · 보도높이를 기준으로 2층 절대높이를 8.5m로 규정 (다만, 8.5m 범위 안에서 1층 4.5~5m, 2층 3.5~4m로 계획)
건폐율/용적률	· 건폐율은 70%이하, 용적률은 350%이하를 적용
건축선	· 대지경계선으로부터 3m 후퇴하여 건축지정선을 지정 (대지경계선이 연속적이지 않을 경우 가로벽 조성을 위한 건축지정선이 연속적으로 형성될 수 있도록 3m이상 후퇴하여 조정 가능)
입면 차폐율	· 가로벽구간 내의 건축물은 75%이상 입면차폐율을 준수 · 입면차폐율 산정 기준 층수는 6층 · 아케이드 구간은 차폐면적으로 인정 
맞벽건축	· 저층부(2층 이하)는 맞벽건축 의무적으로 적용 (단, 지형, 건축물 안전 등의 이유로 맞벽건축이 불가할 경우 조경가벽 설치 가능) · 3층 이상은 맞벽건축 권장 

4. 도시환경 색채 적용 범위

(1) 색채범위는 한국표준색계인 먼셀시스템을 기준을 제시하였으며 ISCC-NBS 톤 분류 체계를 적용한다.

(2) 색채계획 분류 체계

〈색채계획표 -ISCC-NBS 톤 분류 체계〉

구분	이름	내용
	색상환	색상
	표색계	명도와 채도
	배색 예시	주조색, 보조색, 강조색, 지분색

(3) 권역별 도시이미지 키워드

경관권역	위치	경관주제	지향 이미지	기본방향
행복 경관권역		중앙행정	모던한, 중후한, 세련된	행정도시의 주요기능인 중앙행정 기능으로서 상징성을 가진 색채 이미지 적용
		문화·국제교류	개방적인, 활기찬, 다양한	주변 수변공간과 연계하여 격조 높은 문화적 이미지 연출
훈민 경관권역		도시행정	친근한, 부드러운, 편리한	시민들에게 친근감을 제공하는 재료계획과 색채 이미지 적용
		대학·연구·첨단산업	지적인, 창조적인, 편안한	재료 자체색을 기본으로 색채를 구성하여 지적인 분위기 형성
정음 경관권역		의료·복지	자연적인, 쾌적한, 건강한, 편리한, 안전한	청결하고 정돈된 이미지 적용
		첨단지식기반		미래 지향적인 재료 및 색채 이미지 적용
중앙 경관권역		열린공간	자연의(기준유지), 여유, 휴식	녹지·수변 자연환경의 이미지와 조화되도록 연출
		중앙녹지보존		

(4) 재료유형별 색채적용 방안

① 건축물의 하단부는 15층 이하일 경우 3층 이하, 16층 이상일 경우 5층 이하로 적용한다. 단,

이외의 경우는 건축위원회의 심의를 거치도록 계획한다.

- ② 상단부, 하단부 구분에 따른 색채 및 재료기준을 적용함에 있어 높이가 다른 건축물이 연속되어 있어 기준적용이 불합리하다고 판단되는 경우에는 당해 설계자가 단지 내 건축물의 높이를 고려하여 상단부와 하단부의 범위를 적절하게 조정할 수 있다.
- ③ 재료유형별 색채적용방안은 색채특화구역 이외의 모든 건축물에 해당되며, 권역별(기능시설물 및 상업시설) 사용 재료는 별도로 지정한다.
- ④ 지붕 마감재는 사용재료를 규정하지 않으나, 색채범위를 N3.5~N7.5, 또는 채도1이하(GY, G, BG, B계열의 색상은 제외)의 기준을 따른다.

분류	재료 유형	색채적용방안	재료 예시
1	· 도장 및 도장방식에 의해 재료의 색채가 표현되는 경우	· 지구단위계획 수립대상 용도별 지정 색채범위를 따른다.	· 도장, 드라이비트, 인공패널류, 비닐사이딩류, 인공 석재류, 타일류 등
2	· 재료 자체의 물성에 의해 색채가 표현되는 경우	· 다음의 색채범위를 따른다. -건축물 전체에 사용되는 경우 : 명도4이하, 채도 6이상은 제한한다. -건축물의 상단부에 사용되는 경우 : 명도6이상, 채도4이하의 범위를 사용하도록 한다. -건축물의 하단부에 사용되는 경우 : 색채범위에 제한을 두지 않는다.	· 벽돌, 목재, 블록, 노출콘크리트, 시멘트압출성형패널, 천연 석재, 부식강판 등
3	· 위 유형에 해당하지 않거나 별도의 색채계획을 하고자 하는 경우	· 건축위원회 심의를 거친 후 사용할 수 있다.	

(5) 색채적용 방안

① 권역별 색채적용 범위

구 분	색채구분	명도	채도	색상
고정권역	이미지	모던한, 중후한, 세련된		
	주조색	6.0 이상		N
		9.0 이상	1.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR
	보조색	6.0 이상		N
		5.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	강조색	원색제한		
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
월산권역	재료(권장)	석재, 유리, 노출콘크리트, 금속 등		
	이미지	첨단적인, 하이테크, 다이나믹		
	주조색	5.0 이상		N
		9.0 이상	1.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR
	보조색	5.0 이상		N
		5.0 이상	4.0 이하	B, PB계열
	강조색	원색제한		
용호권역	배 색	동일조화, 무채색조화		
	재료(권장)	유리, 금속, 석재, 노출콘크리트 등		
	이미지	청결한, 정돈된, 심플한		
	주조색	6.0 이상		N
		9.0 이상	1.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR
	보조색	5.0 이상		N
		5.0 이상	4.0 이하	Y, GY계열
용호권역	강조색	원색제한		
	배 색	동일조화, 무채색조화		
	재료(권장)	석재, 타일, 범랑, 유리 등		

구 분	색채구분	명도	채도	색상
봉기권역	이미지	지적인, 창조적인, 편안한		
	주조색	6.0 이상		N
		9.0 이상	1.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR
	보조색	6.0 이상		N
		5.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	강조색	원색제한		
	배 색	동일조화, 무채색조화		
	재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		
대평권역	이미지	친근한, 부드러운, 편리한		
	주조색	7.0 이상	2.0 이하	YR, Y계열
		9.0 이상	1.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR
	보조색	6.0 이상		N
		5.0 이상	2.0 이하	YR, Y계열
	강조색	원색제한		
	배 색	동일조화, 유사조화		
	재료(권장)	벽돌, 석재, 목재 등		
송원권역	이미지	개방적인, 활기찬, 다양한		
	주조색	6.0 이상		N
		9.0 이상	1.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR
		8.0 이상	2.0 이하	YR, Y계열
	보조색	6.0 이상		N
		5.0 이상	4.0 이하	R, YR, Y계열
	강조색	원색제한		
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
	재료(권장)	유리, 금속, 석재 등		
장남권역	이미지	자연의		
	주조색	7.0 이상		N
		9.0 이상	1.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR
	보조색	5.0 이상		N
		5.0 이상	4.0 이하	YR,Y계열
	강조색	원색제한		
	배 색	무채색조화, 동일조화		
	재료(권장)	석재, 유리, 금속패널 등		

② 주거지 색채적용 범위

가. 저밀 주거지

구 분		채색부위	명도	채도	색상
저밀 주거지	경사 지붕형	지붕색	3.5 ~ 7.5	채도1이하 (GY, G, BG, B계열 제외)	N
		주조색	7.5 이상		N
			9.0 이상	1.0이하	Y, YR계열
		보조색	5.0 이상		N
			6.0 이상	4.0 이하	Y, YR계열
		6.0 이상	2.0 이하		R, GY계열
		배 색	동일조화, 유사조화, 무채색 조화		
	평 지붕형	주조색	7.0 이상		N
			8.0 이상	2.0이하	Y, YR계열
		보조색	5.0 이상		N
			6.0 이상	4.0 이하	Y, YR계열
		6.0 이상	2.0 이하		R, GY계열
		배 색	동일조화, 유사조화, 무채색 조화		
		재 료 (권 장)	· 지붕 : 재료와 무관하며, 상기 색채범위 적용하여야 함 · 벽체 : 목재, 금속패널, 벽돌, 천연석재, 노출콘크리트 등		

나. 중저밀 주거지

구	분	채색부위		명도	채도		색상
중·저밀 주거지	경사 지붕형	지붕색		3.5 ~ 7.5	채도1이하 (GY, G, BG, B계열 제외)		N
		상 단 부	주조색	7.0 이상		N	
				7.0 이상	2.0 이하	Y, YR계열	
				8.0 이상	1.0 이하	R, RP계열	
			보조색	4.0 이상		N	
				6.0 이상	4.0 이하	Y, YR계열	
		6.0 이상	3.0 이하	R,RP,P,GY계열			
		하단부	4.0 이상		N		
			6.0 이상	3.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG, B,PB,P,PR		
			재료고유색으로 유도 : 색채범위 제한 없음				
		배 색		동일조화, 유사조화, 무채색 조화			
	평 지붕형	상 단 부	주조색	7.0 이상		N	
				7.0 이상	2.0 이하	Y, YR계열	
				8.0 이상	1.0 이하	R, RP계열	
			보조색	4.0 이상		N	
				6.0 이상	4.0 이하	Y, YR계열	
		6.0 이상	3.0 이하	R,RP,P,GY계열			
		하단부	4.0 이상		N		
			6.0 이상	3.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR		
			재료고유색으로 유도 : 색채범위 제한 없음				
		배 색		동일조화, 유사조화, 무채색 조화			

다. 중밀 주거지

구 분		채색부위		명도	채도	색 상	
중밀 주거지	경사 지붕형	지붕색		3.5 ~ 7.5	채도1이하 (GY, G, BG, B계열 제외)	N	
		상 단 부	주조색	7.0 이상		N	
				8.0 이상	2.0 이하	Y, YR계열	
				8.0 이상	1.0 이하	R, RP계열	
			보조색	5.0 이상		N	
				6.0 이상	4.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,P B,P,PR	
		하단부	4.0 이상		N		
			6.0 이상	3.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,P B,P,PR		
			재료고유색으로 유도 : 색채범위 제한 없음				
		배 색		동일조화, 유사조화, 무채색 조화			
	평 지붕형	상 단 부	주조색	7.0 이상		N	
				8.0 이상	2.0 이하	Y, YR계열	
				8.0 이상	1.0 이하	R, RP계열	
			보조색	4.0 이상		N	
				6.0 이상	4.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR	
		하단부	4.0 이상		N		
			6.0 이상	3.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR		
			재료고유색으로 유도 : 색채범위 제한 없음				
		배 색		동일조화, 유사조화, 무채색 조화			

라. 고밀 주거지

구 분		채색부위		명도	채도	색상	
고밀 주거지	경사 지붕형	지붕색		3.5 ~ 7.5		N	
		상단부	주조색	6.0 이상		N	
				7.0 이상	2.0 이하	Y, YR계열	
				8.0 이상	1.0 이하	R, RP계열	
			보조색	4.0 이상		N	
				6.0 이상	4.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR	
				하단부		4.0 이상	
		6.0 이상	3.0 이하			R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR	
		재료고유색으로 유도 : 색채범위 제한 없음					
		배 색		동일조화, 유사조화, 무채색 조화			
	평 지붕형	상단부	주조색	6.0 이상		N	
				7.0 이상	2.0 이하	Y, YR계열	
				8.0 이상	1.0 이하	R, RP계열	
			보조색	4.0 이상		N	
				6.0 이상	4.0 이하	R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR	
				하단부		4.0 이상	
		6.0 이상	3.0 이하			R,YR,Y,GY,G,BG,B,PB,P,PR	
		재료고유색으로 유도 : 색채범위 제한 없음					
		배 색		동일조화, 유사조화, 무채색 조화			

③ 상업시설 색채적용 범위

적용범위	색채구분	명도	채도	색상
일반형	주조색	6.0 이상		N
		6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	보조색	5.0 이상		N
		4.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
	재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		
전원형	주조색	7.0 이상		N
		7.0 이상	2.0 이하	YR, Y계열
	보조색	6.0 이상		N
		6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
	재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		

④ 특화가로 상업시설 색채적용 범위

특화가로		색채구분	명도	채도	색상
고정권역	정부청사 거리	주조색	6.0 ~ 8.0		N
			7.0 ~ 8.0	2.0 이하	YR, Y계열
		보조색	6.0 이상		N
			5.0 이상	4.0 이하	R, YR, Y계열
		배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
		재료(권장)	석재, 유리, 노출콘크리트, 금속 등		
월산권역	첨단지식 기반	주조색	5.0 ~ 7.5		N
		보조색	3.0 이상		N
			2.0 ~ 4.0	4.0 이하	PB,P,RP,R계열
		배 색	동일조화, 무채색조화		
옹호권역	의료·복지	주조색	6.0 ~ 8.0		N
			7.0 ~ 8.0	2.0 이하	YR, Y계열
		보조색	5.0 이상		N
			5.0 이상	4.0 이하	Y, GY계열
		배 색	동일조화, 무채색조화		
봉기권역	대학연구	주조색	6.0 ~ 8.0		N
			6.0 ~ 8.0	2.0 이하	YR, Y계열
		보조색	3.0 이상		N
			5.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
		배 색	동일조화, 무채색조화		
		재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		

특화가로의 색채 적용 범위 (계속)

특화가로		색채구분	명도	채도	색상
대평권역	도시행정	주조색	6.0 ~ 8.0	2.0 이하	YR, Y계열
		보조색	6.0 이상		N
			5.0 이상	2.0 이하	YR, Y계열
		배 색	동일조화, 유사조화		
		재료(권장)	벽돌, 석재, 목재 등		
송원권역	국제교류거리	주조색	6.0 ~ 8.0		N
			6.0 ~ 8.0	2.0 이하	YR, Y계열
			9.0 이상	1.0 이하	R,GY,G,BG,B,PB,P,RP
		보조색	6.0 이상		N
			5.0 이상	4.0 이하	R, YR, Y계열
		배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
		재료(권장)	유리, 금속, 석재 등		
	문화업무거리	주조색	6.0 ~ 8.0		N
			6.0 ~ 8.0	2.0 이하	YR, Y계열
			9.0 이상	1.0 이하	R,GY,G,BG,B,PB,P,RP
		보조색	6.0 이상		N
			5.0 이상	4.0 이하	R, YR, Y계열
		배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
		재료(권장)	유리, 금속, 석재 등		
	복합쇼핑거리	주조색	6.0 ~ 8.0	2.0 이하	R, YR, Y계열
			9.0 이상	1.0 이하	GY,G,BG,B,PB,P,RP
		보조색	6.0 이상		N
			5.0 이상	4.0 이하	R, YR, Y계열
		배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
		재료(권장)	유리, 금속, 석재 등		

⑤ 교육시설 색채적용 범위

적용범위	색채구분	명도	채도	색상
일반형	주조색	6.0 이상		N
		6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
		6.0 이상	2.0 이하	R계열
	보조색	5.0 이상		N
		4.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
		4.0 이상	2.0 이하	R계열
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
	재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		
전원형	주조색	7.0 이상		N
		7.0 이상	2.0 이하	R, YR, Y계열
	보조색	6.0 이상		N
		6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
		6.0 이상	2.0 이하	R계열
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
	재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		

⑥ 복합시설 색채적용 범위

적용범위	색채구분	명도	채도	색상
일반형	주조색	6.0 이상		N
		6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	보조색	5.0 이상		N
		4.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
	재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		
전원형	주조색	7.0 이상		N
		7.0 이상	2.0 이하	YR, Y계열
	보조색	6.0 이상		N
		6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		
	재료(권장)	노출콘크리트, 목재, 벽돌 등		

⑦ 기타시설 색채적용 범위

적용범위	색채구분	명도	채도	색상
기타 시설	주조색	7.0 이상		N
		7.0 이상	2.0 이하	YR, Y계열
	보조색	6.0 이상		N
		6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
	배 색	동일조화, 유사조화, 무채색조화		

⑧ 공공시설물 색채적용 범위

- 가. 행정중심복합도시의 공공시설물 색채 기준(공공시설물 디자인사전)을 적용한다.
- 나. 가로시설물의 규모 및 형태가 커서 배후 경관을 가릴 경우, 투명재질을 적용한다.

⑨ 옥외광고물 색채적용 범위

- 가. 광고물 바탕색은 건물외장색과 조화되도록 하고, 채도 6이상의 색채 사용은 금한다. 단, 특화거리는 거리특성을 표현할 수 있도록 옥외광고물 관리기준을 따른다.
- 나. 광고물의 색채는 건축물 주조색 또는 건축외장색과 색차가 적은 범위 내에서 사용하도록 하여, 돌출색을 방지하도록 한다.
- 다. 문자의 색채는 광고물 바탕색과 조화롭게 하고, 업소명은 가급적 한가지색으로 한다.

⑩ 도시구조물 색채적용 범위

적용범위		색채구분	명도	채도	색상
교량		주조색	6~8.5		N
		제한사항	· 전체 사용 색채 2색 이하로 제한 · 그래픽 지양		
공급 /처리 구조물	건물형 구조물	주조색	6.0 이상		N
			6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
		제한사항	· 사용 색채 2색이하로 제한 · 그래픽 지양		
	단독형	주조색	6.0 이상		N
			6.0 이상	4.0 이하	YR, Y계열
		제한사항	· 사용 색채 2색이하로 제한 · 그래픽 지양		

⑪ 도시조형물 색채적용 범위

가. 조형물의 디자인 개념에 맞추어 선정한다.

5. 용지별 용도지역 및 건축기준

(○: 해당, () : 권장)

구분 [용지]	용도지역																건폐율 [%]	용적률 [%]	최고 층수 [층]
	제1 종 전용 주거 지역	제2 종 전용 주거 지역	제1 종 일반 주거 지역	제2 종 일반 주거 지역	제3 종 일반 주거 지역	준주 거지 역	중심 상업 지역	일반 상업 지역	근린 상업 지역	유통 상업 지역	전용 공업 지역	일반 공업 지역	준공 업 지역	보전 녹지 지역	생산 녹지 지역	자연 녹지 지역			
획지형 단독주택	○																40이하~ 50이하 (40이하)	80이하	3 (2)
블록형 단독주택	○																40이하~ 50이하 (40이하)	80이하	3 (2)
근린생활시설	○																40이하~ 50이하 (50이하)	80이하	3 (3)
중저밀				○													50이하	130이하~ 150이하	최고층수 판상 18 탑상 22
중밀				○													50이하	160이하~ 180이하	30
주상복합							○	○									50이하~ 90이하	300이하~ 500이하	40 (30)
근린상업									○								70이하	500이하	8 (5)
일반상업								○									70이하	500이하	8 (6)
중심상업							○										70이하~ 90이하	600이하	50 (10)
정부청사							○										50이하~ 90이하	500이하	7 (5)
공공청사				○													50이하~ 70이하	200이하	15 (5)
주민복합센터				○													60이하	200이하	6
체육시설				○													60이하	200이하	5
복지시설				○													60이하	200이하	15
주차장	○					○	○	○	○								50이하~ 90이하	80이하~ 600이하	3(단독인근) 10(상업인근)
유치원				○													60이하	200이하	5
초등학교				○		○											60이하	200이하	5
중학교				○													60이하	200이하	5
고등학교				○													60이하	200이하	5
대학교																○	20이하~ 60이하	80이하~ 500이하	8
폐기물 처리시설 (집하장)				○													20이하	80이하	4
주유소				○													60이하	180이하~ 200이하	4
종교시설				○													60이하	200이하	5 (4)

6. 공동주택 마을명·동호수 표기 가이드라인

- (1) 건물 측벽에는 마을 이름과 주동번호만을 표기할 수 있다. 다만, 마을명 및 동호수 표기는 아래의 사항을 따르도록 한다.
- (2) 공동주택의 마을명 표기는 주요 도로변이나 교차점에 위치한 주동의 외벽, 또는 단지 출입구부분에 한정하여 표기할 것을 권장하며, 마을명의 디자인은 최대한 간결하게 디자인하도록 한다.
- (3) 아래 동호수 및 마을명 표기 가이드라인 외의 디자인 표기 또는 조정이 필요한 사항은 건축위원회의 심의를 거쳐 건설청장이 인정하는 경우 변경할 수 있다.
- (4) 건설업체명, 브랜드명, 심볼, 로고 등은 단지 출입구에 설치하는 입구시설물에만 문자조각형태로 명기할 수 있다.
- (5) 공동주택 마을명 및 동호수 표기는 다음의 표에 따른다.

〈공동주택 동호수 및 마을명 표기 가이드라인〉

구 분				내 용	
마을명	표기 방식			· 마을명 표기는 가로표기를 원칙으로 함 · 마을명은 마을명이 표기되는 건축벽면 폭의 중심에 위치하도록 함	
	표기 위치	15층 미만		· 최상위 층으로부터 2층에 표기	
		15층 이상 ~ 20층 미만		· 최상위 층으로부터 3층에 표기	
		20층 이상		· 최상위 층으로부터 4층에 표기	
	규격	글자 높이		· 1,200mm 이상 1,300mm 이하	
		글자 자간		· 0%	
		글자 장평		· 95%~100%	
		글자 폭		· 마을명이 표기되는 건축벽면의 7/10 이내	
	서체	국문·한문		· 윤고딕 140(권장)	
영문		· Frutiger Bold(권장)			
색채			· 명도 5이하, 채도 8이하(색상제한 없음)		
동호수	표기 방식			· 동호수 표기는 가로표기를 원칙으로 함 · 동호수는 동호수가 표기되는 건축벽면 폭의 중심에 위치하도록 함	
	표기 위치	상단	마을명이 표기되어 있는 경우		· 마을명 아래 1개층 이내에 표기
			마을명이 표기되지 않은 경우	15층 미만	· 최상위 층으로부터 3층에 표기
				15층 이상	· 최상위 층으로부터 4층에 표기
		하단	15층 이상		· 석재 등 기단부 위 또는 4층
			15층 미만		· 석재 등 기단부 위 또는 4층에 표기하거나 생략가능
	규격	글자 높이		· 1,100mm 이상 1,200mm 이하	
		글자 자간		· 0%	
		글자 장평		· 95%~100%	
		글자 폭		· 마을명이 표기되는 건축벽면의 7/10 이내	
	서체			· 윤고딕 140 또는 Frutiger Bold(권장)	
색채			· 명도 5이하, 채도 8이하(색상제한 없음)		

7. 관련법·계획 및 가이드라인 등에 관한 목록

구 분		적용 및 관련 사항	비고
관련법	· 신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법	· 제1장 제2절 적용범위	
	· 건축법 시행령	· 제5장 제6절 행위제한의 완화	
	· 옥외광고물 등 관리법	· 제7장 제4절 옥외광고물	
	· 인공조명에 의한 빛공해 방지법	· 제7장 제5절 야간경관	
관련계획	· 행정중심복합도시건설에 관한 기본계획	· 제1장 제3절 다른 계획과의 관계	
	· 행정중심복합도시건설사업 개발 계획		
	· 행정중심복합도시 환경부문 상세계획	· 제10장 환경부문계획	
	· 여성이 행복한 도시 만들기	· 제6장 제5절 여성행복도시	
	· 탄소중립도시 구현을 위한 연구	· 제10장 제1절 생태환경도시	
	· 빗물 재활용 시스템을 위한 연구		
	· 행정중심복합도시 바람통로 분석 및 도시열섬현상 분석		
행복청 고시	· 행정중심복합도시 옥외광고물 등 관리에 관한 고시	· 제7장 제4절 옥외광고물	
	· 행정중심복합도시 건축고시	· 제5장 건축계획	
행복청 훈령	· 총괄조정체계 운영규정	· 제2장 계획수립	
	· 행정중심복합도시 공공시설물 디자인 가이드라인	· 제9장 공공공간계획	
행복청 관련 가이드라인	· 행정중심복합도시 경관부문 상세계획	· 제7장 경관부문계획	
	· 경관7대과제(건축물미관, 도시환경색채, 옥외광고물, 공원·녹지·수변, 도시구조물, 공공시설물, 야간경관)		
	· 공공공간 기본설계 가이드라인	· 제9장 공공공간계획	
	· 공공공간 기본형		
	· 공공시설물 디자인사전		
	· 공공시설물 디자인 가이드라인	· 제7장 제2절 건축물 미관	
	· 공동주택 마을명 동호수 표기 가이드라인		
	· CO ₂ 감축 가이드라인	· 제10장 제1절 생태환경도시	

8. 획지별 제어요소 체크리스트

(1) 공동주택용지, 주상복합용지, 블록형 단독주택용지

0-0생활권 00블록												
1. 현황 가. 계획현황도								【Keymap】				
【지구단위계획결정도】			【교통영향분석·개선대책 도면】			【공사계획평면도】						
【용도지역·지구결정도】			【도시계획시설결정도】			【환경영향평가(소음)도면】						
나. 건축규제 사항					다. 진행 현황							
구분	면적(㎡)	주택 유형	면적(㎡)	세대 수	최고 층수	건폐율 (%)	용적률 (%)	구분	매각	인허가 신청 완료	공사 완료	
MO	40,000	60㎡이하	15,000	000	30	50이하	180이하	MO	12.09.21	13.02.26	13.04.26	-
용도지역	용도지구	60㎡초과85㎡이하	25,000	000								
		85㎡초과	-	-								
제2종 일반주거지역	수변경관 지구	허용용도	• 공동주택, 부대복리시설									
		불허용도	• 허용용도 외 용도									
2. 계획요소 검토												
구분	주요 내용	검토 항목	결과		구분	주요내용	검토 항목	결과				
건폐율	50%	• 용도지역상 범위 적합여부	60%이하	O	너비	200m	-	-	-			
		• 용도지구상 범위 적합여부	40%이하 ¹⁾	O	깊이	200m	-	-	-			
용적률	180%	• 용도지역상 범위 적합여부	200%이하	O	진출입 구간	15m ~ 20m	• 차량교통가능여부, ≥10m	적합	O			
		• 용도지구상 범위 적합여부	-	-		2	• 진출입허용구간 개수의 적정성	적정	O			
세대수	000호	• 평균평형	-	-	면적	매각시 40,000 현재 40,000	• 매각당시 면적과 동일여부	동일	O			
		• 60~85㎡이하(대지면적×용적률÷세대수)	000㎡	O	도로경사(%)	0.03%3.00%	• 허용용도와 적합여부					
		• 85~100㎡이하(대지면적×용적률÷세대수)	000㎡	O	단지내 경사(%)	2.00%	• 허용용도와 적합여부					
층수	30층	• 용도지역상 범위	-	-	필지내고저차(△H)	1.81m7.83m9.23m	• 허용용도와 적합여부	적합	O			
		• 용도지구상 범위	-	-	건축한계선	• 도로변 3m		적합	O			
높이	-	• 해발고도 기준 여부	-	-	중저층배치구간	• 00산변		적합	O			
		• 지반고	-	-	조망차폐율	• 00산변		적합	O			
		• 건축물 가능 높이	-	-	부대복리시설배치	• 복측 간선도로변		적합	O			
		• 1개층 평균 높이	-	-								
		• 건축물 높이기준 여부	-	-								
		• 1개층 평균 높이	-	-								
		• ≤용도지구상 건축물 절대높이 범위	20m이하 ²⁾	O	교통영향분석 • 개선대책	• 진출입구간 동일여부	동일	O				
허용 용도		• 용도지역상 허용범위내 적합여부	적합	O		• 자전거도로,토지이용계획 반영여부	-	-				
		• 용도지구상 허용범위내 적합여부	-	-	환경영향평가	• 소음저감방안 해당여부	해당	-				
		• 학교환경위생정화구역 해당여부	해당	-		• 건축한계선≥거리이격	6m	O				
		• 절대정화구역 또는 상대정화구역	상대정화	-		• 직각배치구간 반영여부	-	-				
		• 정화구역내 금지시설 포함여부	해당없음	O		• 완충녹지 추가확보	10m	O				
		• 상대정화구역내 심의시설 포함여부 (해당시설 존재 ⇨ 매각시 고지필요)	-	-		• 저소음포장 적용여부	-	-				
3. 상세 설명												
1) 행복도시 도시계획기준 상 지구단위계획수립시 해당 용도지역 건폐율 범위내에서 40%를 초과하여 계획 가능한												
2) 행복도시 도시계획기준 상 지구단위계획수립시 경관유지에 지장이 없거나 토지이용을 높일 필요가 있는 지역의 경우 그 이상으로 계획할 수 있음												

(2) 기타용지

0-0생활권 C0

1. 현황

가. 계획현황도

[지구단위계획결정도]

[교통영향분석·개선대책 도면]

[공사계획평면도]

[용도지역·지구결정도]

[도시·군계획시설결정도]

[환경영향평가(소음)도면]

나. 건축규제사항

다. 진행 현황

구분	면적(㎡)	허용용도	3.제1종 4.제2종 5.문화·체육·관광시설 7.판매시설 9.의료시설 10.교육연구시설	근린생활시설(다락주점 등 제외) 공원·휴식시설(동·식물원 제외) 점리병원, 장례식장 등 제외) 11. 노유자 시설	구분	매각	인허가		공사 완료
							신청	완료	
C0-1	4,000	불허용도 • 허용용도 외 용도	• 허용용도 외 용도		-1	11.06.01	1207.11	1209.21	-
C0-2	4,000				-2	11.06.08	-	-	-
C0-3	4,000				-3	11.06.27	-	-	-
용도지역	용도지구	건폐율	• 70%						
중심상업지 역	중심지 미관지구	용적률	• 250%						
		높이	• 해발 55m이하(4층이하)						

[Keymap]

2. 계획요소 검토

구분	주요 내용	검토 항목	결과		구분	주요내용	검토 항목	결과			
건폐율	70%	• 전면, 대지안의공지 제외 시 가능비율	90%	O	핵심	너비	60 / 64 / 60m	• 자주식 주차 가능여부, ≥30m	적합	-	
		• 조경, 공개공지 고려 시 가능비율	75%	O			깊이	75 / 46 / 40m	• 자주식 주차 가능여부, ≥40m	적합	-
		• 용도지역상 범위 적합여부	80%	O			진출입구간	60 / 64 / 40m	• 차량교통가능여부, ≥10m	적합	O
		• 용도지구상 범위 적합여부	-	-				면적	매각시 4,000 현재 4,000	• 매각당시 면적과 동일여부	동일
용적률	250%	• 용도지역상 범위 적합여부	200%이하	O	도로경사(%)	3.5%	• 허용용도와 적합여부				
		• 용도지구상 범위 적합여부	-	-	단지내 경사(%)	20%	• 허용용도와 적합여부				
층수	4층	• 용도지역상 범위	-	-	필지내 고저차(△H)	0.120.220.33	• 허용용도와 적합여부				
		• 용도지구상 범위	5층이상 1)	O	지구단위계획 요소	건축한계선	• 도로변 3m	적합	O		
높이	해발 55m	• 해발고도 기준 여부	해당	-							
		• 지반고	33~37m	-							
		• 건축물 가능 높이	18m	-							
		• 1개층 평균 높이	4.5m	O							
		• 건축물 높이기준 여부	-	-							
		• 1개층 평균 높이	-	-							
허용 용도		• ≤용도지구상 건축물 절대높이 범위	-	O	영향평가 부합여부	교통영향분석 • 개선대책	• 진출입구간 동일여부	동일	O		
		• 용도지역상 허용범위내 적합여부	적합	O			• 자전거도로,토지이용계획 반영여부	-	-		
		• 용도지구상 허용범위내 적합여부	적합 1)	O		환경영향평가	• 소음저감방안 해당여부	-	-		
		• 학교환경위생정화구역 해당여부	해당	-			• 건축한계선≥거리이격	-	-		
		• 절대정화구역 또는 상대정화구역	상대정화	-			• 직각배치구간 반영여부	-	-		
		• 정화구역내 금지시설 포함여부	해당없음	O			• 완충녹지 추가확보	-	-		
• 상대정화구역내 심의시설 포함여부 (해당시설 존재 ☞ 매각시 고지필요)	-	-	• 저소음포장 적용여부	-	-						

3. 상세 설명

1) 행정중심복합도시 도시계획기준 상 중심지미관지구 건축물 규정에 저촉되나, 지구단위계획 수립시 예외규정 허용

- 45 -