

주 전송장치 등의 기술적 조건(제13조제2항 관련)

1. 변조기의 특성

가. 디지털변조기

1) 64QAM 또는 256QAM 변조기

구 분		단 위	기 준 값		비 고
			64QAM	256QAM	
출 력 특 성	출력레벨	dB μ V이상	100		
	EVM	%이하	2.3	2.4	
	위상잡음	dBc/Hz이하	-93dBc@10kHz		
	출력임피던스	-	-		삭제
	스플리어스	dB이하	-60		
	주파수 편차	ppm이하	10		
	반사손실	-	-		삭제

2) QPSK 변조기


구 분		단 위	기 준 값	비 고
출 력 특 성	출력레벨	dB μ V	90 ~ 110	
	EVM	%이하	6.0	
	위상잡음	dBc/Hz이하	-73@10kHz	
	출력임피던스	-	-	삭제
	스플리어스	dB이하	-40	
	주파수 편차	ppm이하	50	
	반사손실	-	-	삭제

3) 8-VSB 변조기

구 분		단 위	기 준 값	비 고
출력레벨		dBmV	50±5	ATSC 8-VSB변조방식
인접채널 감쇠특성		dB이하	그림 참조	경계선 이내
스퓨리어스		dB이하	-60	
주파수편차		ppm이내	±5	
위 상 잡 음	VHF 채널	dBc/Hz이하	-98	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
	UHF 채널	dBc/Hz이하	-95	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
주파수응답		dB이내	±0.5	5.38MHz 대역내에서
그룹지연응답		ns이내	±50	5.38MHz 대역내에서
신호대잡음비		dB이상	27	수신등화를 행하지 아니한 경우에서

그 립)

인접채널 감쇠특성

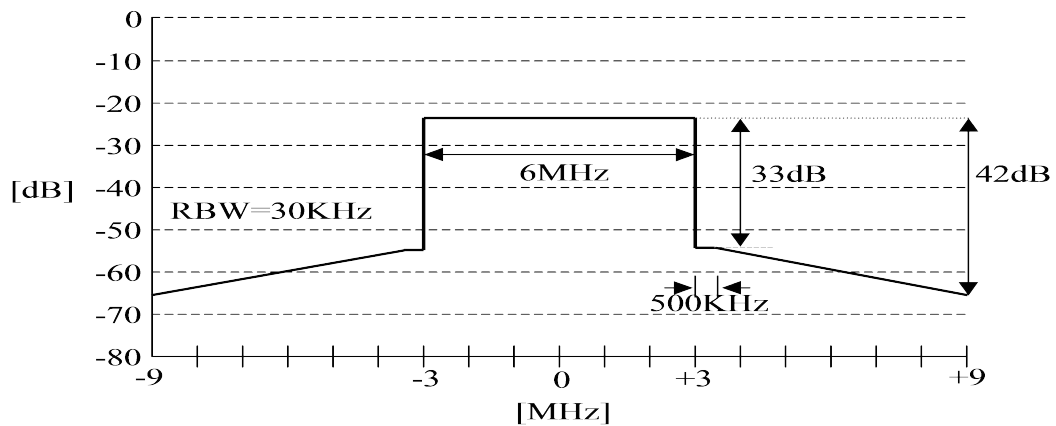

2. 텔레비전 신호처리기의 특성

가. 디지털 방식

구 분		단 위	기 준 값	비 고
입력레벨		dBmV	-20 ~ +20	
출력레벨		dBmV	50±5	
잡음지수	VHF채널	dB이하	8	
	UHF채널	dB이하	11	
자동이득조정		dB	40	
인접채널 감쇠특성(대역외)		dB이하	그림참조	경계선 이내
스푸리어스		dB이하	-60	
주파수편차		ppm이내	±10	
반사손실		-	-	삭제
위상잡음	VHF채널	dBc/Hz이하	-98	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
	UHF채널	dBc/Hz이하	-95	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
그룹지연응답		ns이내	±50	5.38MHz 대역내에서
에러백터크기변화(EVM)		%이하	0.5	입력EVM이 1.8%이하에서

다. 디지털지상파 재전송용 변조기

구 분		단 위	기 준 값	비 고
입력레벨		dBmV	-20 ~ +20	ATSC 8-VSB변조방식 기준
출력레벨		dBmV	50±5	
인접채널 감쇠특성(대역외)		dB이하	그림참조	경계선 이내
스푸리어스		dB이하	-60	
주파수편차		ppm이내	±5	
반사손실		-	-	삭제
위상잡음	VHF 채널	dBc/Hz이하	-98	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
	UHF 채널	dBc/Hz이하	-95	파이롯트 주파수로부터 20KHz 이격지점에서
주파수응답		dB이내	±0.5	5.38MHz 대역내에서
그룹지연응답		ns이내	±50	5.38MHz 대역내에서
신호대잡음비		dB이상	27	수신동화를 행하지 아니한 경우에서

(그 립)

인접채널 감쇠특성(대역외)

