

[별표 3]

열처리시설의 검사방법(제5조제1항 관련)

I. 열처리시설

1. 확인 방법

지역본부장 또는 사무소장은 열처리업 등록 및 등록증 재교부 신청이 있는 때에는 서류 검사 및 현장 검사를 실시한다.

가. 서류 검사

- (1) 제출한 구비서류가 규칙 제43조, 44조 및 45조의 규정에 적합한지와 신청서의 기재내용이 적합한지를 확인한다.
- (2) 서류검사 결과 적합한 경우에는 현장검사를 실시한다.
- (3) 서류 검사결과 적합하지 않은 경우에는 신청인에게 보완하게 한 후 신청하도록 하거나 신청서 관련 서류를 반려하여야 한다.

나. 현장 검사

(1) 구조확인

- (가) 시설 규모 : 열처리 시설의 수와 각각의 크기 및 내용적 조사
- (나) 지붕 또는 천장 : 지붕 또는 천장의 재료와 그 두께 조사
- (다) 벽체(외벽) : 벽의 재료와 두께 조사
- (마) 접합부위 : 벽, 천장, 바닥의 접합부위 구멍 등 여부 조사
- (바) 바닥 : 바닥의 재료 조사
- (사) 문 : 문의 수와 종류 조사

(2) 설비확인

(가) 온도계

- ① 목재포장재 중심부 온도측정용 온도계 및 열처리시설내의 온도 측정용 온도계 설치 유무와 온도 측정 가능여부 조사
- ② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인
- ③ 교정주기 경과 여부 확인

(나) 온도 기록장치

- ① 열처리하는 동안 온도 기록장치의 자동기록 여부 조사
- ② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능 여부 조사

(다) 송풍기(공기순환장치)

- ① 송풍기의 수량 및 위치를 조사
- ② 열처리시설 내 기류 순환으로 열을 균일하게 유지될 수 있는지 조사

(라) 고열발생장치

- ① 목재중심부 온도를 56℃ 이상, 30분 이상 처리가 가능한지 조사
- ② 직접 목재 등을 적재하여 가열시험 실시

(3) 열처리 소독효과 확인

열처리시설 효과확인은 시설 내 목재포장재를 적재하고, 가장 저온을 나타내는 부위의 두께가 150 mm 이상인 목재포장재 중심부 온도를 측정한 자동기록장치의 온도가 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되었는지 여부를 조사

(4) 소독된 목재의 보관시설

(가) 열처리시설과 동일한 규모 이상인지 조사

(나) 천장, 가람막, 콘크리트 등으로 외부와 구분되어 소독된 목재포장재의 적절한 보관이 가능한지 조사(작업장내 여유 공간, 천막 또는 그물망 구조물도 가능)

- ① 별도의 소독된 목재 보관시설이 아닌 미소독 목재가 혼입된 작업장 내의 공간에 소독된 목재 보관시설을 설치할 경우 열처리시설과 동일한 규모 이상, 바닥은 콘크리트 등으로 흙과 직접 닿지 않도록 설치, 천장 및 가람막(천막·그물망 등) 설치 등 확인
- ② 별도의 소독된 목재 보관시설 또는 열처리 소독된 목재만 반입·제작하는 작업장은 열처리 시설과 동일한 규모 이상, 바닥은 콘크리트 등으로 흙과 직접 닿지 않도록 설치, 천장 및 가람막(천막·그물망 등) 설치 등 확인


2. 현장 검사 시 유의사항

가. 현장검사는 가능한 한 해당 열처리시설 관계자(설계자, 시공자 등), 열처리시설자, 열처리소독기술자 등을 참관시켜 검사한다.

나. 현장검사 시는 위해방지를 위하여 안전조치를 한다.

3. 열처리업 등록관리 표지판 부착

- 열처리업체가 국가등록 업체임을 알 수 있도록 열처리시설에 표지판을 제작하여 부착할 수 있다.

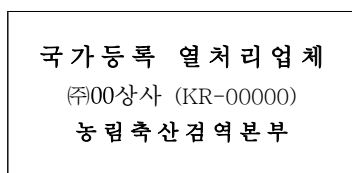

(가로 45cm × 세로 30cm)

II. 유전자열(고주파)를 이용한 열처리

1. 확인방법

가. 서류검사

I. 1. 가.를 준용한다.

나. 현장검사

(1) 구조확인

I. 1. 나. (1)을 준용한다.

(2) 설비확인

(가) 온도계

① 목재포장재 표면 온도측정용 온도계 및 열처리시설 내의 온도측정용 온도계 설치 유무와 온도 측정 가능여부 조사

② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인

③ 교정주기 경과 여부 확인

(나) 온도 기록장치

① 열처리하는 동안 온도 기록장치의 자동기록 여부 조사

② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능 여부 조사

(다) 고주파 발생장치

① 처리시간 30분 이내에 목재 전체가 60℃에 도달하여 1분 이상 처리가 가능한지 조사

② 직접 목재 등을 적재하여 가열시험 실시

(3) 열처리 소독효과 확인

열처리시 시설 내 목재포장재를 적재하고 가장 저온을 나타내는 부위(표면)을 측정한 자동기록장치의 온도가 60℃ 이상에서 1분 이상 유지되었는지 여부를 조사

(4) 소독된 목재의 보관시설

(가) 보관시설이 20m³ 이상인지 조사

(나) 천장, 가림막, 콘크리트 등으로 외부와 구분되어 소독된 목재포장재의 적절한 보관이 가능한지 조사(작업장 내 여유 공간, 천막 또는 그물망 구조물도 가능)

① I. 1. 나. (4) (나) ①을 준용한다.

② I. 1. 나. (4) (나) ②을 준용한다.

2. 현장 검사 시 유의사항

I. 2.를 준용한다.

3. 열처리업 등록관리 표지판 부착

I. 3.를 준용한다.