


지적삼각점 및 지적삼각보조점의 매설방법

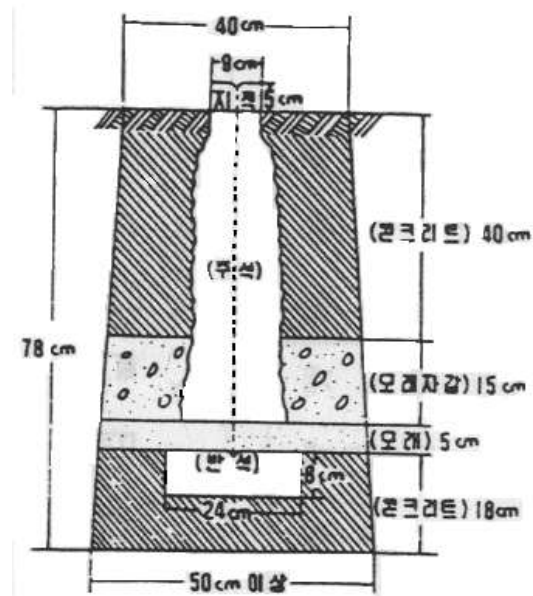

(비고)

1. 아스팔트 및 콘크리트 이외의 지역에 설치
2. 표석은 지표면에서 5cm 돌출되도록 설치
3. 지반이 연약한 지역인 경우에는 터파기의 규격을 크게하여 설치