


[별표 5] 특대화물의 적재폭 제한표(제12조 관련)

1. 하중을 부담시킬 화차가 1차인 경우

(단위: mm)

① 대차의 중심 간 거리	② 대차의 중심에서 차단부까지의 거리	③ 차단부에서 튀어나오는 거리					
		1,000 까지	2,000 까지	3,000 까지	4,000 까지	5,000 까지	6,000 까지
11,000	1,800	2,670	2,530	2,360	2,180	1,990	-
	2,100	2,630	2,480	2,310	2,130	1,930	-
	2,300	2,600	2,450	2,280	2,090	1,880	-
	2,500	2,570	2,420	2,240	2,050	1,840	-
14,000	1,800	2,600	2,430	2,240	2,040	1,820	1,580
	2,100	2,550	2,380	2,180	2,000	1,750	1,500
	2,300	2,520	2,340	2,140	1,930	1,700	1,450
	2,500	2,490	2,300	2,100	1,890	1,650	1,400
17,000	1,800	2,530	2,340	2,120	1,890	1,650	1,380
	2,100	2,480	2,280	2,060	1,860	1,570	1,300
	2,300	2,440	2,230	2,010	1,770	1,520	1,250
	2,500	2,400	2,190	1,970	1,720	1,470	1,190


※ 적재상태

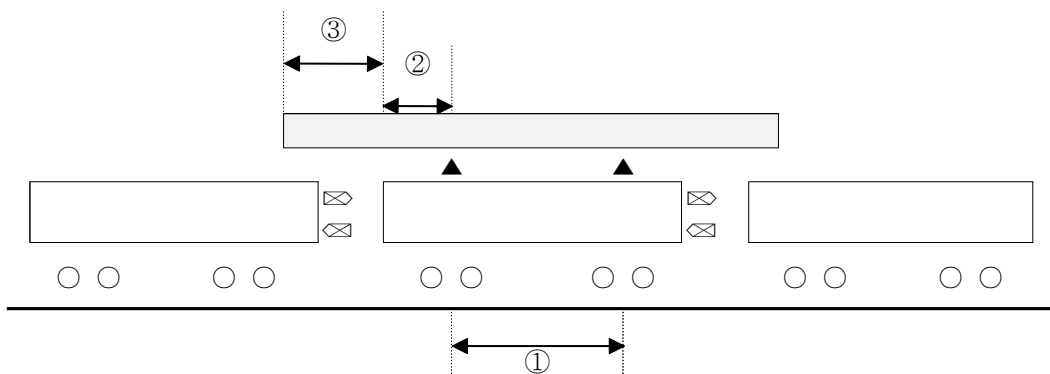

2. 하중을 부담시킬 화차가 2차인 경우

화차번호	하중을 부담시킬 화차		화 물 의 길 이		
			37m 미만	39m 미만	41m 미만
71000호대	표기하중 50톤의 화차	2차인 경우	1.6	1.3	0.9
763000호대	"	"	1.6	1.3	0.9
971000호대	"	"	1.6	-	-

※ 2차에 적재한 상태

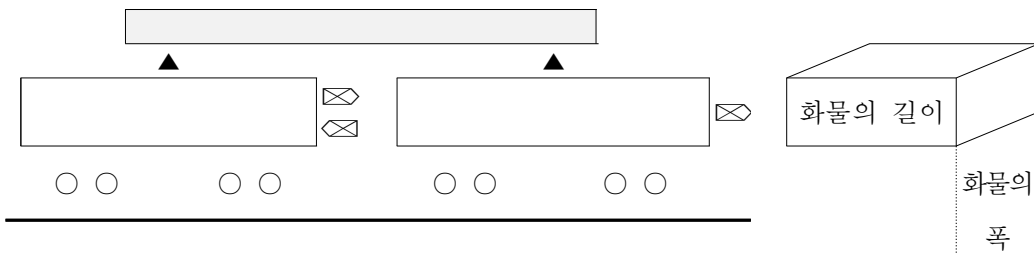

※ 보조차를 연결하여 적재한 상태

